



JF235

履带迷你自行走折臂吊



无线遥控系统



- ✓ 比例控制
- ✓ LCD 显示器
- ✓ 备用电池

液压小臂

- ✓ 4 节液压伸缩臂
- ✓ 2075 kg 最大承载
- ✓ 25 m 最大高度
- ✓ 额外油管动力接头



载人吊篮

- ✓ 最大高度 24 m
- ✓ 符合欧标 EN280 认证




附属电动系统



- ✓ 随车搭载
- ✓ 50 Hz / 60 Hz
- ✓ 柴 - 电 快速切换
- ✓ 400 - 480 V 三相电机

JEKKO 触控体验

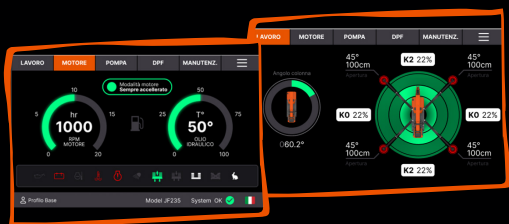

- ✓ 7" IP66 触摸显示器
- ✓ USB 快捷升级接口
- ✓ USB 手机充电口

主臂参数

- ✓ 6150 kg 最大承载
- ✓ 15 m 最大高度
- ✓ 4 节液压折叠伸缩臂

绞盘



- ✓ 最大长度 40 m
- ✓ 2 组滑轮
- ✓ 主臂小臂通用
- ✓ 1500 kg 单绳最大承载

支腿稳定系统

- ✓ 5 个不同的水平高度
- ✓ 4 个不同的工作区域
- ✓ 0 - 45° 全范围变幅 & 伸缩

360° 回转范围

散热系统


- ✓ 机油和发动机换热器

履带板

- ✓ 无痕白色履带板




负载分布图

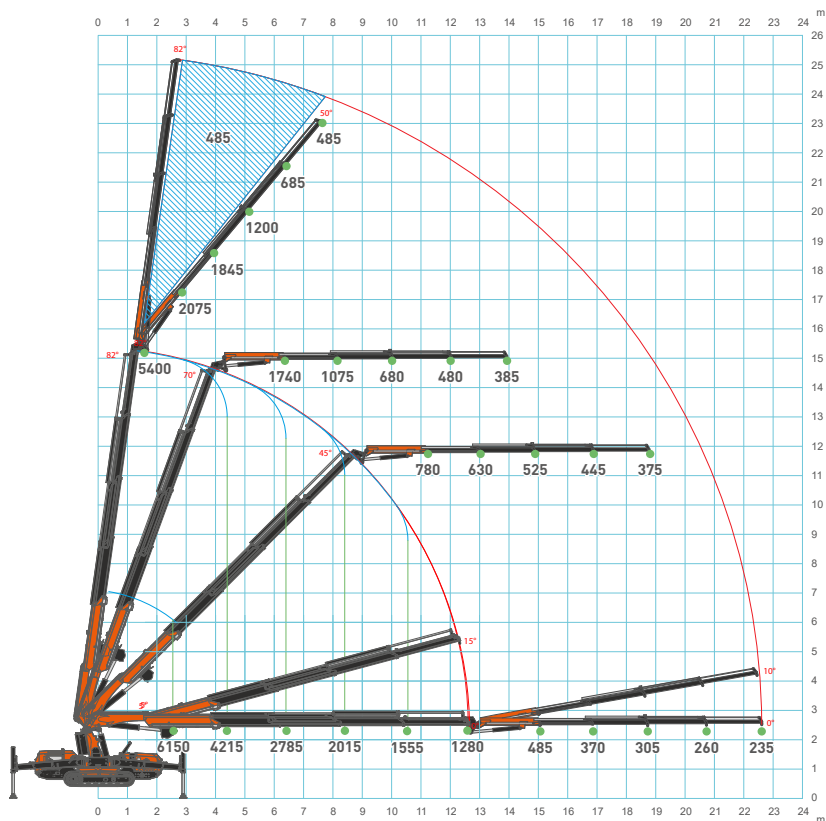


扫描二维码
获取更多信息

	Kg
JF235	9470
动力包	80
液压小臂	700

外形尺寸 (mm)

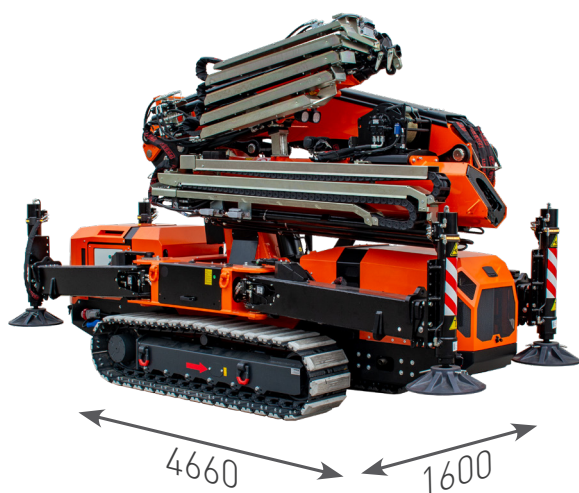

支腿覆盖区域 (mm)

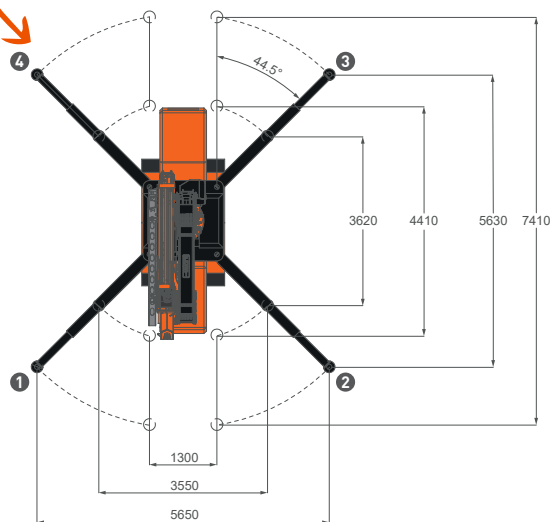

配套工作装置

JVM800-R
800 kg 玻璃吸盘

液压小臂
2075 kg 最大承载

拓展小臂
随车收纳

载人吊篮
核载2人

