

无线遥控系统



- ✓ 直观的布局
- ✓ 线性且精准的控制
- ✓ 车载备用电池
- ✓ 一键自动调平
- ✓ 一键自动滑轮组回收

主臂吊钩



- ✓ 创新的折叠式挂钩
- ✓ 吊钩模式与绞轮模式即时快速切换
- ✓ 2800 kg 最大承载
- ✓ 10,4 m 最大高度



专属配置

- ✓ Jekko 远程信息处理端口 (JTP)
- ✓ 误操作保护系统

JEKKO 触控体验


- ✓ 10" 防水触摸屏 (IP66)
- ✓ 新颖且直观的图形界面
- ✓ 实时负载分布和支腿监控
- ✓ USB 快捷系统升级
- ✓ 视频教程&起重机助理



滑轮组自动回收功能



360° 连续回转



125米绞盘



柴-电混动 超长续航 动力回收

- ✓ 搭载锂电池组
- ✓ Jekko 动态压力控制系统 (JDPC)




自平衡支腿





负载分布图

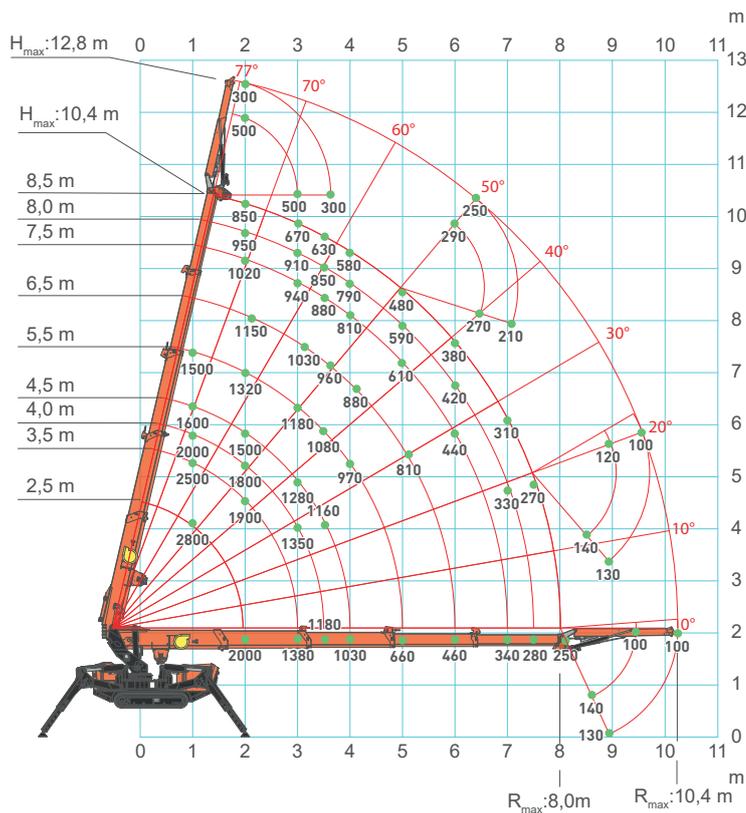


扫描二维码
获取更多信息




	Kg
SPX328	2300
绞盘	52
电动小臂	150



外形尺寸 (mm)

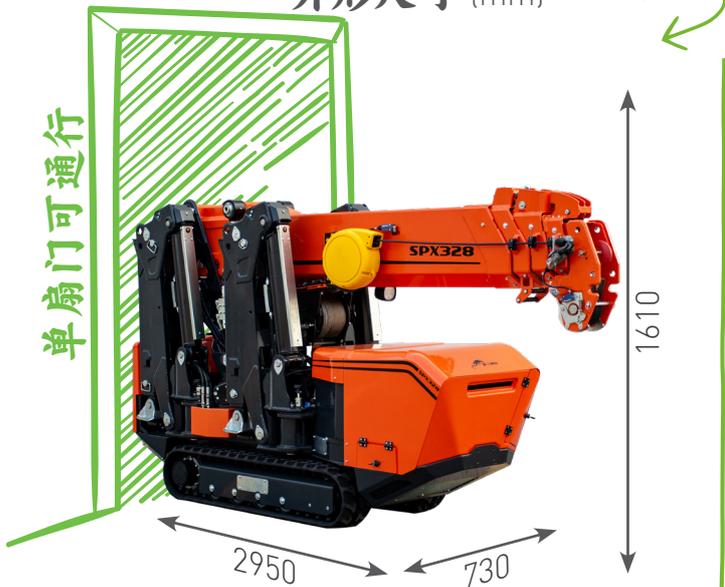

支腿覆盖区域 (mm)

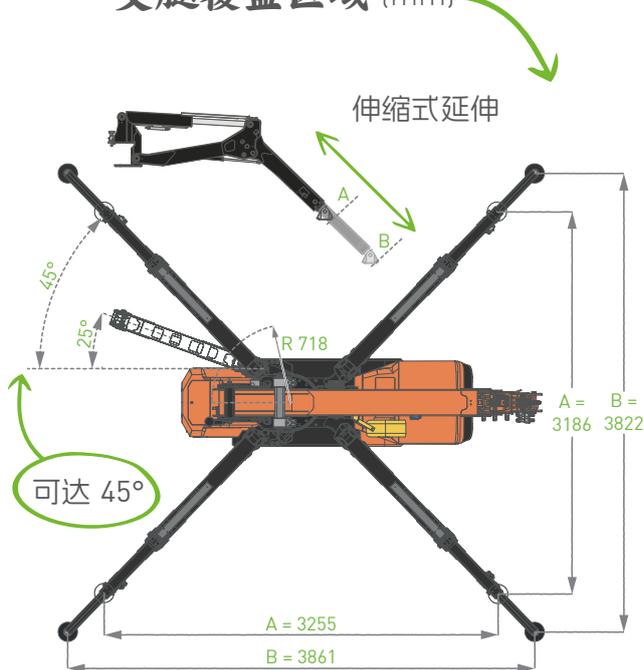

配套工作装置

JVM800-R
800 kg 玻璃吸盘

ELECTRIC JIB
500 kg 最大承载

1吨 拓展小臂
随车收纳

