



### 液压小臂

- ✓ 挂钩与绞盘模式
- ✓ 1,2 吨 最大承载
- ✓ 23,6 m 最大高度
- ✓ 随车收纳 & 简易安装

### 无线遥控系统



- ✓ 丰富操作功能
- ✓ 线性比例控制
- ✓ LCD 显示器
- ✓ 车载备用电池
- ✓ 报警 & 故障诊断

### 专属配置



- ✓ 可调速变量泵
- ✓ 360° 800 kg 带载行走能力
- ✓ 虚拟墙壁功能
- ✓ 自诊断系统
- ✓ 全部配件随车搭载

### 绞盘



- ✓ 87m 钢缆
- ✓ 800 kg 单绳承载
- ✓ 单绳 6 组滑轮
- ✓ 车载滑轮配件

### 主臂参数




- ✓ 5 吨 最大承载
- ✓ 17,3 m 最大高度
- ✓ 4 组液压链条伸缩
- ✓ 高阻钢材
- ✓ 挂钩与绞盘模式

### 360° 连续回转

### 支腿系统

- ✓ 7 个独立稳定区
- ✓ 自主平衡系统
- ✓ 0 - 70° 全范围变幅 & 伸缩



### 锂电池动力单元



- ✓ 48 V, 400 Ah
- ✓ 220 V 充电时可作业
- ✓ 三相 16 kW 电机
- ✓ 400 V 外部电池充电器


### 履带配置

- ✓ 液压可调悬挂
- ✓ 白色/黑色履带可选





## 负载分布图

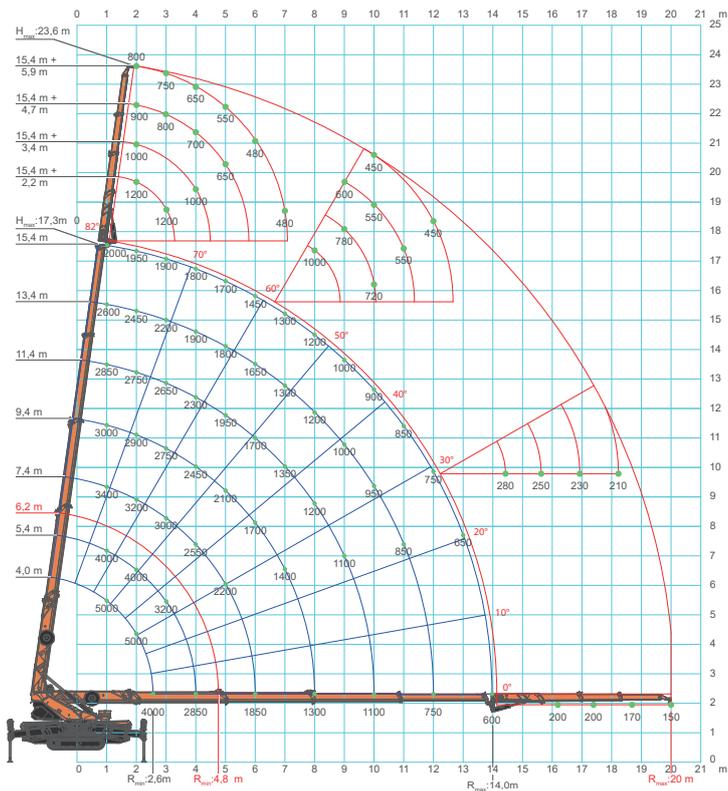

扫描二维码  
获取更多信息



	Kg
SPX650	5900
液压小臂	410
绞盘	52




Printed on paper made from 100% recycled fiber

## 外形尺寸 (mm)



## 支腿覆盖区域 (mm)

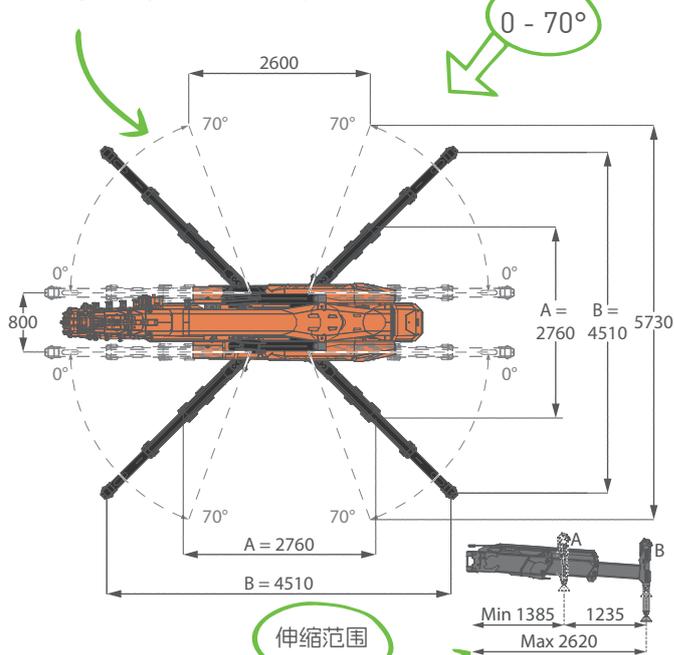

## 配套工作装置

JVM800-R  
800 kg 玻璃吸盘



JIB500GR  
500 kg 横梁机械手



2吨 拓展小臂  
随车收纳



1,2吨  
液压小臂  
随车收纳

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com  
此起重机的性能可能因在不熟悉的情况下更改。因此所有指南仅供参考，不具有约束力。

V24.10