

JF1050

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

22000 kg



Altezza massima di sollevamento

34,5 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

6750 x 2200 x 3130 mm



Alimentazione


Bi-Energy

Diesel + Power Pack Elettrico



Peso

21220 + 3000 + 2000 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo

PRESTAZIONI ELEVATE

- Capacità di sollevamento braccio principale: 21 ton
- Capacità di sollevamento con jib: 5,4 ton
- Altezza braccio principale: 22 m

MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica

CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- Gancio** - fino a 21000 kg
- Argano**
- 3000 kg / 9000 kg 3 rinvii
- Fune da 60 m
- Jib idraulico** - fino a 5400 kg
- Modalità gancio o argano
- Lunghezza totale 12,5 m
- Attacchi idraulici in punta per accessori
- Accessori idraulici indipendenti** - Collegamento rapido

INTERFACCIA INTUITIVA

- Radio comando**
- Usabilità ottimizzata
- Layout migliorato
- Display intuitivo:** robusto schermo IP66
- Visualizzazione in tempo reale dell'area di stabilità
- Autodiagnostica e ricerca guasti

ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

- Motore diesel:** Kubota da 55 kW
- Gestione motore a velocità variabile: bassi consumi, bassa rumorosità, movimenti più rapidi della gru
- Filtro DPF con gestione automatica
- Power Pack elettrico ***
- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese

CESTELLO OPERATORE

- Fino a 34,7 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280

CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti






ZAVORRA AUTO-REMOVIBILE


- 2 moduli: 3 + 2 ton
- Trasporto gru facilitato

TRASPORTO FACILITATO

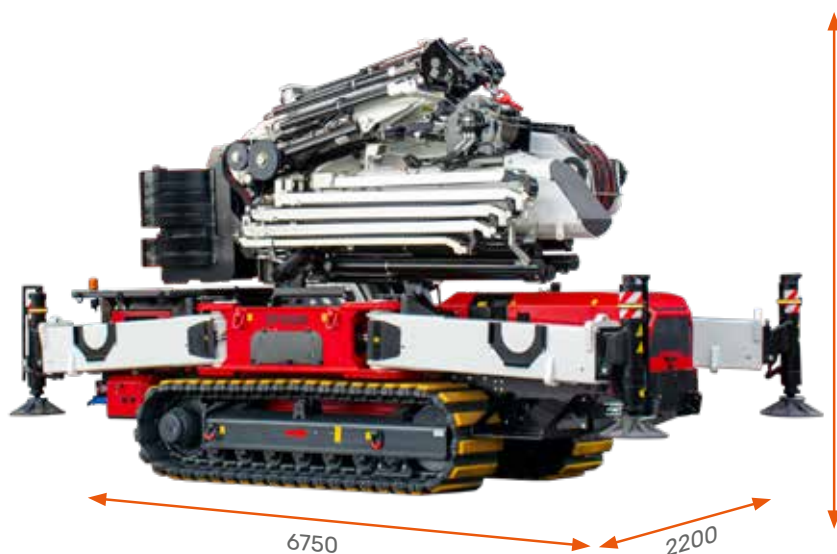

DIMENSIONI
(mm)

AREA DI STABILITÀ
(mm)

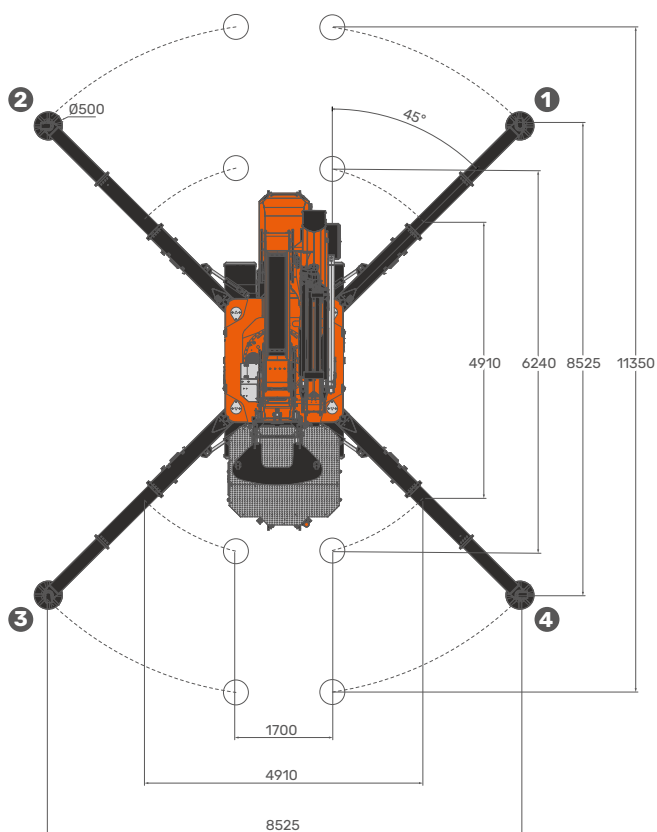


MINIMO INGOMBRO




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

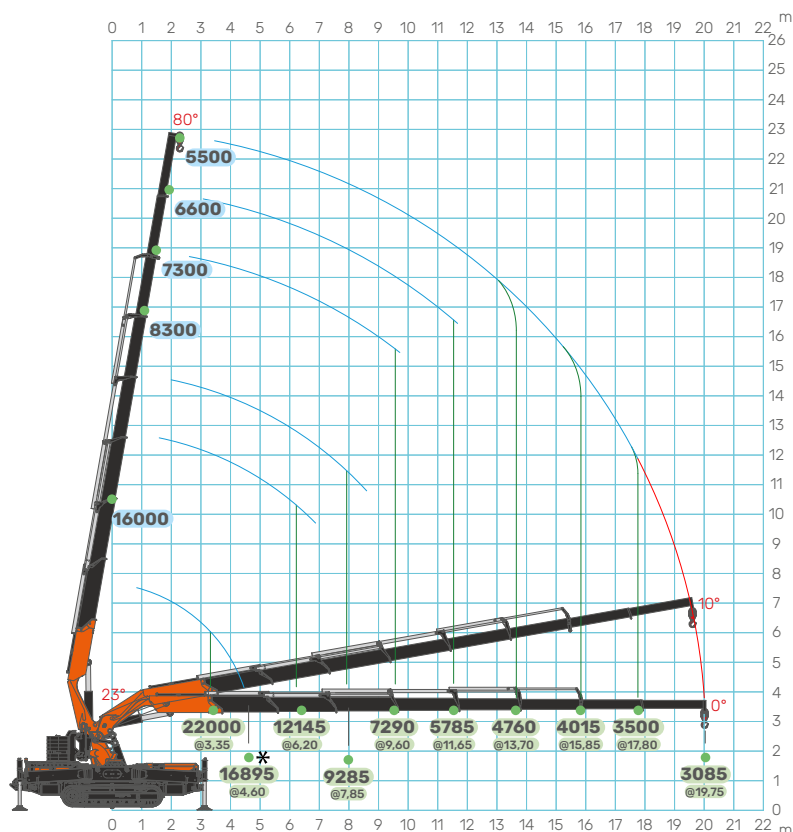

Jib idraulico

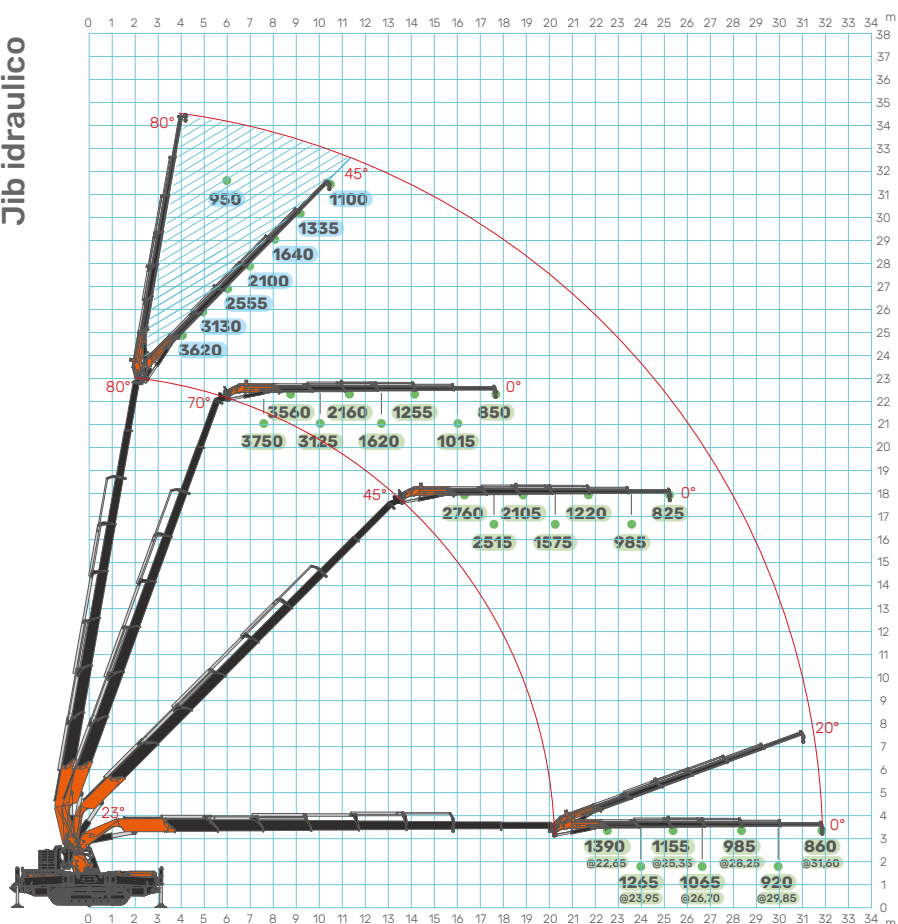

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

WLL 6500 kg



CESTELLO OPERATORE

1 o 2 persone



MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



RUNNER JIB

WLL 16000 kg



ESTENSIONI MECCANICHE



JF1050
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.