



MPK06

ALIMENTÉE PAR BATTERIE



COMMANDE À FIL




- ✓ Aperçu intuitif
- ✓ Référence couleur sur l'actionneur

TRANSLATION AVANT ET ARRIÈRE DE LA TÉLÉCOMMANDE



ROTATION MANIPULATEUR SUR 360°

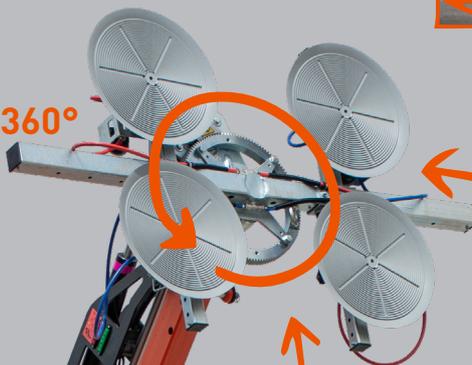

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES



- ✓ Fléchette
- ✓ Port USB
- ✓ Boîtier à outils
- ✓ Pompe à vide à bord
- ✓ 2nde rallonge électrique

CROCHET




MANIPULATEUR 600 KG



FLÈCHE PRINCIPALE

- ✓ Capacité maximale 600 kg
- ✓ Acier haute résistance
- ✓ Rallonges : une électrique + une manuelle



BATTERIE DURABLE



- ✓ Chargeur 220 V - 380 V
- ✓ Chargeur 110 V 

ROTATION ± 10°

STABILISATEURS LATÉRAUX




PNEUS BLANCS DISPONIBLES





DIMENSIONS (mm)

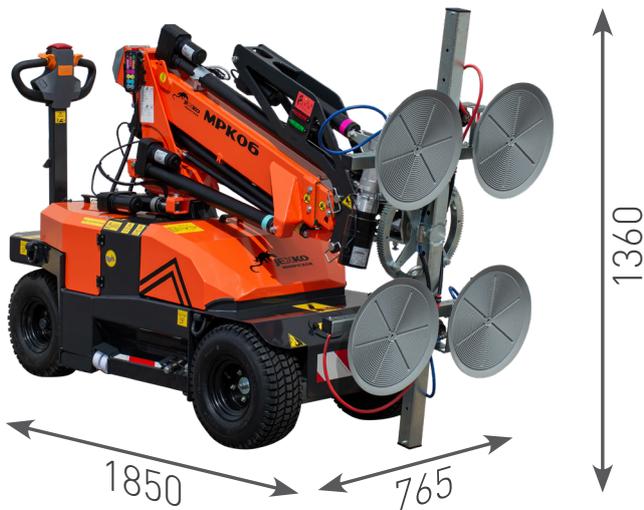

RECHERCHER PLUS DE
DONNÉES TECHNIQUES



	Kg
MPK06	724
Contrepoids	191
JVM06	80



Votre concessionnaire Jekko

DIAGRAMME DE CHARGE AVEC MANIPULATEUR 600 KG (m - kg)


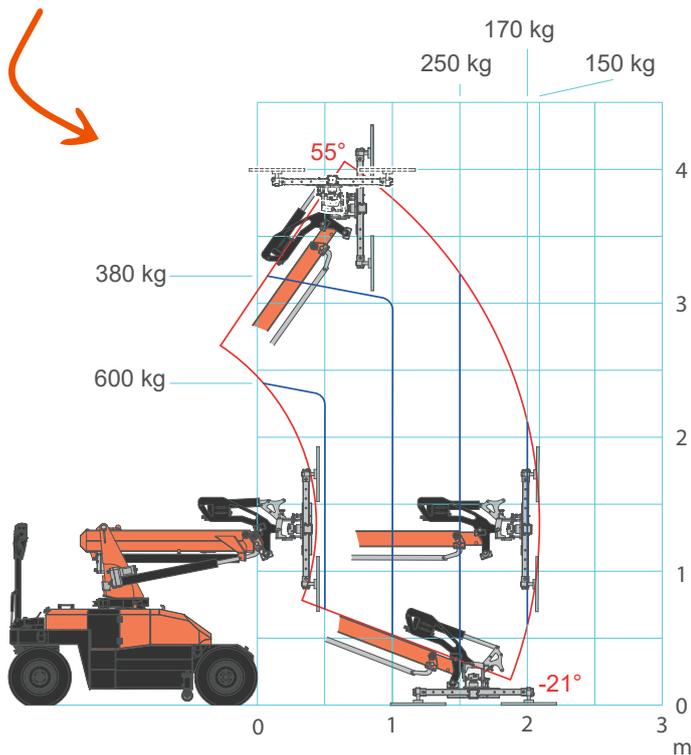


DIAGRAMME DE CHARGE AVEC FLÉCHETTE (m - kg)

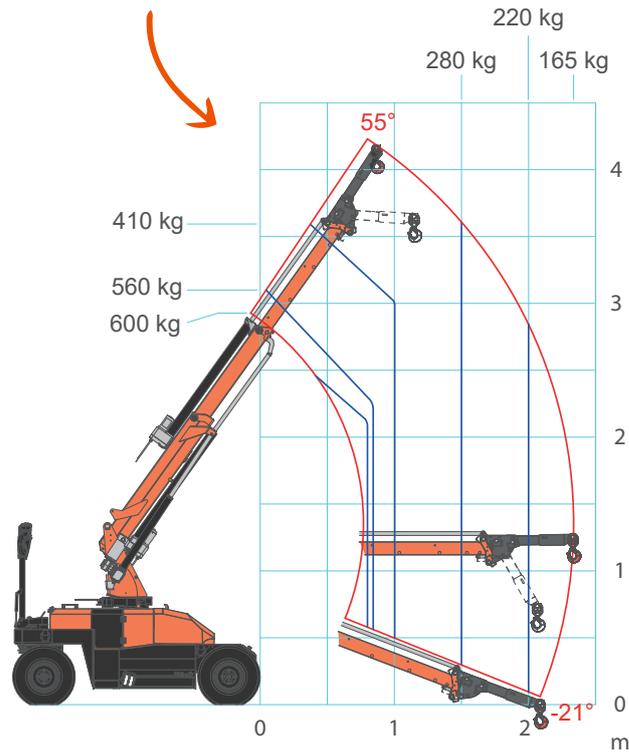

ACCESSOIRES

JVM06EV

Manipulateur verre 600 kg

FLÉCHETTE 600 kg

