

SPX650

BATTERIA AL LITIO



Capacità di sollevamento

5000 kg



Altezza massima di sollevamento

23,7 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

4480 x 1010 x 2080 mm




Alimentazione

Batteria al litio



Peso

5800 kg

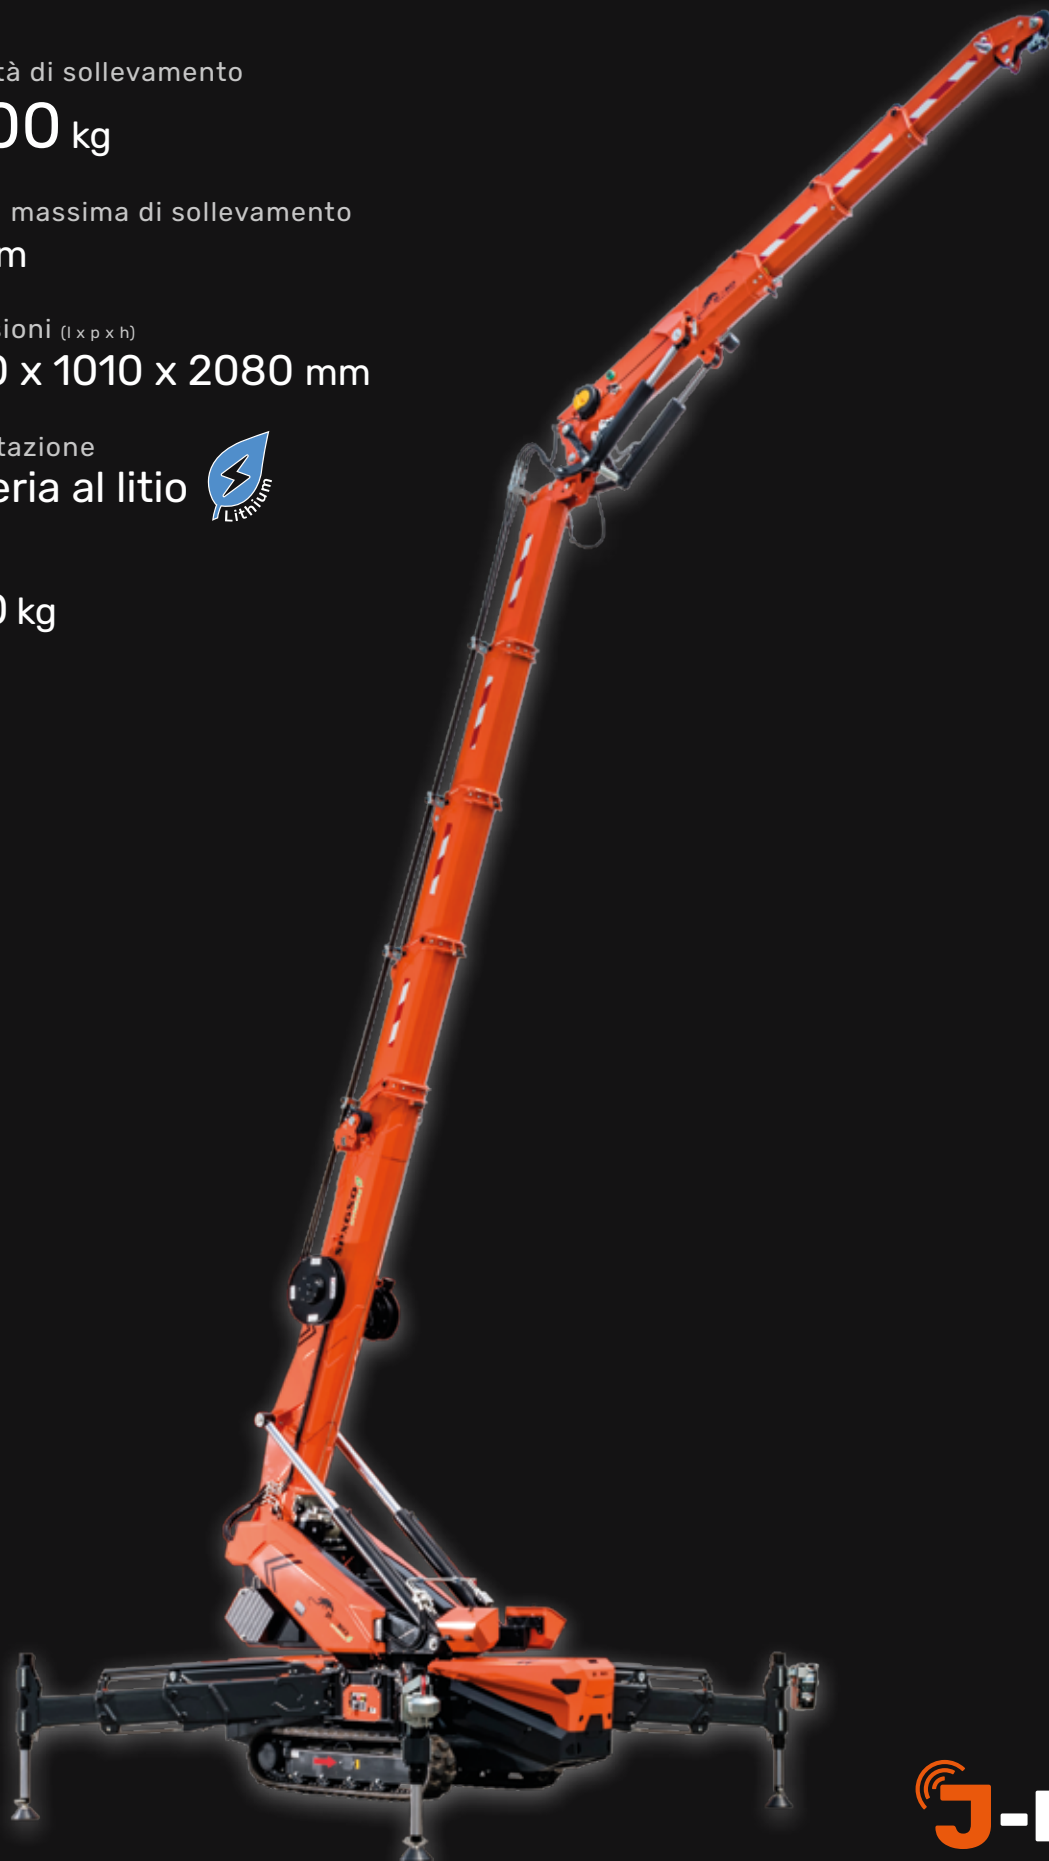

IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



FORZA E PRECISIONE

- Struttura dal design ineguagliabile
- Progettata per massimizzare rigidità e stabilità del carico
- Controllo dinamico dell'oscillazione del carico per una movimentazione precisa
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e controllate
- Limitazione automatica dei movimenti per la massima sicurezza

BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Senza manutenzione
- Autonomia superiore a una giornata lavorativa
- Caricatore integrato 110/230V: 0-80% in 5h 30' (110V: 7h 30')
- Caricatore rapido esterno 400V: 0-80% in 2h 15'
- Corrente di carica regolabile
- Lavora durante la ricarica



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

Gancio - Cambio rapido gancio/argano

Argano: fune da 80 m

- Capacità 800 kg / 4800 kg 6 rinvii
- Alloggiamento del bozzello

Jib idraulico - 1200 kg SWL

- Gancio o argano
- Angolo +15/-80°, fino a 6,0 m di lunghezza
- Sistema di auto-installazione unico

Accessori con connessione Plug&Play




PICK & CARRY

- Capacità di sollevamento in movimento fino a 800 kg
- Rotazione torretta 360°
- Carro estensibile per miglior manovrabilità



SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo su display

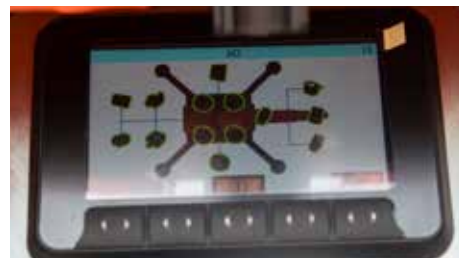

CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





SOLUZIONI DI STABILITÀ AVANZATE

- Ottimo rapporto tra capacità di sollevamento e ingombro
- Rotazione continua degli stabilizzatori 0°/70°
- Estensione telescopica continua
- Altezza stabilizzatori regolabile
- Autolivellamento


TRASPORTO FACILITATO

- Guida precisa e intuitiva
- Cingoli bianchi antitraccia per ambienti interni *



DIMENSIONI (mm)

AREA DI STABILITÀ (mm)


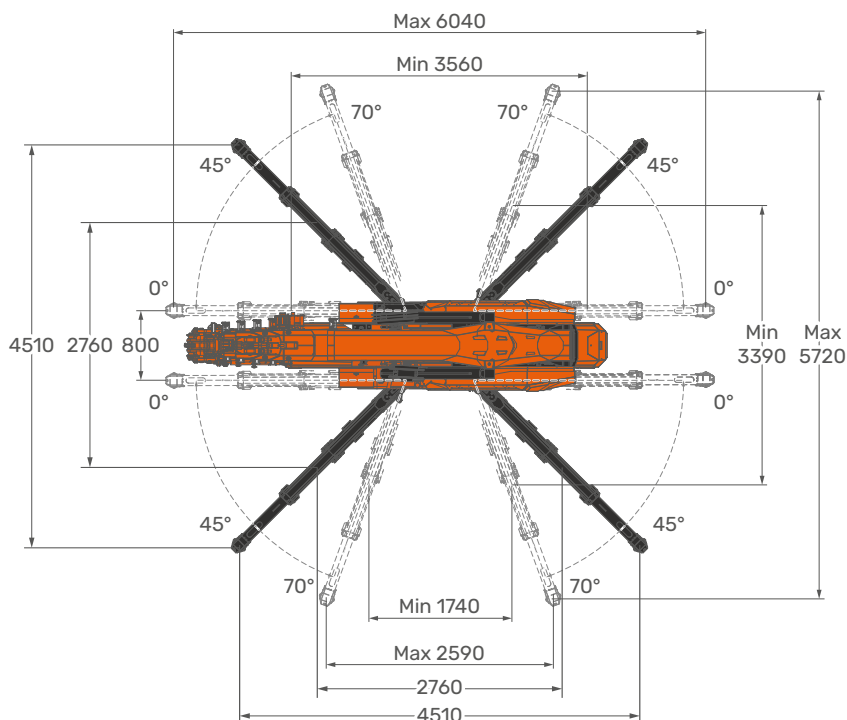


MINIMO INGOMBRO

- Configurazioni infinite degli stabilizzatori
- Autolivellamento



TABELLE DI CARICO

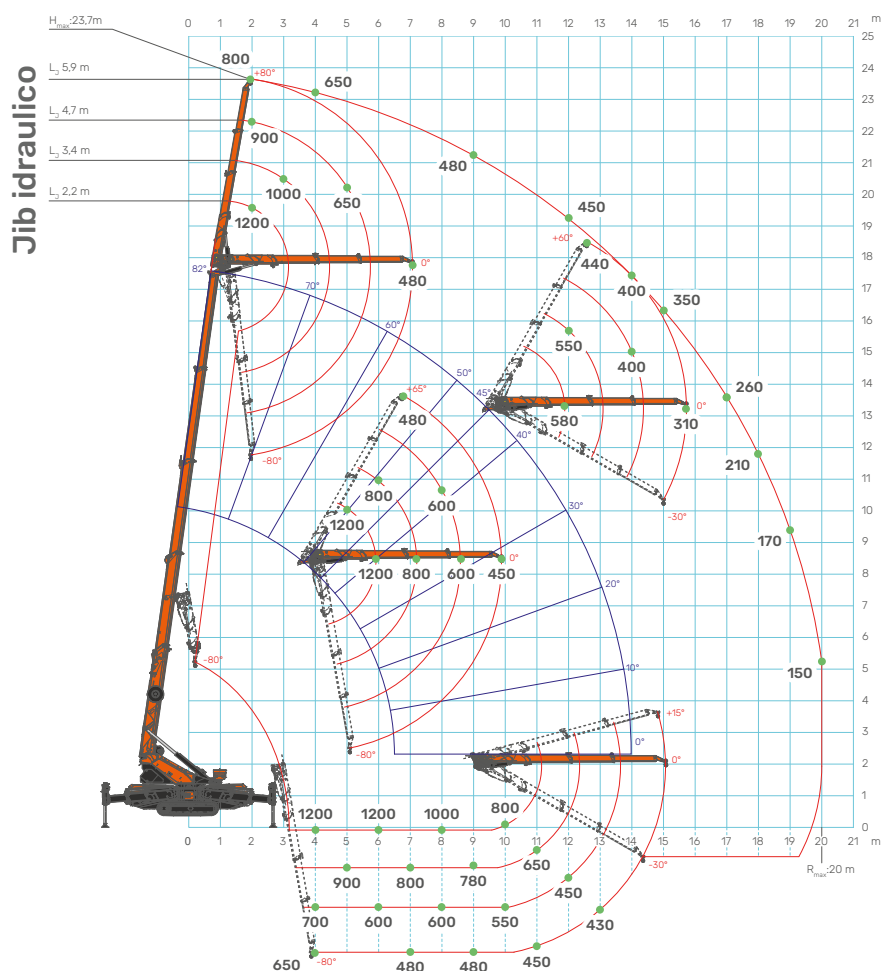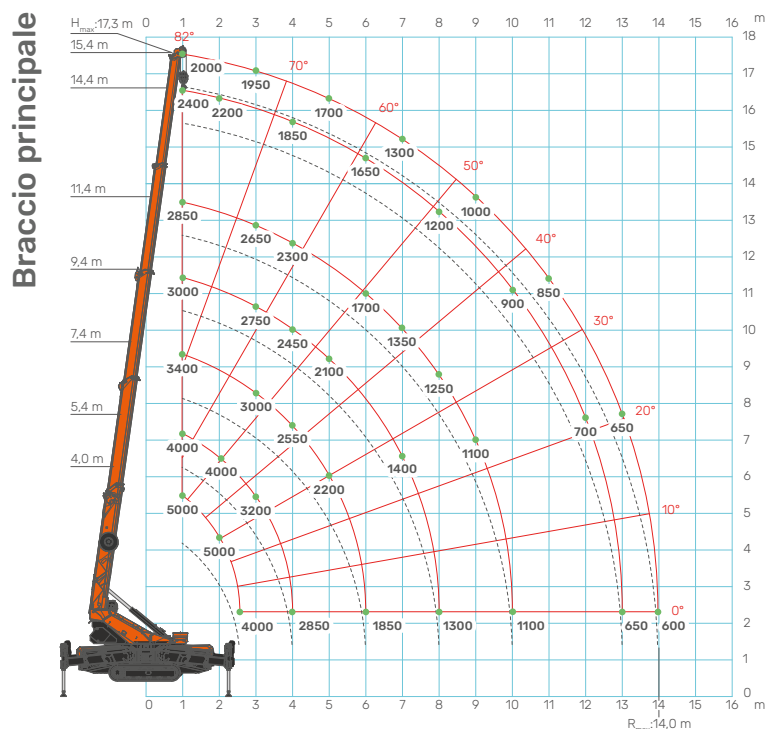

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

WLL 1200 kg



RUNNER JIB

WLL 2000 kg



MANIPOLATORE TRAVI/TUBI

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



SPX650
BATTERIA AL LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.