

SPX328 EVO

BATTERIA AL LITIO



Capacità di sollevamento

2800 kg



Altezza massima di sollevamento

13,0 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

2990 x 740 x 1600 mm



Alimentazione

Batteria al litio



Peso

2400 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



ESPERIENZA TOUCH RIVOLUZIONARIA

- Robusto display touch da 10" IP66
- Visualizzazione puntuale di carico e stabilità
- Video tutorial e assistente digitale integrato
- Sistema di autodiagnostica e supporto alla risoluzione dei guasti

BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Nessuna manutenzione richiesta
- Autonomia superiore a un'intera giornata di lavoro
- Caricabatterie rapido integrato (110/230V): 0-80% in 3 h (110V: 4:30 h)
- Corrente di ricarica regolabile
- Lavora durante la ricarica



CONFIGURAZIONE GRU MODULARE E VERSATILE

Gancio

- Design a discesa rapida con cambio veloce gancio-argano

Argano

- Disponibile in due versioni: 700 kg - 60 m / 600 kg - 135 m
- Configurazioni 1 / 2 / 4 rinvii
- Sistema di recupero bozzello

Accessori con connessione Plug&Play



PICK & CARRY

- Capacità di sollevamento fino a 350 kg in movimento



GESTIONE DEL CARICO MILLIMETRICA

- Controllo dinamico dell'oscillazione del carico
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e precise
- Limitazione automatica dei movimenti per garantire la massima sicurezza
- Componenti progettati per garantire rigidità e stabilità del carico



SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo direttamente sul display



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





VERSIONE EVO

Maggiore capacità di sollevamento anche con stabilità ridotta

- Rapporto capacità/ingombro migliore del mercato
- Prestazioni elevate in ogni condizione di stabilità

Gestione elettronica del motore a velocità variabile


- +25% di autonomia
- +20% di velocità

PER PORTA SINGOLA

- Estremamente compatta e maneggevole
- Cingoli bianchi antitraccia, ideali per interni*




PORTA SINGOLA (800)

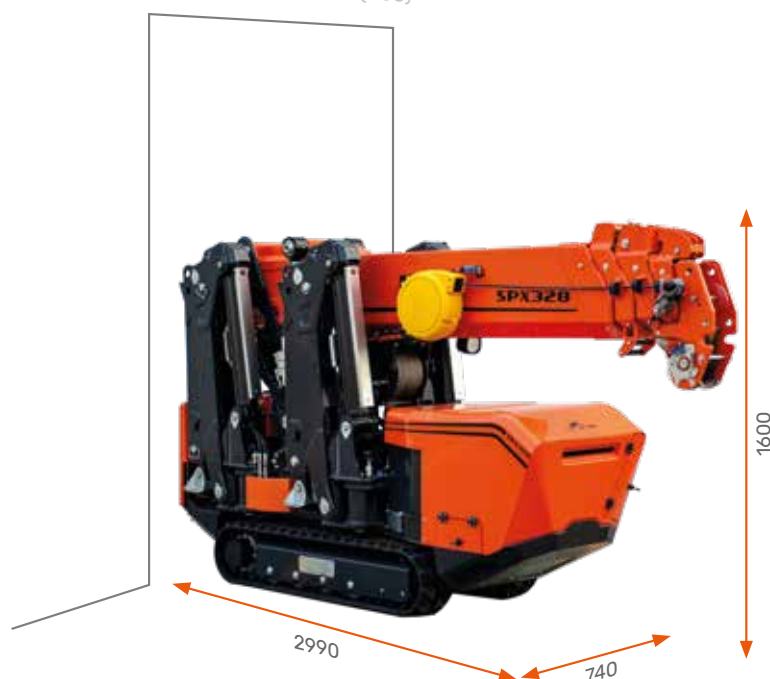

DIMENSIONI (mm)

AREA DI STABILITÀ (mm)

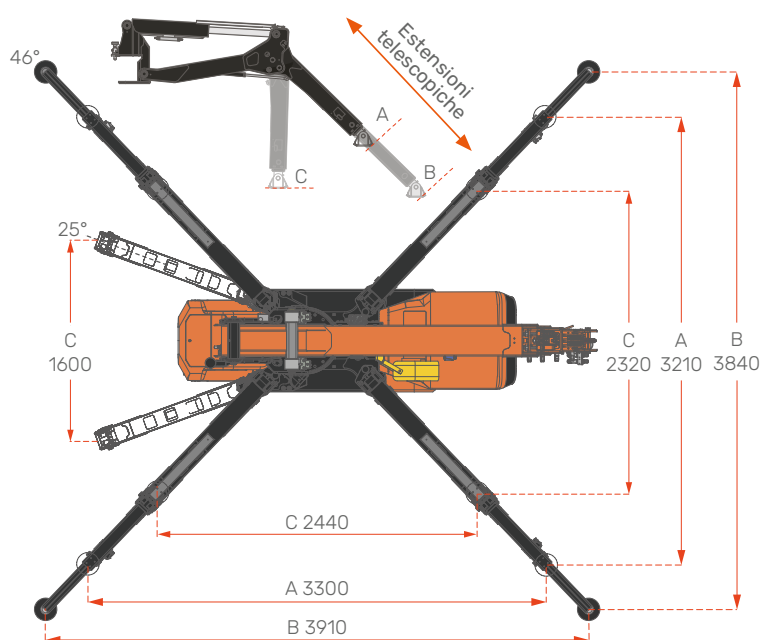


LA MINIMA AREA DI STABILITÀ

- Stabilizzatori configurabili in modo indipendente
- Tre diverse configurazioni di stabilizzazione
- Livellamento automatico




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

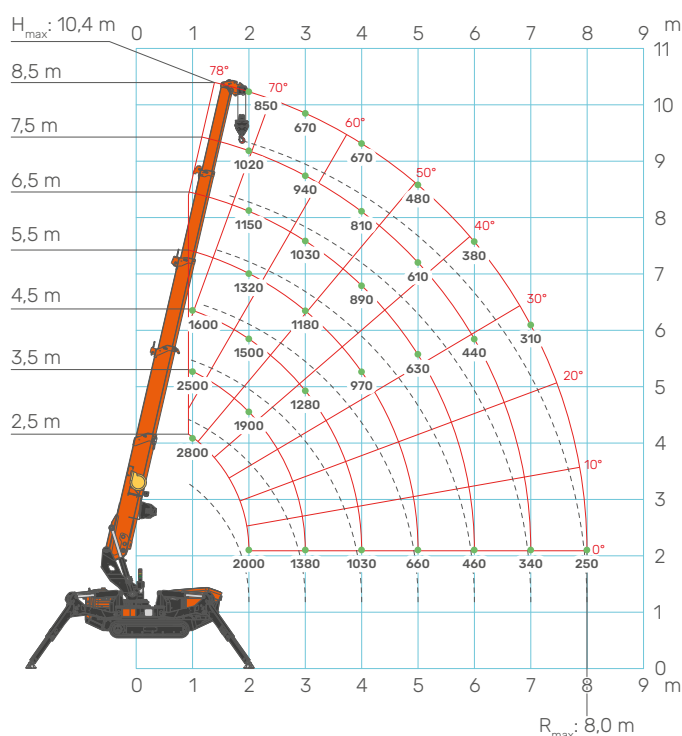

Jib meccanico

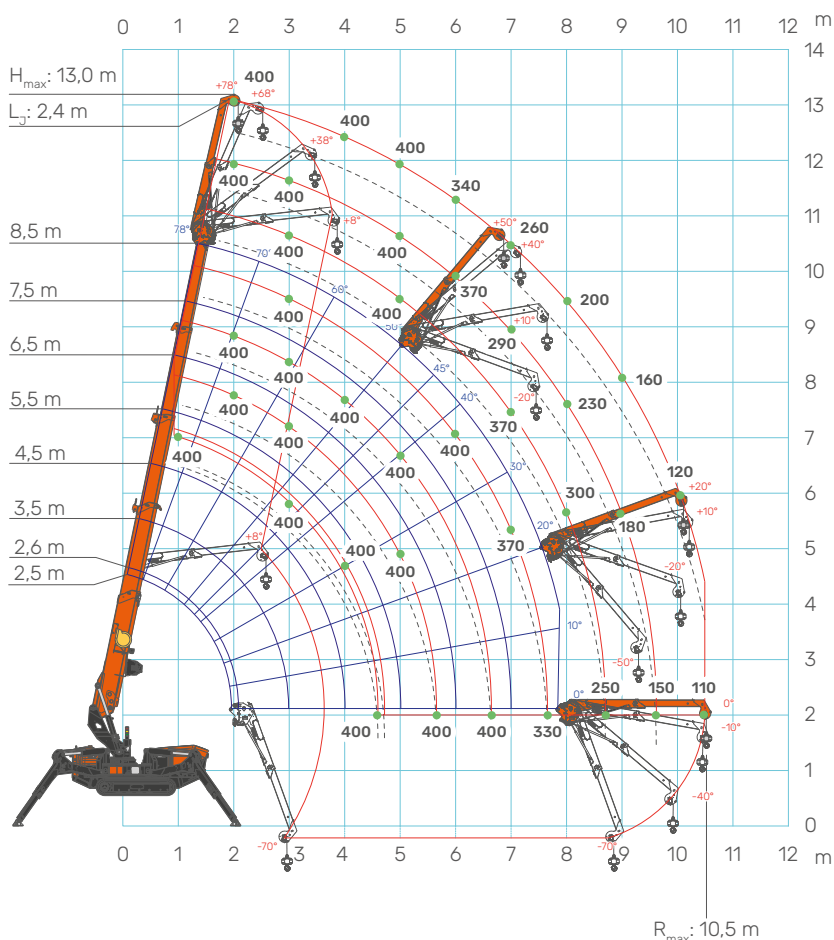

ACCESSORI

JIB MECCANICO

WLL 600 kg



JIB ELETTRICO

WLL 500 kg



RUNNER JIB

WLL 1000 kg



MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



SPX328 EVO
BATTERIA AL LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.