

MPK20.2

MINIPICKER 2EN1:
GRUE PICK&CARRY & ROBOT VITRAGE



Capacité de levage

2000 kg



Hauteur max à la pointe

7,4 m



Dimensions (l x L x h)

2690 x 1190 x 1530 mm



Alimentation


Batterie lithium



Poids

1845 kg

1440 kg machine
405 kg contrepoids amovible

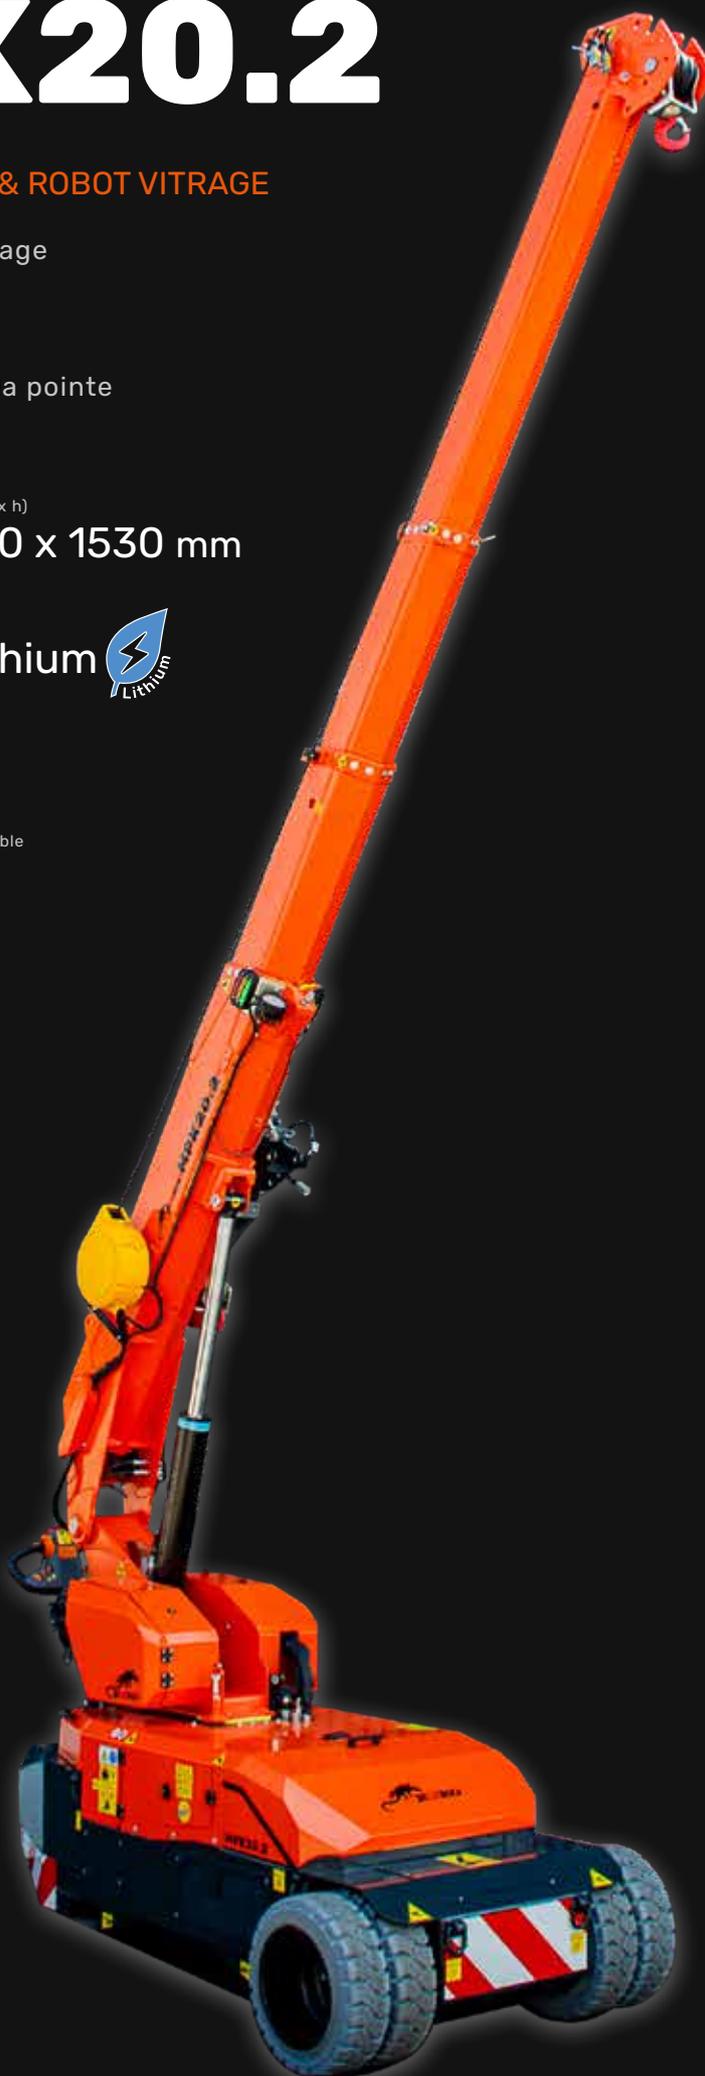

FR [m - kg]



MODES DE TRAVAIL


TREUIL

2000 kg

- Deux options : 700 kg – 62 m / 600 kg – 135 m
- Jusqu'à 2000 kg / 1800 kg avec 3 brins



Tableau de charge treuil

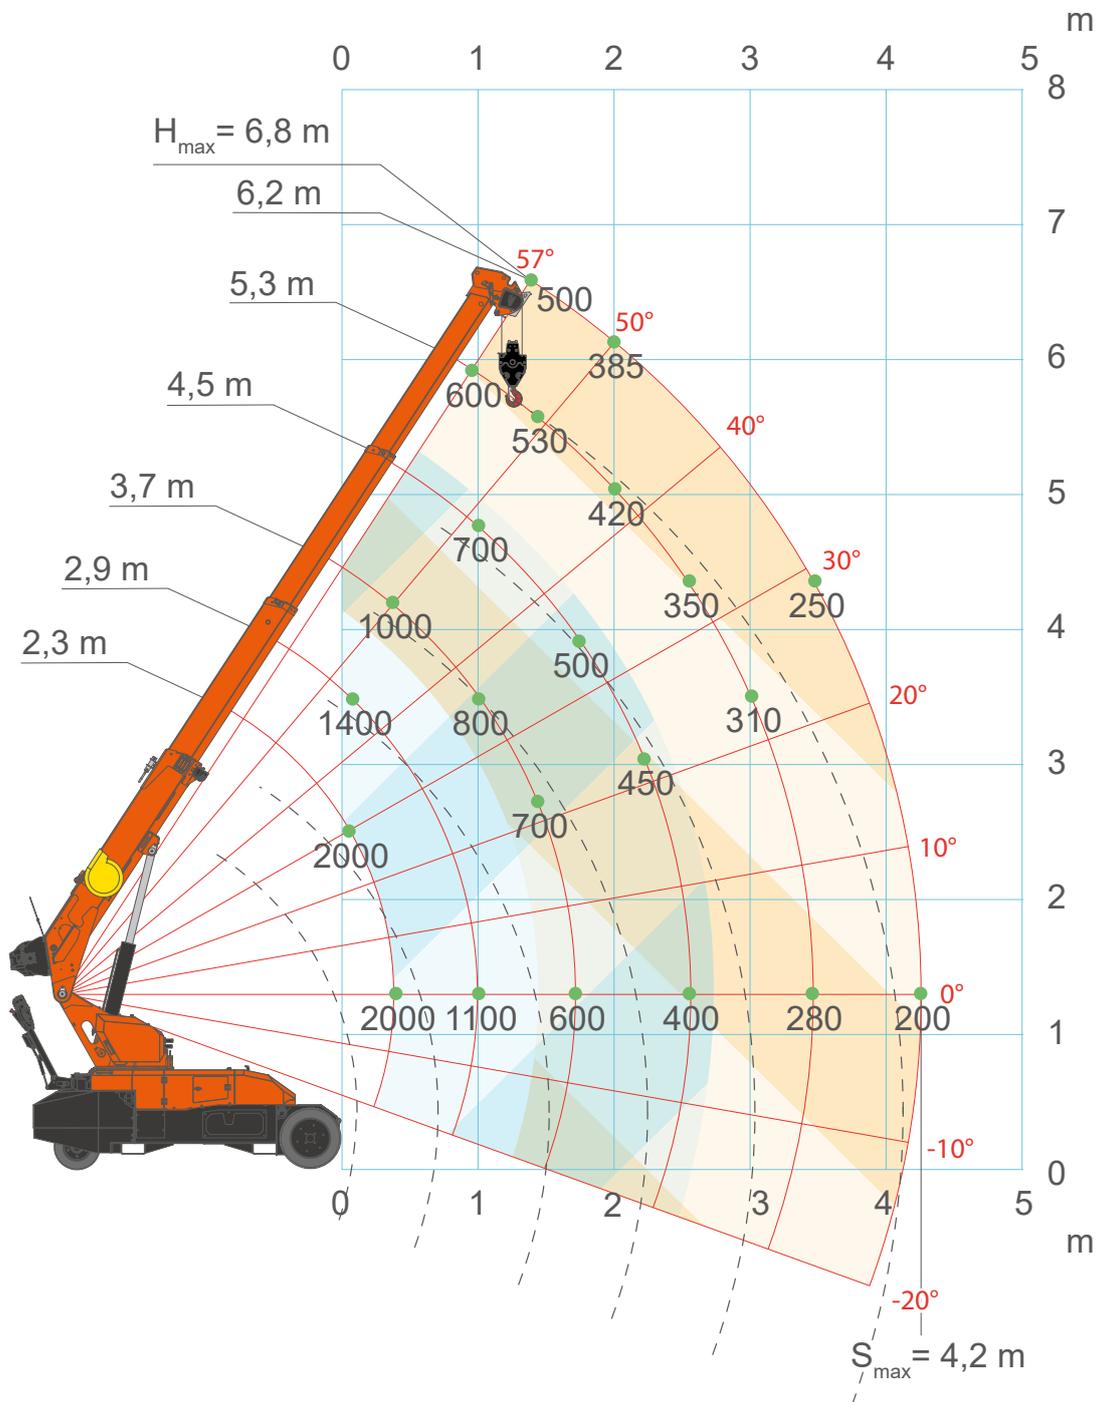

SEARCHER HOOK

1000 kg

- 4 angles : +25° / +10° / -20° / -45°
- Augmente la géométrie de travail et la polyvalence
- Facilement rangé sur la grue lorsqu'il n'est pas utilisé




MANIPULATEUR JVM800R 800 kg


- Manipulateur à vide autonome pour verre et panneaux
- Système de vide, batterie et radiocommande intégrés
- Universel pour toute grue
- Jusqu'à 8 ventouses, configuration modulaire
- Deux circuits de vide indépendants
- Rotation 360°, inclinaison et basculement
- Ventouses pour verre, marbre, dalles et panneaux sandwich
- Fonction "Blow-off" pour un détachement facile



*Plus d'informations dans la brochure JVM800R

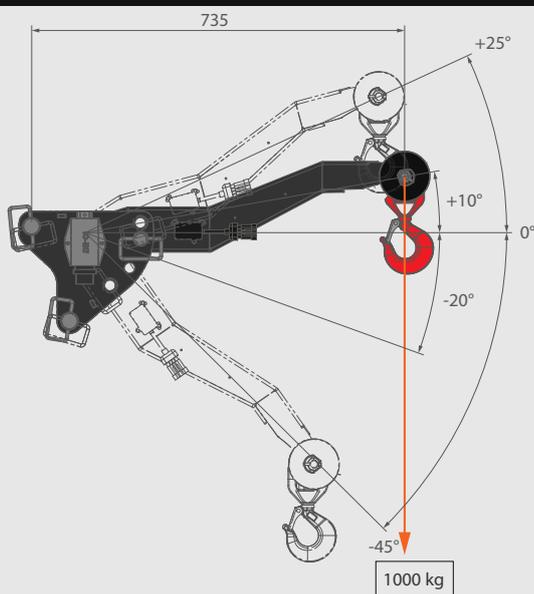

Tableaux de charge : Searcher Hook

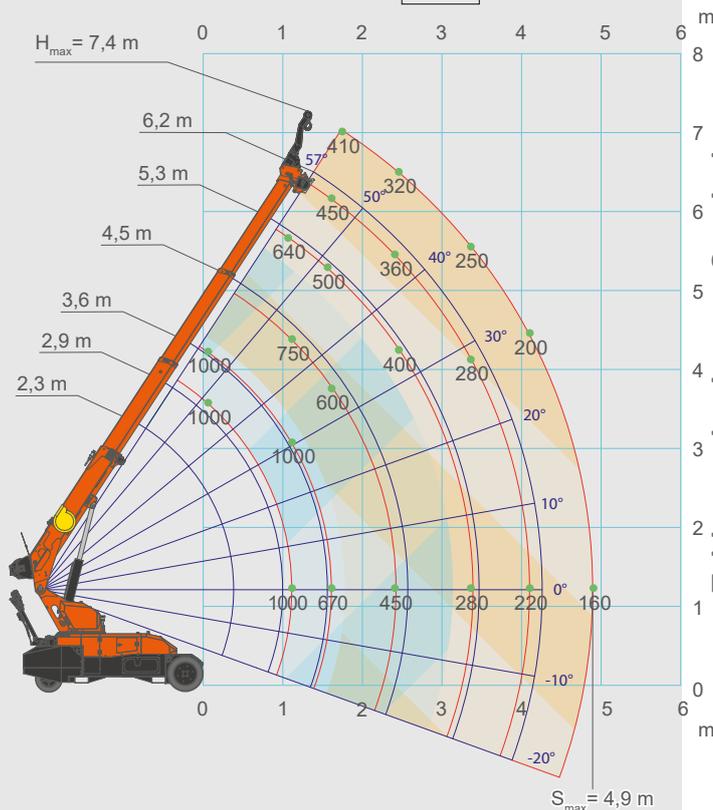


CROCHET

2000 kg

- Conception escamotable exclusive
- Changement rapide crochet-treuil



Tableaux de charge : Crochet

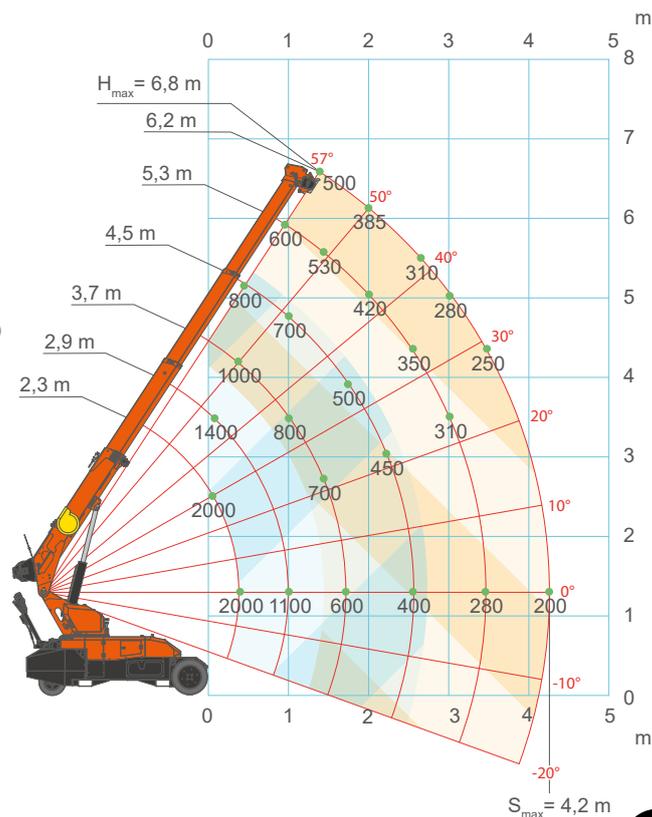



COMMANDE INTUITIVE

Écran embarqué :

- Écran tactile 5" IP66 pour gestion & diagnostics
- Radiocommande***: Simple, intuitive, proportionnelle
- Batterie de secours à bord
- Autodiagnostic & bouton d'urgence

Barre de commande: toutes les fonctions disponibles

FACILE À CONDUIRE PARTOUT

- Direction électronique *
- Traction avant avec deux moteurs indépendants
- Roues jumelées à l'avant et à l'arrière

MOBILITÉ DE LA FLÈCHE

- Rotation latérale de tourelle $\pm 6^\circ$
- Double extension hydraulique + 1 manuelle de la flèche



ANGETRIEBEN DURCH LITHIUMBATTERIE

- Emissionsfreier Betrieb im Innenbereich
- Wartungsfrei
- Laufzeit über eine volle Arbeitsschicht hinaus
- Integriertes Schnellladegerät 110/230V: 0-80 % in 3 h
- Einstellbarer Ladestrom
- Betrieb während des Ladevorgangs möglich



CONTREPOIDS MODULABLE

- Modules faciles à retirer
- Fonctionnement avec contrepois réduit
- Ajustement automatique de capacité
- Poids total : 405 kg



ROUES INTÉRIEURES

- Pneus blancs non marquants pour intérieur



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit



*Optionnel



MPK20.2
MINIPICKER 21M1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.