

SPX532.2

DIÉSEL BI-ENERGÍA



Capacidad de elevación

3200 kg



Altura máxima de punta

17,0 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

3140 x 770 x 1990 mm



Alimentado por

Bi-Energía

Diésel + Grupo Electrónico



Peso

2657 kg



ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

Control remoto

- Usabilidad optimizada
- Diseño mejorado

Pantalla táctil

- 7" IP66 resistente
- Tabla de cargas y área de estabilidad en tiempo real
- Asistente de grúa integrado
- Autodiagnóstico y resolución de problemas

ALIMENTACIÓN DIÉSEL BI-ENERGÍA

Motor diésel

- Motor diésel Kubota de 18,5 kW
- Gestión de Velocidad Variable del Motor: bajo consumo, bajo ruido, movimientos de grúa más rápidos

Grupo Electrónico *

- Motor integrado: operación 100% eléctrica
- Operación interior sin emisiones y sin ruido
- Motores monofásicos/trifásicos para cualquier país



CONFIGURACIONES INFINITAS DE GRÚA

Gancho - Cambio rápido gancho/cabrestante

Cabrestante: cable de 80 m

- Capacidad 800 kg reenvío simple / 3200 kg 4 reenvíos

Jib hidráulico - 1000 kg CTS

- Gancho o cabrestante
- Ángulo +16/-80°, hasta 5,1 m de longitud
- Sistema único de autoinstalación

Herramientas: conexión Plug&Play



PICK & CARRY

- Hasta 400 kg de capacidad de elevación
- Rotación de torreta 360°
- Oruga extensible para mejorar la conducción



MANEJO PRECISO DE CARGAS

- Control dinámico de balanceo de carga
- Ajuste automático de velocidad para asegurar maniobras suaves y precisas
- Limitación automática de movimiento para maximizar la seguridad
- Componentes diseñados para maximizar la rigidez y estabilidad de carga



J-LINK ALIMENTADO POR TRACKUNIT*

- Monitoreo remoto de flota y diagnósticos
- Integrado o adaptable a unidades existentes





MAYOR CAPACIDAD DE ELEVACIÓN EN ESTABILIDAD REDUCIDA


- La mejor relación capacidad de elevación/huella
- Capacidad de elevación en cualquier condición de estabilidad

PUERTA ÚNICA

- Preciso y fácil de conducir
- Orugas blancas que no marcan para interiores*




PUERTA ÚNICA (800)

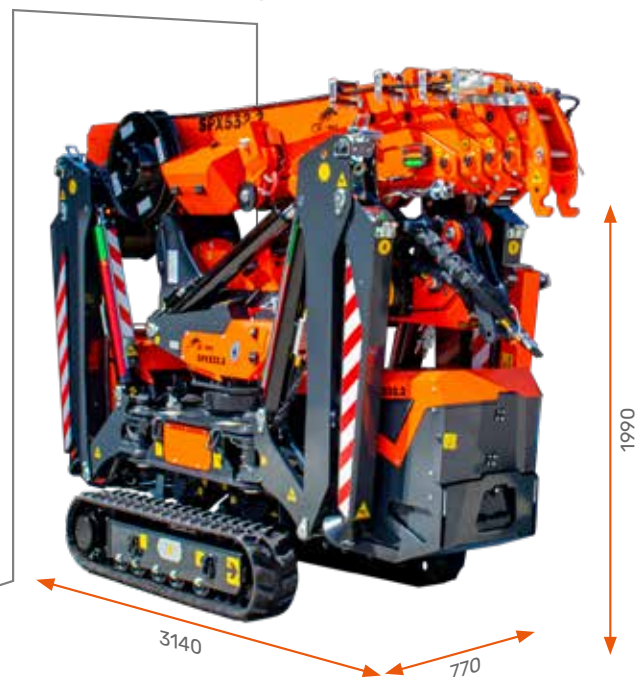

DIMENSIONES (mm)

ÁREA DE ESTABILIDAD (mm)

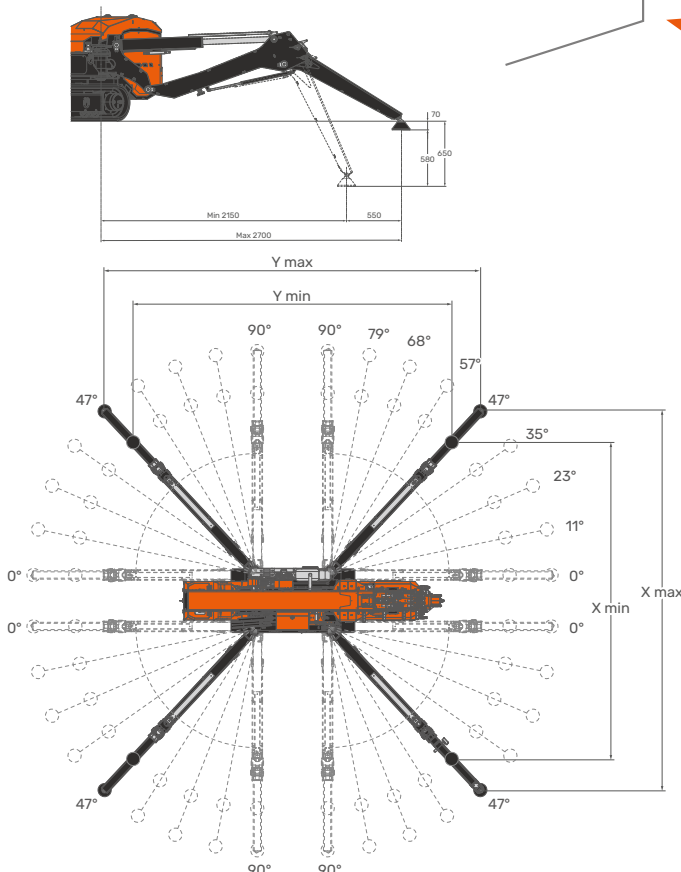

MIN		
	X _{min}	Y _{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850



MAX		
	X _{max}	Y _{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850

LA MENOR HUELLA

- 9 posiciones de estabilizadores 0°/90°, configuración independiente
- 2 extensiones de estabilizadores
- Auto-nivelación



TABLAS DE CARGAS

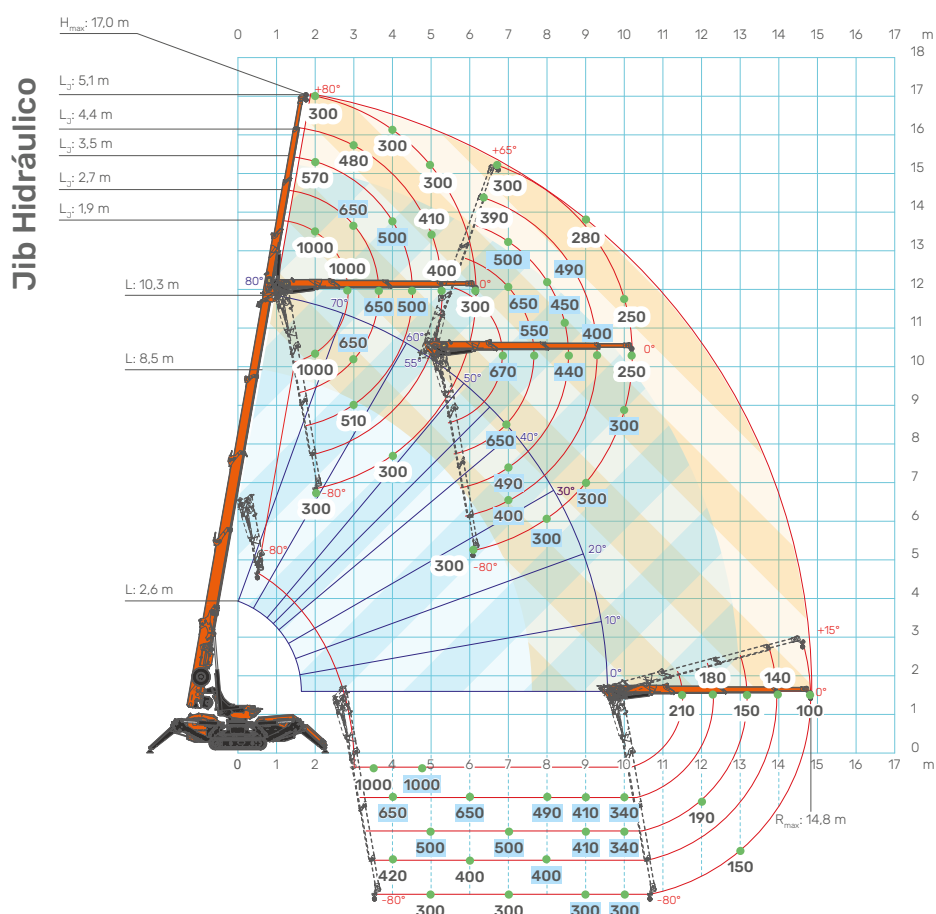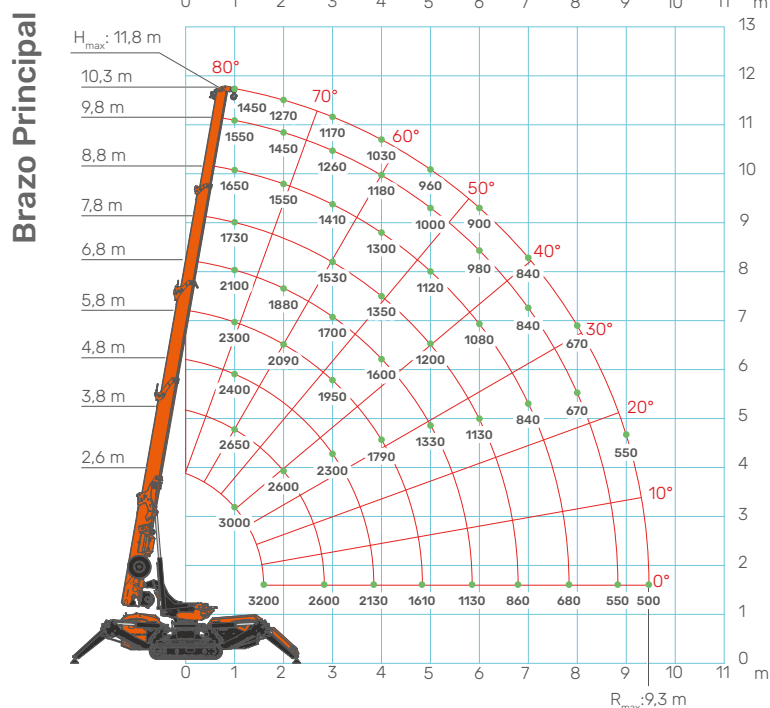

ACCESORIOS DISPONIBLES

JIB HIDRÁULICO

WLL 1000 kg



RUNNER JIB

WLL 1200 kg



MANIPULADOR DE VIGAS/TUBOS

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPULADOR DE VIDRIO

WLL 800 kg - JVM800R



SPX532.2
DIÉSEL BI-ENERGÍA

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los datos proporcionados son solo para fines de referencia y no son legalmente vinculantes.