

MPK10.2

MINIPICKER 2IN1:
ROBOT PER VETRI E GRU PICK&CARRY



Capacità di sollevamento

990 kg



Altezza massima di sollevamento

5,2 m



Dimensioni (l x p x h)

2280 x 955 x 1500 mm



Alimentazione

Batteria



Peso

1275 kg

1045 kg macchina

230 kg zavorra rimovibile



IT [m - kg]







MANIPOLATORE A VENTOSE **990 kg**

- Fino a 10 ventose, configurazione modulare
- Comando elettrico tramite radiocomando o comando a filo
- Pompa del vuoto integrata
- Due circuiti del vuoto indipendenti
- Rotazione, inclinazione e brandeggio a 360°
- Ventose Ø400 o Ø290 per vetro, marmo e lastre
- Ventose speciali per monopannello
- Funzione "Blow-off" per rilascio facilitato
- Snodo sferico sulle ventose per maggiore adattabilità


INFINITE CONFIGURAZIONI DELLE VENTOSE

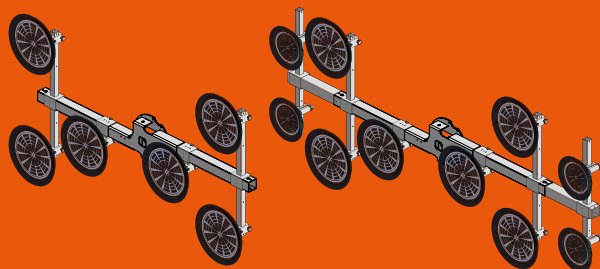


Standard




10 ventose - Ø400 & Ø290

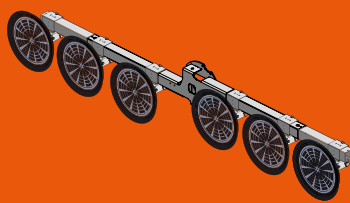

Ø400 in linea




Ø290 in linea





Monopanel

e molte altre...

Tabelle di Carico Manipolatore

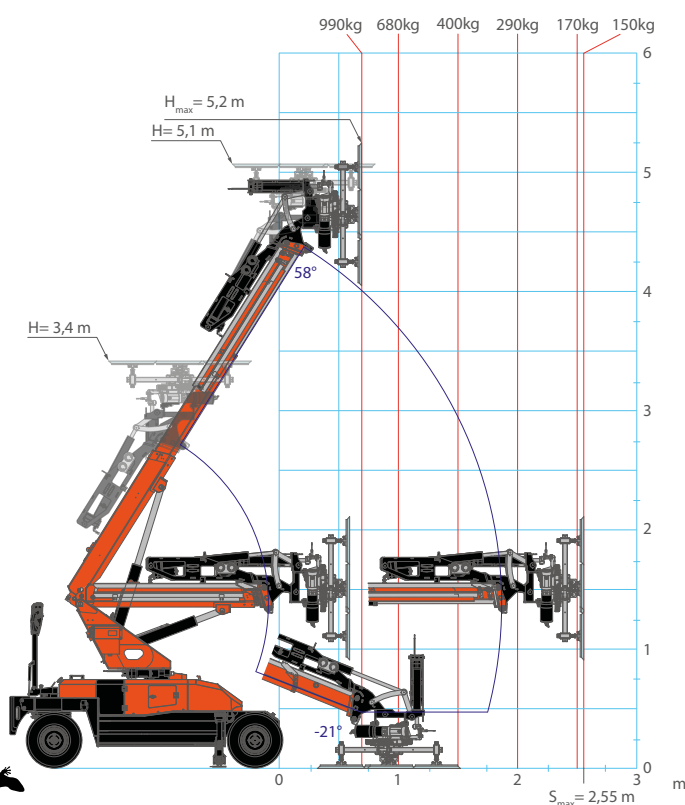

Inclinazione:
+47° / -96°

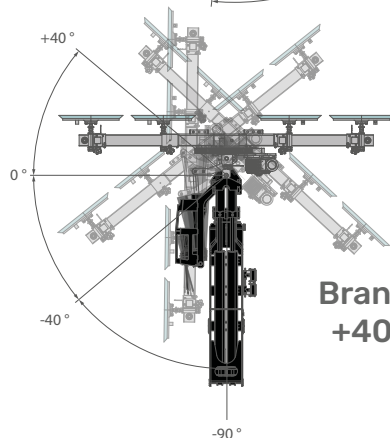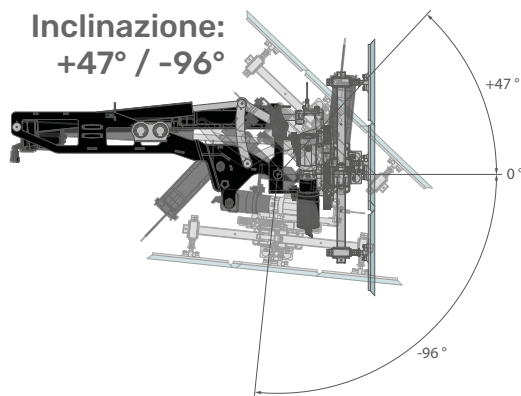

Brandeggio:
+40° / -90°

RUNNER JIB

- 4 angolazioni: $+15^\circ$ / 0° / -30° / -60°
- Maggiore versatilità
- Alloggiato a bordo



990 kg

GANCIO PER MANIPOLATORE **600 kg**

- Installazione rapida sul telaio del manipolatore
- Inclinazione e brandeggio elettrici

GANCIO

990 kg



Tabella di carico - Runner Jib

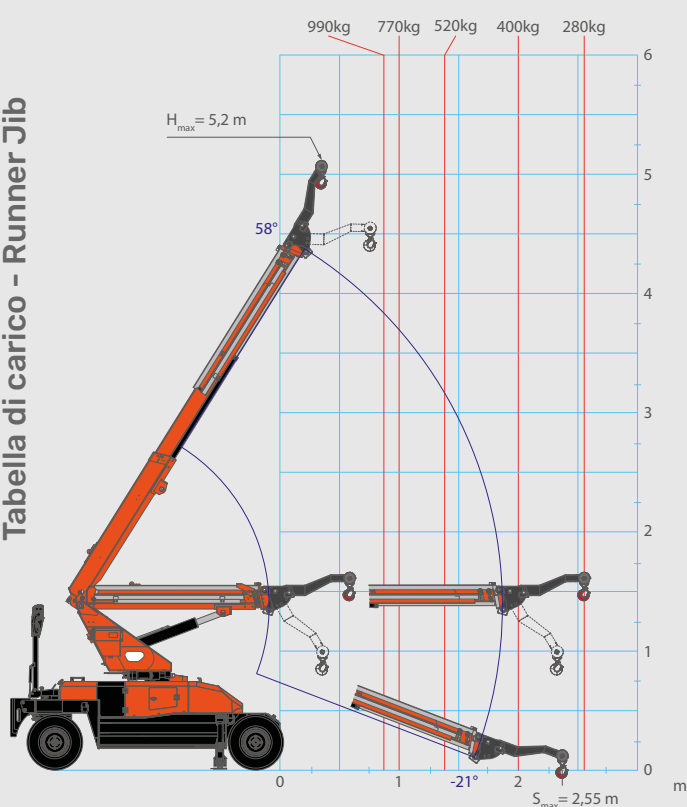


Tabella di carico - Gancio Manipolatore


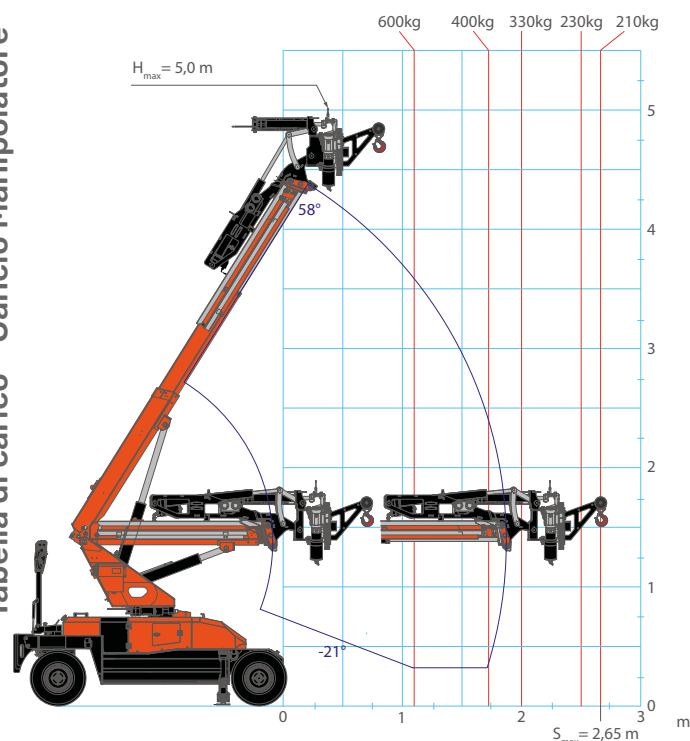


Tabella di carico - Gancio



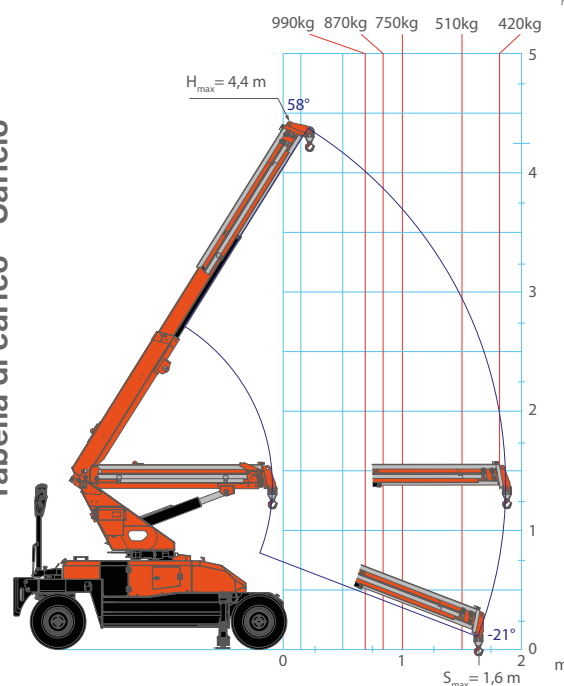

RADIOCOMANDO *

- Gestisce movimenti gru, manipolatore e marcia
- Semplice, intuitivo e proporzionale
- Batteria di ricambio a bordo
- Disponibile anche filocomando
- Autodiagnostica e pulsante di emergenza



MOBILITÀ DEL BRACCIO

- Rotazione laterale torretta $\pm 9^\circ$
- Angolazione del braccio: -21° a $+58^\circ$
- Doppia estensione idraulica del braccio

COMPLETAMENTE ELETTRICO

- Alimentato a batteria al piombo 24 V 310 Ah
- Costi di manutenzione minimi
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Caricabatterie rapido 110V/230V integrato
- Autonomia superiore a 1 giornata lavorativa



ZAVORRA MODULARE

- Moduli facilmente rimovibili
- Funzionamento anche con zavorra ridotta
- Regolazione automatica della capacità di sollevamento
- Peso totale: 230 kg



FACILE DA GUIDARE OVUNQUE

- Trazione anteriore con differenziale
- Ampio angolo di sterzata
- Stabilizzatori laterali
- Ruote anteriori gemellate disponibili *



RUOTE PER ESTERNO/INTERNO

- Pneumatici fuoristrada antifuoristrada
- Pneumatici bianchi antitraccia per interni *



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica remota della flotta
- Integrato o retrofit su unità esistenti



*Opzionale



MPK10.2
MINIPICKER 2IN1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.