



Scheda Tecnica

Specifiche e Capacità

MPK10.2





EN 13000:2014

06.12.2024 | Rev0.1



[m] [kg]

DIMENSIONI COMPLESSIVE


RUOTE USO ESTERNO

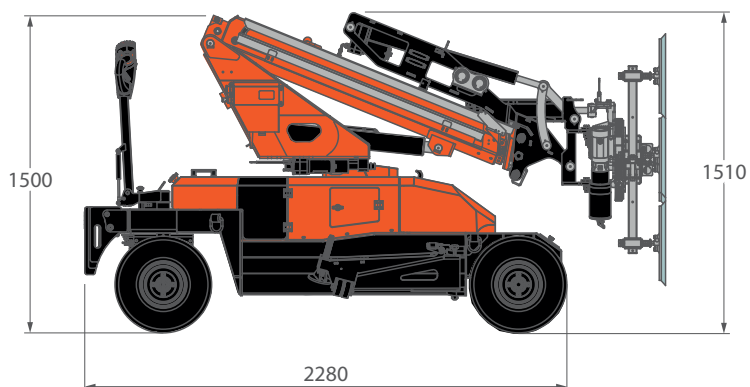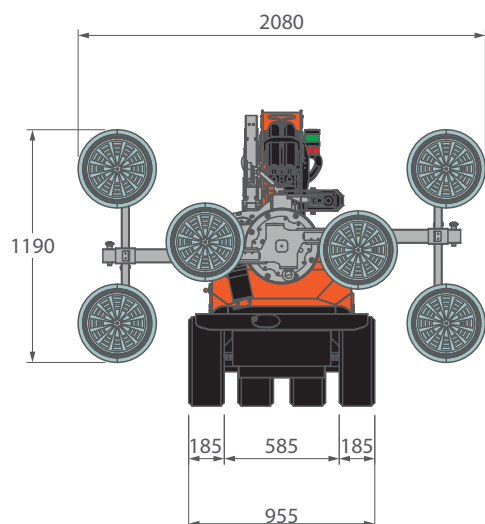


RUOTE GEMELLATE

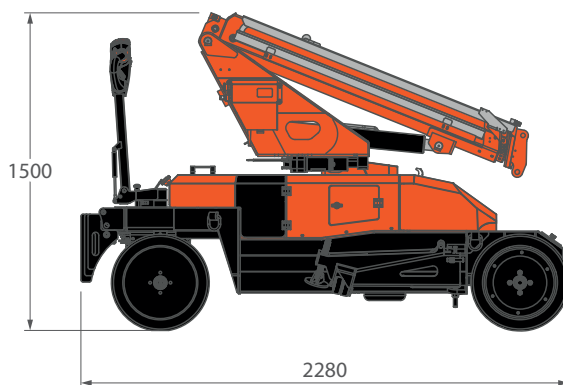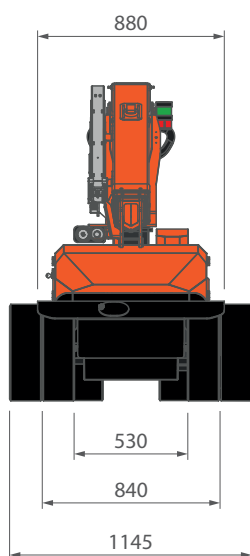

STABILIZZATORI

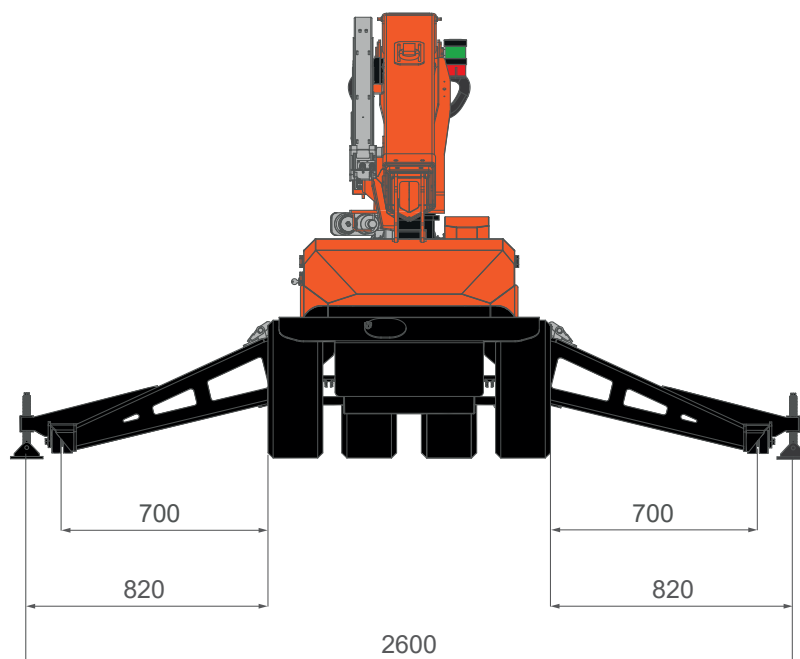

ROTAZIONE BRACCIO

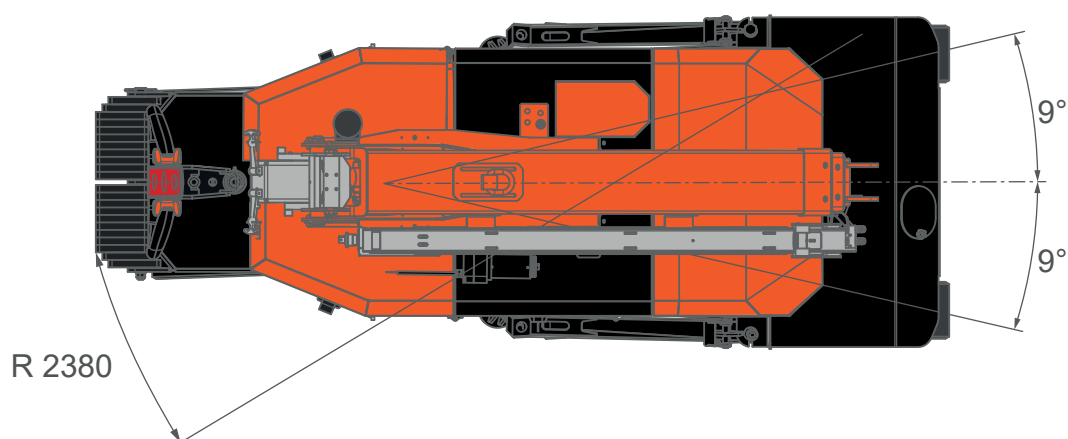

INFORMAZIONI GENERALI

INFO GRU			DESCRIZIONE	U.M	VALORE
		DIMENSIONI COMPLESSIVE	Altezza	mm	1.500
			Lunghezza		2.280
			Larghezza		955
		SFILO	Lunghezza	m	1,57 - 3,5
			Velocità	s	48
		ROTAZIONE	Angolo	°	-9°/+9°
			Velocità	s	7
		SOLLEVAMENTO	Angolo di Lavoro	°	-21°/58°
			Velocità	s	42
		PORTATA MASSIMA		kg	990
		CARICO MASSIMO RUOTA POSTERIORE		kg	410 ^[1]
		CARICO MASSIMO RUOTA ANTERIORE	Colonna posizionata a 0°		980 ^[2]
			Colonna ruotata di 9°		1.320 ^[2]
		VELOCITÀ TRASLAZIONE		km/h	4
		PENDENZA MASSIMA		°	13° [23%] ^[3]
		TEMPERATURA DI ESERCIZIO		°C	-20°/+40°
		Classe di Sollevamento (UNI 4301-1)		A1	


PESI		GRU	MPK10.2 (no zavorre)	kg	1.045 ^[4]
		ZAVORRA	CW1 (interne al telaio)	kg	100
			CW2 (interne al carter)		130
		TOTALE	MPK10.2	kg	1.275

ACCESSORI		JIB	JIB-MPK10	kg	18
		MANIPOLATORE JVB	JVB10.2 (configurazione standard)	kg	179


MOTORE		ELETTRICO	Tensione Batteria	V	24
			Potenza	kW	2,2

^[1]: Senza carico^[2]: Con carico^[3]: Valore massimo solo per brevi distanze di massimo 30 secondi. Lo spostamento in avanti alla pendenza massima deve essere effettuato con braccio completamente sfilato e senza carico.^[4]: Peso a secco

BRACCIO PRINCIPALE

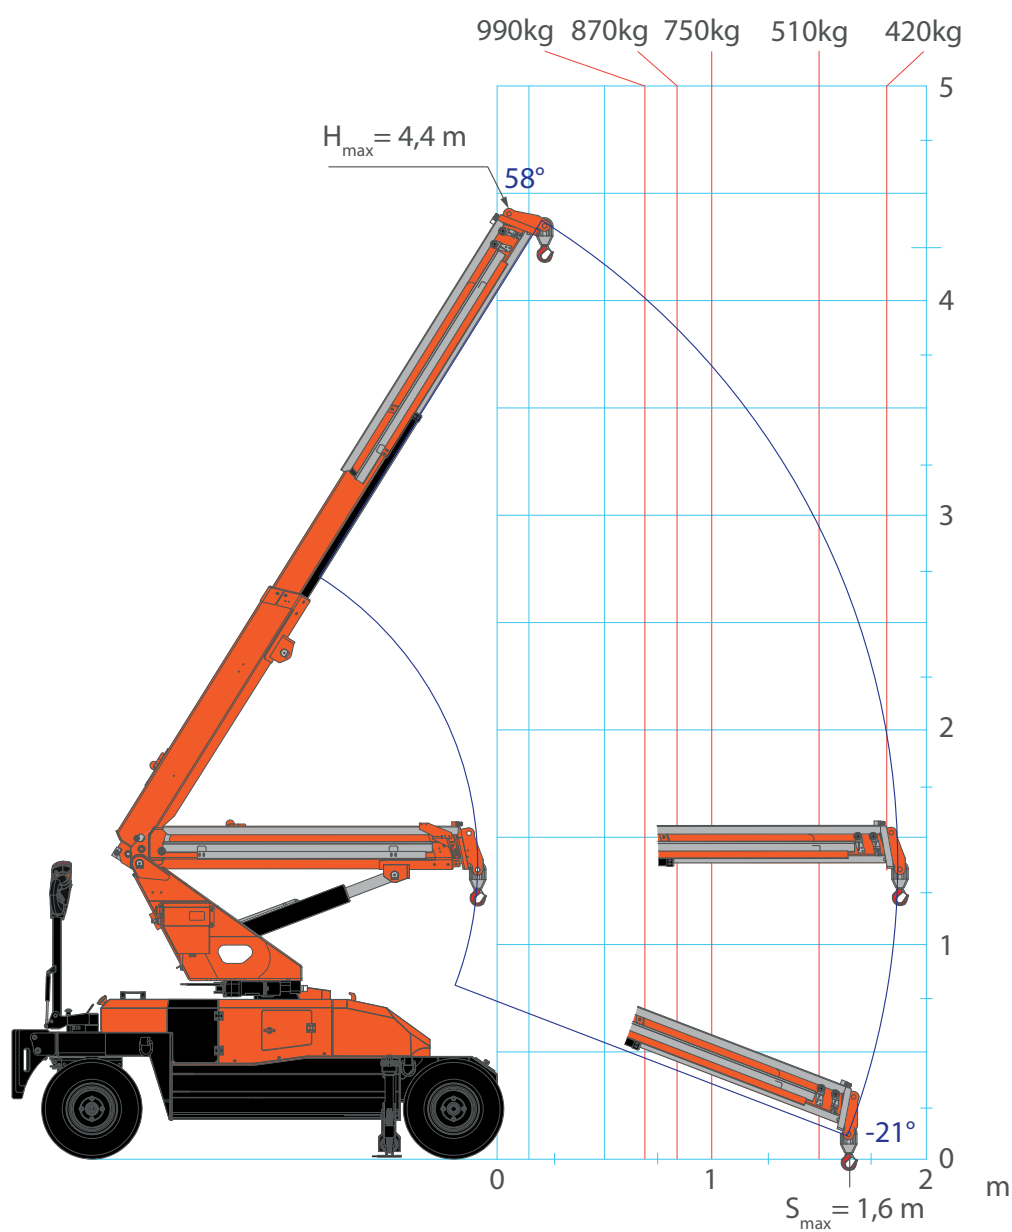


JIB MPK10

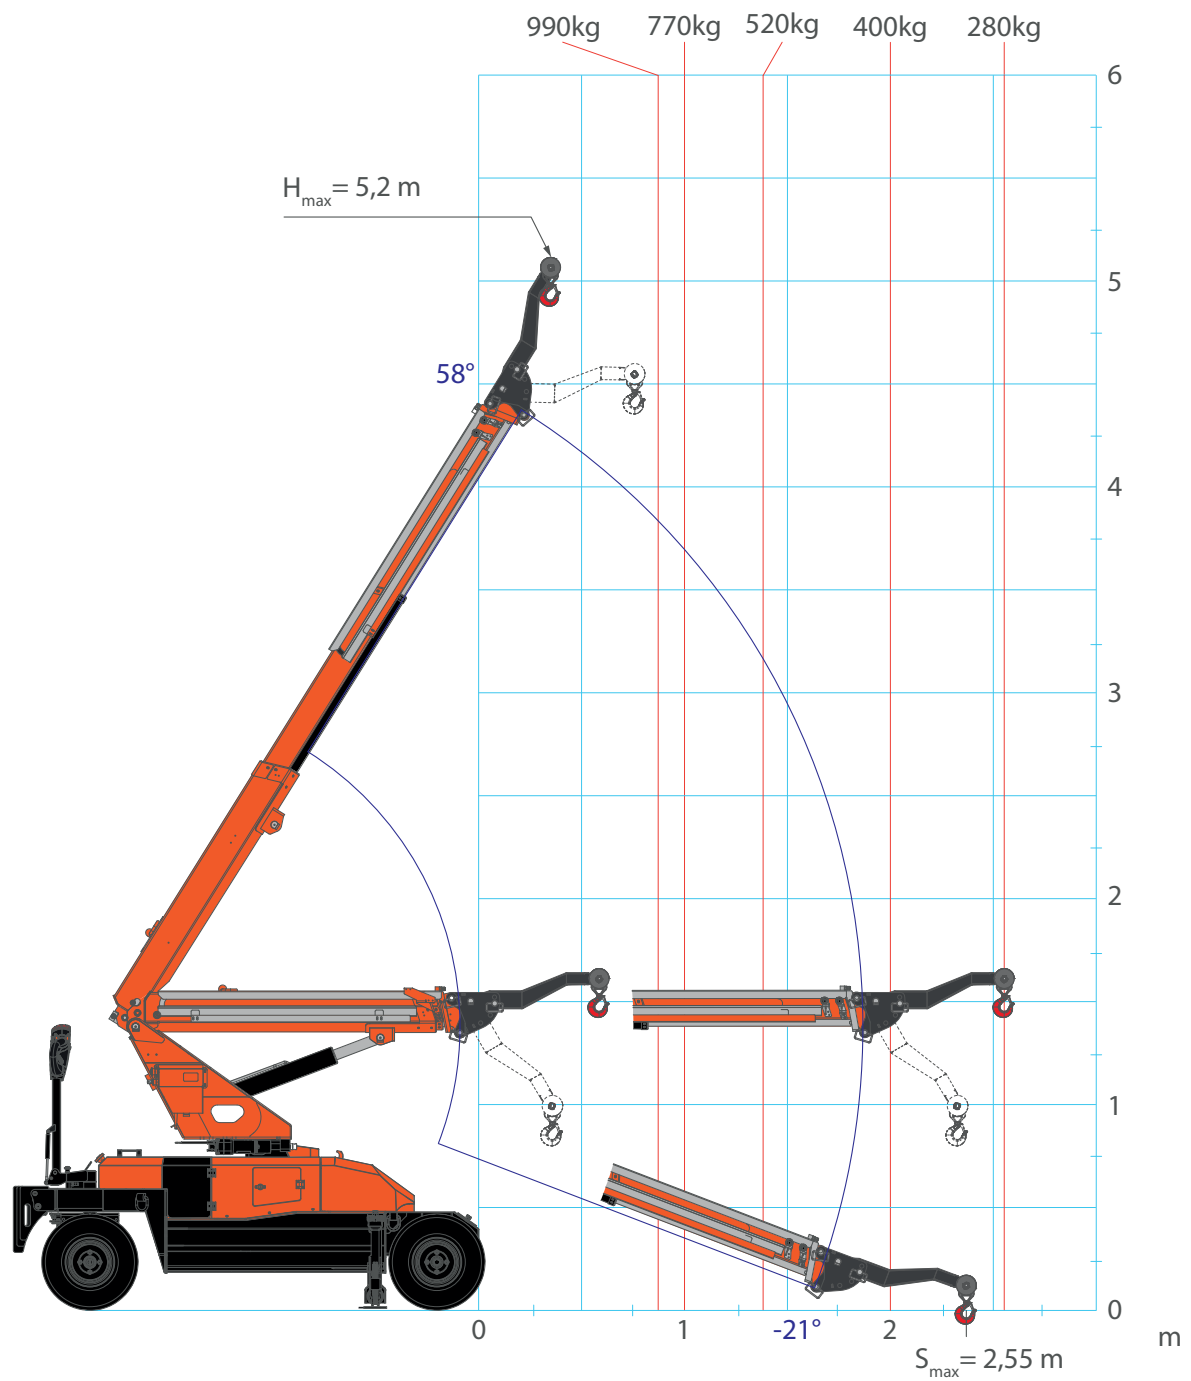


JVM10.2

Configurazione standard VETRO (6 ventose Ø400)

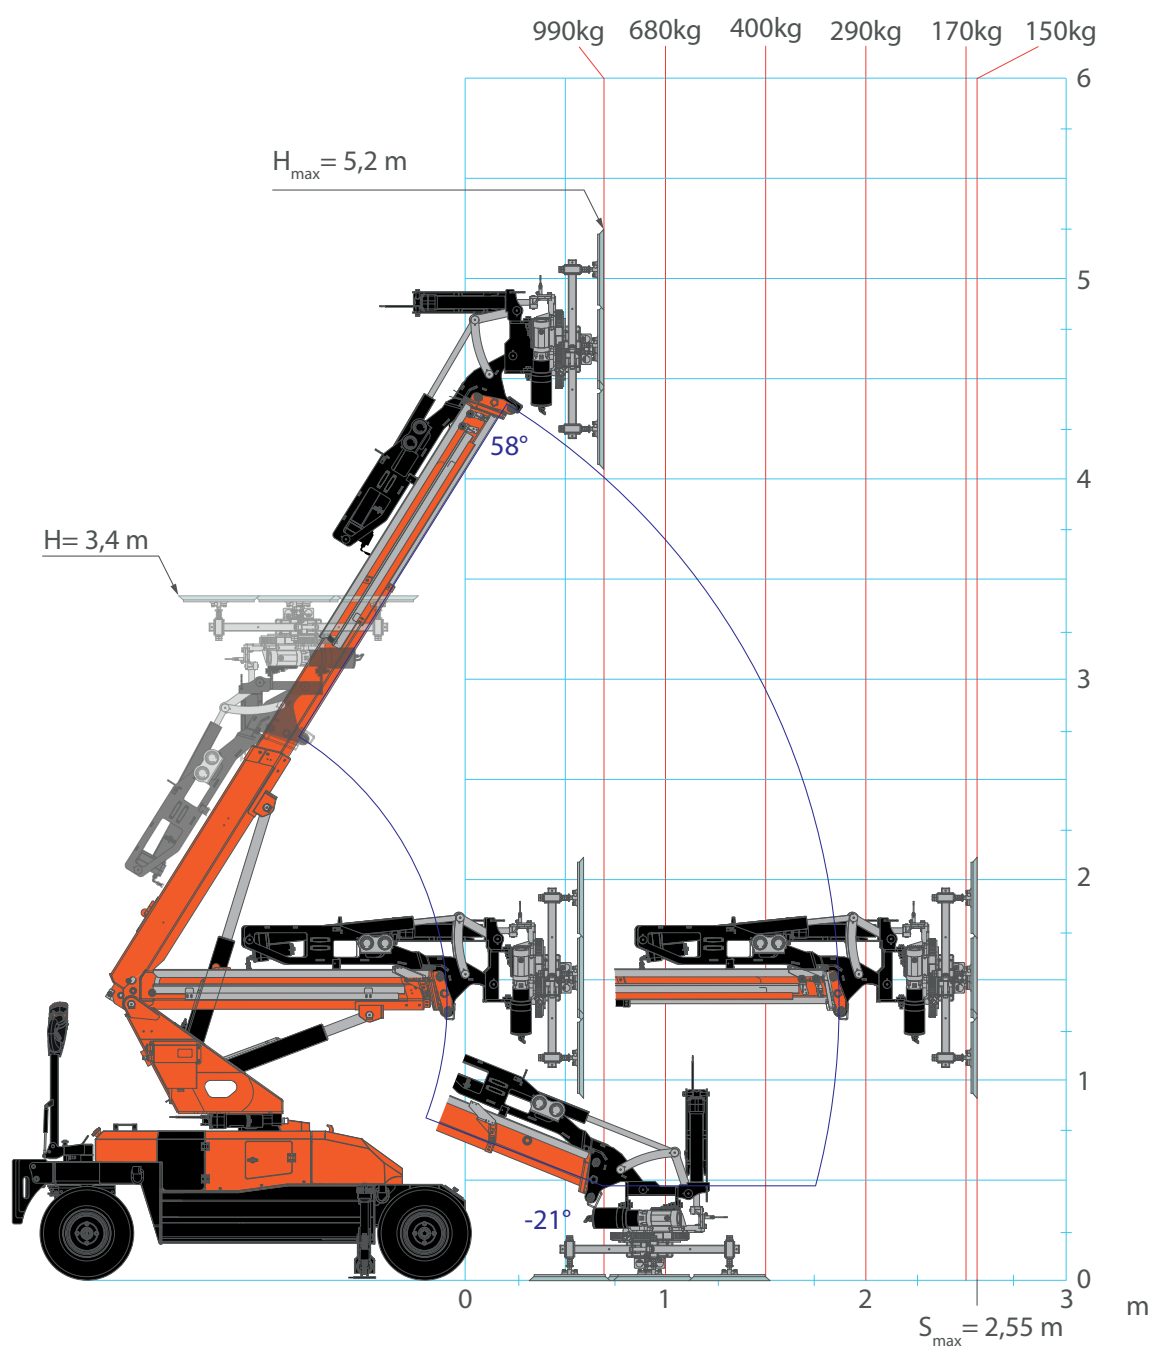


JVM10.2

Configurazione JIB-JVM06-10

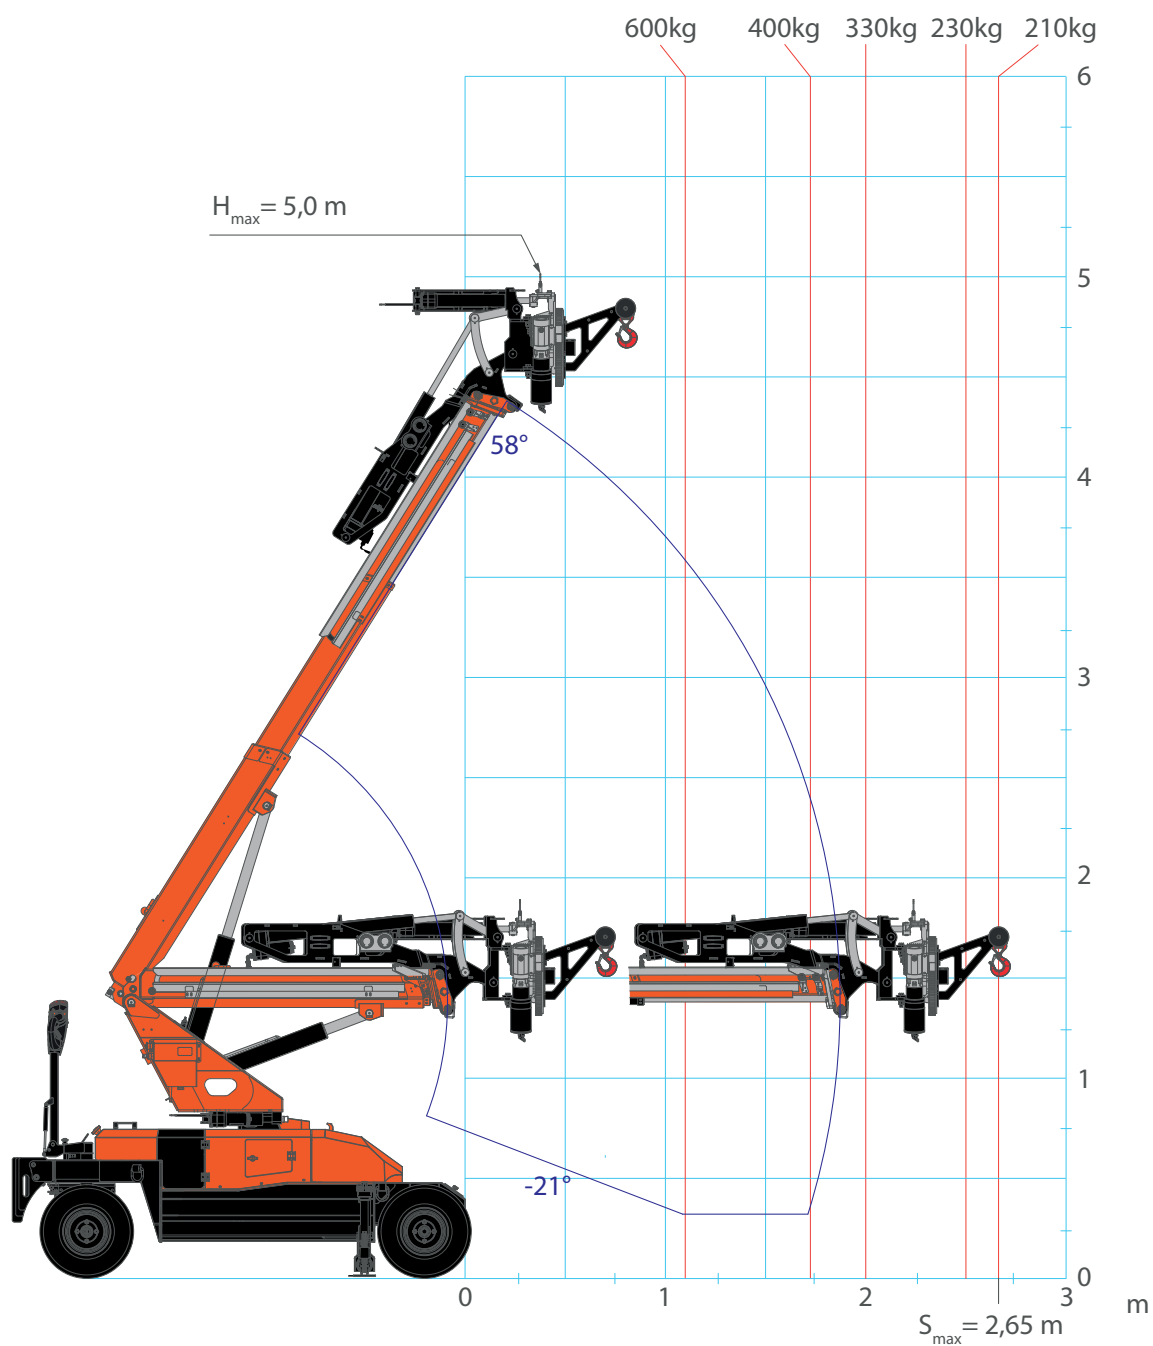

CARATTERISTICHE ACCESSORI





JIB-MPK10

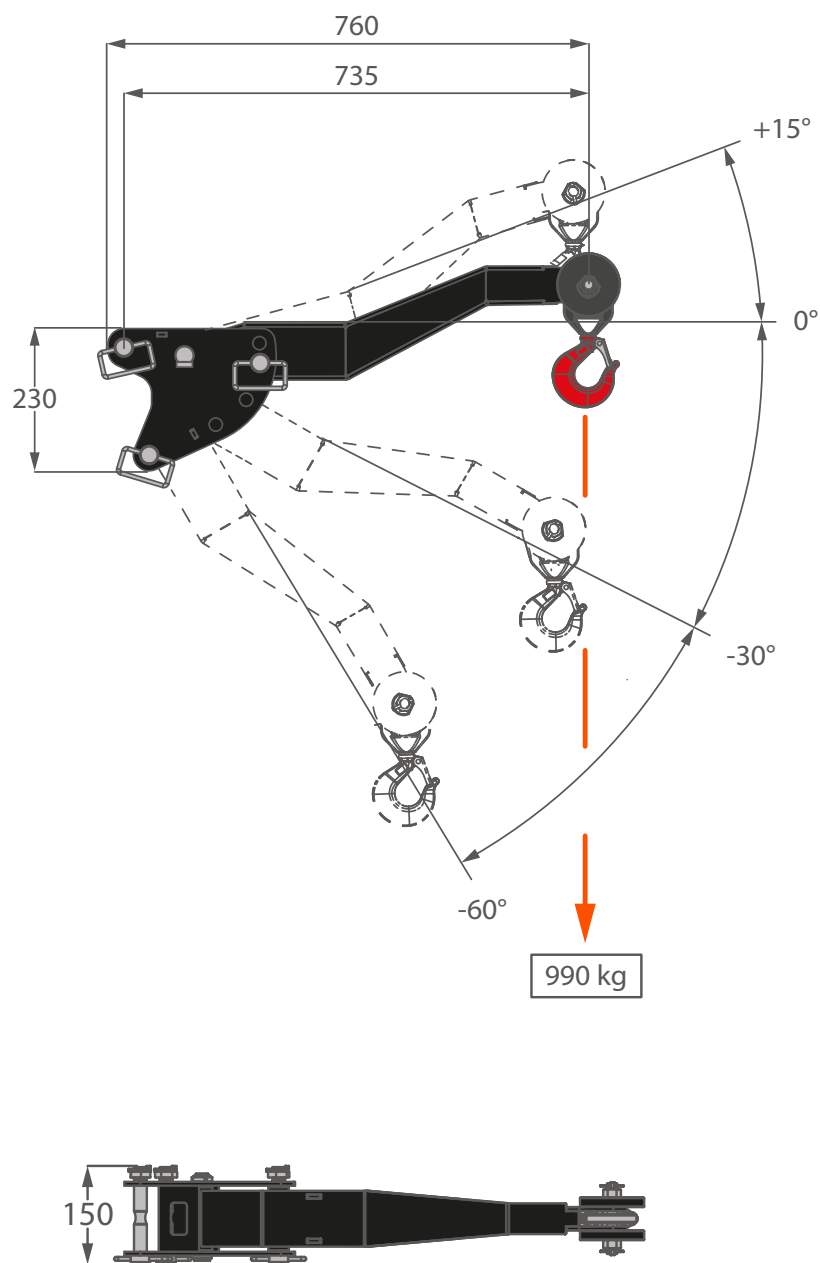

	JIB	JIB-MPK10	kg	18
---	-----	-----------	----	----

JVM10.2

Configurazione standard VETRO (6 ventose Ø400)

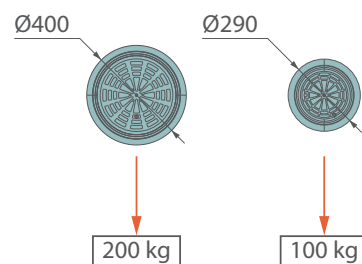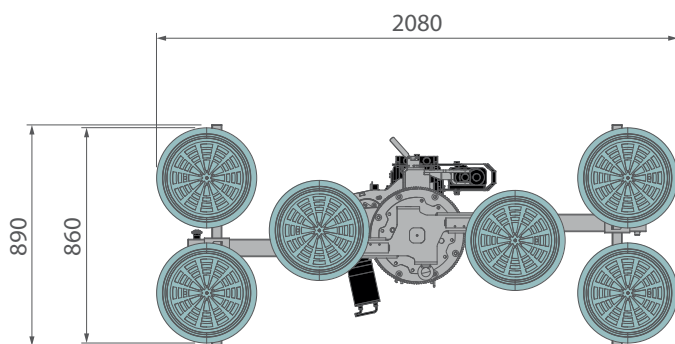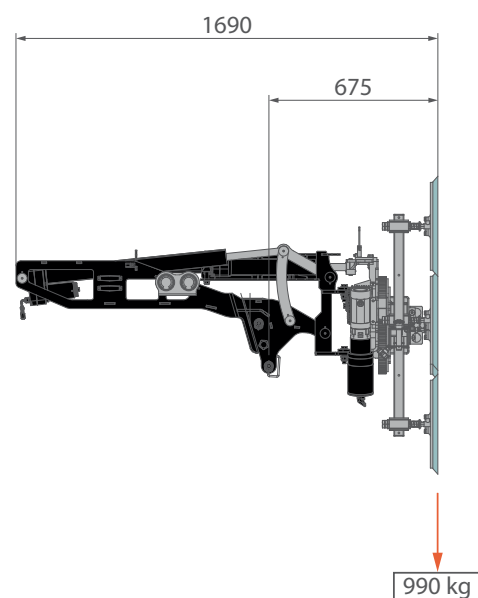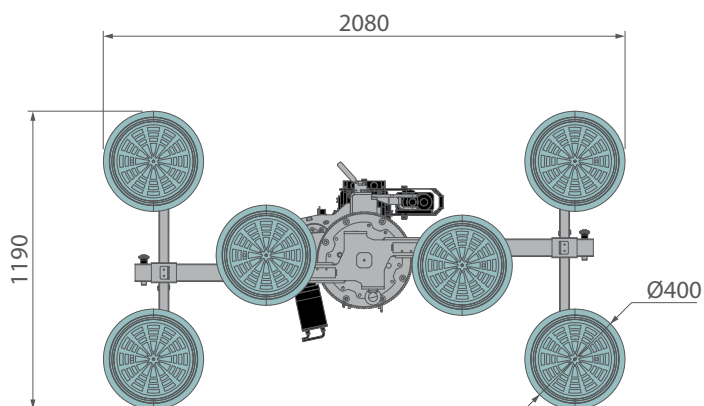

	JVM	JVM10.2 (configurazione standard)	kg	179
--	-----	-----------------------------------	----	-----



ACCESSORI	Supporto ventose centrali	kg	1
	Supporto ventose verticali	kg	3,4
	Ventosa Ø400 (x1)		4,8

OPTIONAL	Prolunga ventose laterali	kg	4,4
	Ventosa Ø290 (x1)		3,2


[mm]

JVM10.2

Configurazione MONOPANEL (4 ventose)

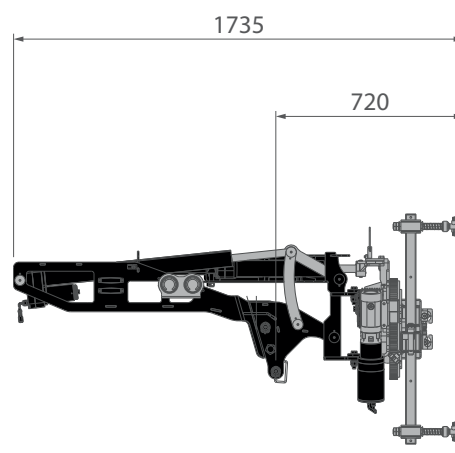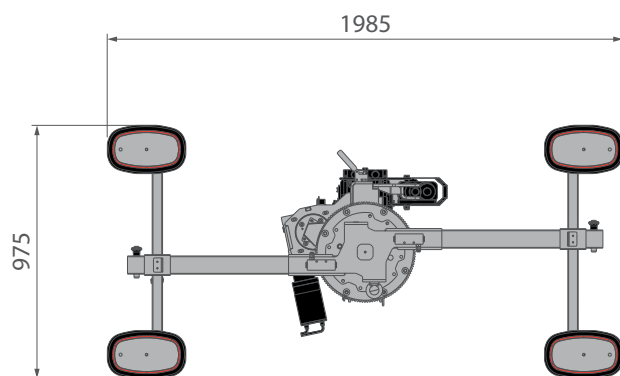

240 kg


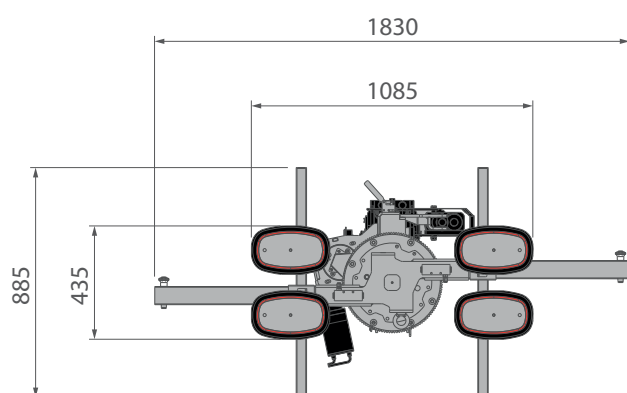


60 kg

	JVM	JVM10.2 (configurazione monopanel)	kg	157
---	-----	------------------------------------	----	-----

JVM10.2


Configurazione JIB-JVM06-10

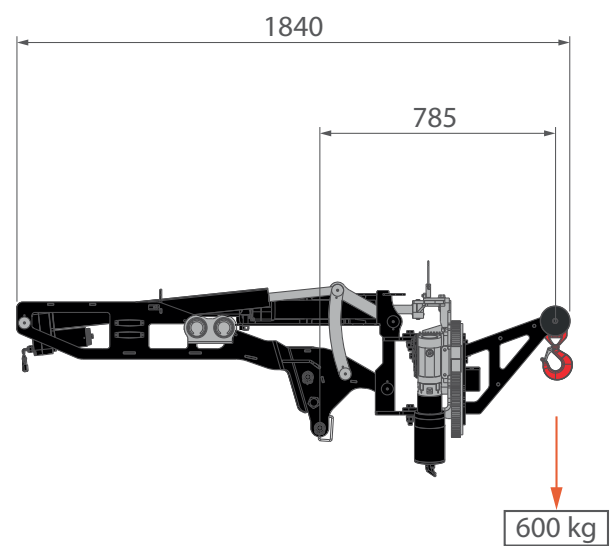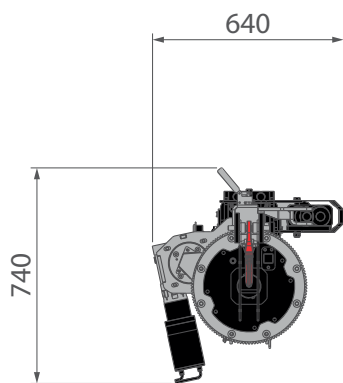


	JVM	JVM10.2 (Configurazione JIB-JVM06-10)	kg	131
---	-----	---------------------------------------	----	-----

JVM10.2


INCLINAZIONE

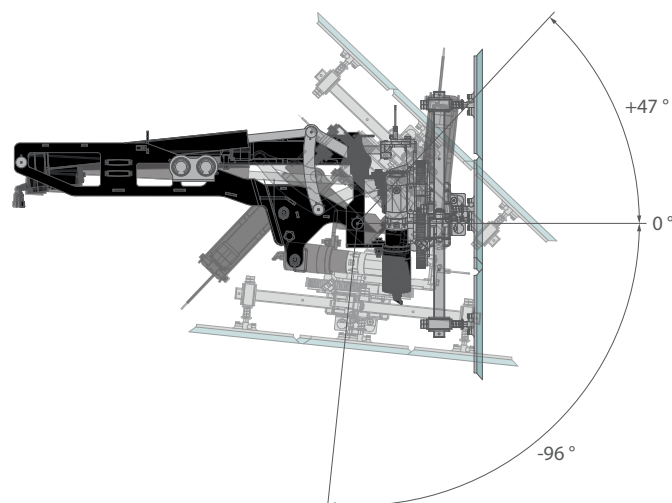


ROTAZIONE LATERALE

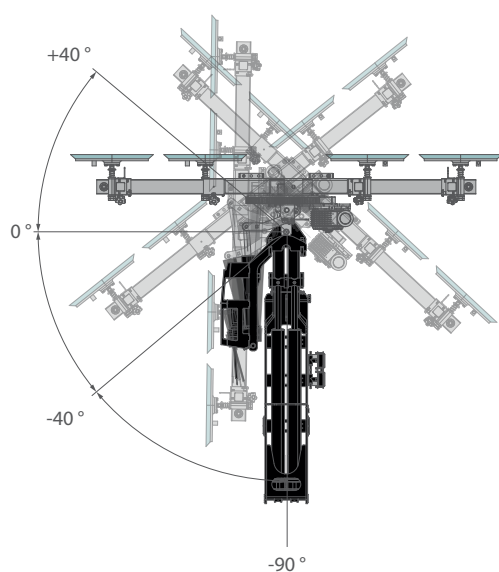

CONFIGURAZIONE 1



CONFIGURAZIONE 2



ANGOLO			
CONFIGURAZIONE		min	max
1		-40°	+40°
2		-90°	-40°

SIMBOLI

	Minipicker		Motore Elettrico		Angolo Braccio		Peso
	Velocità di Traslazione		Capacità Massima		Lunghezza Sfilo		Carico Massimo Ruota Posteriore
	Pendenza		Rotazione		Jib		Carico Massimo Ruota Anteriore
	Manipolatore JVM		Temperatura di esercizio				

NOTE IN RIFERIMENTO AI DIAGRAMMI DI CARICO

- Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000:2014.
- Le tabelle di carico sono state calcolate considerando un carico del vento pari a 13,8 m/s, un'area del carico di 1m²/t e un coefficiente di resistenza di 1,2.
- Le capacità di carico sono date in kg.
- Il peso dei bozzelli e dei ganci è parte del carico e deve essere dunque dedotto dai valori delle portate.
- Il raggio di lavoro è misurato dalla piastra frontale del telaio.
- Il Technical Data fornito a corredo è parte integrante del manuale di uso e manutenzione.
- Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
- Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono vincolanti dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.



Jekko s.r.l.

Via Campardone, 1 - 31014 Colle Umberto (TV) - Italy
info@jekko.it - www.jekko-cranes.com