

JF235

BATTERIA AL LITIO



Capacità di sollevamento

6150 kg



Altezza massima di sollevamento

25,0 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

5010 x 1800 x 2800 mm



Alimentazione

Batteria al litio



Peso

9780 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo

MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- Gancio** - fino a 6150 kg
- Argano**
 - 1500 kg / 3000 kg 2 rinvii
 - Fune da 40 m
- Jib idraulico** - fino a 2075 kg
 - Modalità gancio o argano
 - Lunghezza totale 11,0 m
 - Attacchi idraulici in punta per accessori
- Accessori idraulici indipendenti** - Collegamento rapido



INTERFACCIA INTUITIVA

- Radio comando**
 - Usabilità ottimizzata
 - Layout migliorato
- Schermo touch:** robusto schermo da 7" IP66
 - Visualizzazione in tempo reale dell'area di stabilità
 - Assistente gru integrato
 - Autodiagnostica e ricerca guasti



GESTIONE MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE

- Movimenti precisi della gru
- Bassi consumi
- Bassa rumorosità



CESTELLO OPERATORE

- Fino a 25,3 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti






BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Nessuna manutenzione richiesta
- Autonomia superiore a un'intera giornata di lavoro
- Sistema integrato BMS – Battery Monitoring System
- Caricabatterie rapido integrato (110/230V): 0-80% in 3 h
- Corrente di ricarica regolabile
- Lavora durante la ricarica

TRASPORTO FACILITATO



DIMENSIONI
(mm)

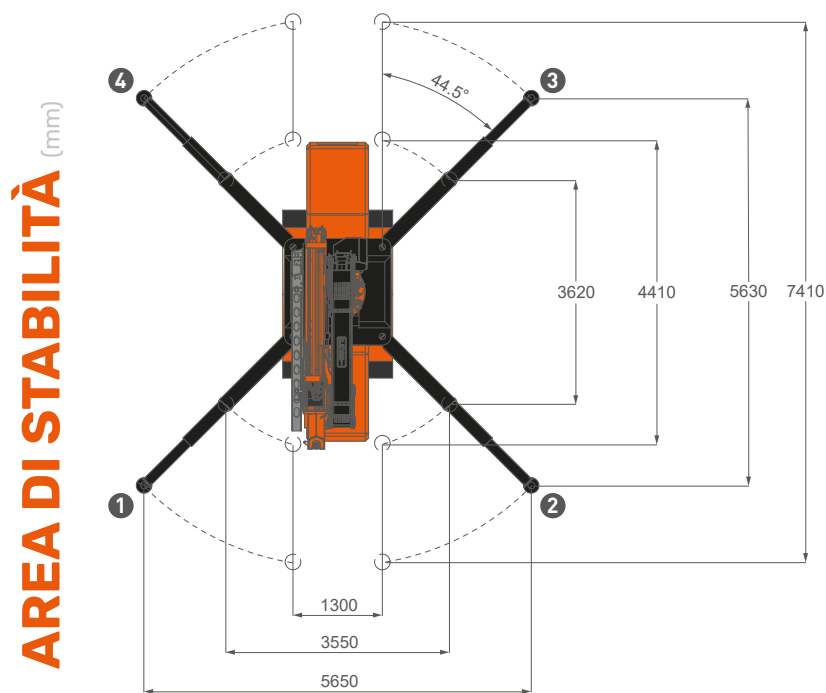


MINIMO INGOMBRO




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

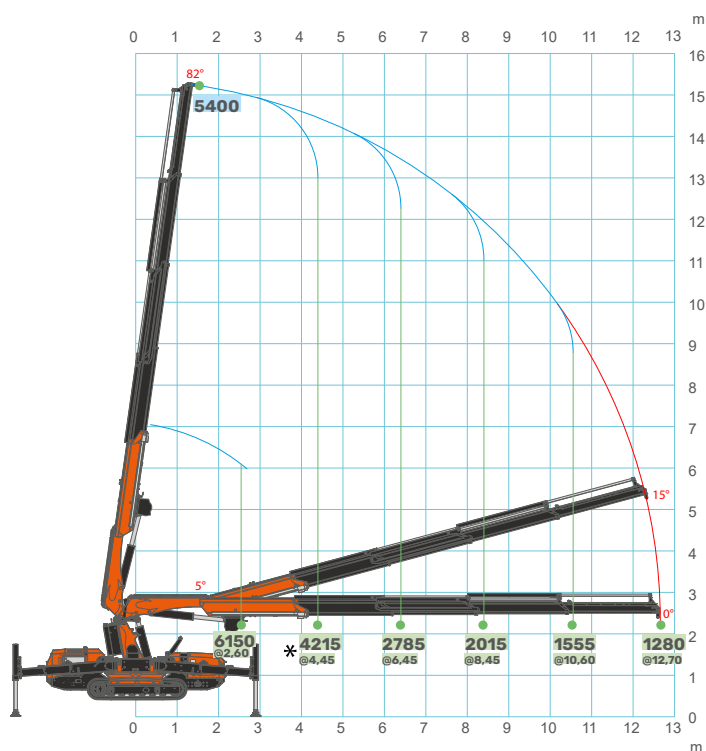

Jib idraulico

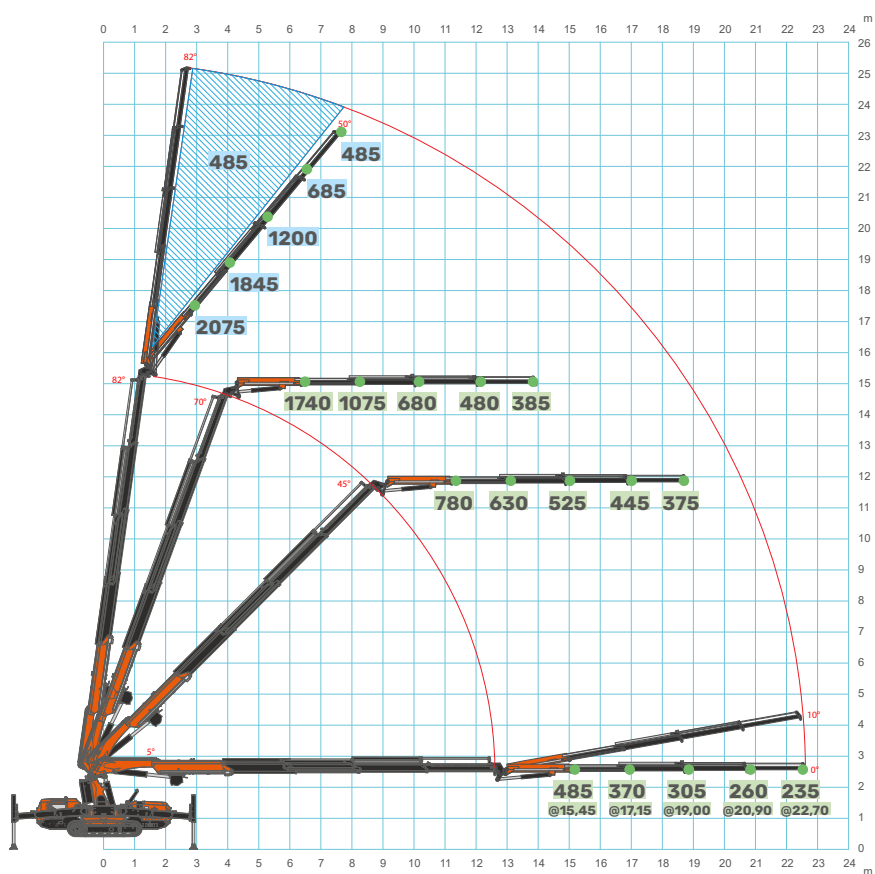

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

WLL 2075 kg



CESTELLO OPERATORE

1 o 2 persone



WLL 800 kg - JVM800R



RUNNER JIB

WLL 5500 kg



ESTENSIONI MECCANICHE



JF235
BATTERIA AL LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.