

# JF235

BATTERIA AL LITIO



Capacità di sollevamento

**6150 kg**



Altezza massima di sollevamento

**25,0 m**



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

**5010 x 1600 x 2480 mm**




Alimentazione

**Batteria al litio**



Peso

**9780 kg**

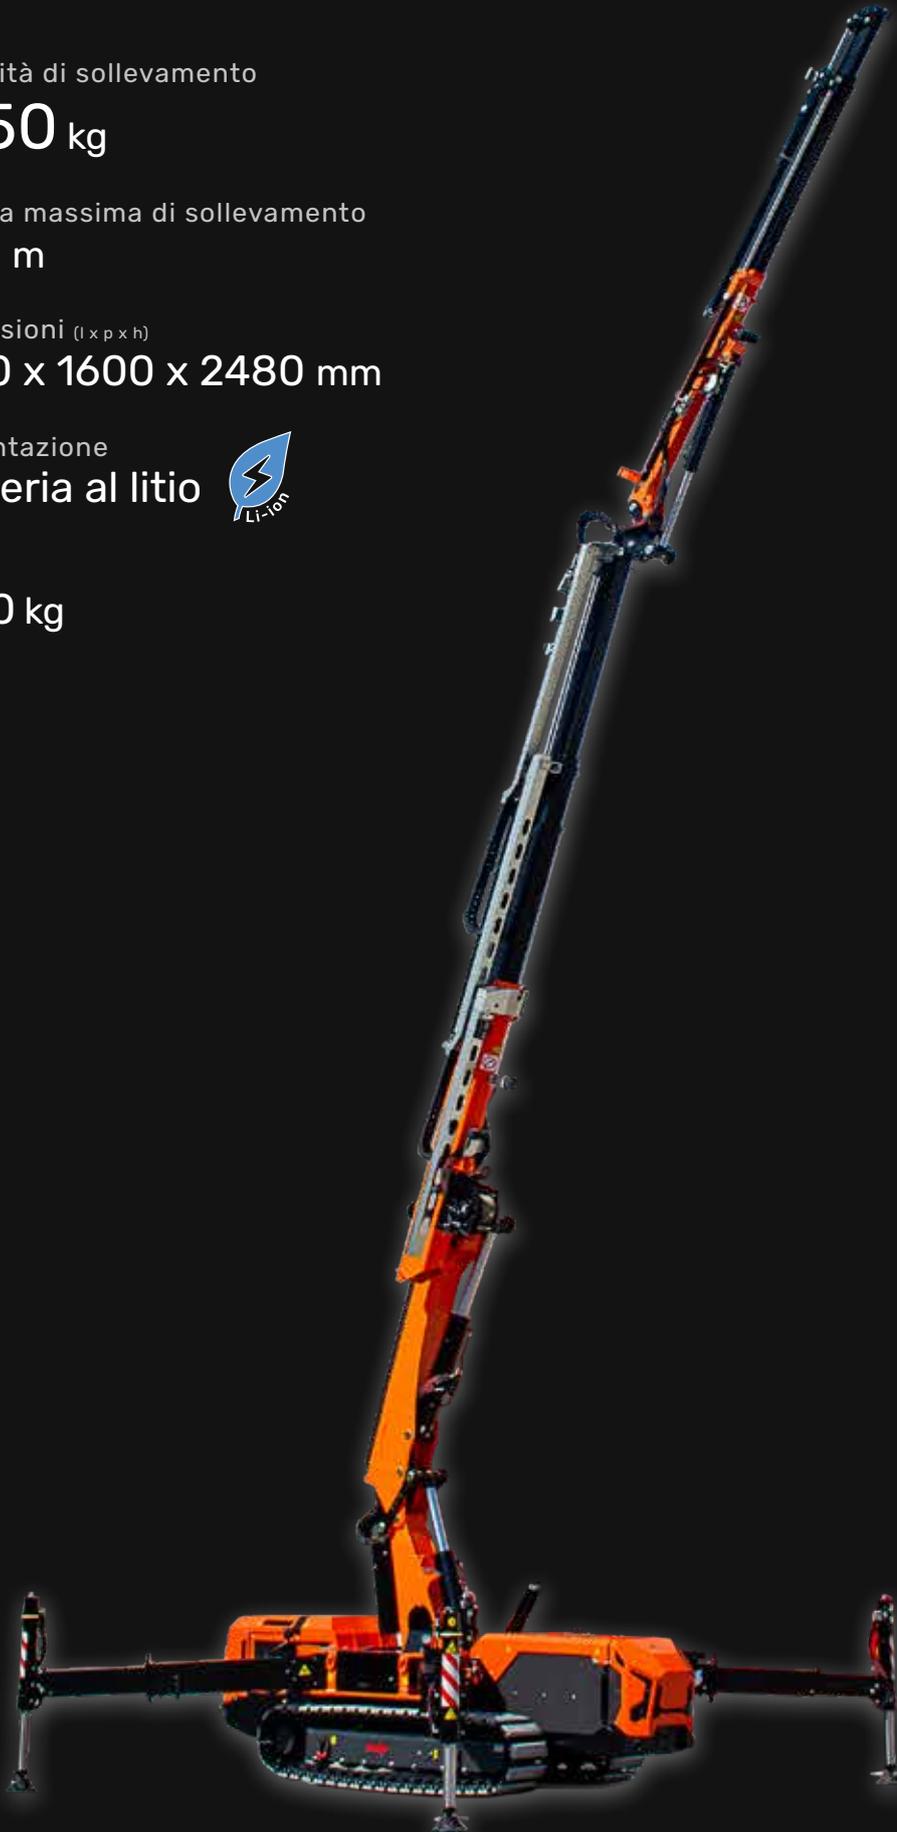

IT [m - kg]



# CARATTERISTICHE



## BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo

### MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica



### CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- **Gancio** - fino a 6150 kg
- **Argano**
  - 1500 kg / 3000 kg 2 rinvii
  - Fune da 40 m
- **Jib idraulico** - fino a 2075 kg
  - Modalità gancio o argano
  - Lunghezza totale 11,0 m
  - Attacchi idraulici in punta per accessori
- **Accessori idraulici indipendenti** - Collegamento rapido



### INTERFACCIA INTUITIVA

- **Radio comando**
  - Usabilità ottimizzata
  - Layout migliorato
- **Schermo touch**: robusto schermo da 7" IP66
  - Visualizzazione in tempo reale dell'area di stabilità
  - Assistente gru integrato
  - Autodiagnostica e ricerca guasti



### GESTIONE MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE

- Movimenti precisi della gru
- Bassi consumi
- Bassa rumorosità



### CESTELLO OPERATORE

- Fino a 25,3 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280



### CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT\*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





## BATTERIA AL LITIO


- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Nessuna manutenzione richiesta
- Autonomia superiore a un'intera giornata di lavoro
- Sistema integrato BMS - Battery Monitoring System
- Caricabatterie rapido integrato (110/230V): 0-80% in 3 h
- Corrente di ricarica regolabile
- Lavora durante la ricarica

## TRASPORTO FACILITATO



**DIMENSIONI** (mm)

**AREA DI STABILITÀ** (mm)

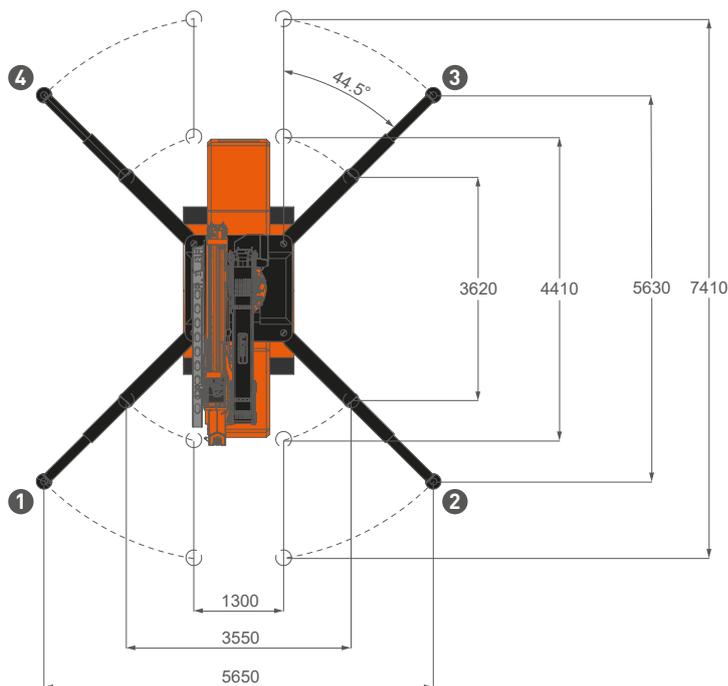


## MINIMO INGOMBRO




# TABELLE DI CARICO

Braccio principale

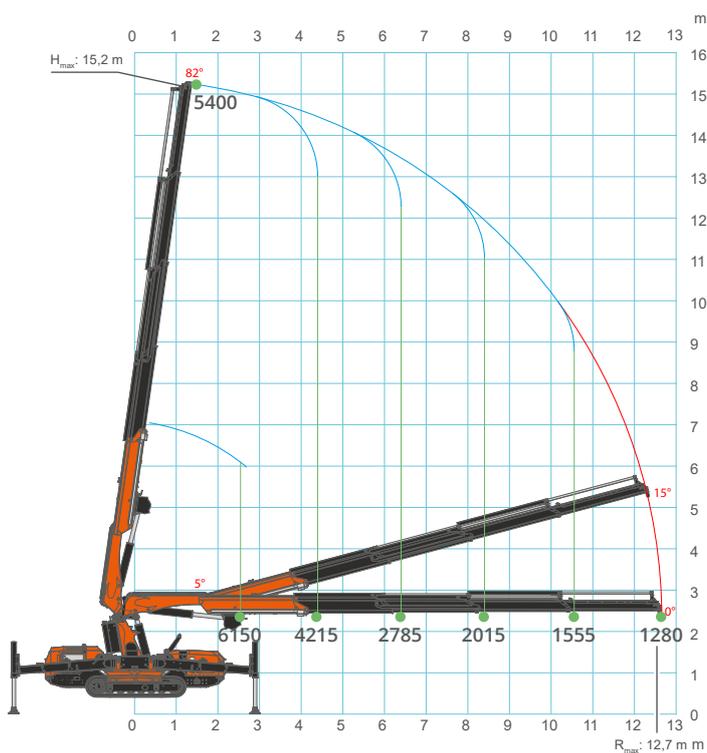

Jib idraulico

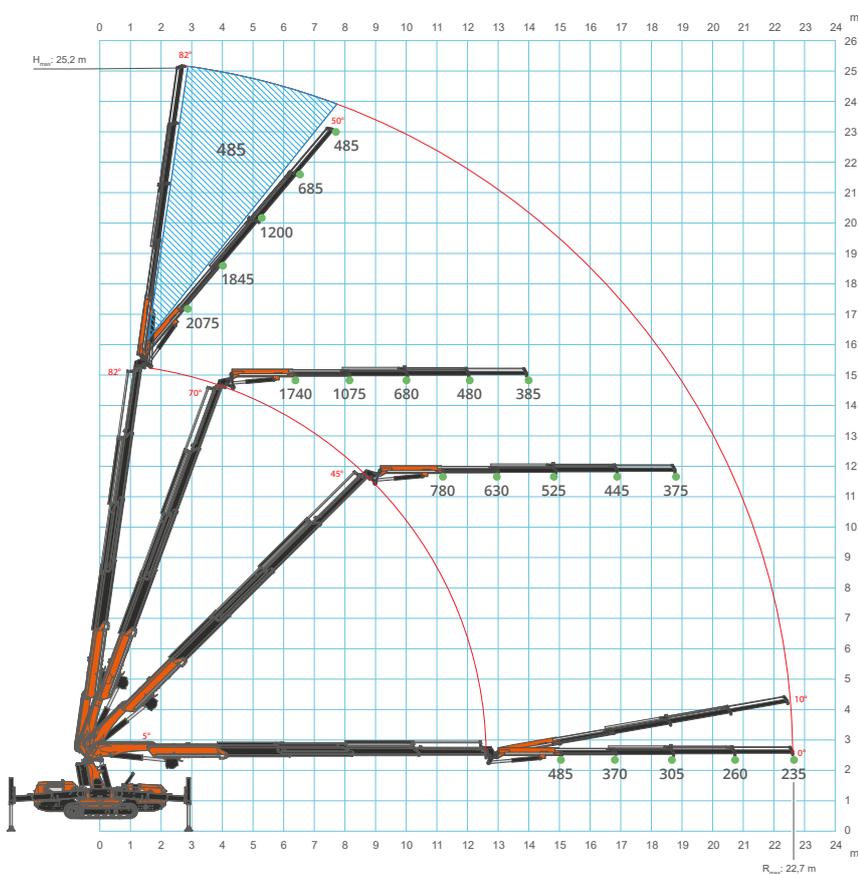

# ACCESSORI

## JIB IDRAULICO

2075 kg SWL



## CESTELLO OPERATORE

1 o 2 persone



## MANIPOLATORE PER VETRO

800 kg SWL - JVM800R




## RUNNER JIB

5500 kg SWL



## ESTENSIONI MECCANICHE

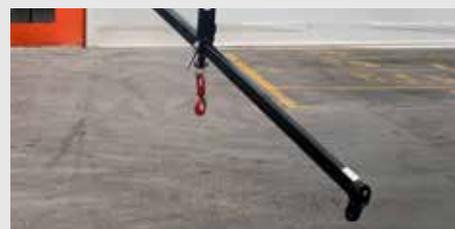

**JF235**  
BATTERIA AL LITIO

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.