

JF235

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

6150 kg



Altezza massima di sollevamento

25,0 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

4910 x 1800 x 2800 mm



Alimentazione

Bi-Energy

Diesel + Power Pack Elettrico



Peso

9470 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo

MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

Gancio - fino a 6150 kg

Argano

- 1500 kg / 3000 kg 2 rinvii
- Fune da 40 m

Jib idraulico - fino a 2075 kg

- Modalità gancio o argano
- Lunghezza totale 11,0 m
- Attacchi idraulici in punta per accessori

Accessori idraulici indipendenti - Collegamento rapido



ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

Motore diesel: Kubota da 33 kW

- Gestione motore a velocità variabile: bassi consumi, bassa rumorosità, movimenti più rapidi della gru
- Modalità di lavoro Eco / Normale / Power
- Filtro DPF con gestione automatica

Power Pack elettrico *

- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese



CESTELLO OPERATORE

- Fino a 25,3 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti



*Opzionale



INTERFACCIA INTUITIVA


Radio comando

- Usabilità ottimizzata
- Layout migliorato


Schermo touch

- Robusto schermo da 7" IP66
- Visualizzazione in tempo reale dell'area di stabilità
- Assistente gru integrato
- Autodiagnostica e ricerca guasti

TRASPORTO FACILITATO

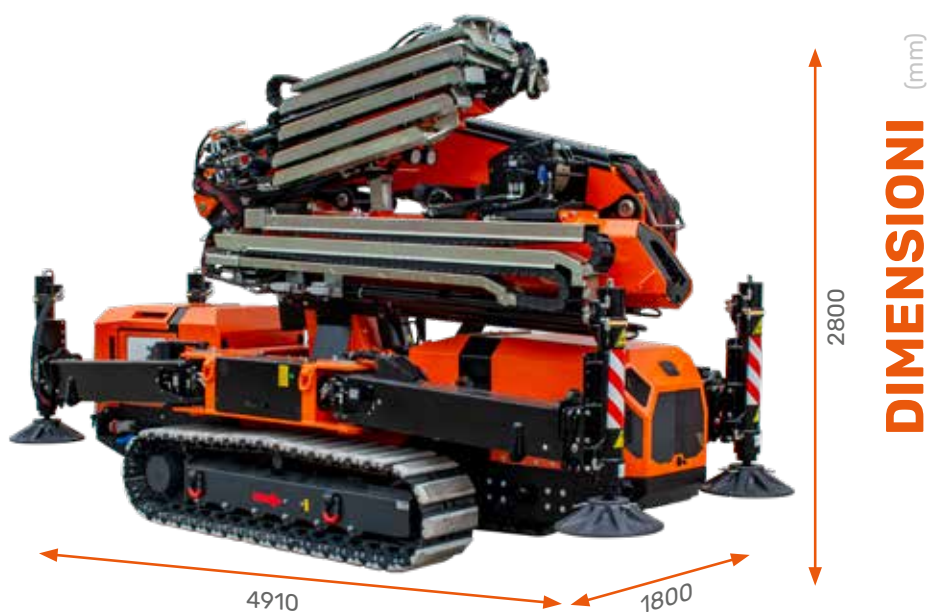

AREA DI STABILITÀ (mm)

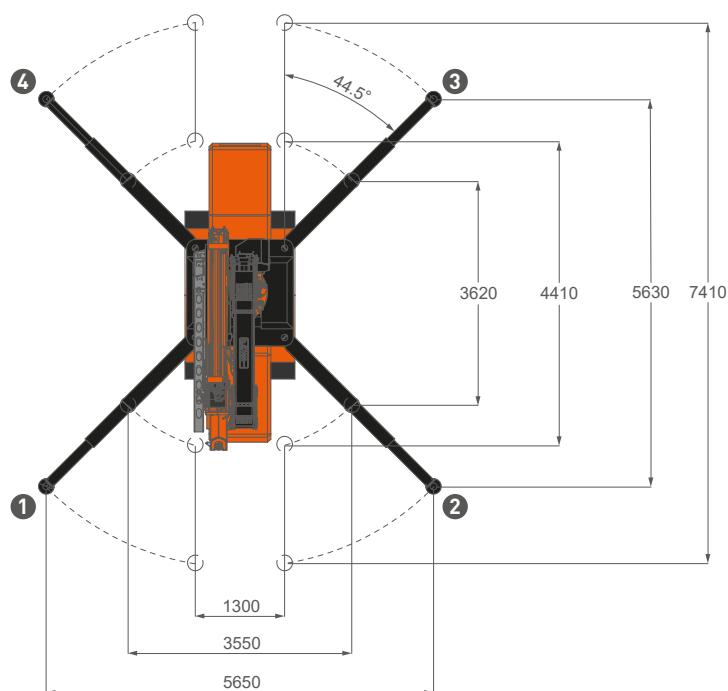


MINIMO INGOMBRO




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

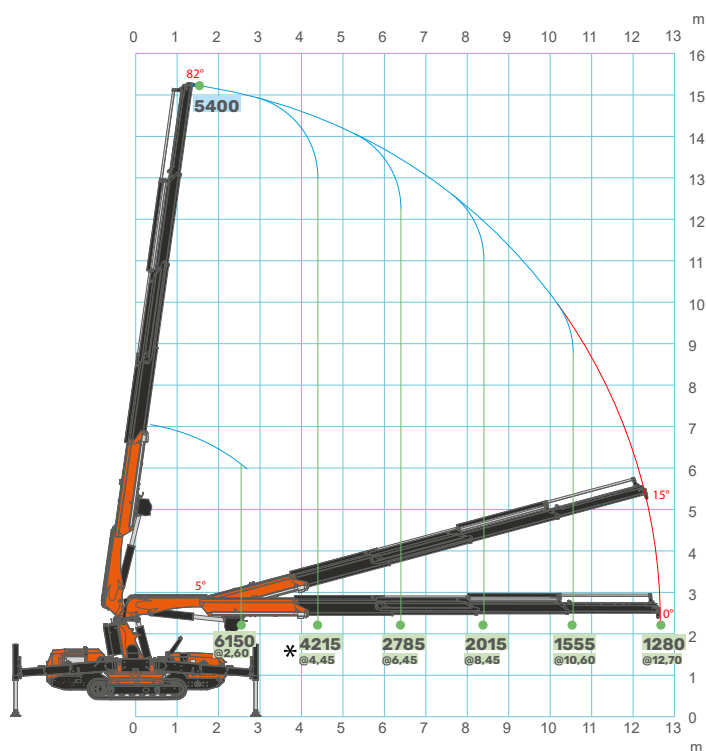

Jib idraulico

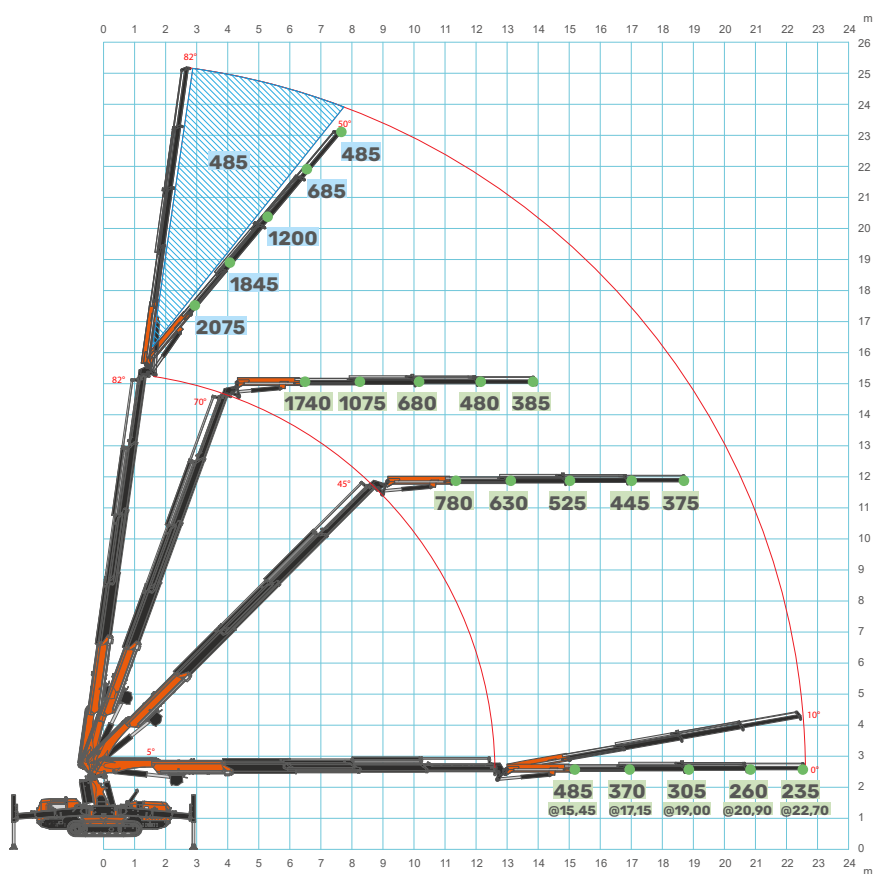

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

WLL 2075 kg



CESTELLO OPERATORE

1 o 2 persone



MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



RUNNER JIB

WLL 5500 kg



ESTENSIONI MECCANICHE



JF235
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.