

MPK06.2



MINIPICKER 2IN1:
ROBOT PER VETRI E GRU PICK&CARRY



Capacità di sollevamento

600 kg



Altezza massima di sollevamento

4,2 m



Dimensioni (l x p x h)

L x W x H

1840 x 730 x 1450 mm



Alimentazione

Batteria



Peso

915 kg


724 kg macchina

191 kg zavorra rimovibile



IT [m - kg]


J-Link
Works With
 Trackunit

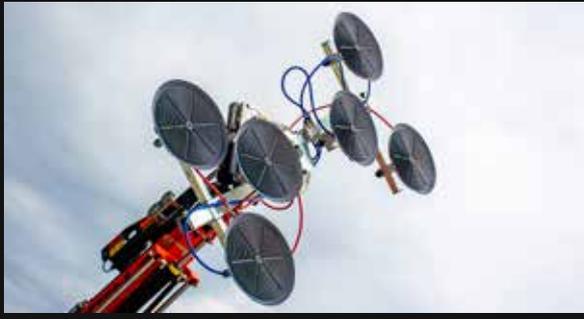

MANIPOLATORE A VENTOSE **600 kg**

- Fino a 6 ventose, configurazione modulare
- Controllo elettrico via comando a filo
- Pompa del vuoto integrata
- Due circuiti del vuoto indipendenti
- Rotazione, inclinazione e brandeggio a 360°
- Ventose Ø400 o Ø290 per vetro, marmo e lastre
- Ventose speciali per monopannello
- Funzione "Blow-off" per rilascio facilitato
- Snodo sferico sulle ventose per maggiore adattabilità


INFINITE CONFIGURAZIONI DELLE VENTOSE




Standard




Ø400 - 6 ventose



Ø400 in linea




Ø290 in linea




Monopanel

e molte altre...


Tablelle di Carico Manipolatore

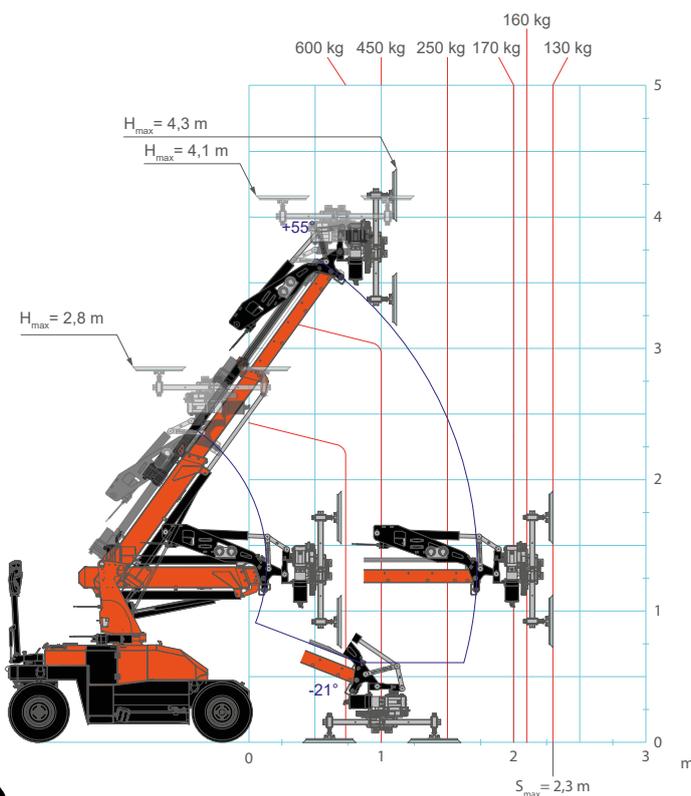

Inclinazione:
+38° / -96°

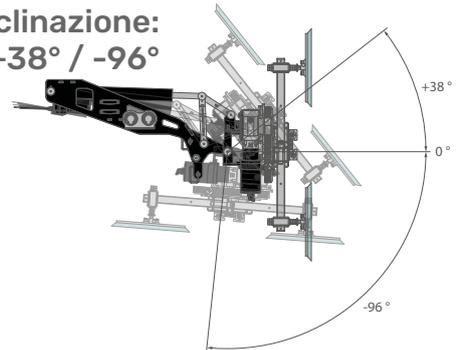

Brandeggio:
+40° / -86°

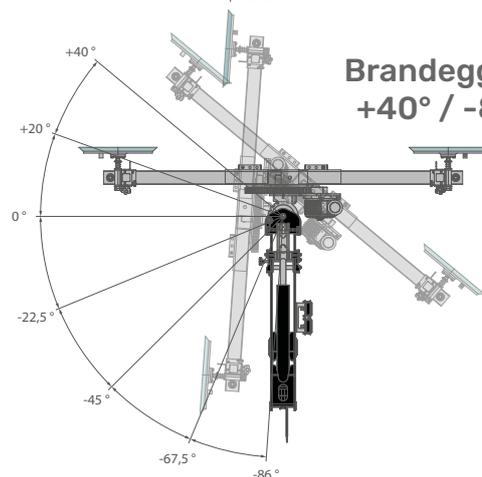

RUNNER JIB

- 4 angolazioni: +15° / 0° / -30° / -60°
- Maggiore versatilità
- Alloggiato a bordo



600 kg

GANCIO PER MANIPOLATORE 400 kg

- Installazione rapida sul telaio del manipolatore
- Inclinazione e brandeggio elettrici

GANCIO

600 kg

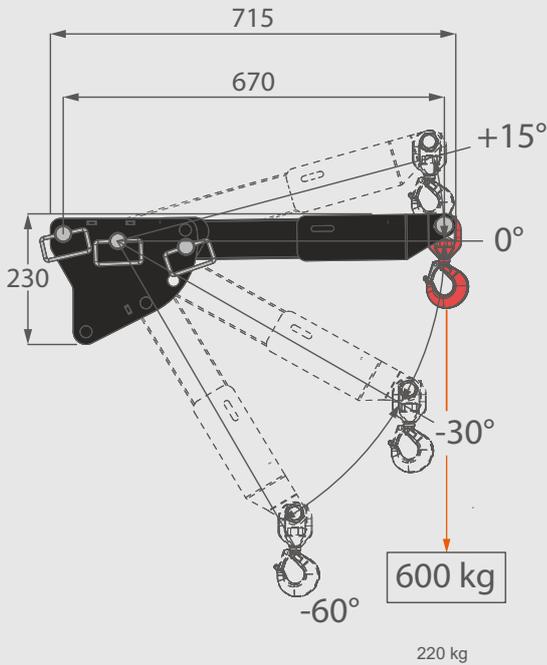


Tabella di carico - Runner Jib

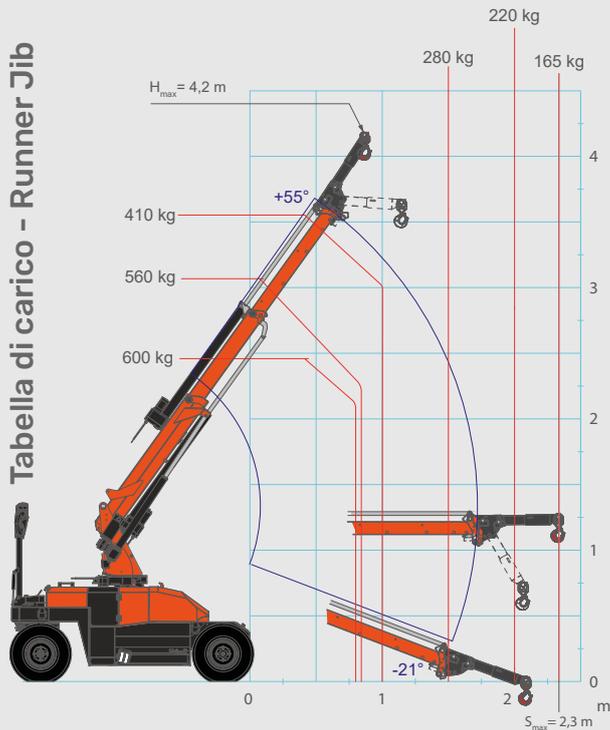


Tabella di carico - Gancio Manipolatore


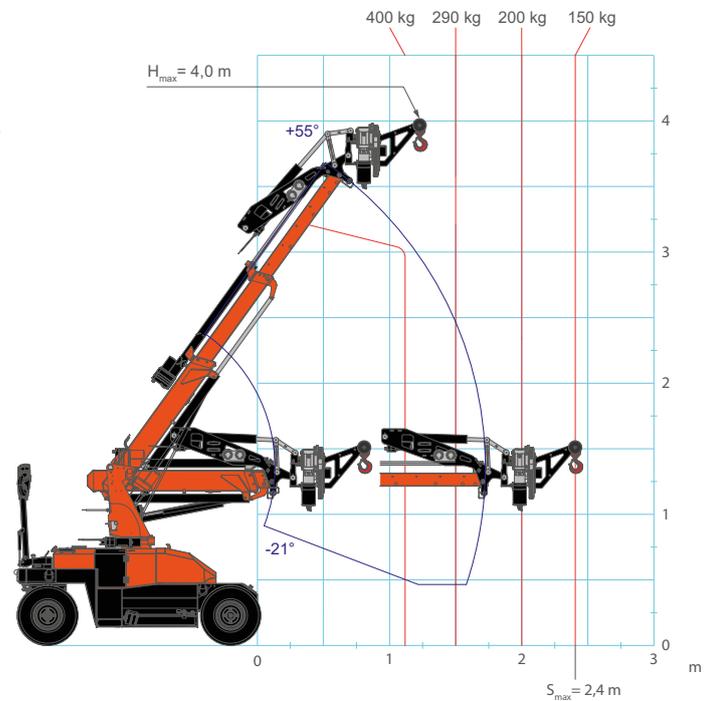


Tabella di carico - Gancio



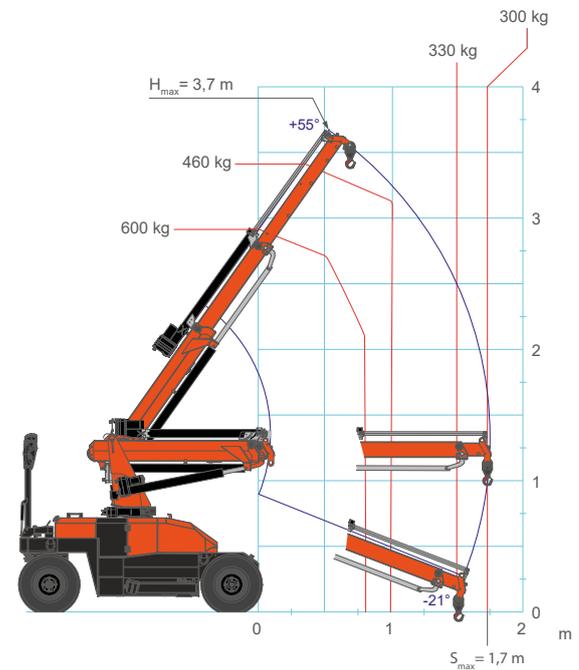

FILOCOMANDO

- Semplice e intuitivo
- Gestisce movimenti gru, manipolatore e marcia
- Autodiagnostica e pulsante di emergenza

MOBILITÀ DEL BRACCIO

- Rotazione laterale torretta $\pm 10^\circ$
- Angolazione del braccio: -21° a $+55^\circ$
- Doppia estensione braccio


COMPLETAMENTE ELETTRICO

- Alimentato a batteria al piombo 24 V 155 Ah
- Costi di manutenzione minimi
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Caricabatterie rapido 110V/230V integrato
- Autonomia superiore a 1 giornata lavorativa



ZAVORRA MODULARE

- Moduli facilmente rimovibili
- Funzionamento anche con zavorra ridotta
- Regolazione automatica della capacità di sollevamento
- Peso totale: 191 kg

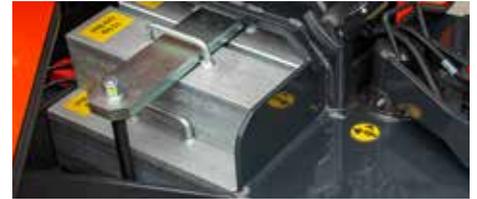

FACILE DA GUIDARE OVUNQUE

- Trazione anteriore con differenziale
- Ampio angolo di sterzata
- Stabilizzatori laterali



RUOTE PER ESTERNO/INTERNO

- Pneumatici fuoristrada antiforatura
- Pneumatici bianchi antiruggine per interni *



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica remota della flotta
- Integrato o retrofit su unità esistenti



*Opzionale



MPK06.2
MINIPICKER 21M1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.