



Scheda Tecnica

Specifiche e Capacità

MPK20.2

Istruzioni originali

[m] [kg]

18.02.2026 | REV3.0




EN 13000:2014


INDICE

Indice	2
Configurazione gru	3
Dimensioni complessive	4
Informazioni generali	5
Argano	7
Aree di stabilità	8
Bozzello	9
Diagramma braccio principale	10
Tabelle braccio principale	12
Diagramma JIB1000GX	14
Tabelle JIB1000GX	15
Caratteristiche JIB1000GX	17
Simboli	18

CONFIGURAZIONE GRU

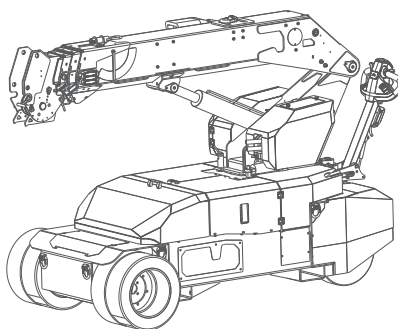

MPK20.2 ☐

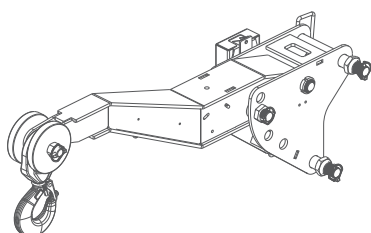


JIB1000GX ☐

MPK20.2


Dimensioni complessive

18.02.2026 | REV3.0

DIMENSIONI COMPLESSIVE

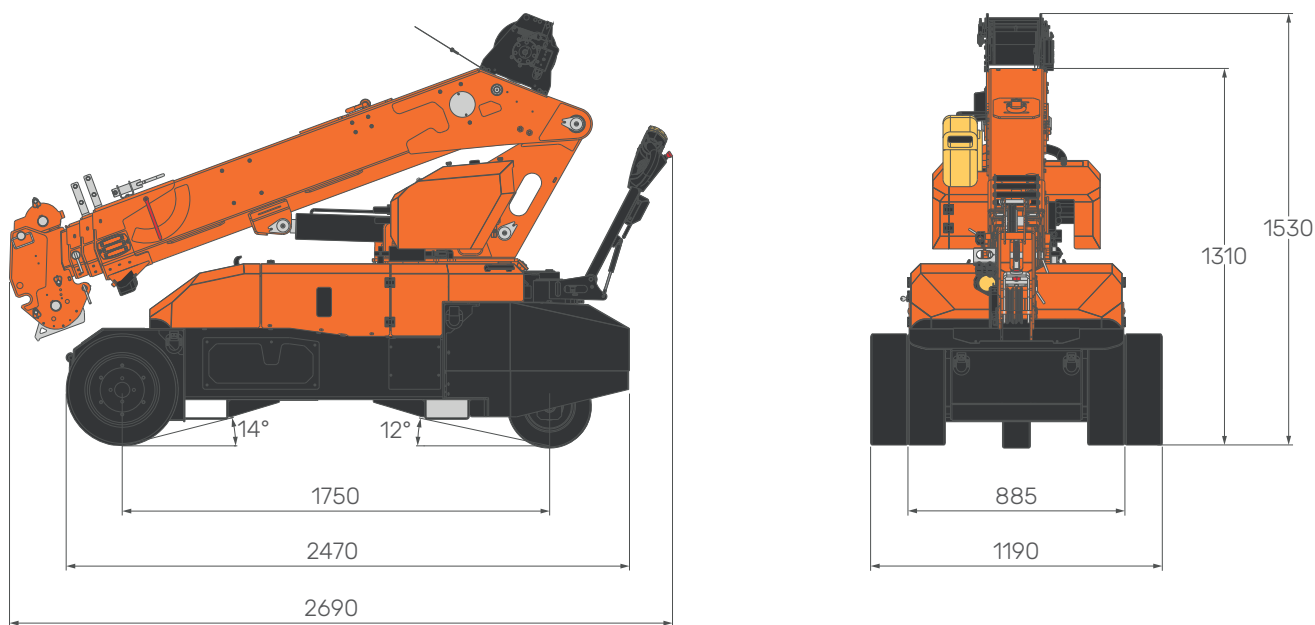

ROTAZIONE BRACCIO

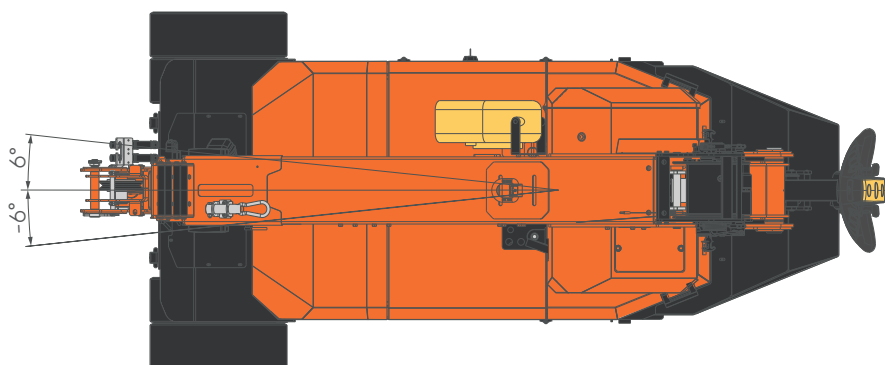

[mm]

INFORMAZIONI GENERALI
INFO GRU

	DESCRIZIONE	U.M.	VALORE
 DIMENSIONI COMPLESSIVE	Altezza	mm	1.530
	Lunghezza		2.690
	Larghezza		1.190
 SFILO	Lunghezza	m	2,3/6,2
	Velocità	s	32(2,3/6,2 m)
 ROTAZIONE	Angolo	°	-6°/+6°
	Velocità	rpm	1
 SOLLEVAMENTO	Angolo di Lavoro	°	-20°/+57°
	Velocità	s	32(-20°/+57°)
PORTATA MASSIMA		kg	2.000
CARICO MASSIMO RUOTA POSTERIORE		kg	550 ^[1]
 CARICO MASSIMO RUOTA ANTERIORE	Colonna posizionata a 0°		1.650 ^[2]
	Colonna ruotata a 6°		2.000 ^[2]
VELOCITÀ TRASLAZIONE		km/h	4
PENDENZA		°	10°(18%)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO		°C	-20°/+40°
Lifting Class (UNI 4301-1)		A1	

^[1]: Senza carico

^[2]: Con carico

MPK20.2

Informazioni generali

18.02.2026 | REV3.0

PESO



GRU	No zavorre	kg	1.440 ^[1]
ZAVORRA	Completa	kg	405
TOTALE		kg	1.845

ACCESSORI



JIB	JIB1000GX	kg	18
ARGANO	W700.60-MPK	kg	60
BOZZELLO	Gancio 1 ton tiro singolo	kg	27
	2T-D7.2	kg	25

MOTORE



MOTORIZZAZIONE ELETTRICA	Tensione batteria	V	24
	Potenza	kW	3

IMPIANTO IDRAULICO



PRESSIONE DI ESERCIZIO		bar	170
CAPACITÀ SERBATOIO		L	31
OLIO	Tipo	Sintetico	ISO 6743-4:HFDU
		Biodegradabile	ISO VG46
POMPA	Cilindrata	cm ³ /rev	4,2
	Massima portata olio	L/min	16

^[1]: Peso a secco

ARGANO

W700.60



FUNDE

STRATO	CAPACITÀ DI TIRO MASSIMA	VELOCITÀ STANDARD
	kg	m/min
1	1.000 ^[1]	38
2	920 ^[1]	42
3	850 ^[1]	45
4	790 ^[1]	49
5	730 ^[1]	53

FUNDE METALLICA	CARICO DI ROTTURA	Ø	LUNGHEZZA TOTALE
	kg	mm	m
Anti rotazione 19x7 avvolgimento destro	2.086	7	62

^[1]: Limitato a 700kg da LMI

AREE DI STABILITÀ

CONFIGURAZIONE

J7

Colonna posizionata a 0° + Zavorra completa

J6

Colonna ruotata + Zavorra

J5

Colonna posizionata a 0° senza zavorra


J4

Colonna ruotata senza zavorra


J0

Nessuna capacità di sollevamento

BOZZELLO

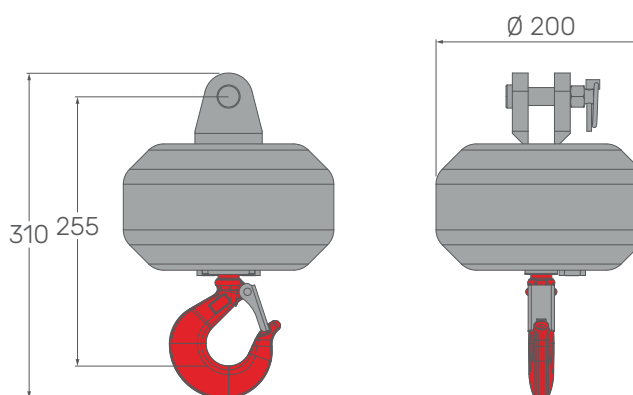

MODELLO	CARICO		N° DI	
			Pulegge	Linee
Gancio 1 ton tiro singolo	kg	700	-	1

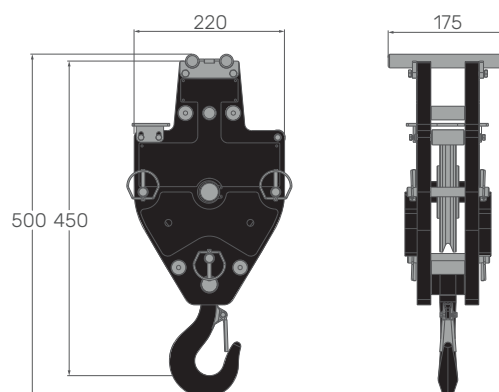

MODELLO	CARICO		N° DI	
			Pulegge	Linee
2T-D7.2	kg	1.400	1	2
		2.000	1	3

BOZZELLO




MPK20.2

Diagramma braccio principale

18.02.2026 | REV3.0

BRACCIO PRINCIPALE

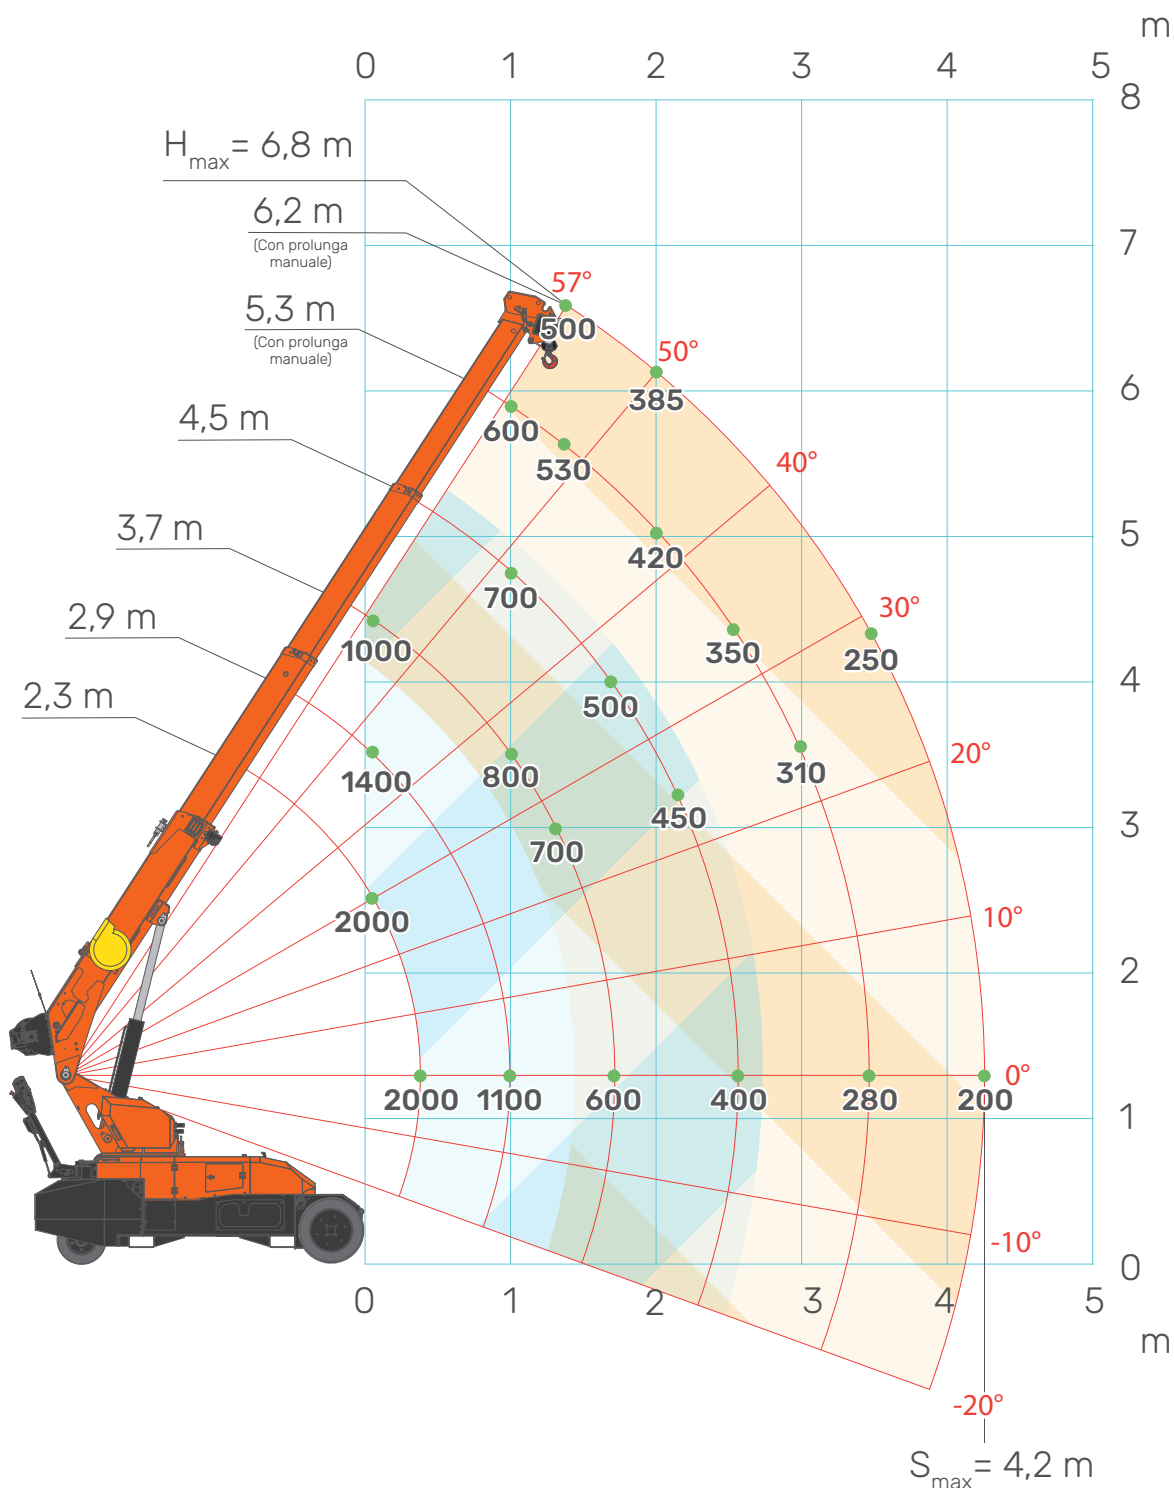


BRACCIO PRINCIPALE



PROLUNGA MANUALE

[kg]

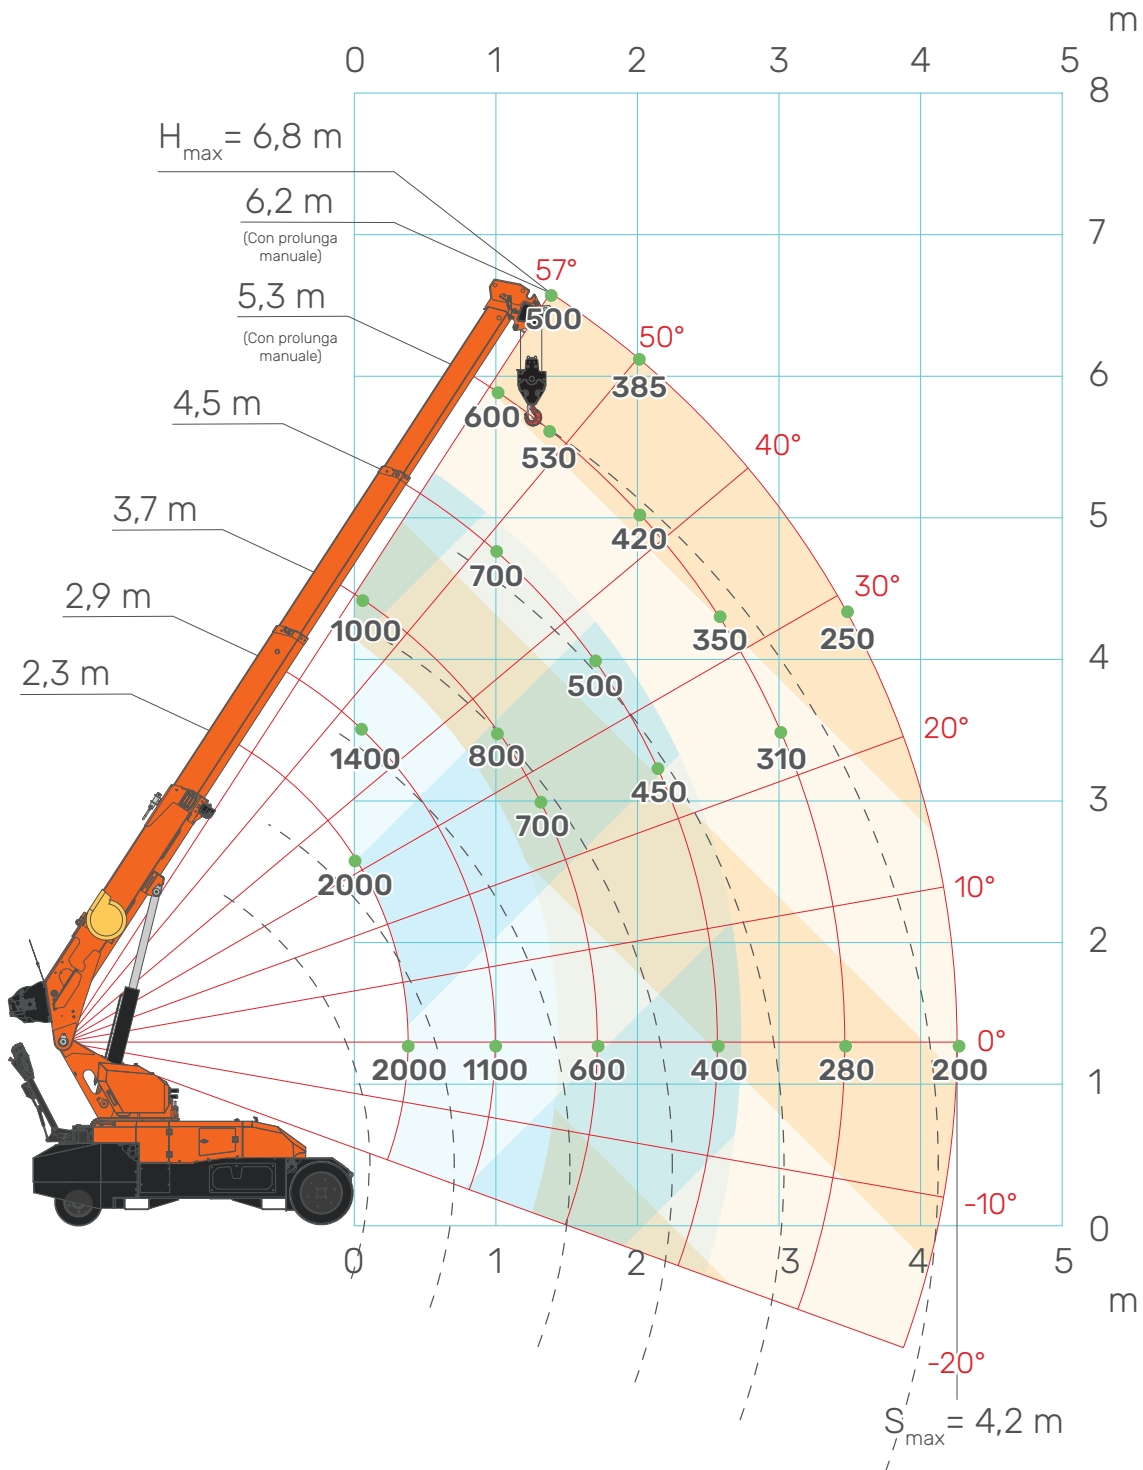

[kg]



BRACCIO PRINCIPALE



PROLUNGA MANUALE

MPK20.2

Tabelle braccio principale

18.02.2026 | REV3.0



PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,3	2,9	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	2000	1400	1250	1000	900	800			
0,4	2000	1400	1250	1000	900	800			
1		1100	950	800	750	700	650	600	
1,3			850	700	650	610	580	530	500
1,8				600	550	500	480	450	410
2,2					490	450	410	390	360
2,6						400	360	350	310
3							330	310	280
3,4								280	250
4,2									200
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102__0924_C1J7							



PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,3	2,9	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	1600	1400	1190	900	810	720			
0,4	1600	1400	1190	900	810	720			
1		1100	950	800	720	670	590	540	
1,3			850	700	650	580	560	480	450
1,8				600	550	500	460	430	370
2,2					490	450	410	390	350
2,6						400	360	350	300
3							330	310	280
3,4								280	250
4,2									200
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102__0924_C1J6							



PRESTAZIONI GRU: J5

L [m]→	2,3	2,9	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	2000	1400	1250	1000	900	800			
0,4	2000	1400	1250	1000	900	800			
1		670	670	670	670	670	650	600	
1,3			510	510	510	510	510	510	500
1,8				340	340	340	340	340	340
2,2					250	250	250	250	250
2,6						200	200	200	200
3							160	160	160
3,4								140	140
4,2									80
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102__0924_C1J5							



PRESTAZIONI GRU: J4


L [m]→	2,3	2,9	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	1600	1400	1190	900	810	720			
0,4	1600	1400	1190	900	810	720			
1		670	670	670	640	640	590	540	
1,3			510	510	510	490	490	460	450
1,8				340	340	340	330	330	310
2,2					250	250	250	250	240
2,6						200	200	200	190
3							160	160	160
3,4								140	140
4,2									80
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102__0924_C1J4							

MPK20.2

Diagramma JIB1000GX

18.02.2026 | REV3.0

JIB1000GX

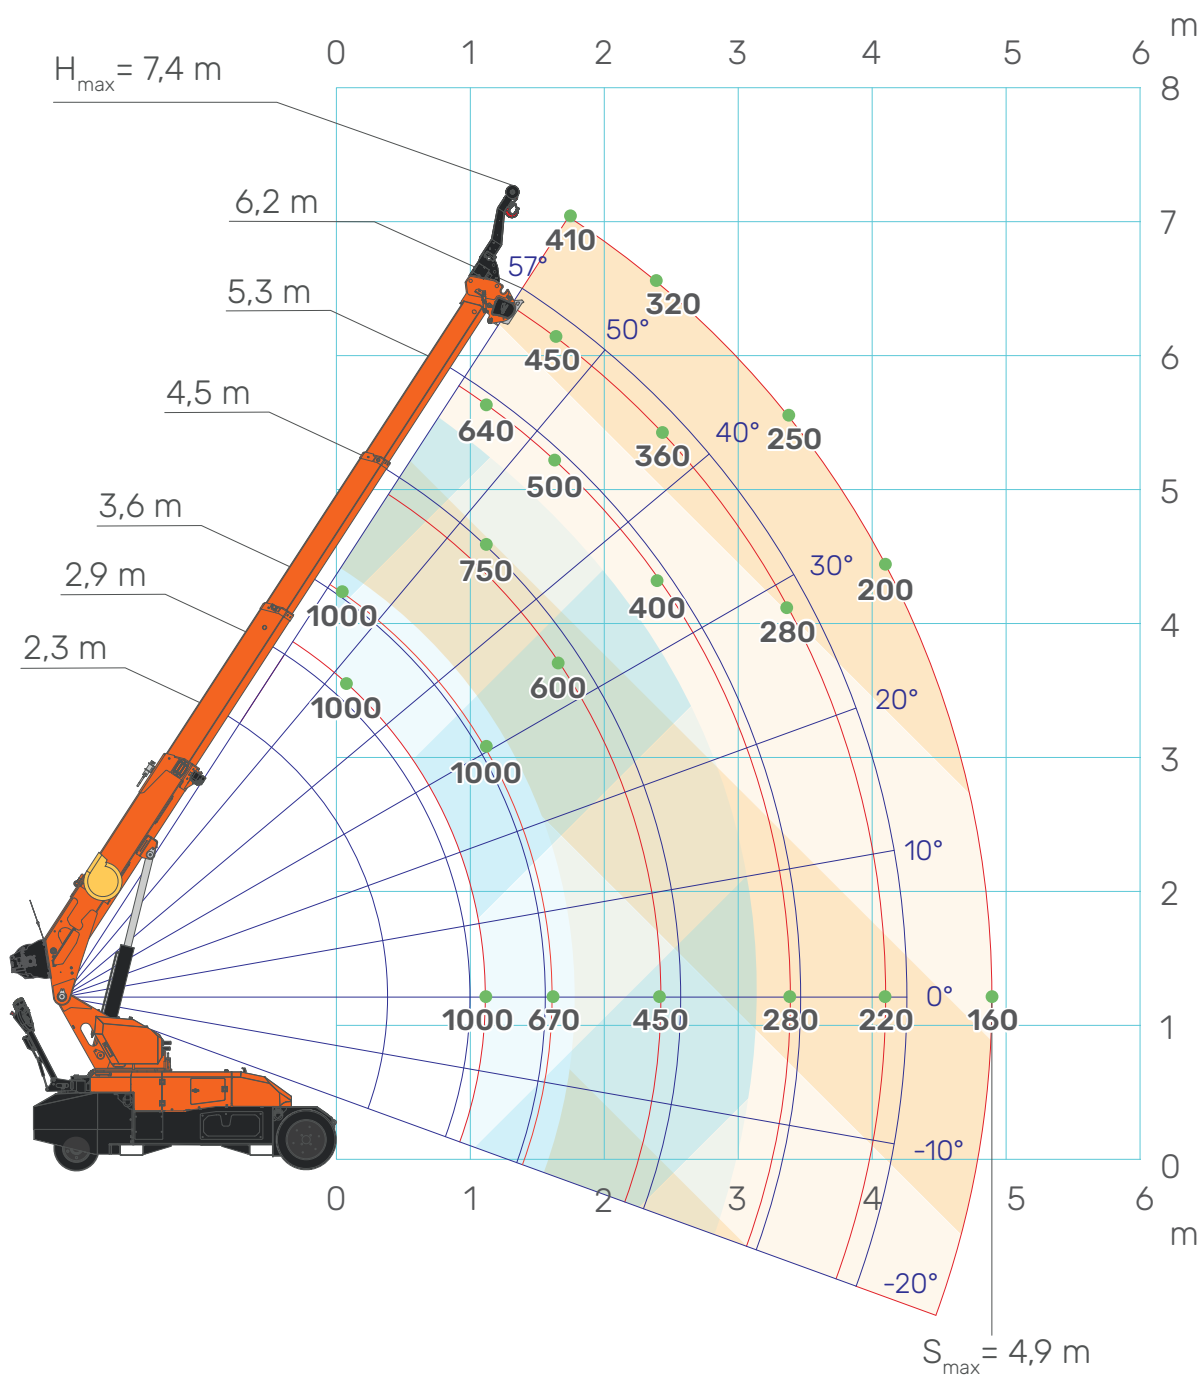

BRACCIO PRINCIPALE



PROLUNGA MANUALE

[kg]



PRESTAZIONI GRU: J7

L [m]→	2,3	2,9	3,1	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	1000	1000	920	750	690	640	600		
1,1	1000	1000	920	750	690	640	600		
1,7		670	670	600	550	500	480	450	410
1,9			610	560	520	470	450	420	380
2,4				450	430	400	380	360	320
2,9					350	350	330	310	280
3,3						280	280	280	250
3,7							260	240	220
4,1								220	200
4,9									160
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102___0924_C9J7							



PRESTAZIONI GRU: J6

L [m]→	2,3	2,9	3,1	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	1000	1000	920	720	630	580	540		
1,1	1000	1000	920	720	630	580	540		
1,7		670	670	600	530	480	460	410	370
1,9			610	560	520	450	430	380	350
2,4				450	430	400	380	350	290
2,9					350	350	330	310	270
3,3						280	280	280	240
3,7							260	240	220
4,1								220	200
4,9									160
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102___0924_C9J6							



PRESTAZIONI GRU: J5

L [m]→	2,3	2,9	3,1	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	660	660	660	660	660	640	600		
1,1	660	660	660	660	660	640	600		
1,7		380	380	380	380	380	380	380	380
1,9			330	330	330	330	330	330	330
2,4				250	250	250	250	250	250
2,9					180	180	180	180	180
3,3						130	130	130	130
3,7							110	110	110
4,1								100	100
4,9									70
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102__0924_C9J5							




PRESTAZIONI GRU: J4

L [m]→	2,3	2,9	3,1	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2
0,01	660	660	660	630	600	580	540		
1,1	660	660	660	630	600	580	540		
1,7		380	380	380	370	370	370	350	350
1,9			330	330	330	320	320	300	300
2,4				250	250	250	250	240	230
2,9					180	180	180	180	180
3,3						130	130	130	130
3,7							110	110	110
4,1								100	100
4,9									70
[^] S[m]	[kg]	LC20_V102__0924_C9J4							

ACCESSORI

JIB1000GX

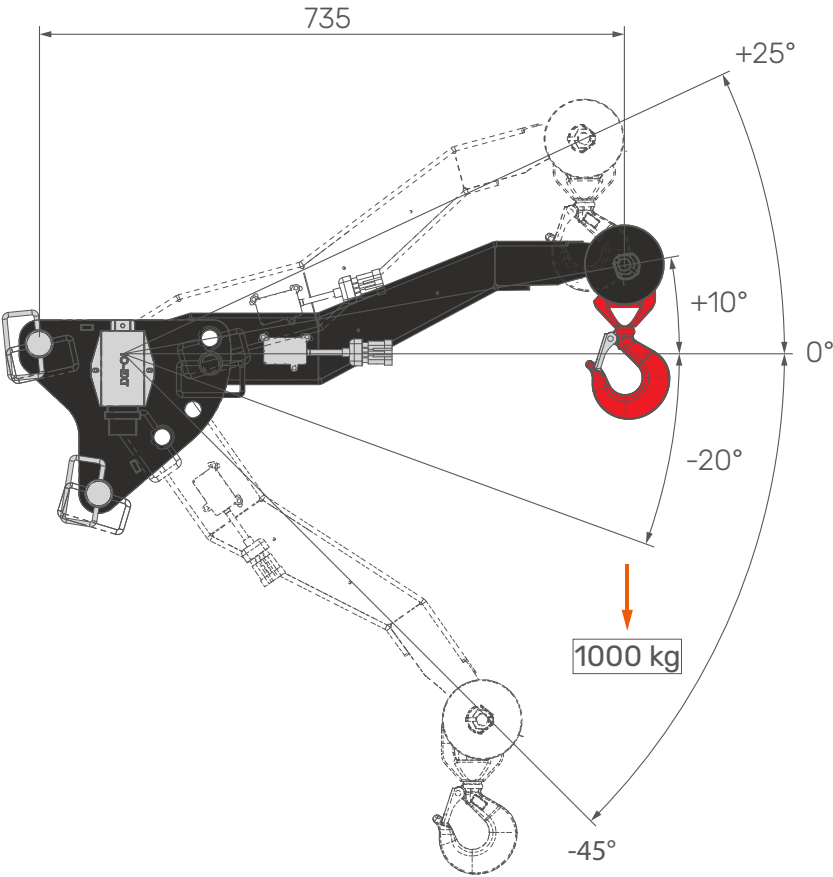

PESO		JIB	JIB1000GX	kg	18

[mm]

SIMBOLI

	Peso		Motorizzazione Elettrica		Sollevamento Braccio		Carico Massimo Ruota Posteriore
	Minipicker		Portata Massima		Sfido		Carico Massimo Ruota Anteriore
	Velocità di Traslazione		Rotazione		Jib		Temperatura di esercizio
	Pendenza		Braccio Ruotato +/- 6°		Gancio		Argano
	Bozzello		Sistema Idraulico		Zavorra		

NOTE IN RIFERIMENTO AI DIAGRAMMI DI CARICO

- Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000:2014.
- Le tabelle di carico sono state calcolate considerando un carico del vento pari a 13,8 m/s, un'area del carico di 1m²/t e un coefficiente di resistenza di 1,2.
- Le capacità di carico sono date in kg.
- Il peso dei bozzelli e dei ganci è parte del carico e deve essere dunque dedotto dai valori delle portate.
- Il raggio di lavoro è misurato dalla parte frontale del telaio.
- Il Technical Data fornito a corredo è parte integrante del manuale di uso e manutenzione.
- Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
- Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono vincolanti dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.



Jekko s.r.l.

Jekko S.r.l. - Via Galileo Galilei, 6/8 - 31010 Godega di Sant'Urbano (TV) - Italy
info@jekko.it - www.jekko-cranes.com

NUMERO DI SERIE:



18.02.2026 | REV3.0