

MPK50

PICK & CARRY-KRAN



Hebekraft
5000 kg



Maximale Hakenhöhe
9,3 m




Abmessungen (L x B x H)
3010 x 1190 x 1740 mm



Angetrieben durch
Elektrisch (Batterie)



Eigengewicht
4450 kg
3450 kg Maschine
1000 kg abnehmbarer Ballast

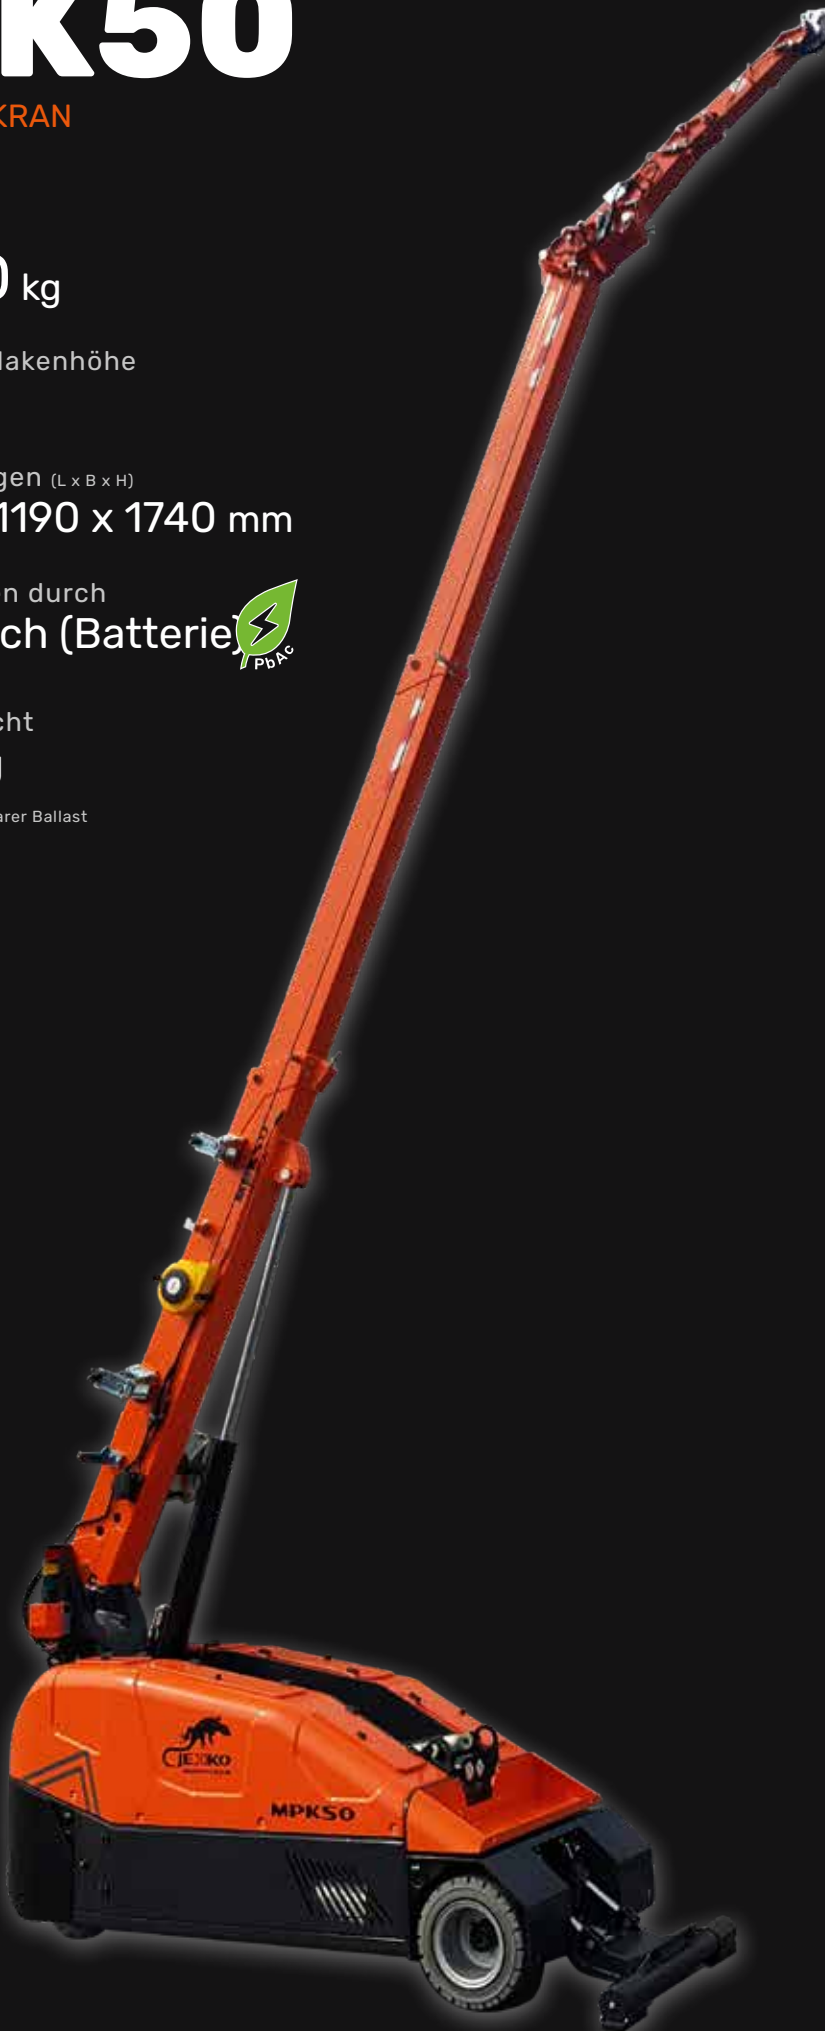

DE [m - kg]



ARBEITSMODI


WINDE

5000 kg

- 1000 kg Tragfähigkeit bei Einstrang / 5000 kg bei fünf Strängen
- 60 m Länge
- Schnelle hydraulische Verbindungen



Winde-Lastdiagramm

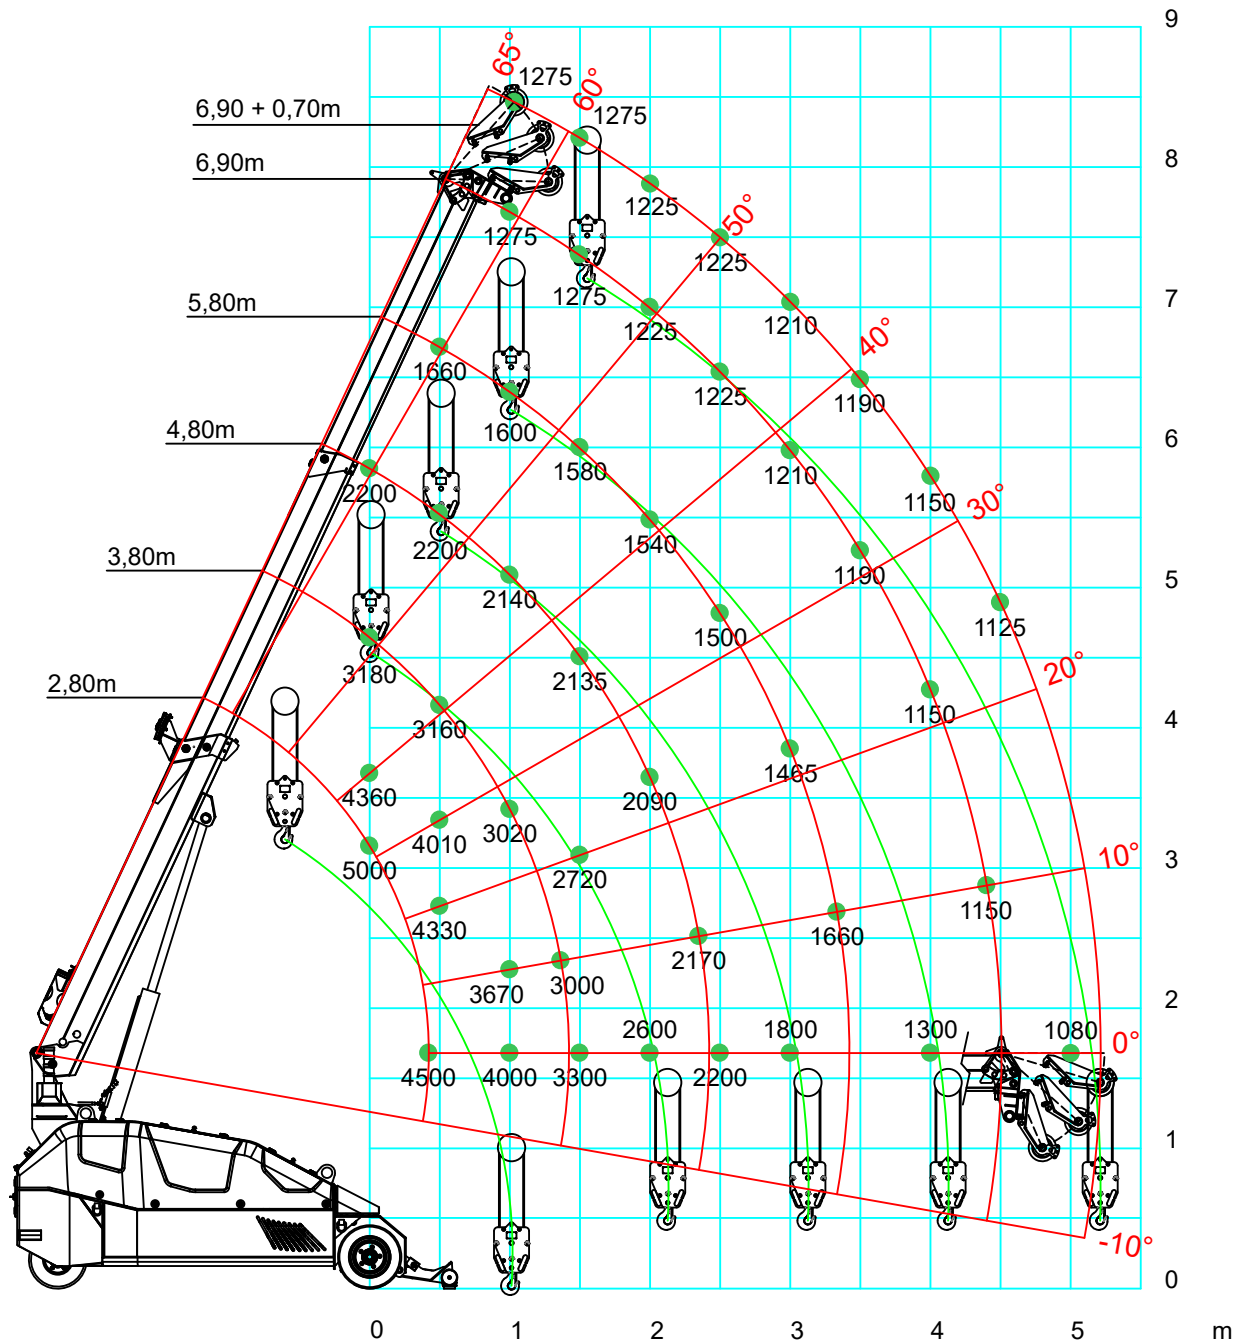


ZWEITEILIGER MECHANISCHER JIB

- Zwei mechanische Abschnitte
- 1800kg / 700 kg Tragfähigkeit
- Haken oder Winde
- 4 Winkel: +11° / -14° / -39° / -64°




HAKEN


5000 kg

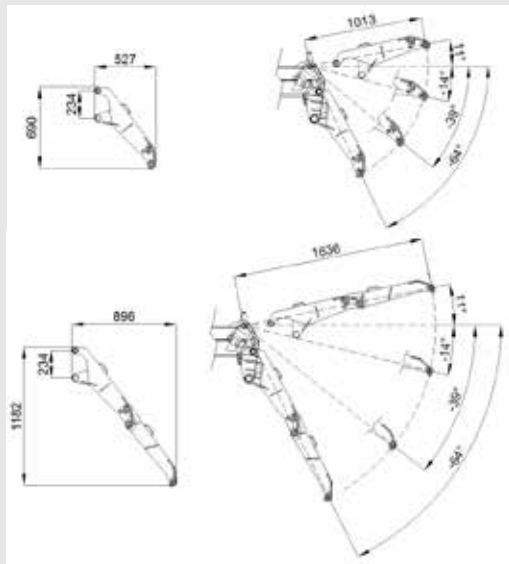

Haken-Lastdiagramm

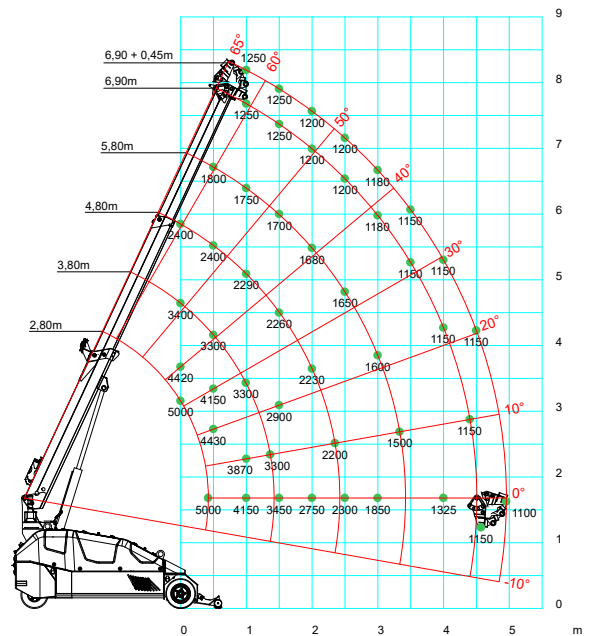

Mechanischer Jib-Lastdiagramm

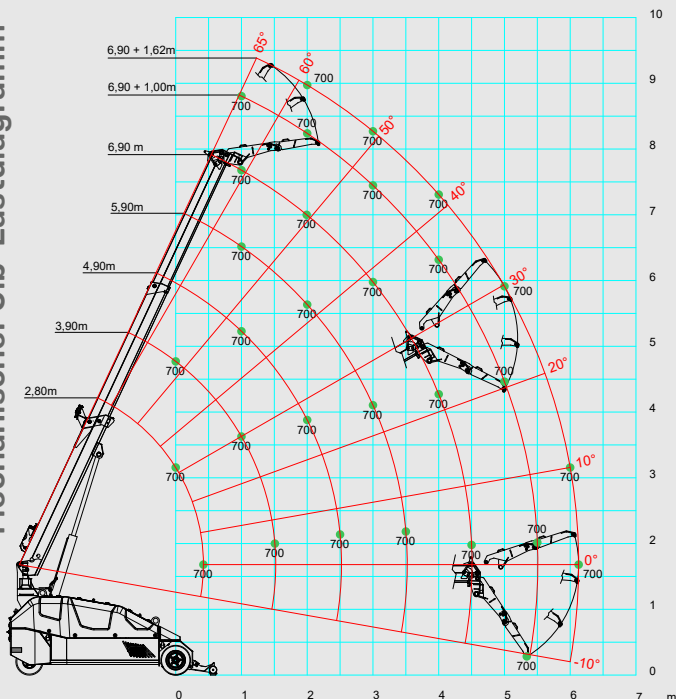



FUNKFERNSTEUERUNG

- Alle Fahr- und Kranfunktionen
- Einfach und intuitiv, proportional
- Ersatzakku an Bord
- Sicherheit: Selbstdiagnose und Notfalltaste

HAUPTMAST

- Seitliche Drehung $\pm 5^\circ$
- Zweifache hydraulische Verlängerung
- Neigbarer Auslegerkopf mit 3 Stellungen

BREITE ARBEITSMODI

- Hydraulischer Frontalstabilisator
- Pick&Carry
- Haken - Winde - Auslegerbetrieb

VOLLSTÄNDIG ELEKTRISCH

- 100% batteriebetrieben, Blei-Säure-Typ 48 V, 620 Ah
- Minimale Wartungskosten
- Emissionsfreier Betrieb in Innenräumen
- Schnelles Batterieladegerät mit 110 V oder 230 V an Bord
- Betriebsdauer ca. ein Arbeitstag

MODULARER BALLAST

- Leicht abnehmbare Ballast-Einheiten

INDOOR-RÄDER

- Nicht markierende weiße Reifen für Innenräume

J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



*Optional



MPK50
PICK & CARRY-KRAN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.