

MPK10.2

MINIPICKER 2EN1:
ROBOT PARA VIDRIO Y GRÚA PICK&CARRY



Capacidad de carga

990 kg



Altura máxima en punta

5,2 m



Dimensiones (l x a x h)

2280 x 955 x 1500 mm



Alimentación

Batería



Peso

1275 kg

1045 kg máquina

230 kg contrapeso desmontable



ES [m - kg]







MANIPULADOR DE VACÍO 990 kg

- Hasta 10 ventosas, diseño modular
- Funcionamiento eléctrico mediante control por cable o radiocontrol
- Bomba de vacío integrada
- Dos circuitos de vacío independientes
- Rotación, inclinación y giro de 360°
- Ventosas Ø400 o Ø290 para vidrio, mármol y losas
- Ventosas especiales para monopanel
- Función "Blow-off" para fácil liberación
- Rótula en ventosas para mejor adaptación


CONFIGURACIONES INFINITAS DE VENTOSAS

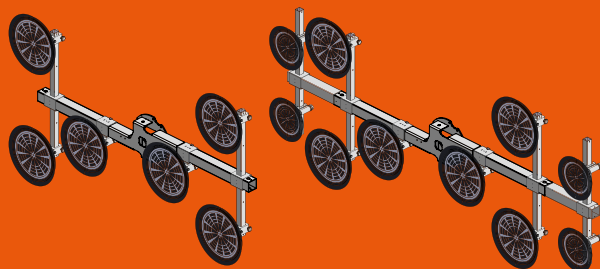


Estándar

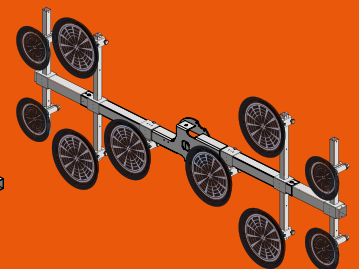


10 ventosas - Ø400 & Ø290

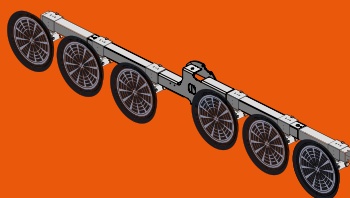

Ø400 en línea




Ø290 en línea




Monopanel

y más...


Tablas De Carga del Manipulador

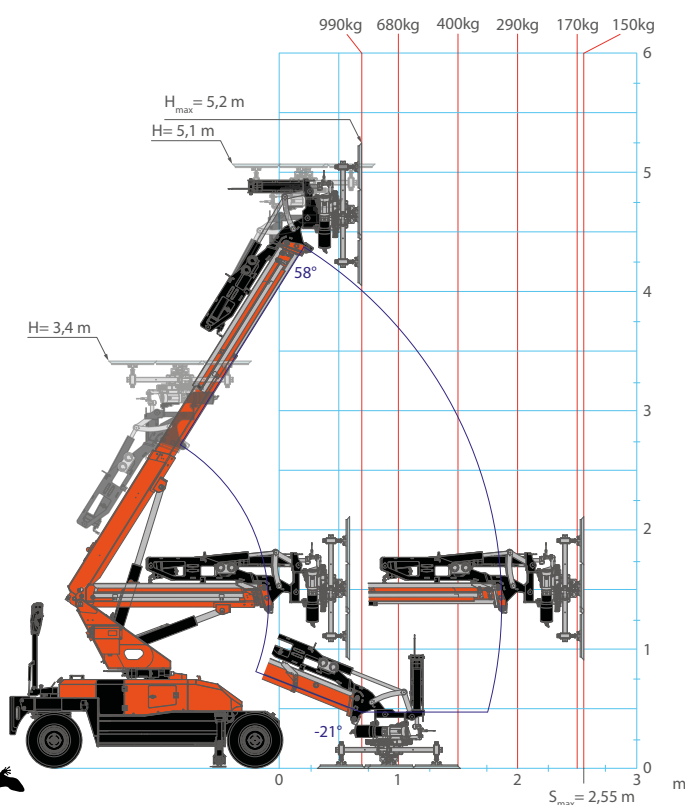

Inclinación:
+47° / -96°

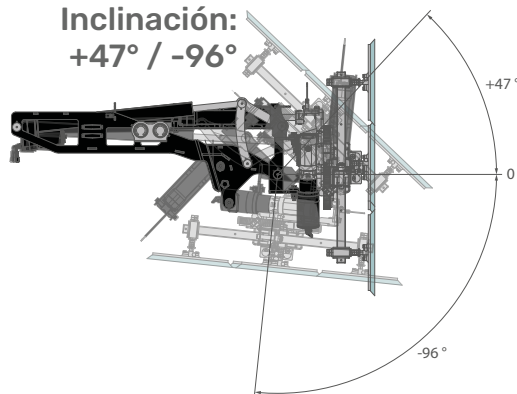

Giro:
+40° / -90°

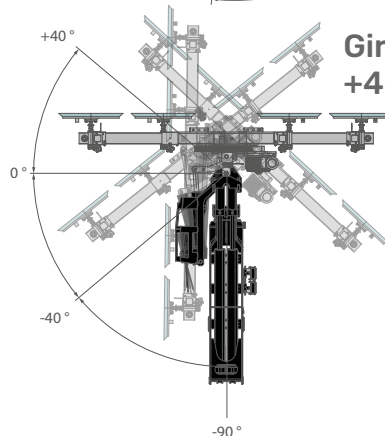

SEARCHER HOOK

- 4 ángulos: $+15^\circ$ / 0° / -30° / -60°
- Mayor versatilidad
- Guardado a bordo



990 kg

GANCHO DE MANIPULADOR **600 kg**


- Instalación rápida en el marco del manipulador
- Inclinación y giro eléctricos

GANCHO ESTÁNDAR **990 kg**


990 kg




Tablas de carga: Searcher Hook

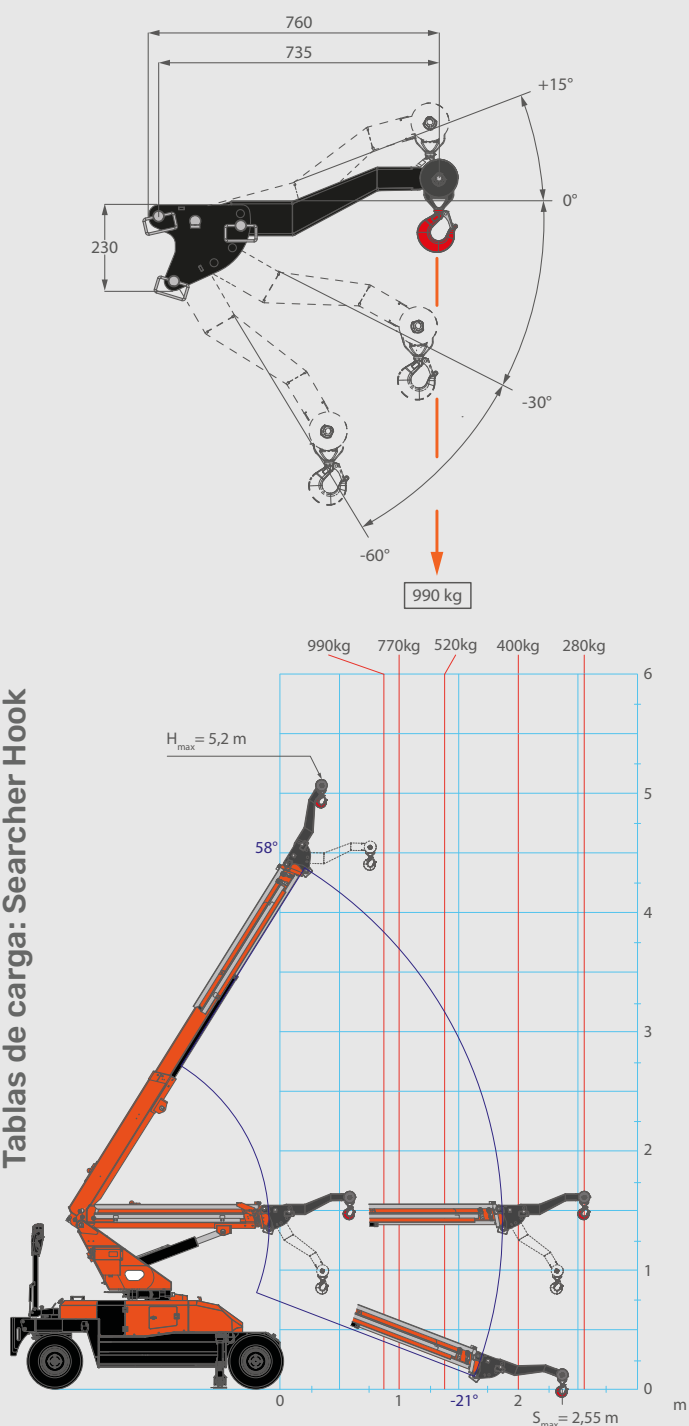

Tablas de carga: Manipulador

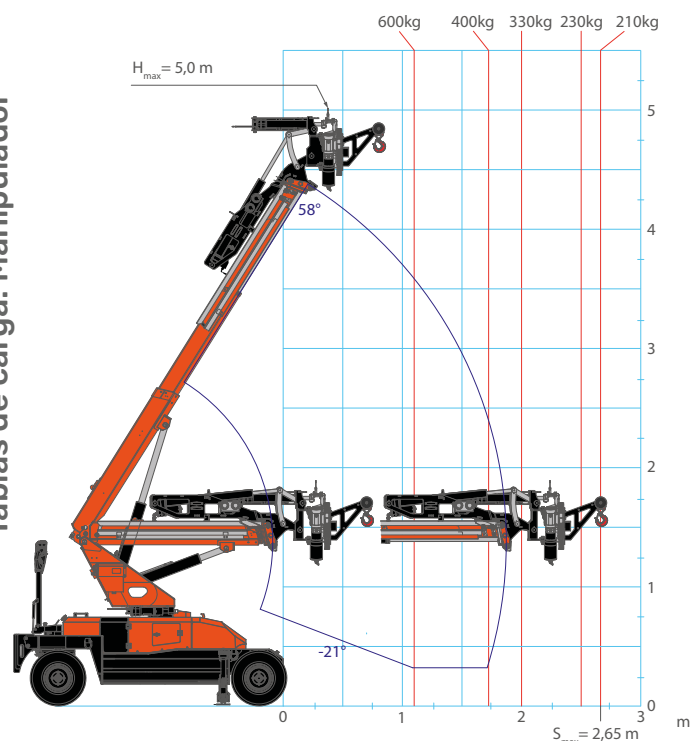

Tablas de carga: Gancho

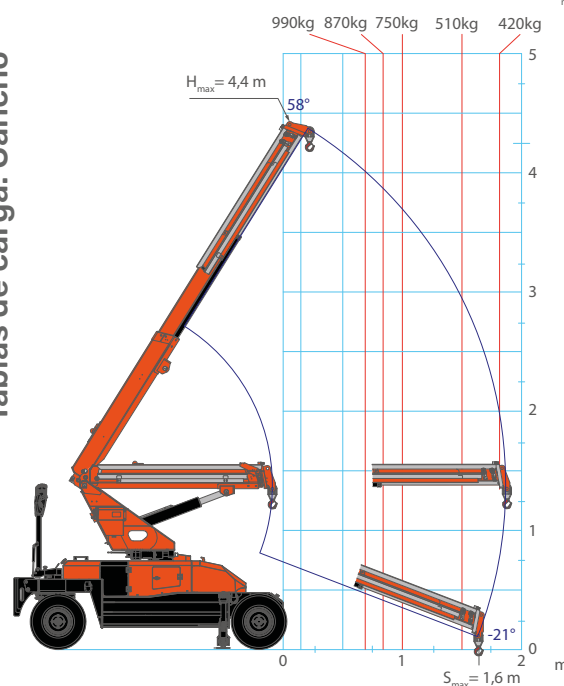



RADIOCONTROL *

- Control de movimiento, grúa y manipulador
- Sencillo, intuitivo y proporcional
- Batería de repuesto a bordo
- También disponible control por cable
- Autodiagnóstico y botón de emergencia

MOVILIDAD DEL BRAZO

- Rotación lateral de torreta $\pm 9^\circ$
- Ángulo del brazo: -21° a $+58^\circ$
- Doble extensión hidráulica del brazo

TOTALMENTE ELÉCTRICO

- Batería de plomo 24 V 310 Ah
- Mantenimiento mínimo
- Operación sin emisiones en interiores
- Cargador rápido 110V/230V integrado
- Autonomía superior a 1 jornada laboral



CONTRAPESO MODULAR

- Módulos fácilmente desmontables
- Funciona con peso reducido
- Ajuste automático de capacidad
- Peso total: 230 kg



FÁCIL DE CONDUCIR EN CUALQUIER LUGAR

- Tracción delantera con diferencial
- Amplio ángulo de giro
- Estabilizadores laterales
- Ruedas delanteras gemelas disponibles *



RUEDAS EXTERIOR/ INTERIOR

- Neumáticos todoterreno a prueba de pinchazos
- Neumáticos blancos sin marcas para interior *



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes



*Opcional



MPK10.2
MINIPICKER 2EN1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.