

JF235

BATTERIE LITHIUM



Capacité de levage

6150 kg



Hauteur max à la pointe

25,0 m



L x W x H

Dimensions (L x l x h)

5010 x 1800 x 2800 mm



Alimentation

Batterie lithium



Poids

9780 kg



FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



3 ARTICULATIONS DE FLÈCHE

- Plus grande polyvalence de la flèche
- Franchissement d'obstacles
- Fonctionnement en angle négatif

CONFIGURATIONS DE STABILITÉ POLYVALENTES

- Rotation continue des stabilisateurs 0°/45°
- Extension télescopique continue
- Hauteur réglable des stabilisateurs
- Configuration asymétrique

CONFIGURATIONS DE GRUE SANS FIN

- **Crochet** - capacité 6150 kg
- **Treuil**
 - 1500 kg en simple chute / 3000 kg en 2 chutes
 - Câble de 40 m
- **Flèche hydraulique** - capacité 2075 kg
 - Mode crochet ou treuil
 - Longueur totale 11,0 m
 - Lignes hydrauliques pour outils
- **Outils hydrauliques indépendants** - Connexion facile

INTERFACE INTUITIVE

- **Télécommande radio**
 - Utilisation optimisée
 - Disposition améliorée
- **Écran tactile**: 7" IP66 heavy duty
 - Zone de stabilité en direct
 - Assistant grue embarqué
 - Autodiagnostic et dépannage

GESTION MOTEUR À VITESSE VARIABLE

- Mouvements précis de la grue
- Faible consommation
- Faible niveau sonore

NACELLE

- Jusqu'à 25,3 m de hauteur
- Pour une ou deux personnes
- Autonivellement, rotation et réglage en hauteur
- Aluminium, acier ou fibre de verre
- Certifiée EN280

J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit







BATTERIE AU LITHIUM

- Fonctionnement en intérieur sans émissions
- Sans entretien
- Autonomie supérieure à une journée de travail
- Intégriertes BMS – Batterieüberwachungssystem
- Chargeur rapide intégré 110/230V : 0-80 % en 3 h
- Courant de charge réglable
- Fonctionnement possible pendant la recharge

TRANSPORT FACILITÉ

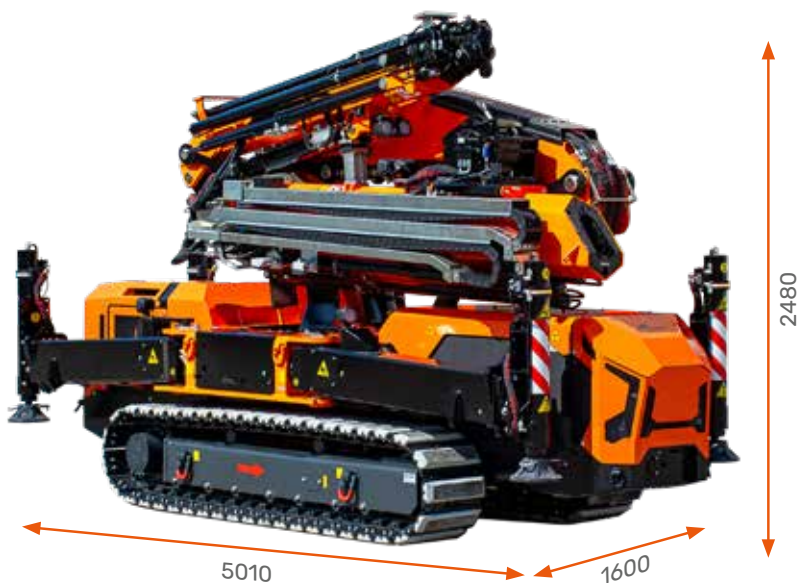

DIMENSIONS
(mm)

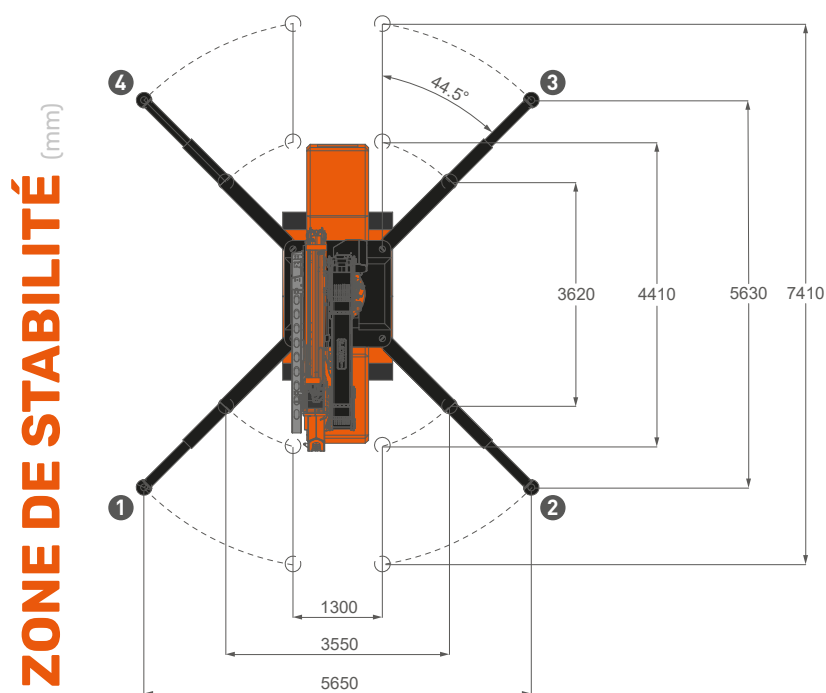


EMPREINTE COMPACTE




TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

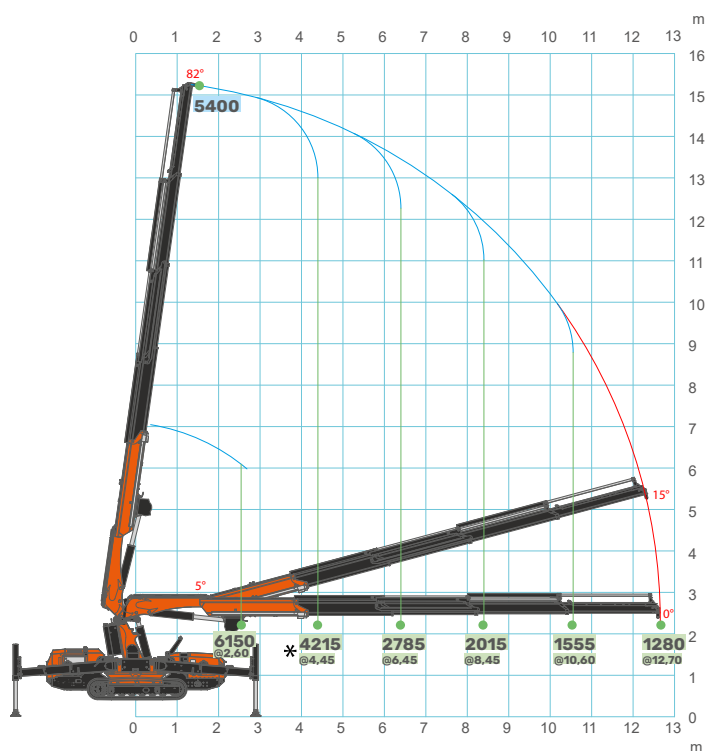

Jib hydraulique

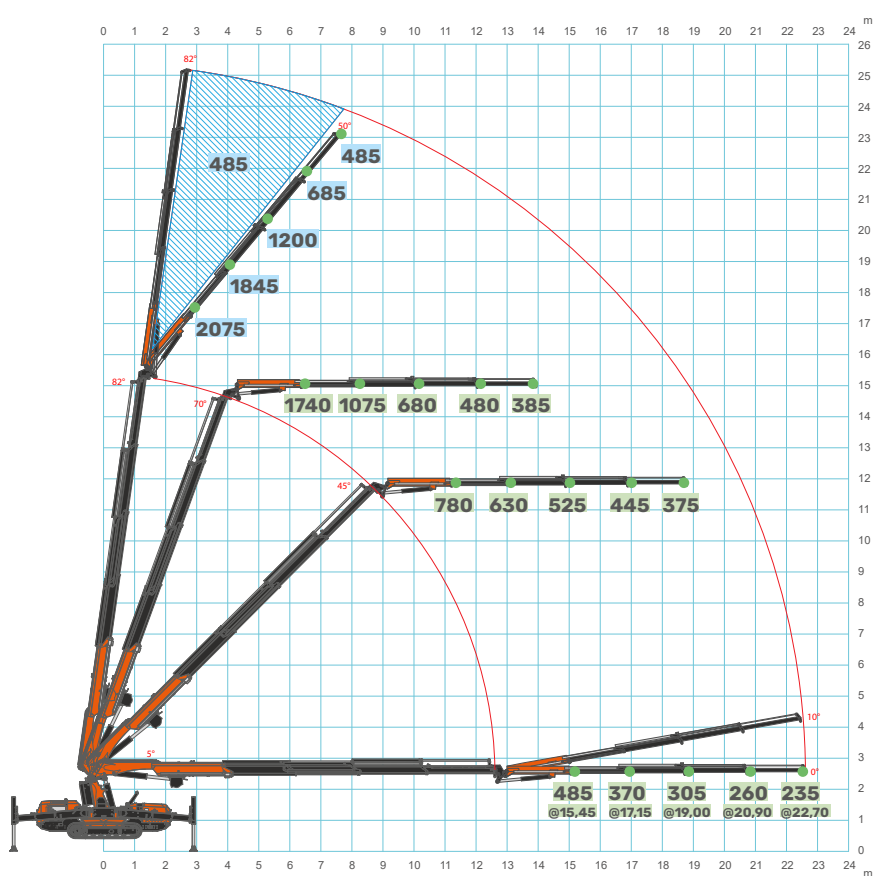

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE

WLL 2075 kg



NACELLE

1 ou 2 personnes



MANIPULATEUR DE VITRES

WLL 800 kg - JVM800R



CROCHET SECONDAIRE

WLL 5500 kg



EXTENSIONS MÉCANIQUES



JF235
BATTERIE LITHIUM

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.