

SPX1280

BATTERIE LITHIUM



Capacité de levage

8000 kg



Hauteur max à la pointe

26,7 m



Dimensions (l x L x h)

L x W x H

5830 x 1450 x 2050 mm



Alimentation


Batterie lithium



Poids

9400 kg

Contrepoids de 1500 kg inclus

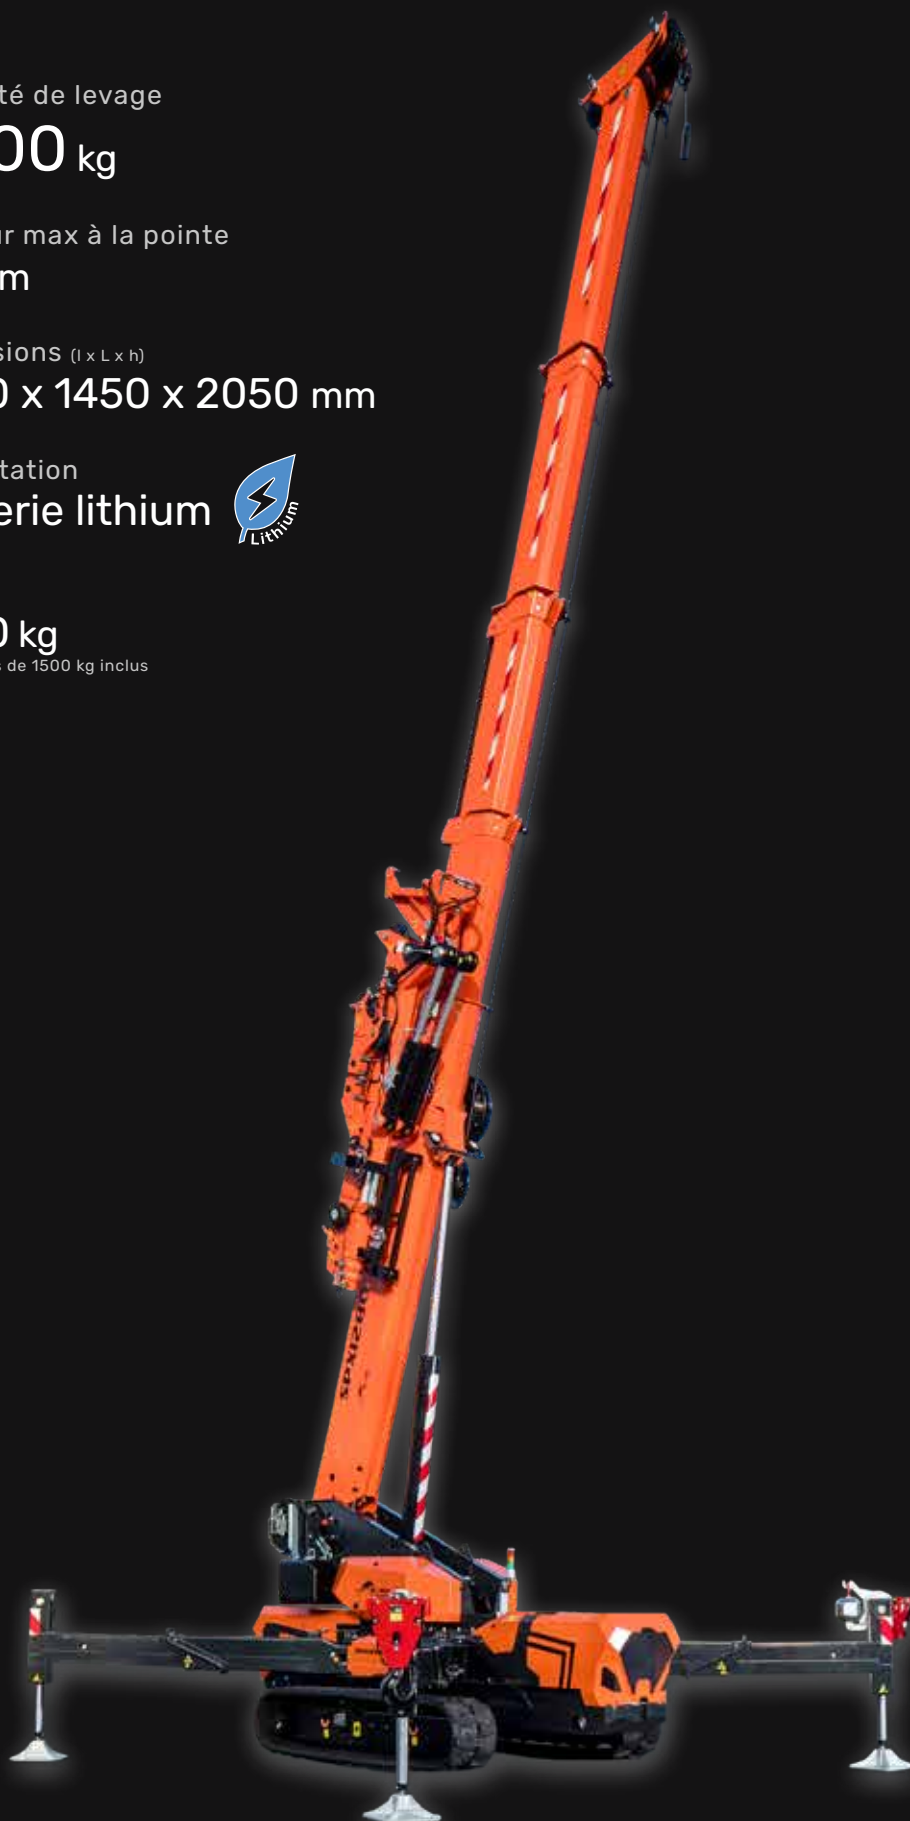

FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



STABILITÉ ET PERFORMANCE

- Rapport optimal hauteur de flèche / encombrement au sol
- Hauteur de pointe maximale : 26,7 m
- Encombrement maximum : seulement 4,6 x 4,6 m
- Contrepoids amovible : réduit la pression au sol

FONCTIONNE SUR BATTERIE LITHIUM

- Utilisation intérieure, sans émission
- Sans entretien
- Autonomie supérieure à une journée de travail
- Chargeur de batterie intégré monophasé et triphasé
- Courant de charge réglable
- Utilisable pendant la recharge



CONFIGURATIONS DE GRUE ILLIMITÉES

- **Treuil**: corde de 125 m
- Capacité : 1500 kg en simple chute / 8000 kg en 6 chutes
- Rangement du bloc de crochet
- **Jib hydraulique** - 1500 kg SWL
- Crochet ou treuil
- Angle +10/-60°, jusqu'à 8,3 m de longueur
- **Outils** avec connexion Plug&Play



MANIPULATION PRÉCISE DES CHARGES

- Contrôle dynamique du balancement de la charge
- Réglage automatique de la vitesse pour des manœuvres fluides et précises
- Limitation automatique des mouvements pour une sécurité maximale
- Composants conçus pour une rigidité et une stabilité optimales



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- Système LMI complet
- Système anti-collision
- Affichage avec retour d'information



J-LINK PAR TRACKUNIT*

- Surveillance et diagnostic à distance de la flotte
- Intégré ou adaptable sur unités existantes





2 TON PICK & CARRY

- Jusqu'à 2000 kg de capacité de levage
- Rotation de la tourelle à 360°
- Chenilles extensibles pour une meilleure manœuvrabilité


TRANSPORT FACILITÉ

- Conduite précise et facile



DIMENSIONS (mm)

ZONE DE STABILITÉ (mm)

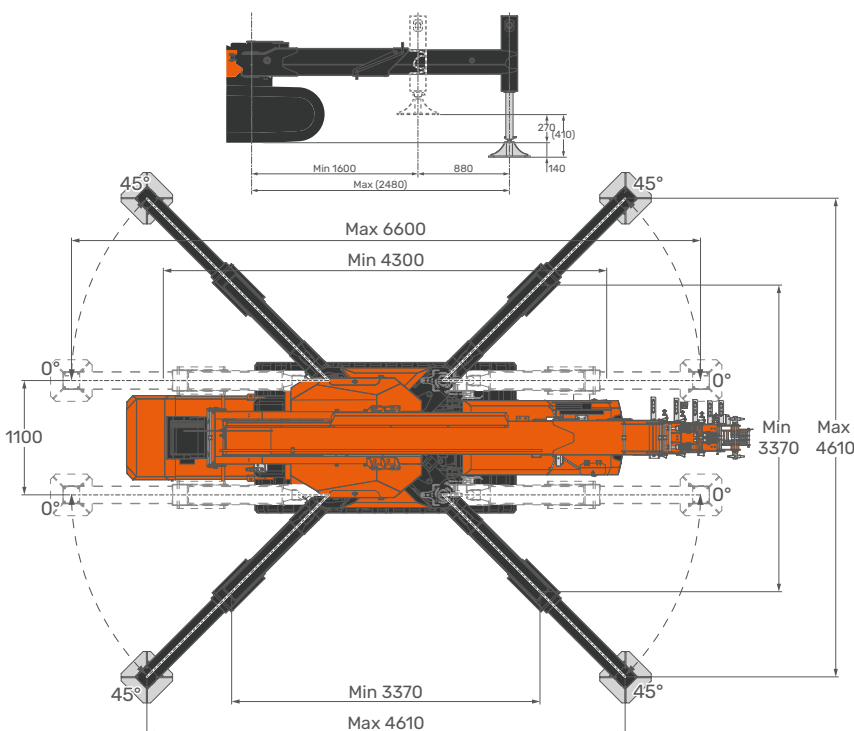


EMPREINTE COMPACTE

- Rotation continue des stabilisateurs 0°/45°
- Extension télescopique continue des stabilisateurs
- Auto-nivellement




TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

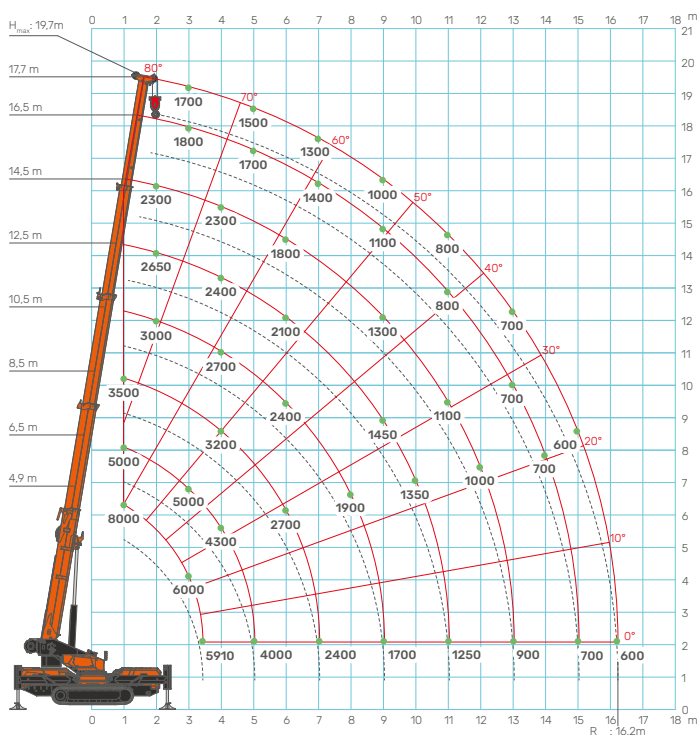

Jib hydraulique

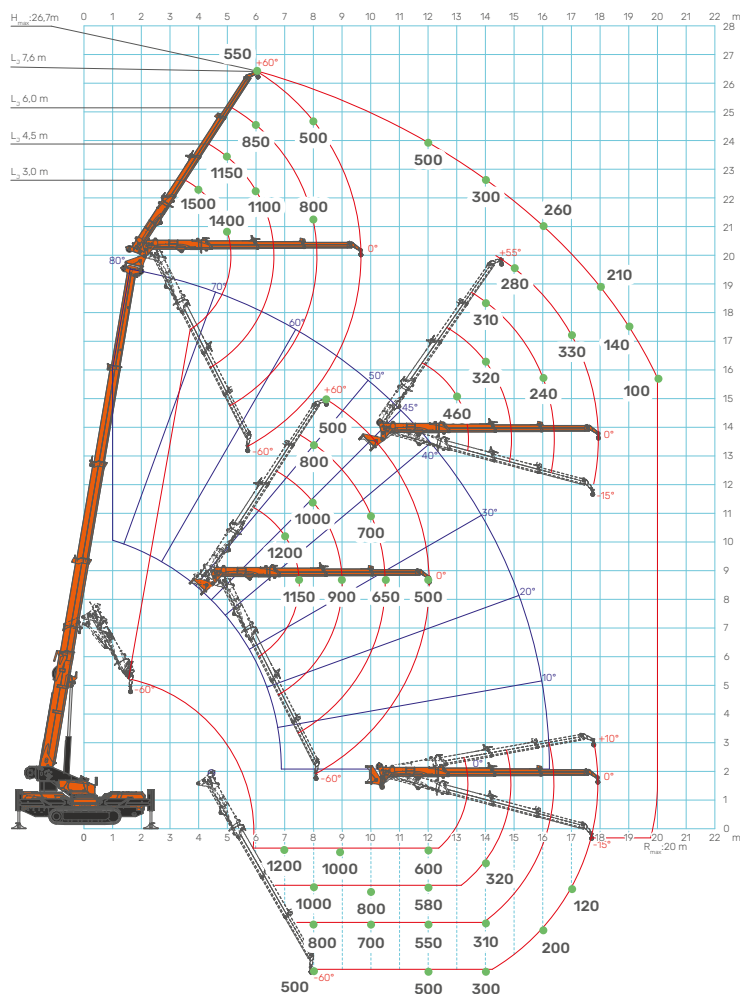

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE

WLL 1500 kg



FLÈCHE EN TREILLIS

WLL 1500 kg



CROCHET SECONDAIRE

WLL 3500 kg



MANIPULATEUR DE POUTRES

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPULATEUR DE VITRES

WLL 800 kg - JVM800R



SPX1280
BATTERIE LITHIUM

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.