

SPX1280

BATTERIA AL LITIO



Capacità di sollevamento

8000 kg



Altezza massima di sollevamento

26,7 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

5830 x 1450 x 2050 mm



Alimentazione


Batteria al litio



Peso

9400 kg

Zavorra da 1500 kg inclusa

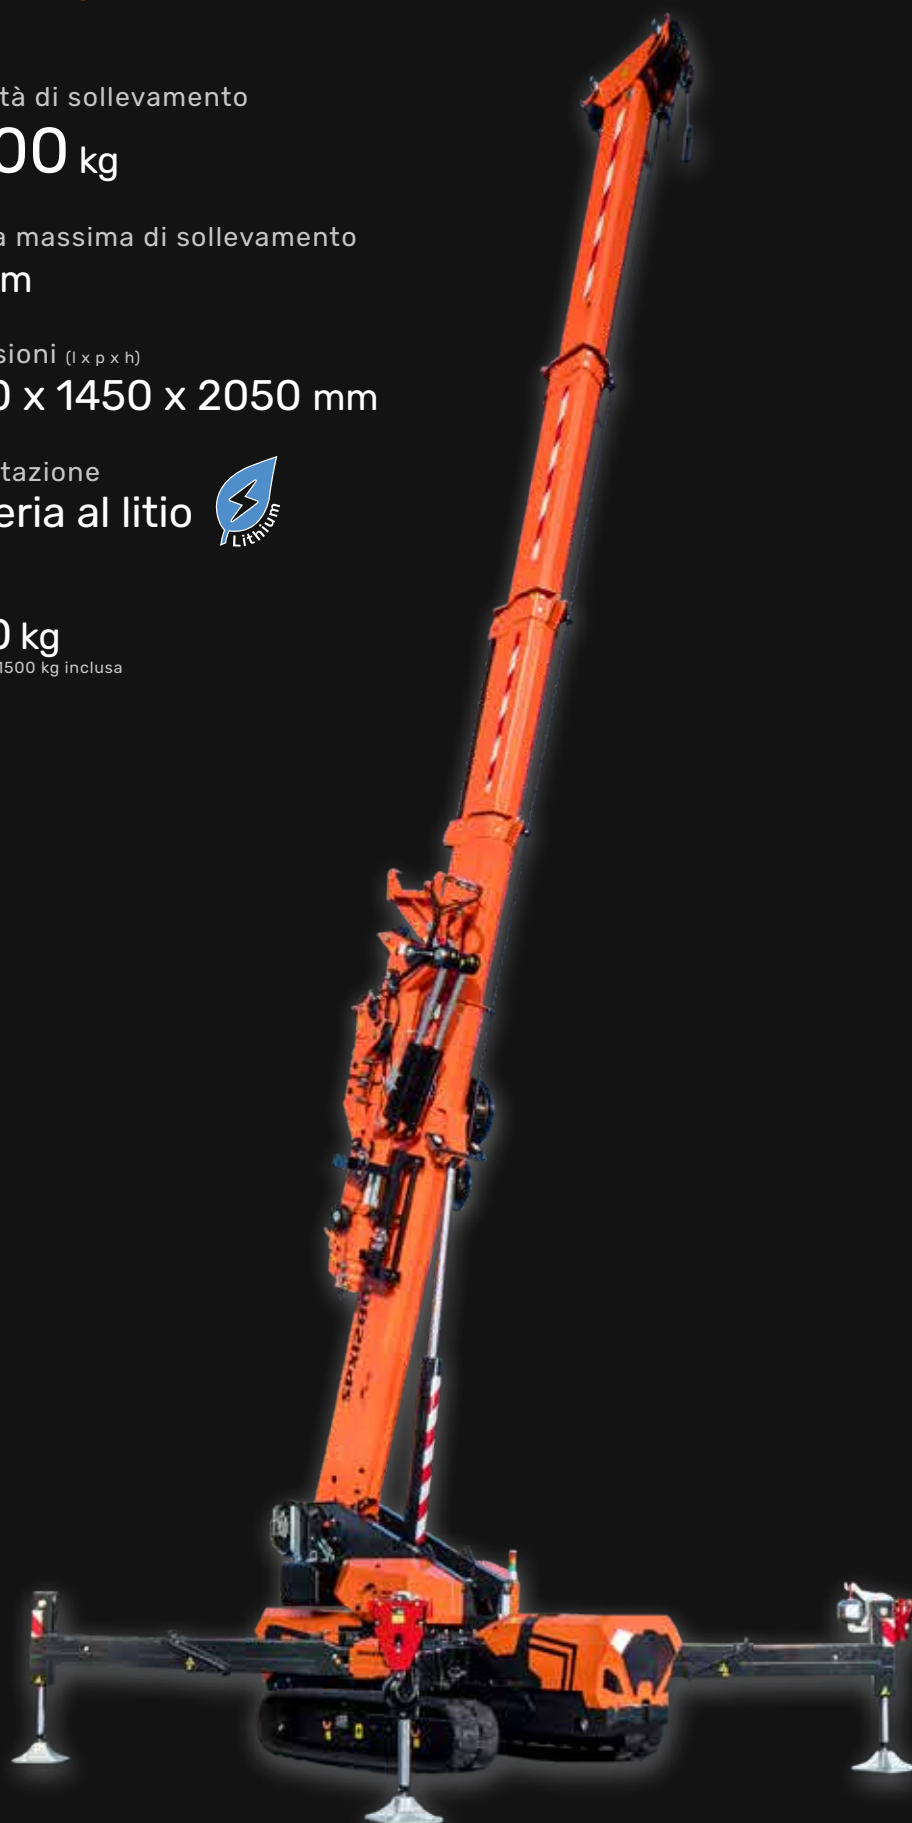

IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



STABILITÀ E PRESTAZIONI

- Rapporto ottimale altezza punta / ingombro
- Altezza massima punta: 26,7 m
- Ingombro massimo: solo 4,6 x 4,6 m
- Zavorra rimovibile: riduce la pressione al suolo

BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Senza manutenzione
- Autonomia superiore a una giornata lavorativa
- Caricabatterie integrato monofase e trifase
- Corrente di carica regolabile
- Lavora durante la ricarica



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- **Argano:** fune da 125 m
- Capacità: 1500 kg / 8000 kg 6 rinvii
- Alloggiamento del bozzello
- **Jib idraulico** - 1500 kg SWL
- Gancio o argano
- Angolazione +10/-60°, fino a 8,3 m di lunghezza
- **Accessori** con connessione Plug&Play



GESTIONE DEL CARICO MILLIMETRICA

- Controllo dinamico del beccheggio del carico
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e precise
- Limitazione automatica del movimento per la massima sicurezza
- Componenti progettati per la massima rigidità e stabilità



SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo su display



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





PICK & CARRY DA 2 T

- Capacità di sollevamento in movimento fino a 2000 kg
- Rotazione torretta 360°
- Carro estensibile per miglior manovrabilità


TRASPORTO FACILITATO

- Guida precisa e intuitiva



DIMENSIONI (mm)

AREA DI STABILITÀ (mm)

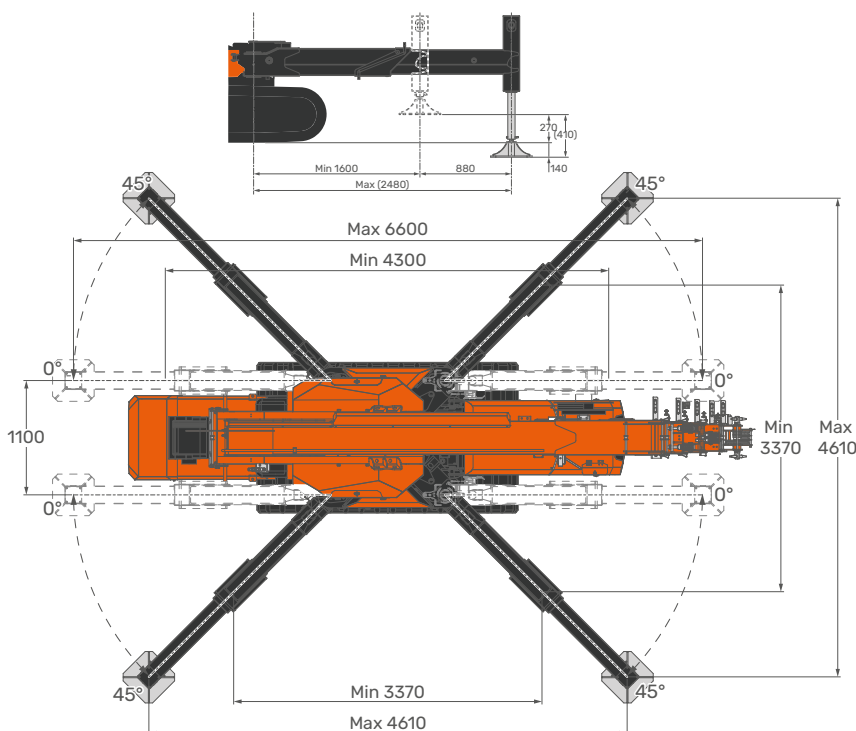


MINIMO INGOMBRO

- Rotazione continua degli stabilizzatori 0°/45°
- Estensione telescopica continua degli stabilizzatori
- Autolivellamento




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

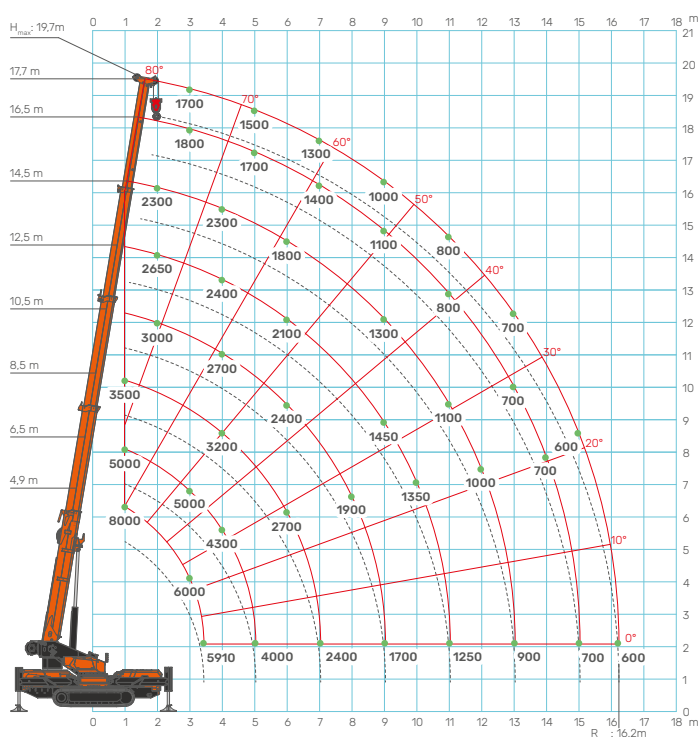

Jib idraulico

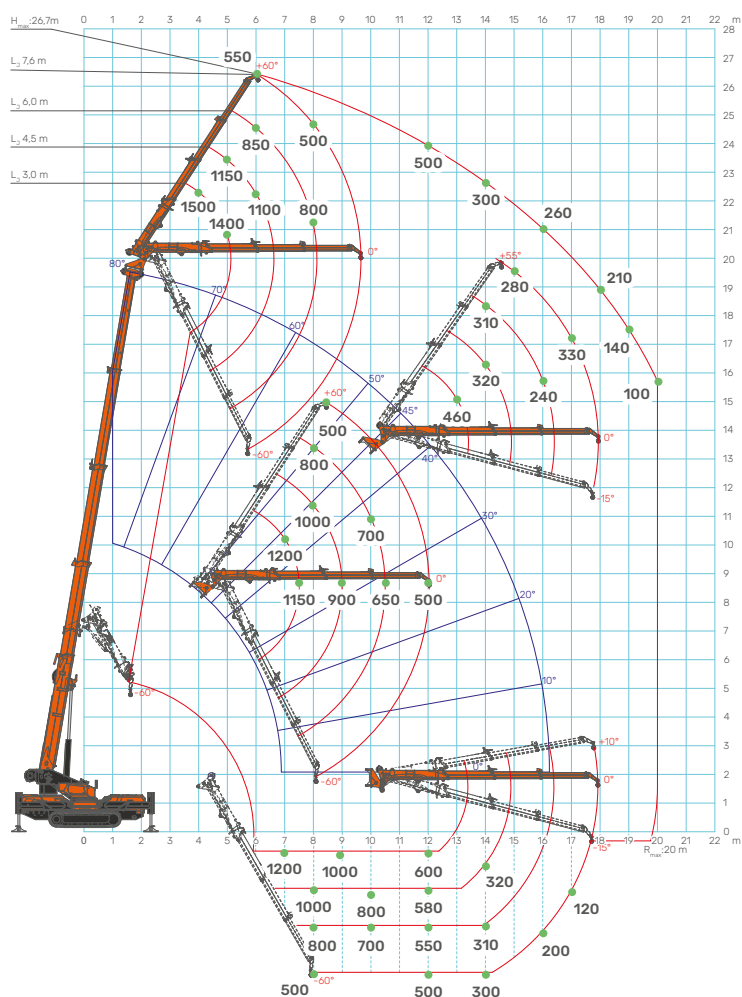

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

WLL 1500 kg



JIB TRALICCIATO

WLL 1500 kg



RUNNER JIB

WLL 3500 kg



MANIPOLATORE TRAVI/TUBI

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



SPX1280
BATTERIA AL LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.