

# MPK10.2

2IN1-MINIPICKER:  
GLASROBOTER UND PICK & CARRY-KRAN



Hebekraft

**990 kg**



Maximale Hakenhöhe

**5,2 m**



Abmessungen (L x B x H)

**2280 x 955 x 1500 mm**



Angetrieben durch

**Elektrisch (Batterie)**



Eigengewicht

**1275 kg**

1045 kg Maschine

230 kg abnehmbarer Ballast



DE [m - kg]







## VAKUUMMANIPULATOR 990 kg

- Bis zu 10 Pads, modularer Aufbau
- Elektrisch betrieben über Kabel- oder Funksteuerung
- Vakuumpumpe an Bord
- Zwei unabhängige Vakuumkreise
- 360° Endlos-Rotation, Kippen und Schwenken
- Pads für Glas, Marmor, Platten- und Sandwichpaneele
- "Blow-off"-Funktion für leichtes Lösen
- Kugelgelenk an den Pads für bessere Anpassungsfähigkeit


## UNBEGRENZTE SAUGERKONFIGURATIONEN

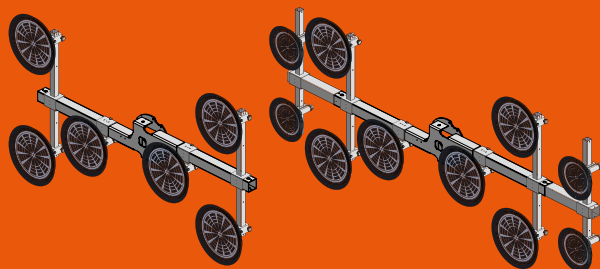


Standard

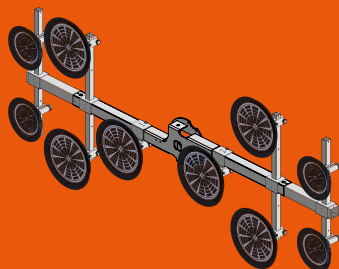


Ø400 - 10 Sauger

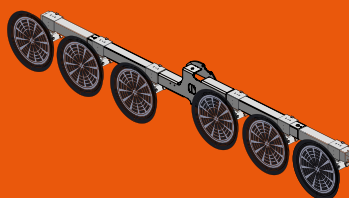

Ø400 in-line




Ø290 in-line





Monopanel

und mehr...

Manipulator-Lastdiagramm

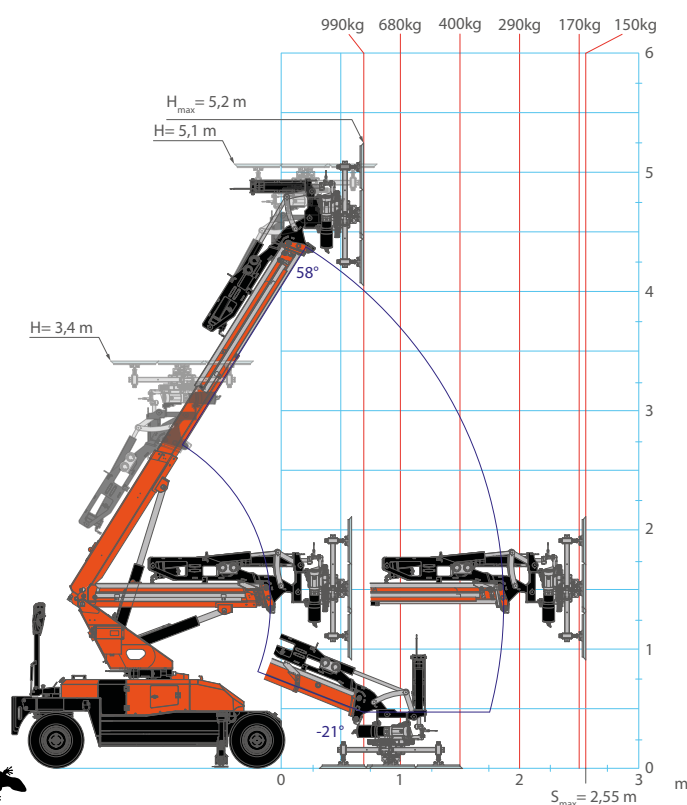

+47°/-96°  
Neigung

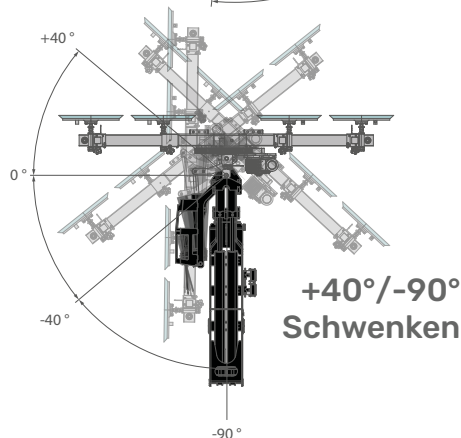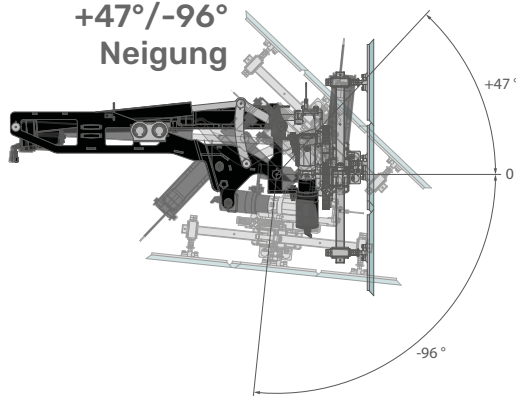

+40°/-90°  
Schwenken

## SCHWERLASTSPITZE

**990 kg**

- 4 Winkel: +15° / 0° / -30° / -60°
- Erhöhte Vielseitigkeit
- An Bord verstaut





## JVM SCHWERLASTSPITZE

**600 kg**

- Schnell am Manipulatorrahmen installiert
- Elektrisches Kippen und Schwenken

## HAKEN

**990 kg**

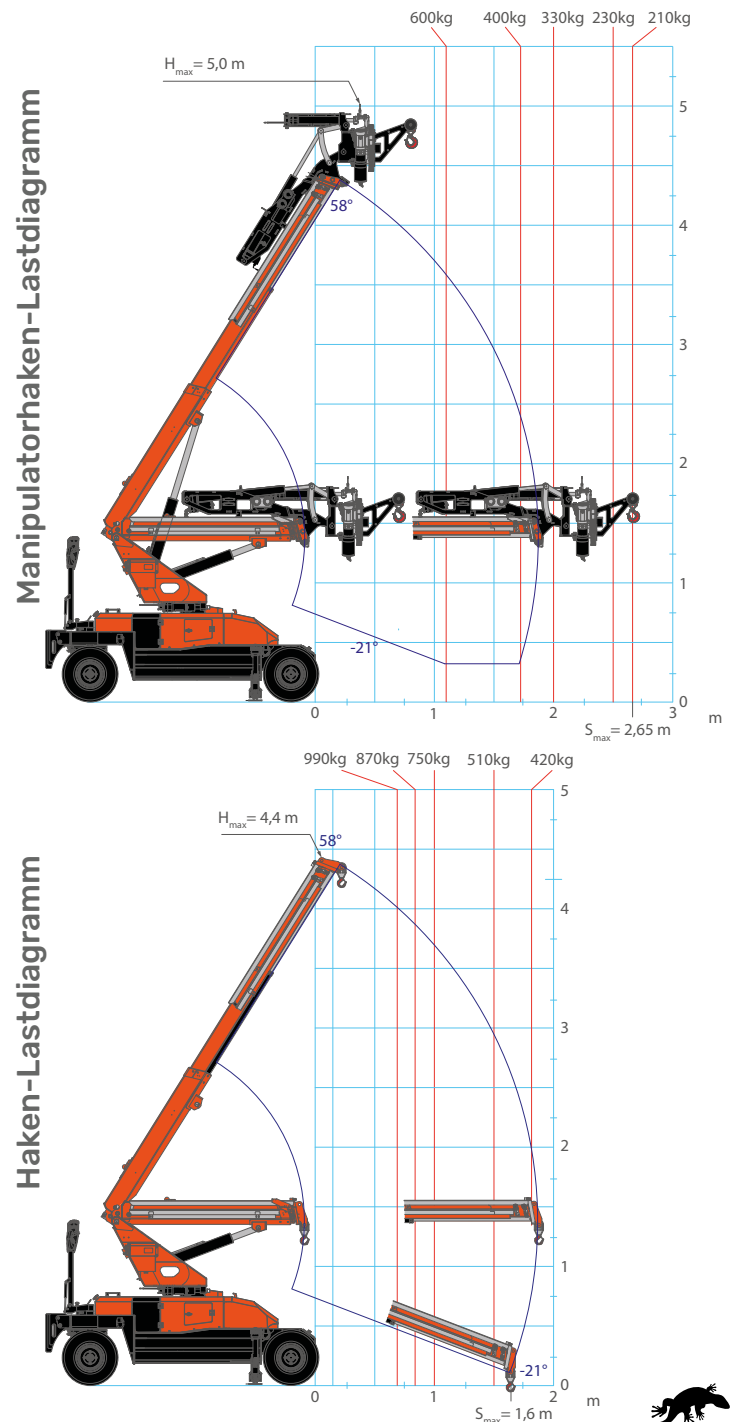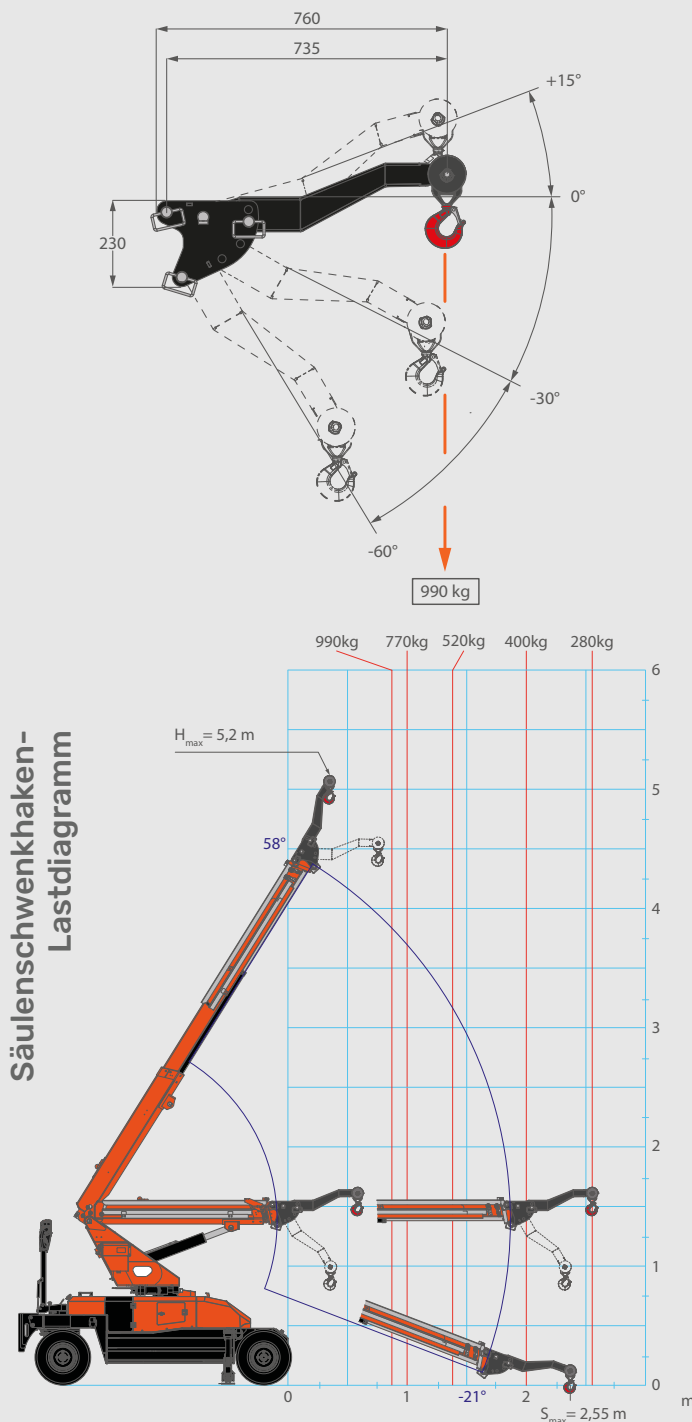





## FUNKFERNSTEUERUNG \*

- Steuerung von Maschinenantrieb, Kran und Manipulator
- Einfach und intuitiv, proportional
- Ersatzbatterie an Bord
- Auch kabelgebundene Steuerung verfügbar
- Selbstdiagnose und Notfalltaste

## HAUPTMAST

- Seitliche Drehung  $\pm 9^\circ$
- $-21$  bis  $+58^\circ$  Auslegerneigung
- Zweifache, hydraulische Verlängerung

## VOLLSTÄNDIG ELEKTRISCH

- Batteriebetrieben, Blei-Säure-Typ 24 V 310 Ah
- Minimale Wartungskosten
- Emissionsfreier Betrieb in Innenräumen
- Schnelles Batterieladegerät mit 110 V oder 230 V an Bord
- Betriebsdauer ca. ein Arbeitstag



## MODULARER BALLAST

- Leicht abnehmbare Ballast-Einheiten
- Arbeitet mit reduziertem Ballast
- Automatische Anpassung der Hubkapazität
- 230 kg Gesamtgewicht



## ÜBERALL LEICHT ZU FAHREN

- Vorderradantrieb mit Differential
- Großer Lenkwinkel
- Seitliche Stabilisatoren
- Zwillingssbereifte Vorderräder verfügbar\*



## OUTDOOR-INDOOR-RÄDER

- Geländereifen (pannensicher geschäumt)
- Nicht markierende weiße Reifen für Innenräume\*



## J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



\*Optional



**MPK10.2**  
2IN1 MINIPICKER

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.