

# MPK10.2



MINIPICKER 2EN1:  
ROBOT VITRAGE & GRUE PICK&CARRY



Capacité de levage

**990 kg**



Hauteur max à la pointe

**5,2 m**



Dimensions (l x L x h)

**2280 x 955 x 1500 mm**



Alimentation

**Batterie**



Poids

**1275 kg**

1045 kg machine

230 kg contrepois amovible



FR [m - kg]






## MANIPULATEUR À VIDE **990 kg**

- Jusqu'à 10 ventouses, configuration modulaire
- Commande électrique par câble ou radiocommande
- Pompe à vide intégrée
- Deux circuits de vide indépendants
- Rotation, inclinaison et oscillation à 360°
- Ventouses Ø400 ou Ø290 pour verre, marbre, dalles
- Ventouses spéciales pour monopanneau
- Fonction "Blow-off" pour un détachement facile
- Rotule sur les ventouses pour meilleure adaptation

## CONFIGURATIONS INFINIES DE VENTOUSES

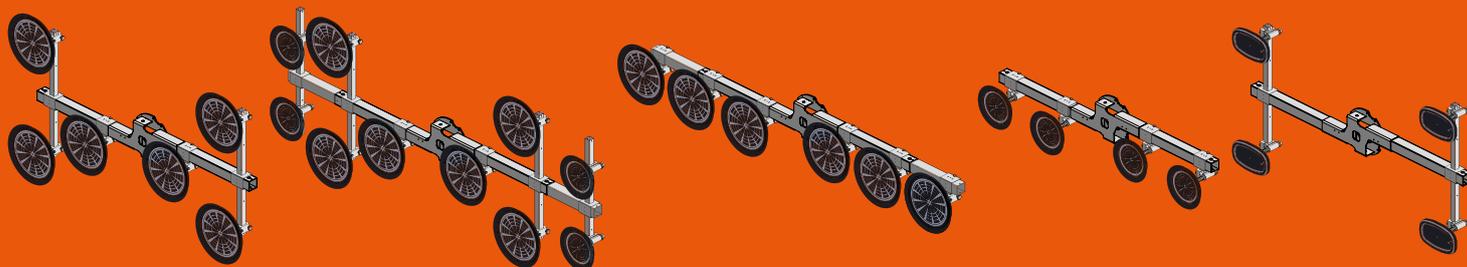

Standard

10 ventouses – Ø400 & Ø290


Ø400 en ligne

Ø290 en ligne



Monopanneau

et plus...

Tableaux De Charge Manipulateur

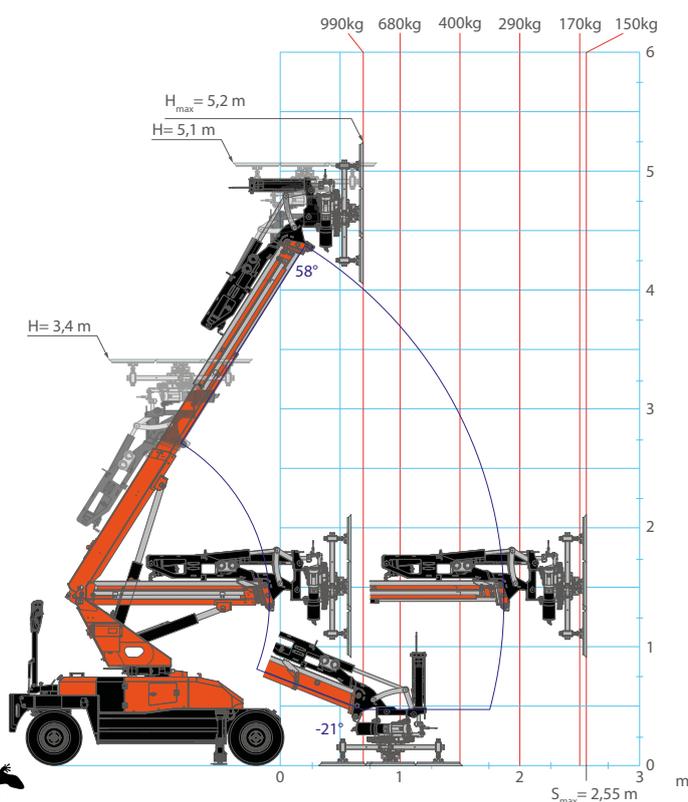

Inclinaison :  
**+47° / -96°**

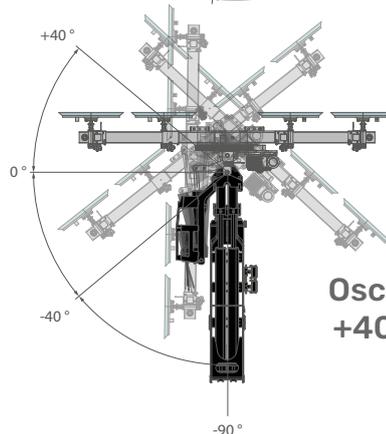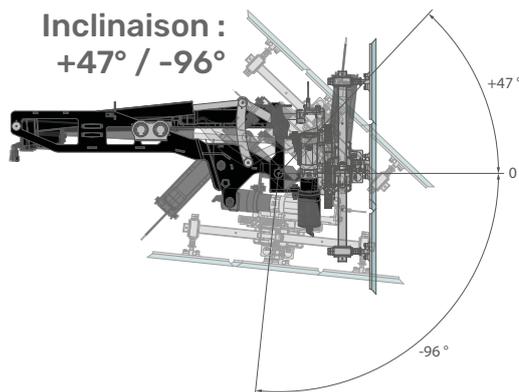

Oscillation :  
**+40° / -90°**

# SEARCHER HOOK

**990 kg**

- 4 angles : +15° / 0° / -30° / -60°
- Plus de polyvalence
- Rangé à bord




# CROCHET MANIPULATEUR

**600 kg**


- Installation rapide sur le cadre
- Inclinaison et oscillation électriques

# GANCIO


**990 kg**

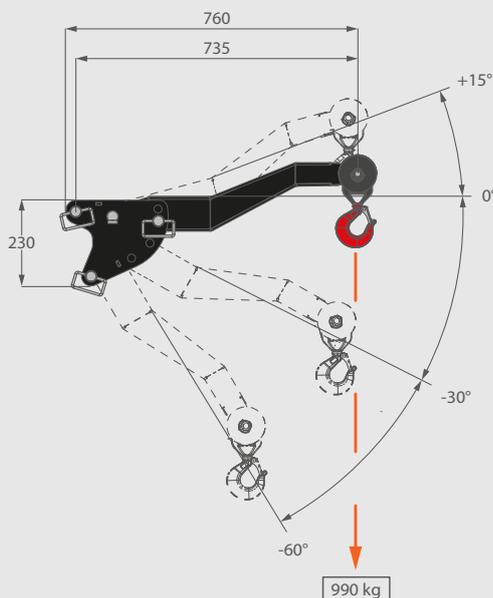


Tableaux de charge : Searcher Hook

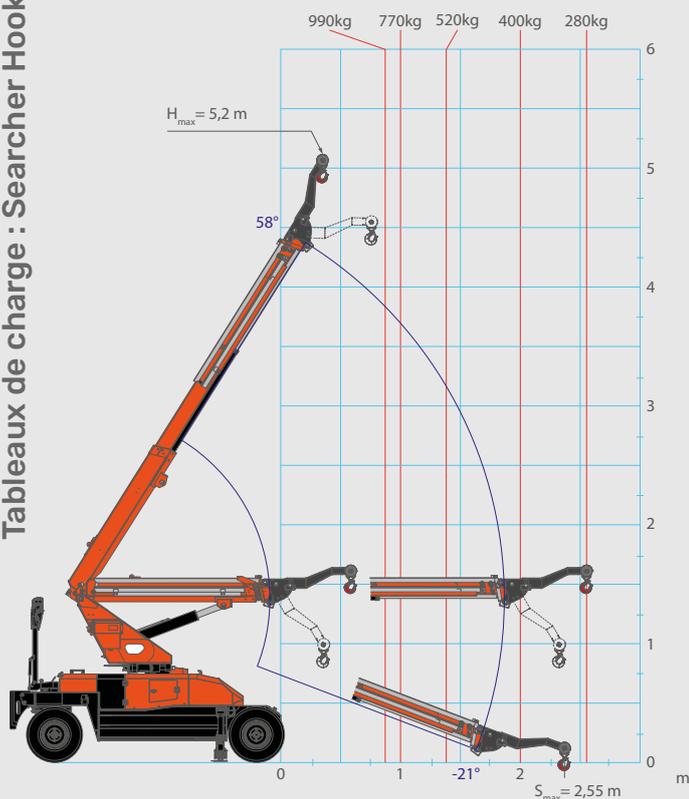

Tableaux de charge : Crochet Manipulateur

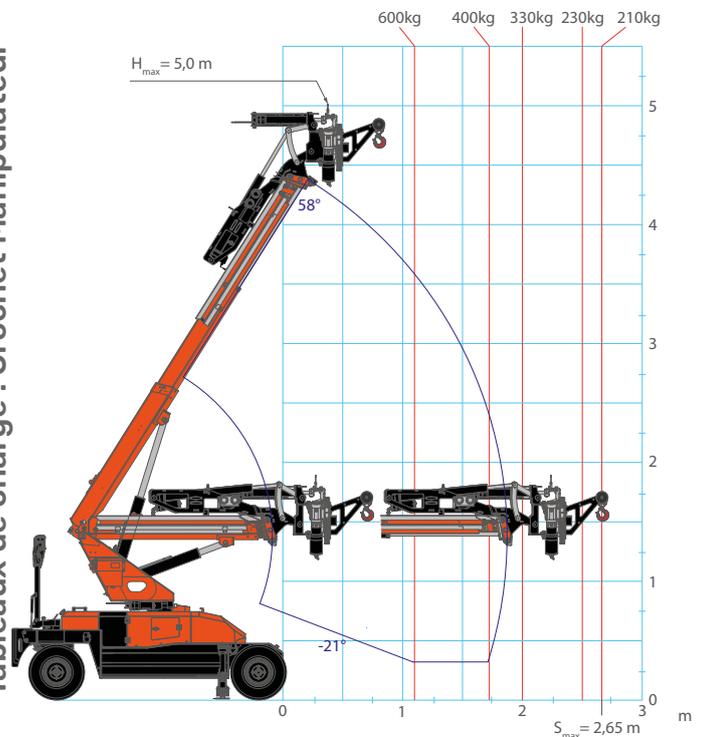

Tableaux de charge : Crochet

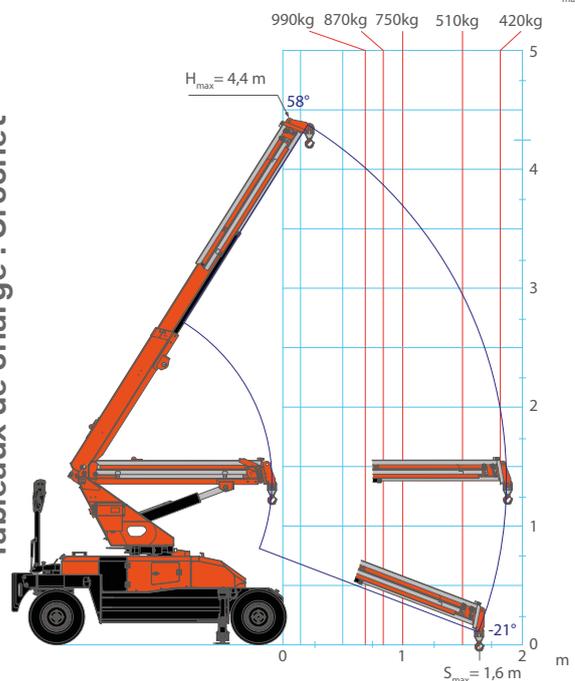



## RADIOCOMMANDE \*

- Contrôle des déplacements, de la grue et du manipulateur
- Simple, intuitif et proportionnel
- Batterie de secours à bord
- Commande filaire également disponible
- Autodiagnostic & bouton d'urgence

## MOBILITÉ DE LA FLÈCHE

- Rotation latérale de tourelle  $\pm 9^\circ$
- Angle de flèche :  $-21^\circ$  à  $+58^\circ$
- Double extension hydraulique de la flèche

## 100% ÉLECTRIQUE

- Batterie plomb 24 V 310 Ah
- Coût d'entretien réduit
- Utilisation sans émissions en intérieur
- Chargeur rapide 110V/230V intégré
- Autonomie supérieure à 1 journée de travail



## CONTREPOIDS MODULABLE

- Modules faciles à retirer
- Fonctionnement avec contrepoids réduit
- Ajustement automatique de capacité
- Poids total : 230 kg



## FACILE À CONDUIRE PARTOUT

- Traction avant avec différentiel
- Large angle de braquage
- Stabilisateurs latéraux
- Roues avant jumelées disponibles \*



## ROUES INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

- Pneus tout-terrain anti-crevaisin
- Pneus blancs non marquants pour intérieur \*



## J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit



\*Optionnel



**MPK10.2**  
MINIPICKER 2EN1

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.