



SPX1280

DIESEL + MOTORE ELETTRICO



RADIOCOMANDO

- ✓ Multifunzione
- ✓ Proporzionale
- ✓ Schermo LCD
- ✓ Batteria di riserva
- ✓ Diagnostica allarmi ed errori



JIB IDRAULICO

- ✓ Lavoro a gancio e verricello
- ✓ Capacità massima: 1500 kg
- ✓ Altezza massima: 26,7 m
- ✓ Posizione di riposo a bordo macchina



BRACCIO PRINCIPALE



- ✓ Capacità massima: 8000 kg
- ✓ Altezza massima: 19,7 m
- ✓ 4 estensioni idrauliche a catena
- ✓ Acciaio ad alta resistenza

MOTORE ELETTRICO AUSILIARIO



- ✓ Integrato a bordo
- ✓ 50 Hz o 60 Hz
- ✓ Passaggio semplice da Diesel

CARATTERISTICHE SPECIALI




- ✓ Muri virtuali
- ✓ Pick&Carry a 360°: 2000 kg
- ✓ Tutti gli accessori a bordo
- ✓ Sistema di auto diagnostica
- ✓ Pompa a portata variabile

ROTAZIONE CONTINUA A 360°

STABILIZZATORI

- ✓ 5 diversi livelli di stabilità
- ✓ Sistema di auto-livellamento
- ✓ Rotazione da 0 - 45° con una estensione telescopica



VERRICELLO



- ✓ Fino a 125 m di fune
- ✓ Tiro singolo: 1500 kg
- ✓ Fino a 6 tiri
- ✓ Testa a pulegge e bozzello a bordo macchina


CINGOLI

- ✓ Idrraulici ed estensibili
- ✓ Bianchi o neri





TABELLA DI CARICO

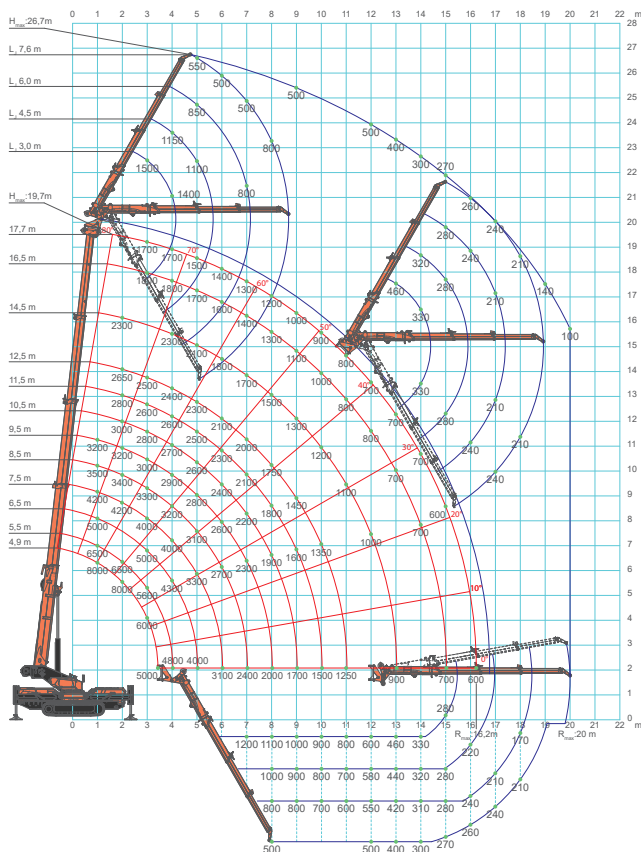

SCANSIONA PER MAGGIORI INFORMAZIONI TECNICHE




	Kg
SPX1280	8600*
Jib Idraulico	675
Motore elettrico ausiliario	140


* incluso contrappeso da 1500 kg



DIMENSIONI (mm)

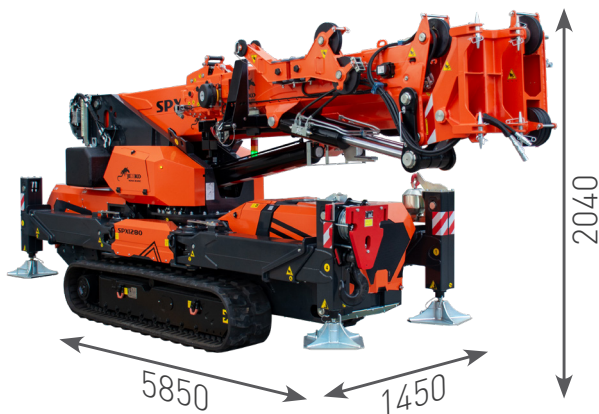

AREA DI STABILITÀ (mm)

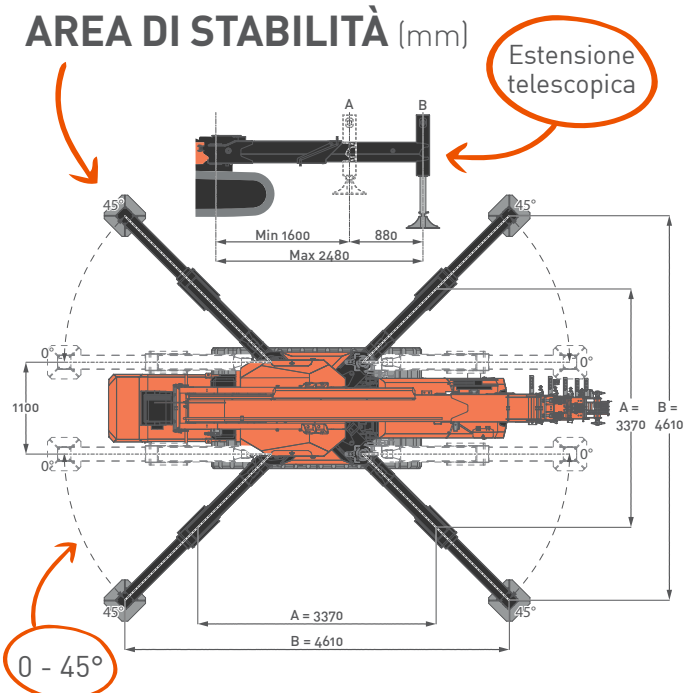

ACCESSORI

JVM800-R
Manipolatore per vetro da 800 kg



JIB IDRAULICO DA 1500 KG
A bordo macchina



RUNNER JIB
Capacità massima:
3500 kg a gancio, 3000 kg a fune



LUFFING JIB
Capacità massima:
1500 kg

