

SPX650

BATERÍA DE LITIO



Capacidad de elevación

5000 kg



Altura máxima de punta

23,7 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

4480 x 1010 x 2080 mm




Alimentado por

Batería de litio



Peso

5800 kg

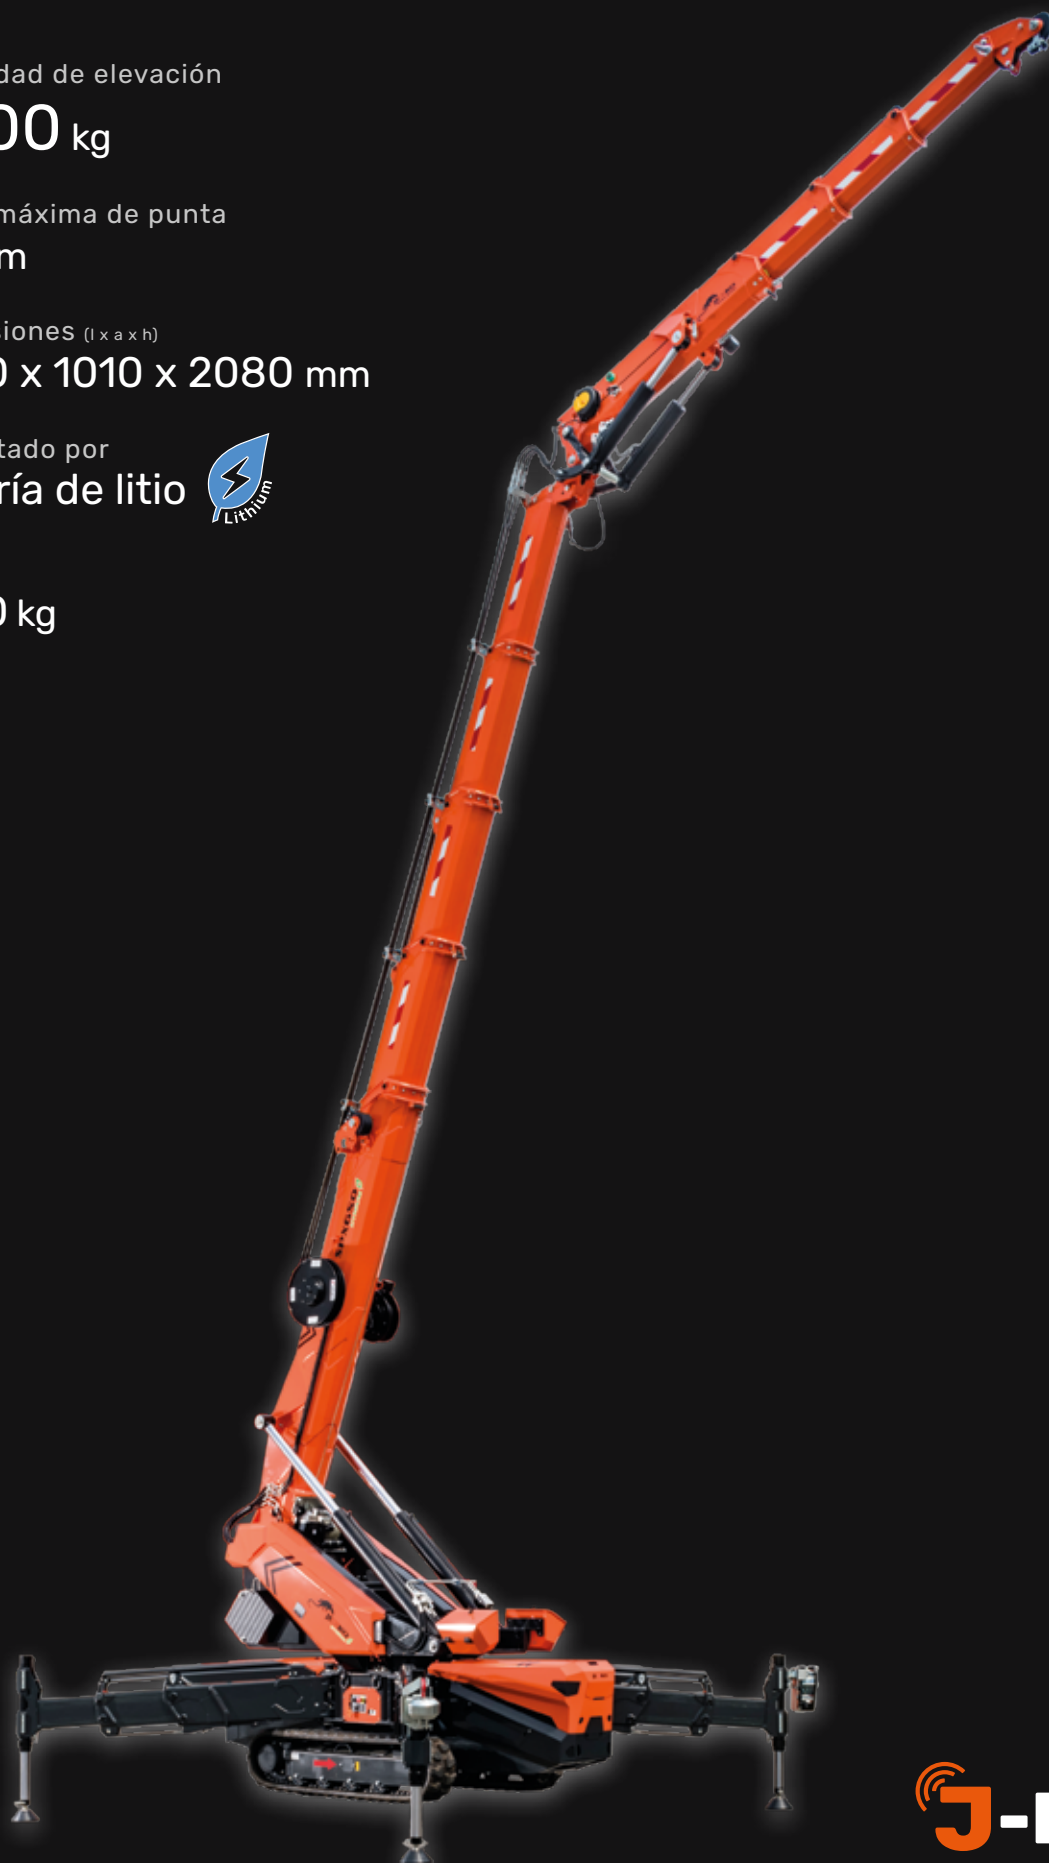

ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



FUERZA Y PRECISIÓN

- Diseño de estructura inigualable
- Diseñado para maximizar la rigidez y estabilidad de carga
- Control dinámico de balanceo de carga para manejo preciso
- Ajuste automático de velocidad para asegurar maniobras suaves y precisas
- Limitación automática de movimiento para maximizar la seguridad

ALIMENTADO POR BATERÍA DE LITIO

- Operación interior, libre de emisiones
- Sin mantenimiento
- Funcionamiento durante más de 1 jornada laboral
- Cargador a bordo 110/230V: 0-80% en 5h 30' (110V: 7h 30')
- Cargador rápido externo 400V: 0-80% en 2h 15'
- Corriente de carga ajustable
- Trabajo durante la carga



CONFIGURACIONES INFINITAS DE GRÚA

- **Gancho** - Cambio rápido gancho/cabrestante
- **Cabrestante:** 80 m de cable
- 800 kg capacidad reenvío simple / 4800 kg 6 reenvíos
- Estiba con bloque de gancho
- **Jib hidráulico** - 1200 kg CTS
- Gancho o cabrestante
- Ángulo +15/-80°, hasta 6,0 m de longitud
- Sistema único de auto-instalación
- **Herramientas:** Conexión Plug&Play




PICK & CARRY

- Hasta 800 kg de capacidad de elevación
- Rotación de torreta 360°
- Oruga extensible para mejorar la conducción



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sistema LMI completo
- Sistema anti-colisión
- Retroalimentación en pantalla

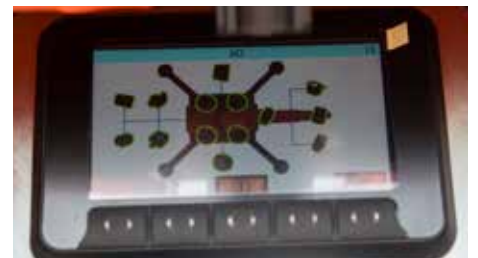

J-LINK ALIMENTADO POR TRACKUNIT*

- Monitoreo remoto de flota y diagnósticos
- Integrado o adaptable a unidades existentes





SOLUCIONES DE AMPLIA ESTABILIDAD

- Relación óptima capacidad de elevación/huella
- Rotación sin escalones de estabilizadores 0°/70°
- Extensión telescópica sin escalones de estabilizadores
- Altura ajustable de estabilizadores
- Auto-nivelación


TRANSPORTE FÁCIL

- Preciso y fácil de conducir
- Orugas blancas que no marcan para interior*



DIMENSIONES (mm)

ÁREA DE ESTABILIDAD (mm)


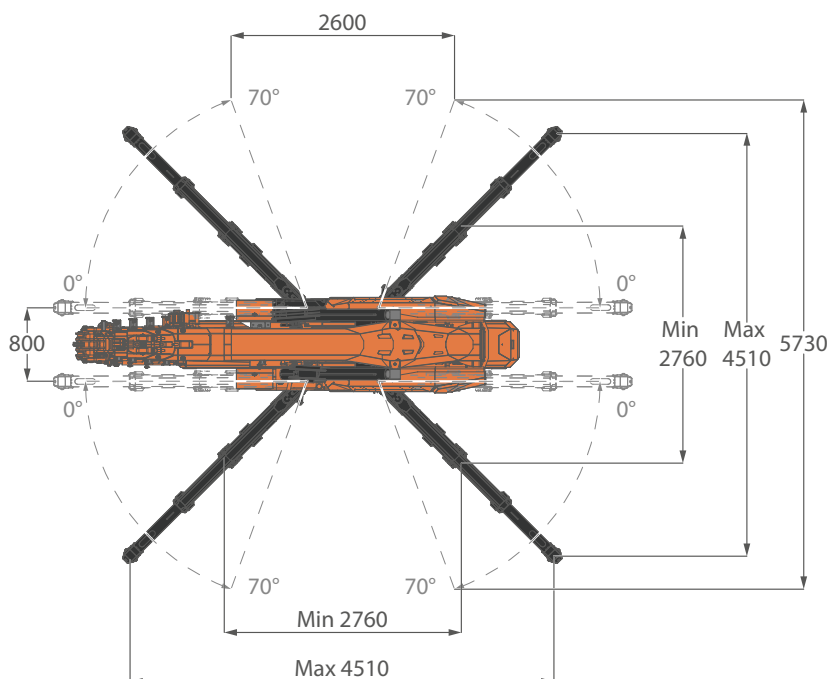


HUELLA COMPACTA

- Configuraciones infinitas de estabilizadores
- Auto-nivelación



TABLAS DE CARGAS

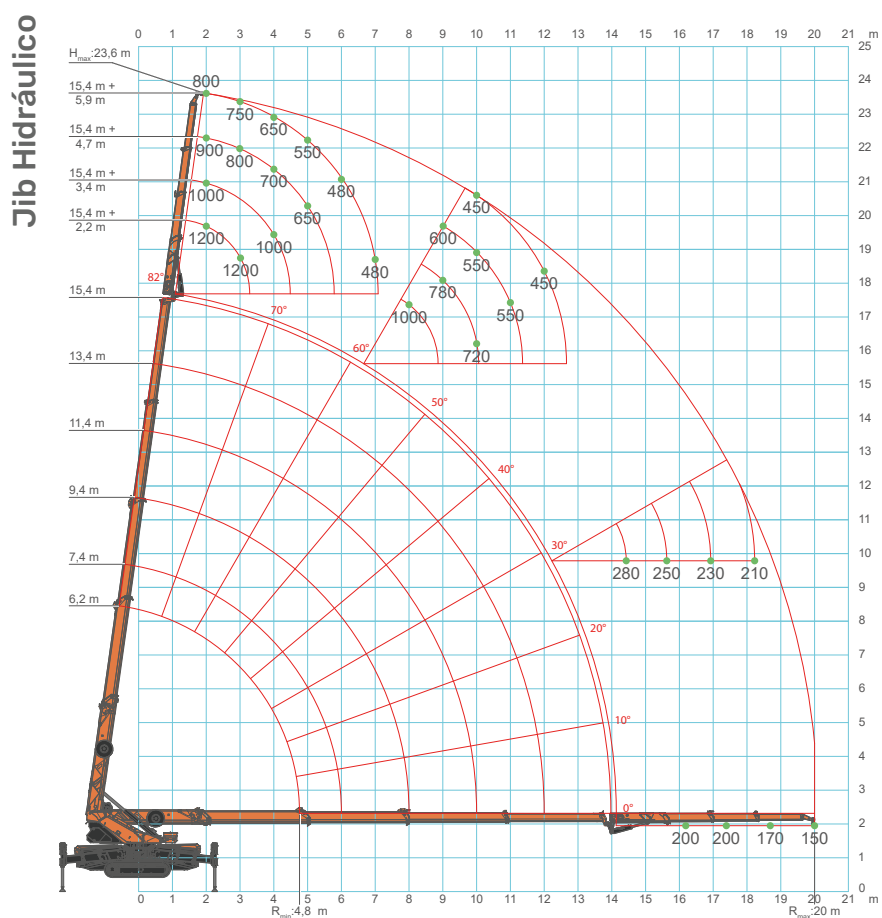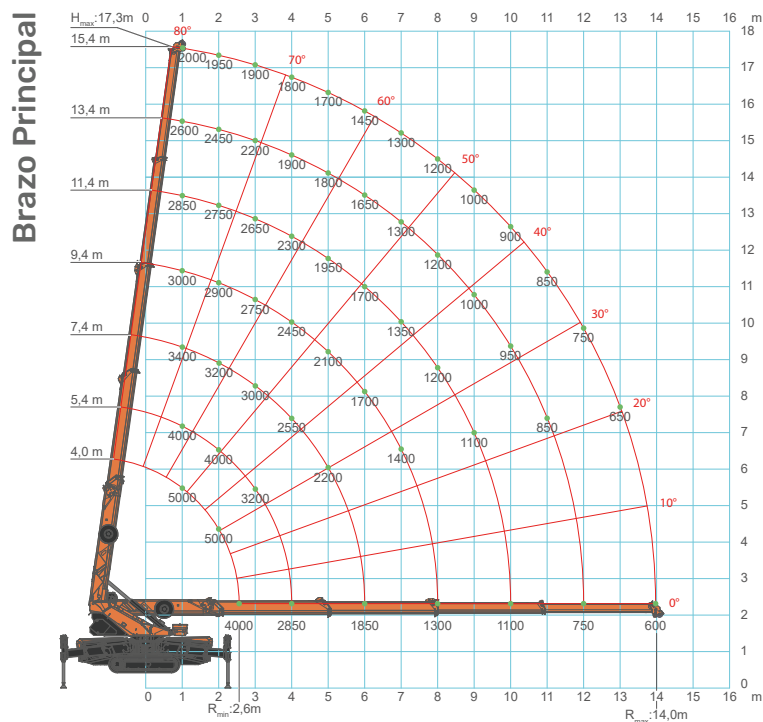

ACCESORIOS DISPONIBLES

JIB HIDRÁULICO 1200 kg CTS



RUNNER JIB 2000 kg CTS



MANIPULADOR DE VIGAS/TUBOS 500 kg CTS - JIB500GR



MANIPULADOR DE VIDRIO 800 kg CTS - JVM800R



SPX650
BATERÍA DE LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los datos proporcionados son solo para fines de referencia y no son legalmente vinculantes.