JF545.2

DIESEL BI-ENERGY

Capacità di sollevamento
15500 kg

Altezza massima di sollevamento
32,5 m

Dimensioni (l x p x h)
5830 x 1840 x 2830 mm

Alimentazione
Bi-Energy
Diesel + Power Pack Elettrico

Peso
13730 + 3500 kg

J-Link
Works With Trackunit

IT [m - kg]

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

CARATTERISTICHE

BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo

MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica

CONFIGURAZIONI DI LAVORO

Gancio - fino a 15500 kg

Argano
- Due opzioni: 3000 kg - 60 m / 2000 kg - 60 m
- 1 / 2 / 3 rinvii

Jib idraulico - fino a 3000 kg
- Modalità gancio o argano
- Lunghezza totale 12,5 m
- Attacchi idraulici in punta per accessori

Accessori idraulici indipendenti - Collegamento rapido

INTERFACCIA INTUITIVA

Radio comando
- Usabilità ottimizzata
- Layout migliorato

Display touch: robusto schermo da 7” IP66
- Visualizzazione in tempo reale dell’area di stabilità
- Assistente gru integrato
- Autodiagnostica e ricerca guasti

ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

Motore diesel: Kubota da 55,4 kW
- Gestione motore a velocità variabile: bassi consumi, bassa rumorosità, movimenti più rapidi della gru
- Modalità di lavoro Eco / Normale / Power
- Filtro DPF con gestione automatica

Power Pack elettrico *
- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese

CESTELLO OPERATORE

- Fino a 30,3 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280

CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti

*Opzionale

ZAVORRA AUTO-REMOVIBILE

- 3,5 tonnellate
- Trasporto gru facilitato

TRASPORTO FACILITATO

DIMENSIONI (mm)

AREA DI STABILITÀ (mm)

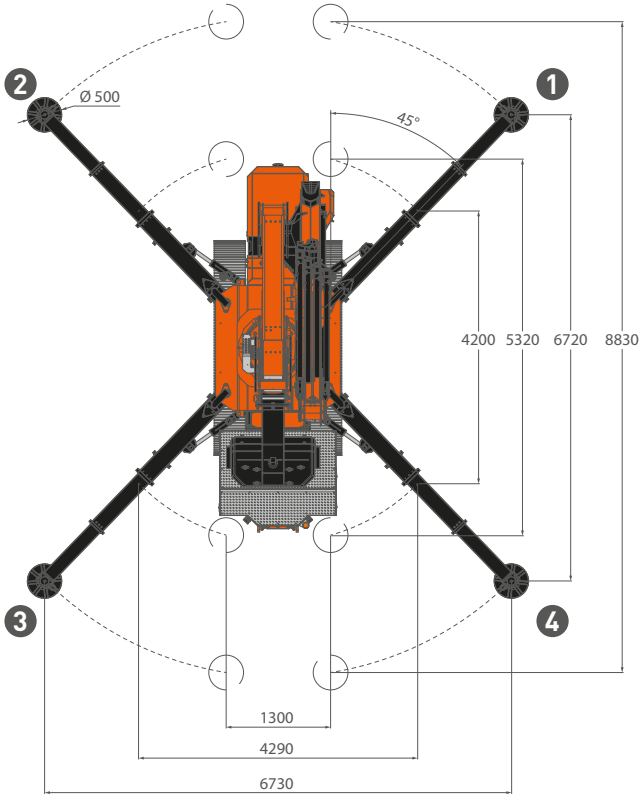

MINIMO INGOMBRO

TABELLE DI CARICO

Braccio principale

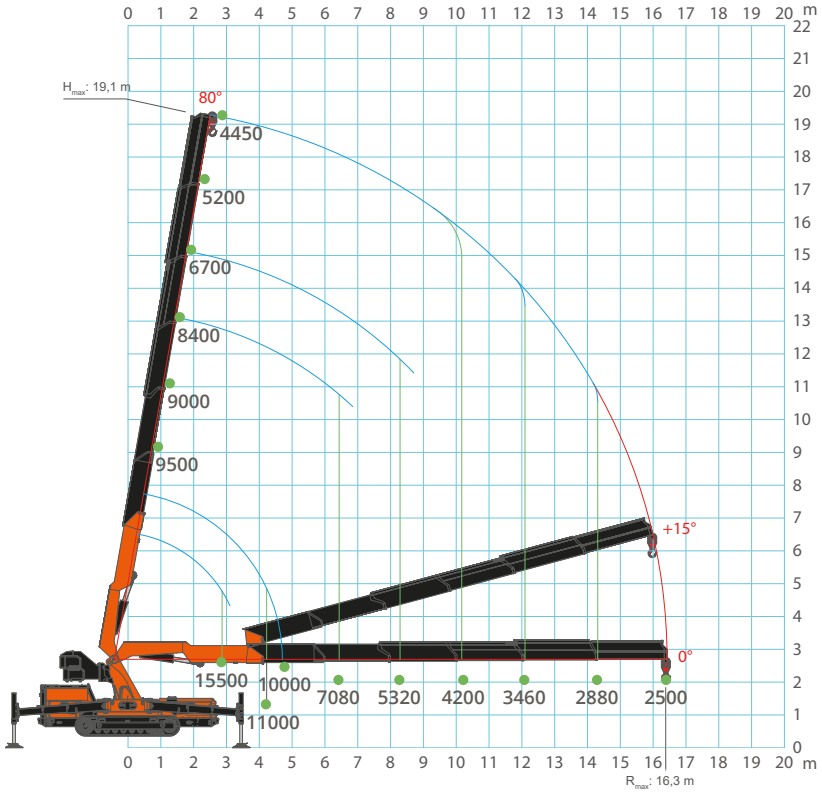

Jib idraulico

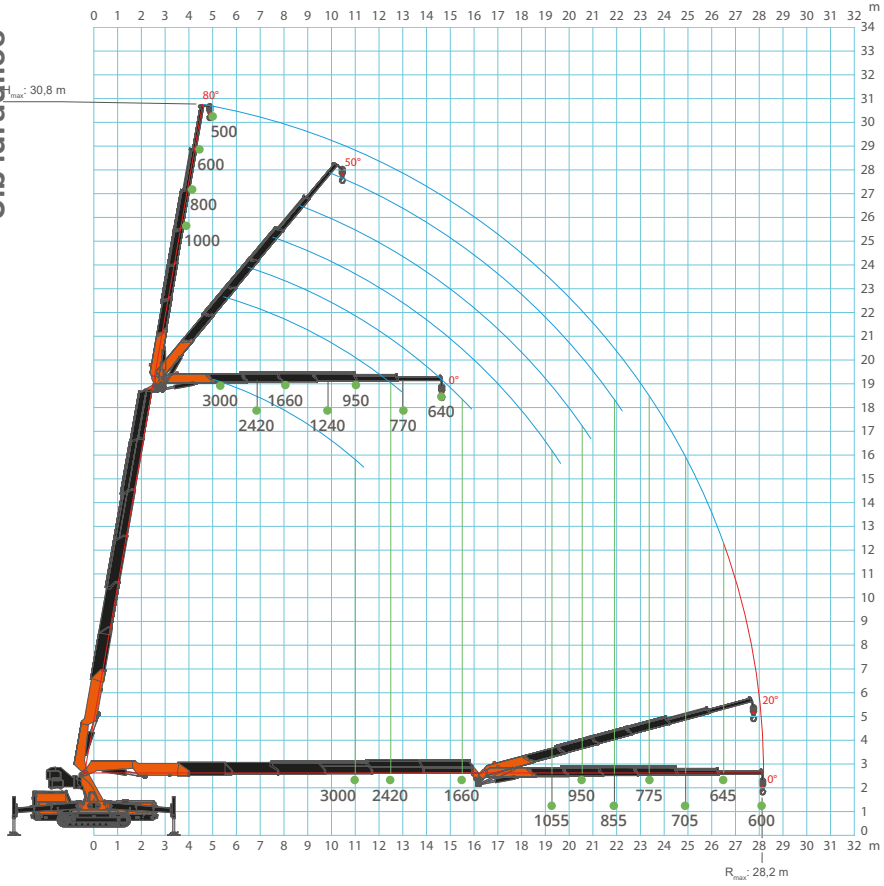

ACCESSORI

JIB IDRAULICO
3000 kg SWL

CESTELLO OPERATORE
1 o 2 persone

MANIPOLATORE PER VETRO
800 kg SWL - JVM800R

RUNNER JIB
15500 kg SWL

ESTENSIONI MECCANICHE

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.
Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.