

JF1050

DIESEL BI-ENERGY



Capacité de levage

22000 kg



Hauteur max à la pointe

34,5 m



L x W x H

Dimensions (L x l x h)

6750 x 2200 x 3130 mm



Alimentation


Bi-Energy

Diesel + Pack électrique



Poids

21220 + 3000 + 2000 kg



FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



3 ARTICULATIONS DE FLÈCHE

- Plus grande polyvalence de la flèche
- Franchissement d'obstacles
- Fonctionnement en angle négatif

HAUTES PERFORMANCES

- Capacité de levage flèche principale : 21 tonnes
- Capacité de levage avec jib : 5,4 tonnes
- Hauteur de la flèche principale : 22 m

CONFIGURATIONS DE STABILITÉ POLYVALENTES

- Rotation continue des stabilisateurs 0°/45°
- Extension télescopique continue
- Hauteur réglable des stabilisateurs
- Configuration asymétrique

CONFIGURATIONS DE GRUE SANS FIN

- **Crochet** - capacité 21000 kg
- **Treuil**
 - Capacité 3000 kg avec un seul brin / 9000 kg avec 3 brins
 - Câble de 60 m
- **Flèche hydraulique** - capacité 5400 kg
 - Mode crochet ou treuil
 - Longueur totale 12,5 m
 - Lignes hydrauliques pour outils
- **Outils hydrauliques indépendants** - Connexion facile

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

- **Télécommande radio**
 - Utilisation optimisée
 - Disposition améliorée
- **Écran intuitif**: P66 heavy duty
 - Zone de stabilité en direct
 - Autodiagnostic et dépannage

MOTORISATION DIESEL BI-ÉNERGIE

- **Moteur diesel**: Kubota de 55 kW
 - Gestion du moteur à vitesse variable : faible consommation, faible bruit, mouvements de grue plus rapides
 - Filtre DPF avec gestion automatique
- **Pack électrique ***
 - Moteur intégré : fonctionnement 100 % électrique
 - Utilisation intérieure sans émission et silencieuse
 - Moteurs triphasés compatibles dans tous les pays

NACELLE

- Jusqu'à 34,7 m de hauteur
- Pour une ou deux personnes
- Autonivellement, rotation et réglage en hauteur
- Aluminium, acier ou fibre de verre
- Certifiée EN280

J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit




J-Link



CONTRPOIDS AMOVIBLE AUTOMATIQUE


- 2 modules : 3 + 2 tonnes
- Transport simplifié de la grue

TRANSPORT FACILITÉ

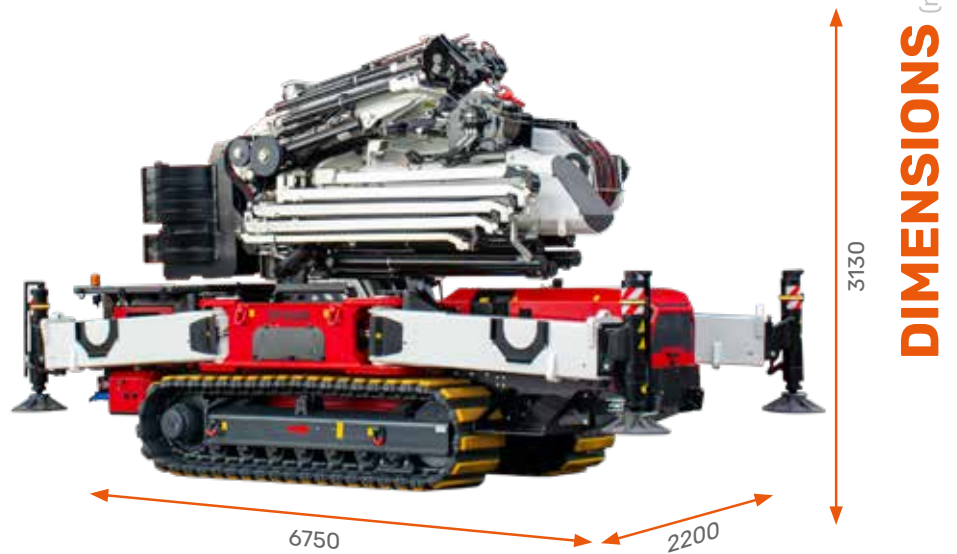

ZONE DE STABILITÉ

(mm)

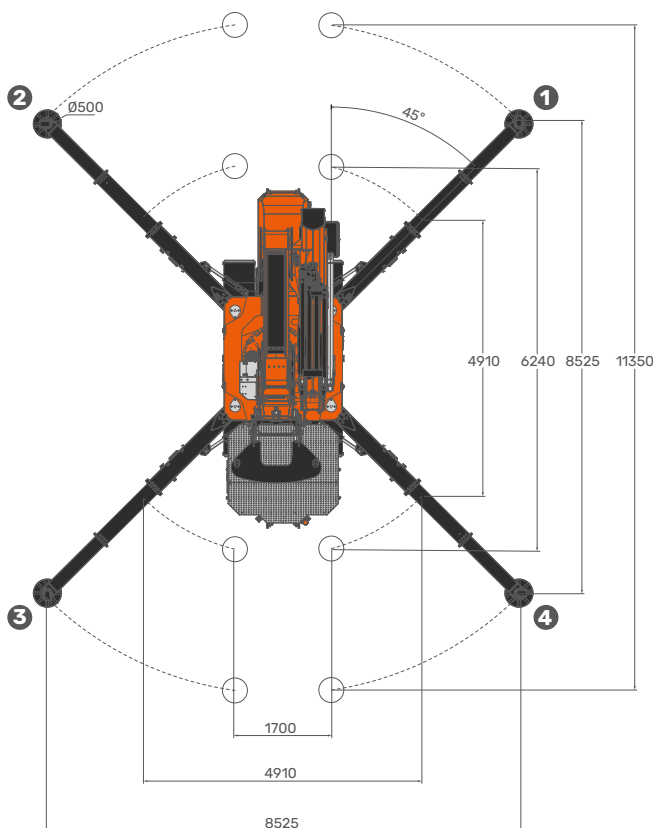


EMPREINTE COMPACTE




TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

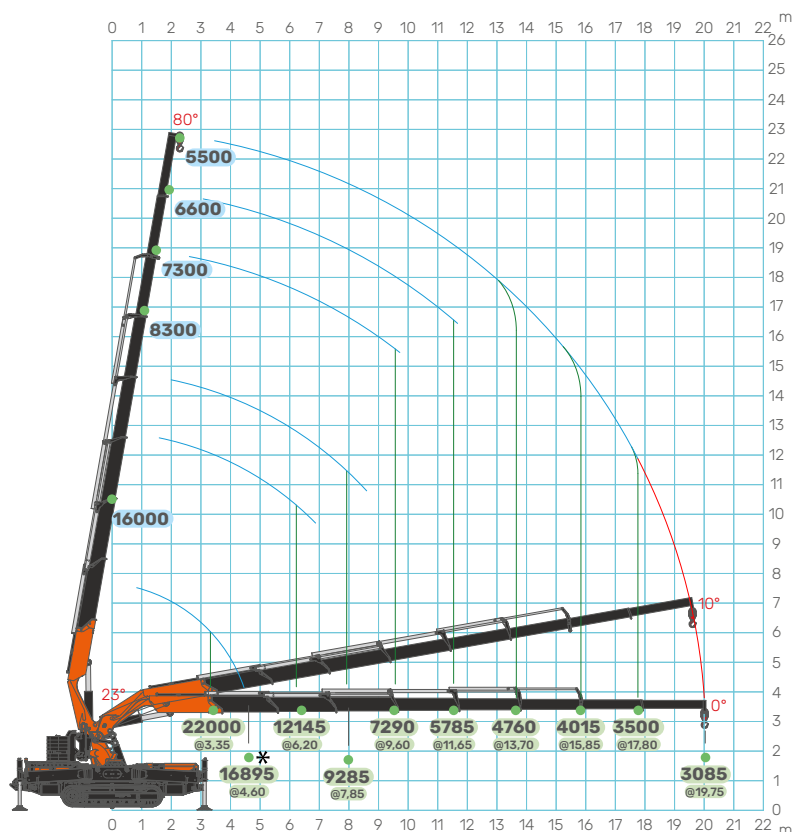

Jib hydraulique

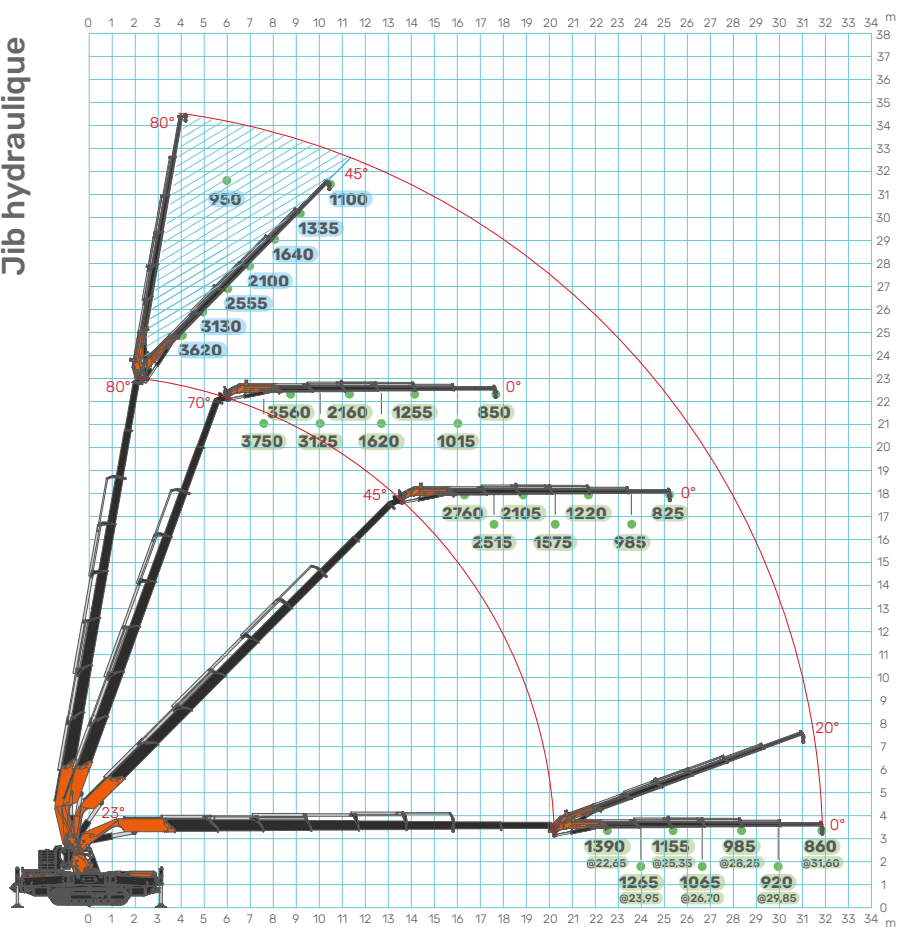

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE

WLL 6500 kg



NACELLE

1 ou 2 personnes



MANIPULATEUR DE VITRES

WLL 800 kg - JVM800R



CROCHET SECONDAIRE

WLL 16000 kg



EXTENSIONS MÉCANIQUES



JF1050
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.