

# JF235

DIESEL BI-ENERGY



Capacidad de carga

**6150 kg**



Altura máxima en punta

**25,0 m**



Dimensiones (l x a x h)

L x W x H

**4910 x 1600 x 2490 mm**



Alimentación

**Bi-Energy**

Diésel + Módulo eléctrico



Peso

**9470 kg**



ES [m - kg]



# CARACTERÍSTICAS



## 3 ARTICULACIONES DE LA PLUMA

- Mayor versatilidad de la pluma
- Supera obstáculos
- Funcionamiento en ángulo negativo

### CONFIGURACIONES DE ESTABILIDAD VERSÁTILES

- Rotación continua de estabilizadores 0°/45°
- Extensión telescópica continua
- Altura ajustable de estabilizadores
- Configuración asimétrica



### CONFIGURACIONES INFINITAS DE LA GRÚA

- **Gancho** - capacidad de 6150 kg
- **Cabrestante**
  - 1500 kg con un solo ramal / 3000 kg con 2 ramales
  - Cable de 40 m
- **Pluma hidráulica** - capacidad de 2075 kg
  - Modo gancho o cabrestante
  - Longitud total: 11,0 m
  - Líneas hidráulicas para herramientas
- **Herramientas independientes** - Conexión fácil



### ALIMENTACIÓN DIESEL BI-ENERGY

- **Motor diésel:** Kubota de 33 kW
  - Gestión del motor a velocidad variable: bajo consumo, bajo nivel de ruido, movimientos más rápidos de la grúa
  - Modos de trabajo Eco / Normal / Potencia
  - Filtro DPF con gestión automática
- **Unidad eléctrica \***
  - Motor integrado: funcionamiento 100 % eléctrico
  - Funcionamiento interior sin emisiones ni ruidos
  - Motores trifásicos adaptados a cada país



### CESTA PORTAPERSONAS

- Hasta 25,3 m de altura
- Para una o dos personas
- Autonivelante, con rotación y ajuste de altura
- Aluminio, acero o fibra de vidrio
- Certificado EN280



### J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes





## INTERFAZ INTUITIVA

### Control remoto por radio

- Usabilidad optimizada
- Diseño mejorado

### Pantalla táctil


- 7" IP66 heavy duty
- Visualización en tiempo real del área de estabilidad
- Asistente de grúa integrado
- Autodiagnóstico y solución de problemas

## FÁCIL DE TRANSPORTAR



**DIMENSIONES** (mm)

**ZONA DE ESTABILIDAD** (mm)

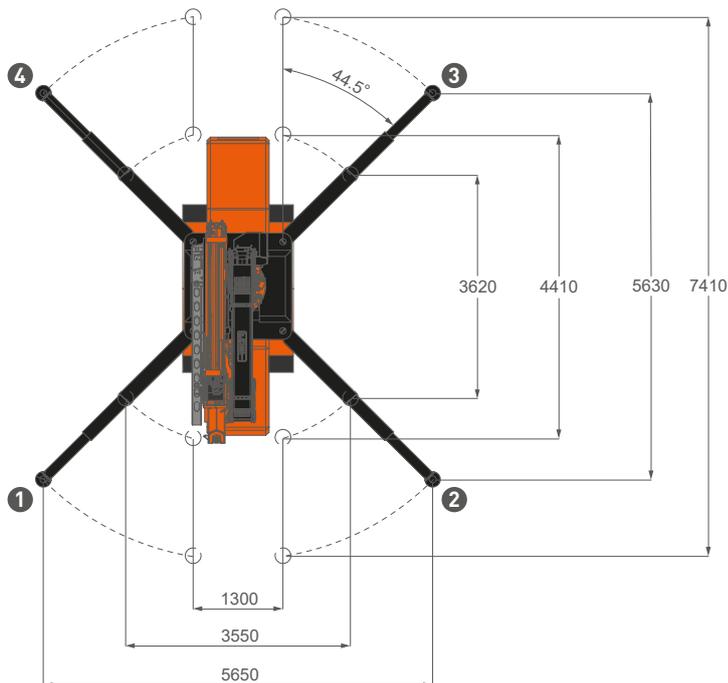


## HUELLA COMPACTA




# TABLAS DE CARGA

Pluma principal

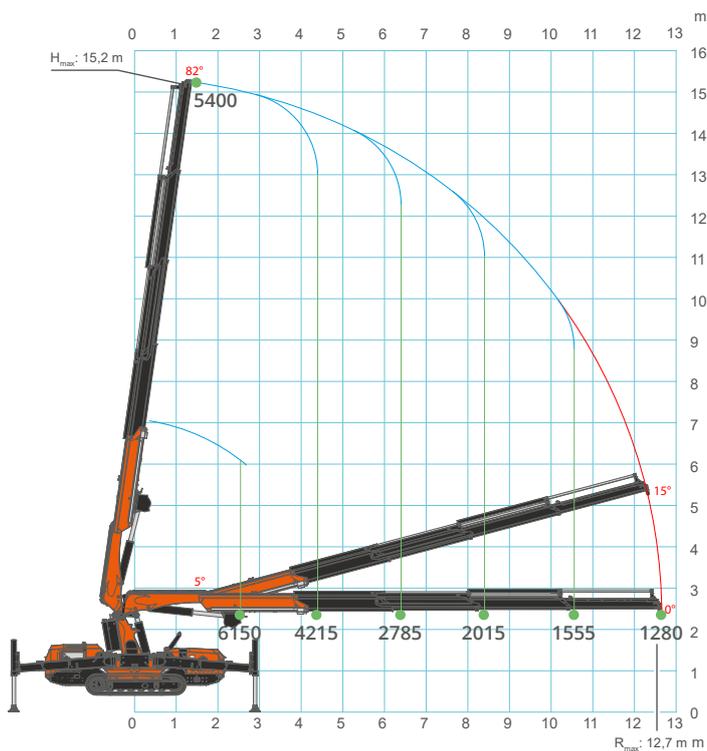

Jib hidráulico

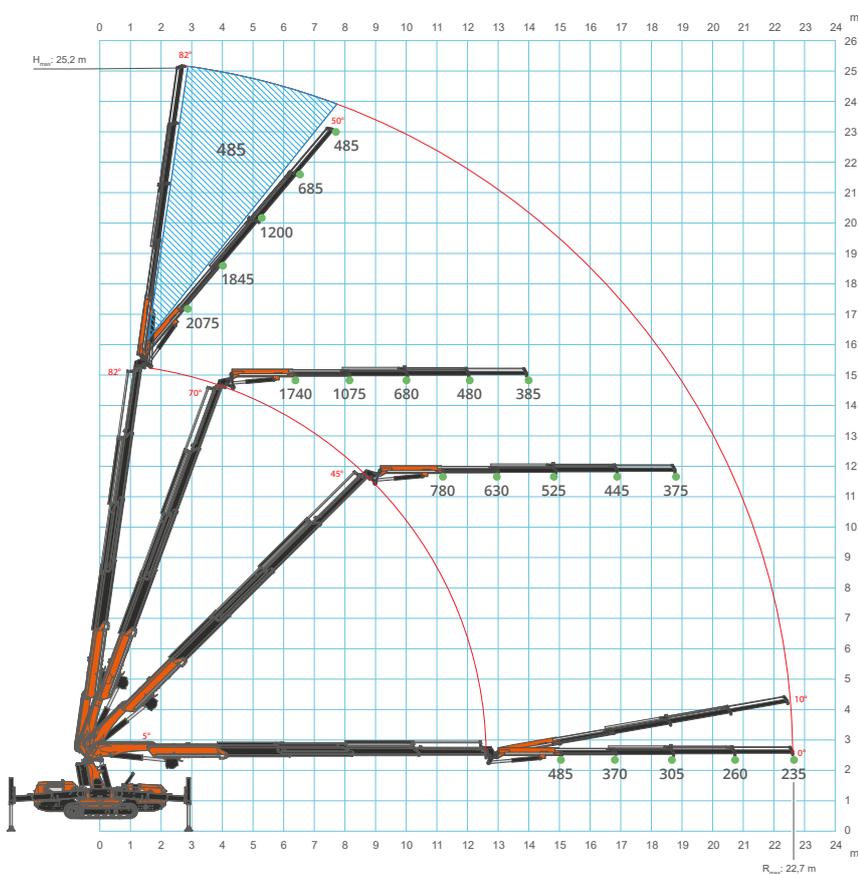

# HERRAMIENTAS

## JIB HIDRÁULICO

2075 kg SWL



## CESTA PORTAPERSONAS

1 o 2 personas



## MANIPULADOR DE VIDRIO

800 kg SWL - JVM800R



## GANCHO SECUNDARIO

5500 kg SWL



## EXTENSIONES MECÁNICAS



**JF235**  
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.