

# SPX1280

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

**8000 kg**



Altezza massima di sollevamento

**26,7 m**



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

**5830 x 1450 x 2050 mm**



Alimentazione

**Bi-Energy**

Diesel + Power Pack Elettrico



Peso

**8600 kg**

Zavorra da 1500 kg inclusa



IT [m - kg]



# CARATTERISTICHE



## STABILITÀ E PRESTAZIONI

- Rapporto ottimale altezza punta / ingombro
- Altezza massima punta: 26,7 m
- Ingombro massimo: solo 4,6 x 4,6 m
- Zavorra rimovibile: riduce la pressione al suolo

## ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

### Motore diesel

- Kubota da 18,5 kW
- Bassi consumi, alta affidabilità

### Power Pack elettrico \*

- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese



## CONFIGURAZIONI DI LAVORO

### Argano: fune da 125 m

- Capacità: 1500 kg / 8000 kg 6 rinvii
- Alloggiamento del bozzello

### Jib idraulico - 1500 kg SWL

- Gancio o argano
- Angolazione +10/-60°, fino a 8,3 m di lunghezza

### Accessori con connessione Plug&Play



## GESTIONE DEL CARICO MILLIMETRICA

- Controllo dinamico del beccheggio del carico
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e precise
- Limitazione automatica del movimento per la massima sicurezza
- Componenti progettati per la massima rigidità e stabilità



## SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo su display



## CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT\*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





## PICK & CARRY DA 2 T

- Capacità di sollevamento in movimento fino a 2000 kg
- Rotazione torretta 360°
- Carro estensibile per miglior manovrabilità


### TRASPORTO FACILITATO

- Guida precisa e intuitiva



**DIMENSIONI** (mm)

**AREA DI STABILITÀ** (mm)

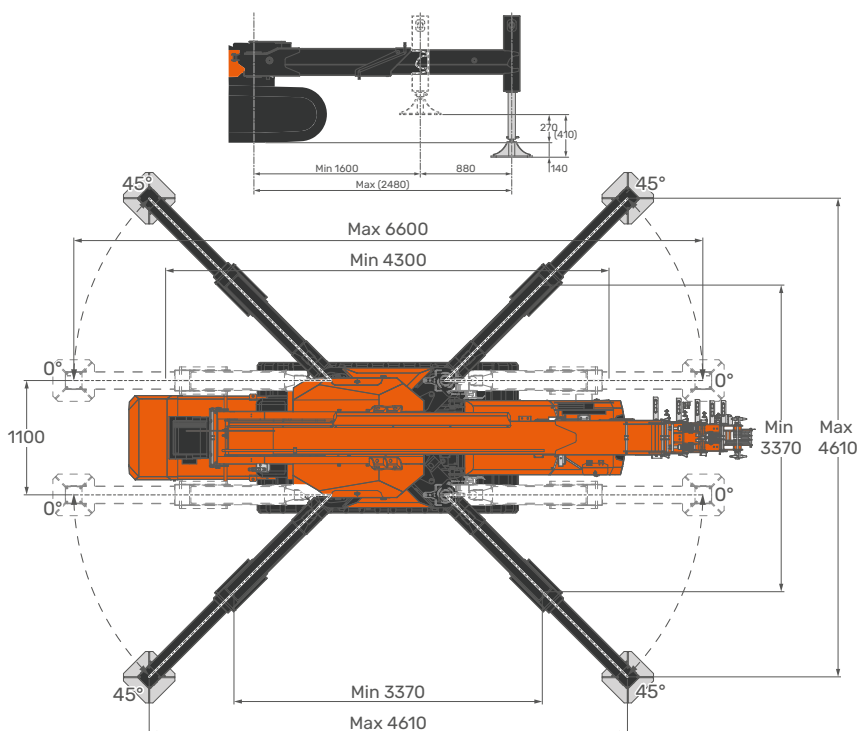


### MINIMO INGOMBRO

- Rotazione continua degli stabilizzatori 0°/45°
- Estensione telescopica continua degli stabilizzatori
- Autolivellamento




# TABELLE DI CARICO

Braccio principale

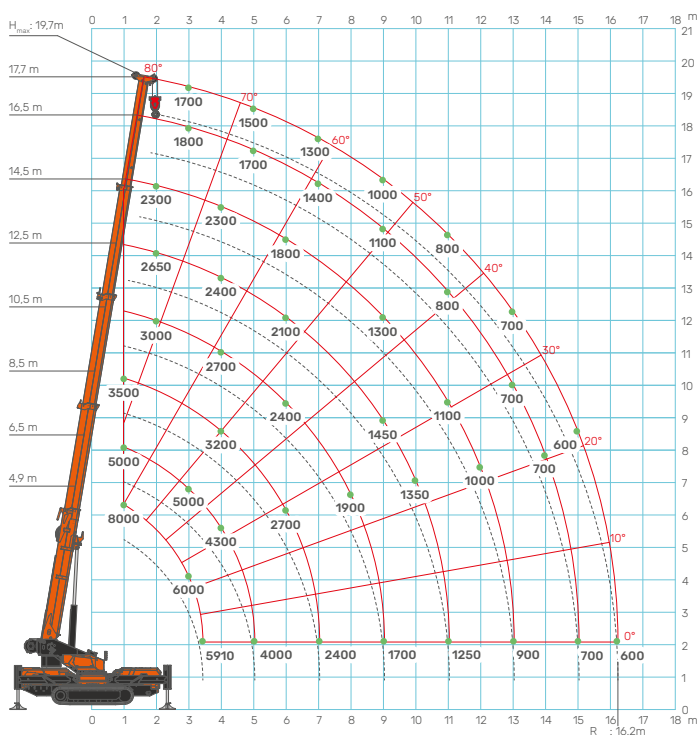

Jib idraulico

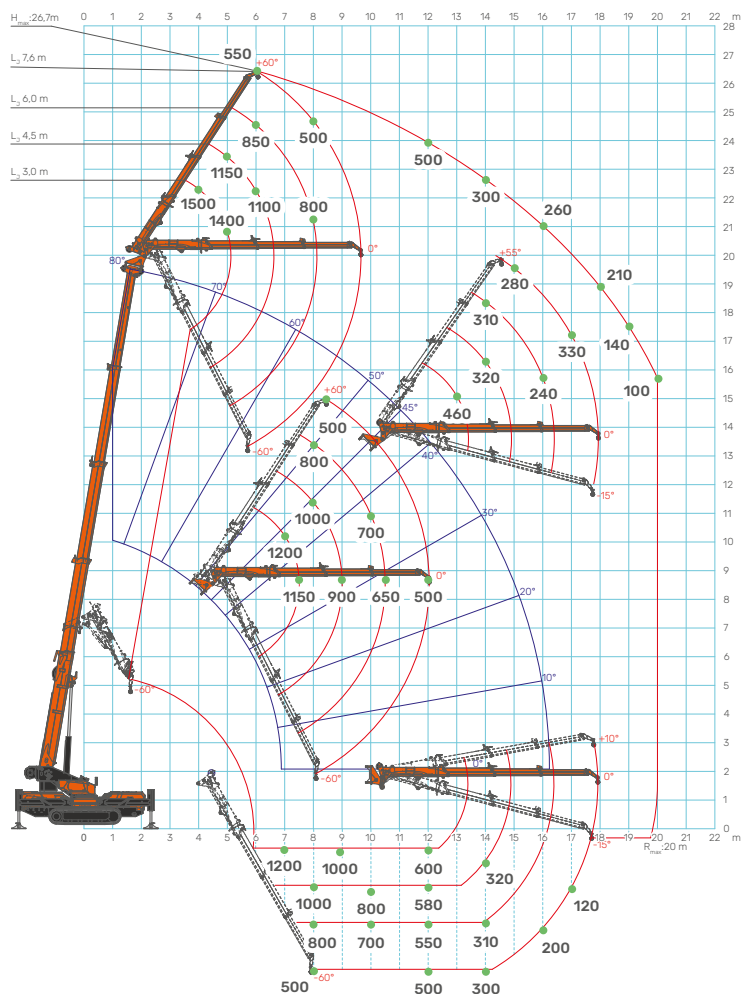

## ACCESSORI

### JIB IDRAULICO

WLL 1500 kg



### JIB TRALICCIATO

WLL 1500 kg



### RUNNER JIB

WLL 3500 kg



### MANIPOLATORE TRAVI/TUBI

WLL 500 kg - JIB500GR



### MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



**SPX1280**  
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.