

JF545.2

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

15500 kg



Altezza massima di sollevamento

32,5 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

5830 x 1840 x 2830 mm



Alimentazione

Bi-Energy

Diesel + Power Pack Elettrico



Peso

13730 + 3500 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo


MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- Gancio** - fino a 15500 kg
- Argano**
- Due opzioni: 3000 kg - 60 m / 2000 kg - 60 m
- 1 / 2 / 3 rinvii
- Jib idraulico** - fino a 3000 kg
- Modalità gancio o argano
- Lunghezza totale 12,5 m
- Attacchi idraulici in punta per accessori
- Accessori idraulici indipendenti** - Collegamento rapido

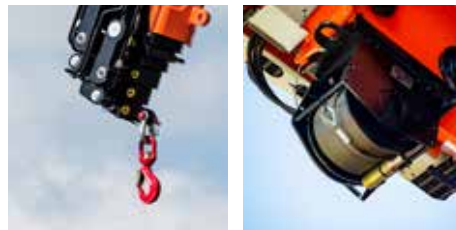

INTERFACCIA INTUITIVA

- Radio comando**
- Usabilità ottimizzata
- Layout migliorato
- Display touch:** robusto schermo da 7" IP66
- Visualizzazione in tempo reale dell'area di stabilità
- Assistente gru integrato
- Autodiagnostica e ricerca guasti



ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

- Motore diesel:** Kubota da 55,4 kW
- Gestione motore a velocità variabile: bassi consumi, bassa rumorosità, movimenti più rapidi della gru
- Modalità di lavoro Eco / Normale / Power
- Filtro DPF con gestione automatica
- Power Pack elettrico ***
- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese



CESTELLO OPERATORE

- Fino a 30,3 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti






ZAVORRA AUTO-REMOVIBILE


- 3,5 tonnellate
- Trasporto gru facilitato

TRASPORTO FACILITATO

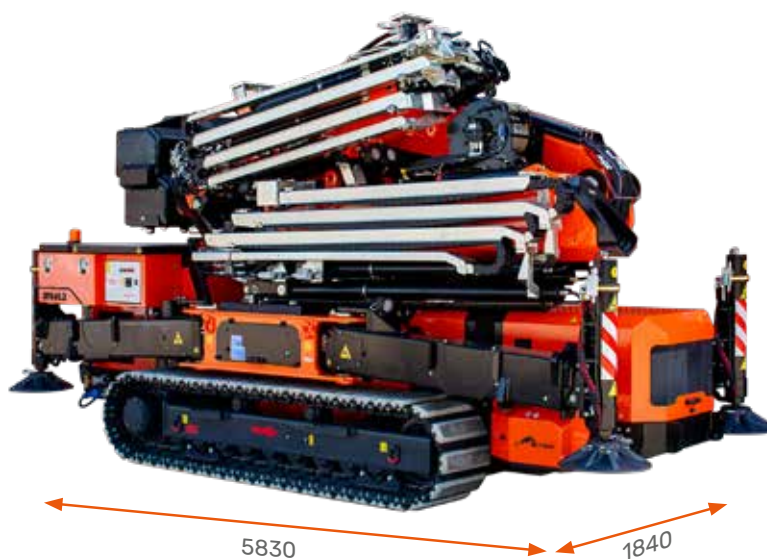

DIMENSIONI (mm)

AREA DI STABILITÀ (mm)

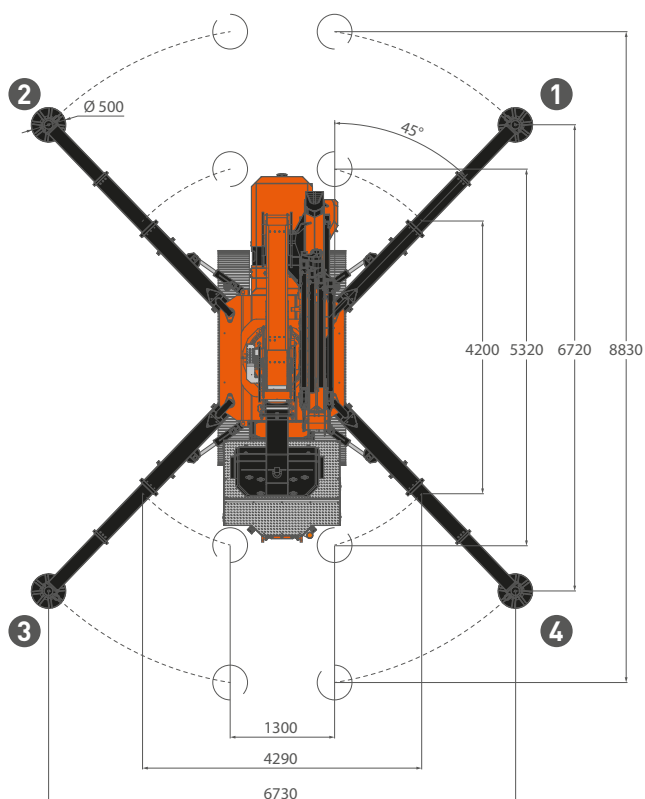


MINIMO INGOMBRO




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

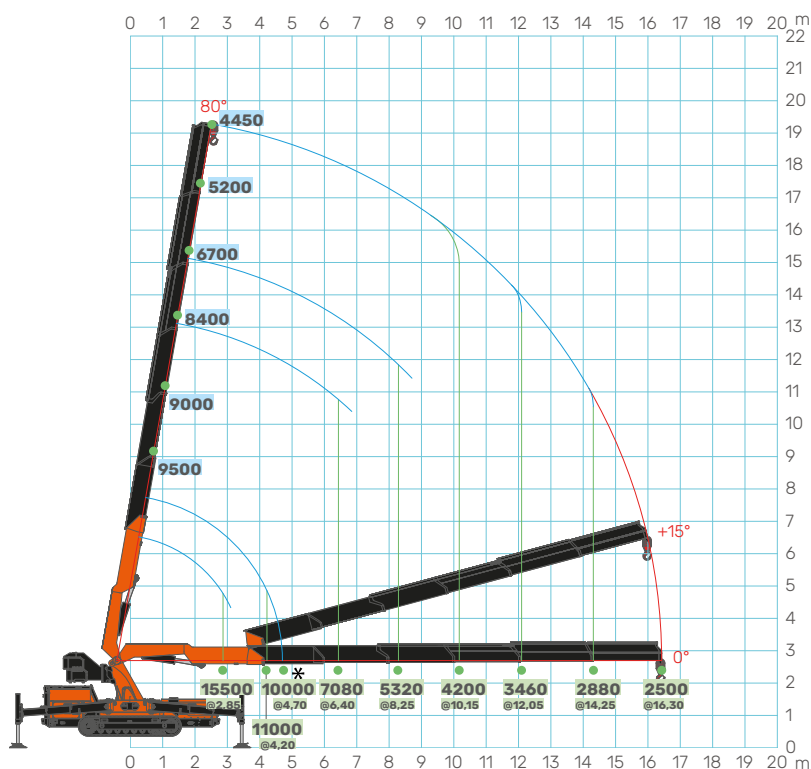

Jib idraulico

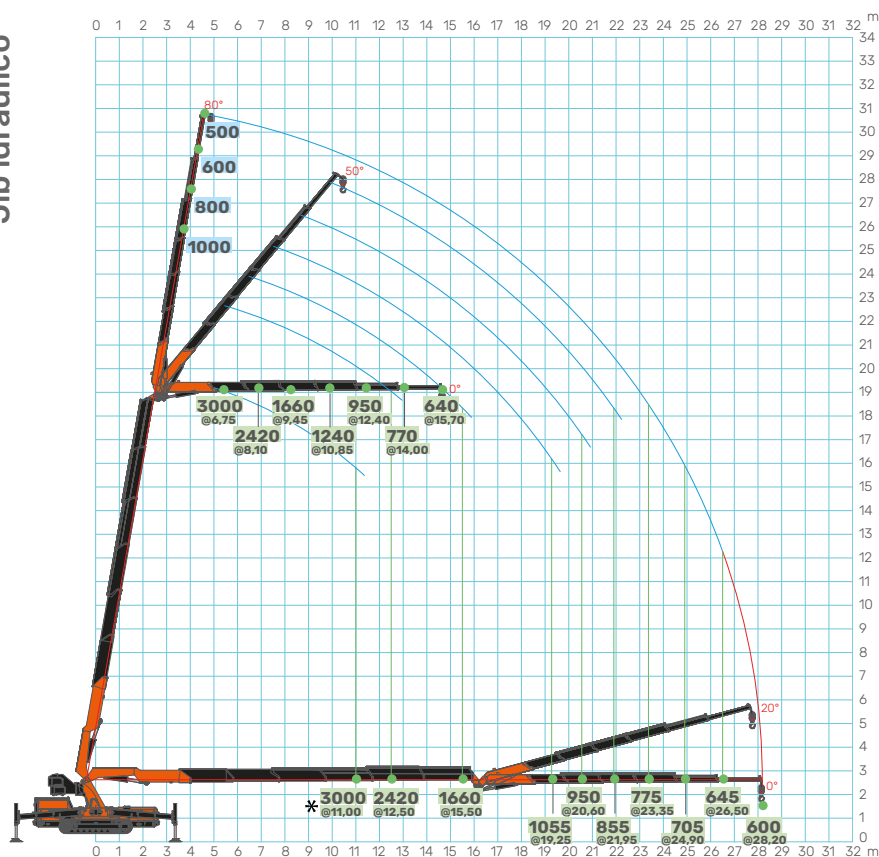

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

WLL 3000 kg



CESTELLO OPERATORE

1 o 2 persone



MANIPOLATORE PER VETRO

WLL 800 kg - JVM800R



RUNNER JIB

WLL 15500 kg



ESTENSIONI MECCANICHE



JF545.2
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.