



MPK50

BATTERIEBETRIEBEN



FERNBEDIENUNG



- ✓ Ersatzbatterie an Bord
- ✓ LCD-Bildschirm
- ✓ Mit Steuerhebeln

3 FACH VERSTELLBARER ROLLENKOPF

HAUPTAUSLEGER

- ✓ MAX. Traglast - 5000 kg
- ✓ MAX. Arbeitshöhe - 9,2 m
- ✓ MAX. Radius - 6,1 m
- ✓ 2 hydraulische Ketten-Auszüge



TEILIGER
MECHANISCHER JIB

700KG BELASTUNG
AM 2. TEIL DES JIB



1800 KG LAST AM
1. TEIL DES JIB




LANGLEBIGER AKKU



- ✓ Blei-Säure-Batterien
- ✓ 48 V - 620 Ah
- ✓ 110V - 220V Ladegerät
- ✓ Batterieladegerät an Bord

WINDE



- ✓ Einfachblock - 1000 kg
- ✓ Bis 60 m langes Seil
- ✓ Bis 5 Blöcke
- ✓ Hakenflasche für 1-Fach Scherung

+65°

± 5° DREHUNG

-10°

VORDERER HYDRAULISCHER STABILISATOR



FERNGESTEUERTES FAHREN

FRONTANTRIEB

WEISSE REIFEN





ABMESSUNGEN (mm)



SCANNEN SIE FÜR WEITERE TECHNISCHE DATEN




	Kg
MPK50	3450
Gegengewicht	1000
Jib-Arm-Verlängerung	30+20




Ihr Jekko Händler

ARBEITSDIAGRAMM MIT KOMPLETTEN JIB (m - kg)

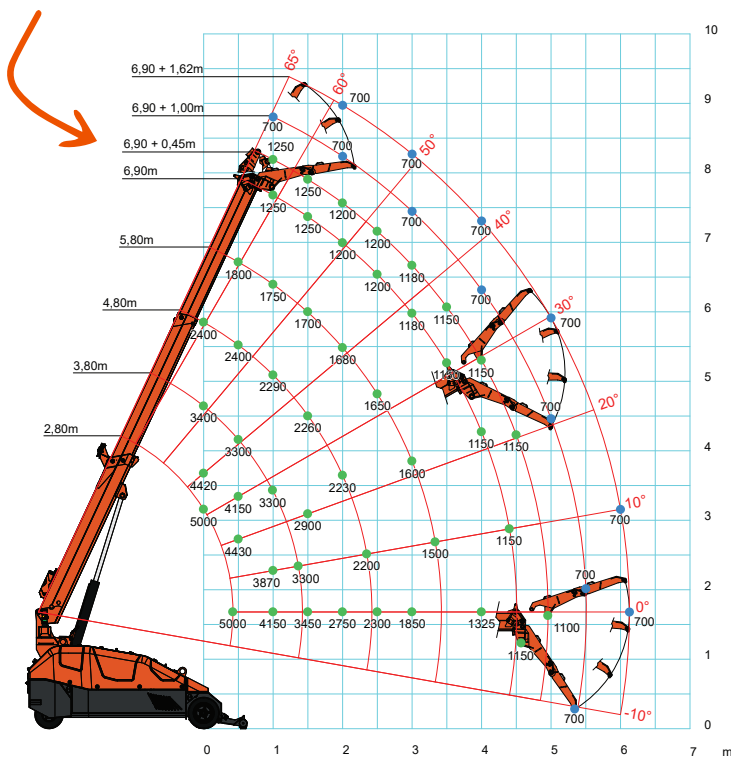

ARBEITSDIAGRAMM MIT WINDE (m - kg)

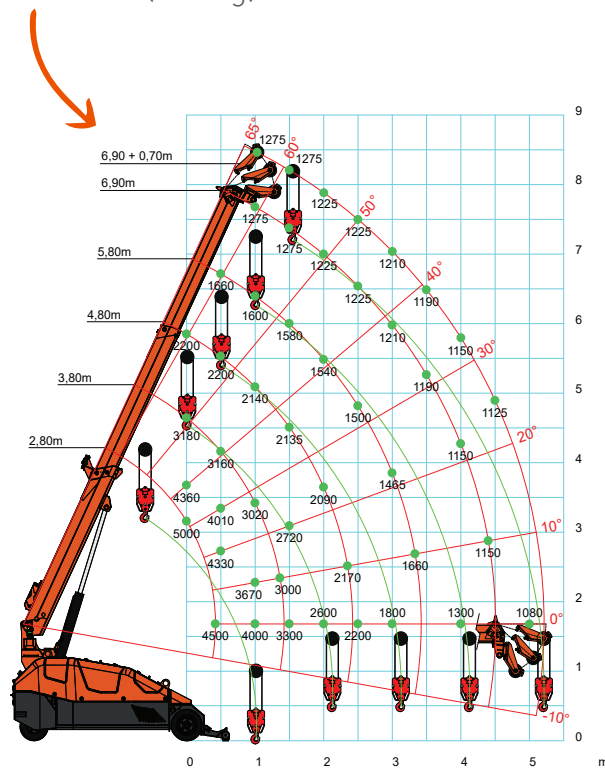

ZUBEHÖR

ROLLENKOPF
MAX. Traglast - 5000 kg

1. TEIL MECHANISCHER JIB
MAX. Traglast - 1800 kg

KOMPLETTER MECHANISCHER JIB
MAX. Traglast - 700 kg



Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com
Alle hier beschriebenen Eigenschaften und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Daten sind unverbindliche Richtwerte, da der Kran abhängig von seiner Verwendung unterschiedliche Leistungen erbringt.

V02.23