

SPX650

BATTERIE LITHIUM



Capacité de levage

5000 kg



Hauteur max à la pointe

23,7 m



L x W x H

Dimensions (l x L x h)

4480 x 1010 x 2080 mm



Alimentation

Batterie lithium



Poids

5800 kg



FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



PUISSANCE ET PRÉCISION

- Conception structurelle inégalée
- Conçue pour maximiser la rigidité et la stabilité de charge
- Contrôle dynamique du balancement pour une manipulation précise
- Ajustement automatique de la vitesse pour des manœuvres fluides et précises
- Limitation automatique des mouvements pour une sécurité maximale

FONCTIONNE SUR BATTERIE LITHIUM

- Utilisation intérieure, sans émission
- Sans entretien
- Autonomie supérieure à une journée de travail
- Chargeur intégré 110/230V : 0-80 % en 5h30 (110V: 7h 30')
- Chargeur rapide externe 400V : 0-80 % en 2h15
- Courant de charge réglable
- Utilisable pendant la recharge



CONFIGURATIONS DE GRUE ILLIMITÉES

- **Crochet** - Commutation rapide crochet/treuil
- **Treuil**: corde de 80 m
- Capacité de 800 kg en simple chute / 4800 kg en 6 chutes
- Rangement du bloc de crochet
- **Jib hydraulique** - SWL jusqu'à 1200 kg
- Crochet ou treuil
- Angle +15/-80°, jusqu'à 6,0 m de longueur
- Système d'auto-installation exclusif
- **Outils** avec connexion Plug&Play




PICK & CARRY

- Levage en mouvement jusqu'à 800 kg
- Rotation de la tourelle à 360°
- Chenilles extensibles pour une meilleure conduite



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- Système LMI complet
- Système anti-collision
- Affichage avec retour d'information

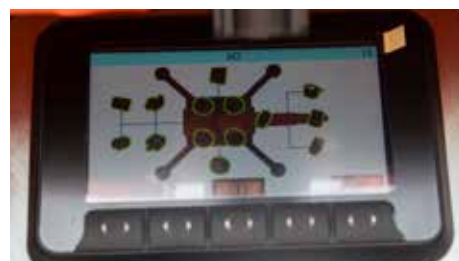

J-LINK PAR TRACKUNIT*

- Surveillance et diagnostic à distance de la flotte
- Intégré ou adaptable sur unités existantes





SOLUTIONS DE STABILITÉ ÉTENDUES

- Rapport optimal capacité/encombrement
- Rotation continue des stabilisateurs 0°/70°
- Extension télescopique continue
- Hauteur réglable des stabilisateurs
- Auto-nivellement


TRANSPORT FACILITÉ

- Conduite précise et facile
- Chenilles blanches non marquantes pour l'intérieur *



DIMENSIONS (mm)

ZONE DE STABILITÉ (mm)


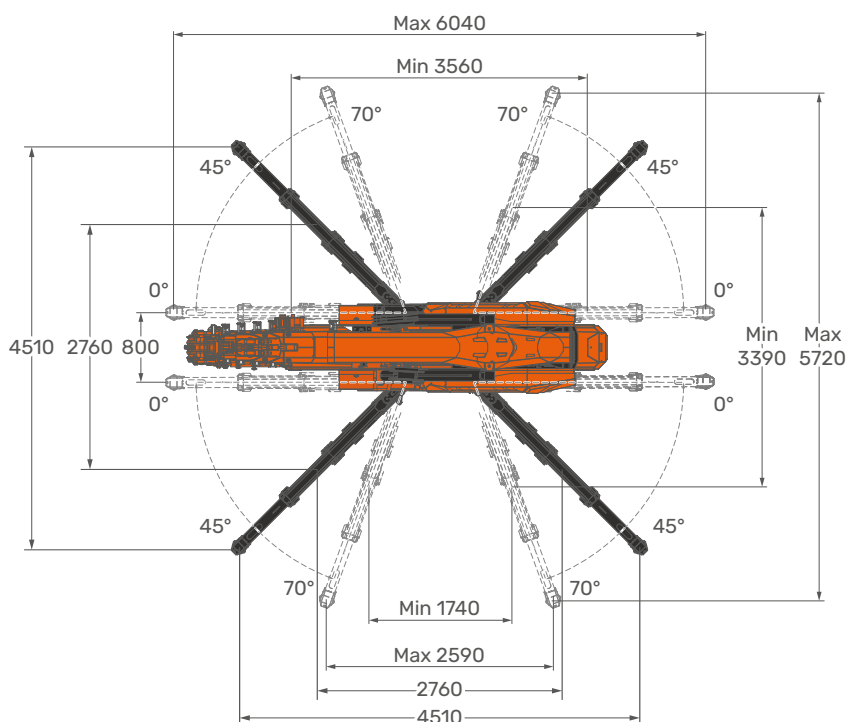


EMPREINTE COMPACTE

- Configurations infinies des stabilisateurs
- Auto-nivellement



TABLEAUX DE CHARGES

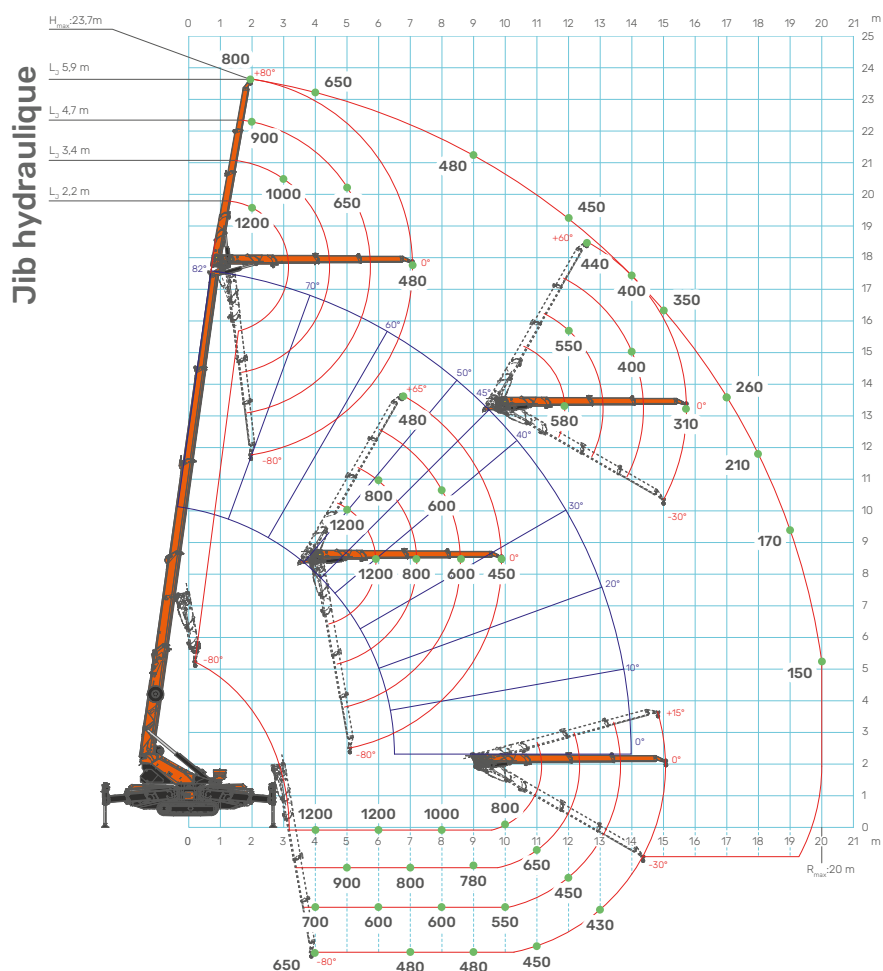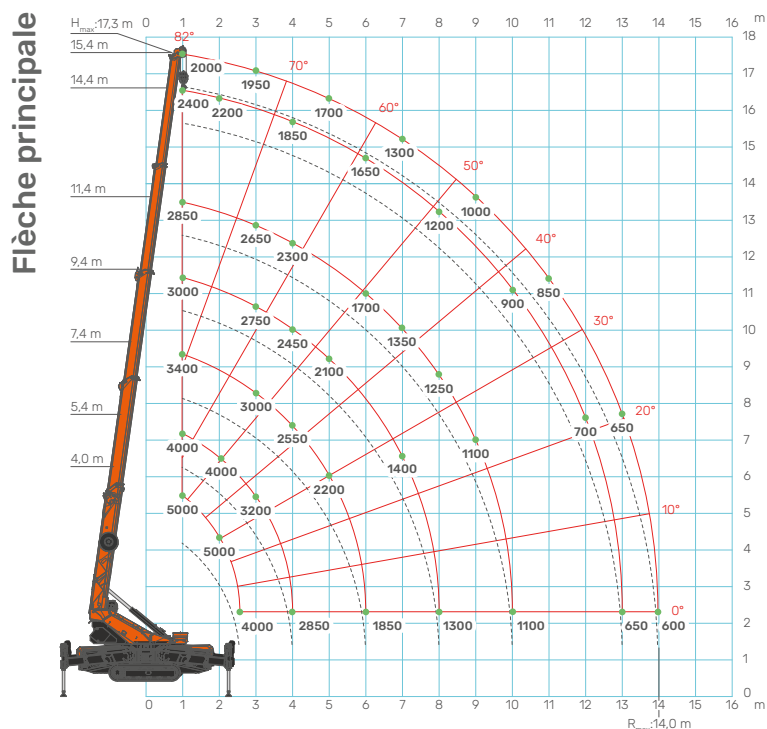

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE

WLL 1200 kg



CROCHET SECONDAIRE

WLL 2000 kg



MANIPULATEUR DE POUTRES

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPULATEUR DE VITRES

WLL 800 kg - JVM800R



SPX650
BATTERIE LITHIUM

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.