

JF235

LITHIUM-AKKU BETRIEBEN



Hebekraft
6150 kg



Maximale Kipphöhe
25,0 m



L x W x H

Abmessungen (L x B x H)
5010 x 1600 x 2480 mm



Angetrieben durch
Lithium-Akku



Gewicht
9780 kg



DE [m - kg]



MERKMALE



3 AUSLEGER-GELENKE

- Größere Vielseitigkeit des Auslegers
- Überfahrbare Hindernisse
- Betrieb mit negativem Winkel

VIELSEITIGE STABILITÄTS-KONFIGURATIONEN

- Stufenlose Auslegerdrehung 0°/45°
- Stufenlose Teleskopauslegerverlängerung
- Höhenverstellbare Ausleger
- Asymmetrische Konfiguration

ENDLOSKRAN-KONFIGURATIONEN

- **Haken** - 6150 kg Tragfähigkeit
- **Winde**: 40 m Seil
- 1500 kg Tragfähigkeit bei einem Fall / 3000 kg bei 2 Fällen
- **Hydraulischer Ausleger** - 2075 kg Tragfähigkeit
- Haken- oder Windenbetrieb
- 11,0 m Länge voll ausgefahren
- Hydraulische Leitungen für Werkzeuge
- **Unabhängige hydraulische Werkzeuge** - Einfacher Anschluss für jedes Werkzeug



INTUITIVE BENUTZER-OBERFLÄCHE

- **Funksteuerung**
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Verbessertes Layout
- **Touch-Display**: 7" IP66 hoch belastbar
- Stabilitätsbereich unter Spannung
- Kranassistent an Bord
- Selbstdiagnose und Fehlerbehebung



MOTORMANAGEMENT MIT VARIABLEM DREHZAHLEN

- Genaue Kranbewegungen
- Niedriger Verbrauch
- Geringes Rauschen



ARBEITSKORB

- Bis zu 25,3 m Höhe
- Einzelperson oder zwei Personen
- Selbstnivellierung, Drehung und Höhenverstellung
- Aluminium, Stahl oder Glasfaserkabel
- EN280 zertifiziert



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte






LITHIUM-BATTERIE BETRIEB

- Betrieb in Innenräumen, emissionsfrei
- Wartungsfrei
- Laufzeit über einen Arbeitstag
- Integriertes BMS - Batterieüberwachungssystem
- Einphasiges und dreiphasiges Batterieladegerät an Bord: 0-80% in 4h 30' (400V)
- Einstellbarer Ladestrom
- Arbeiten während des Ladens

EINFACHER TRANSPORT



ABMESSUNGEN
(mm)

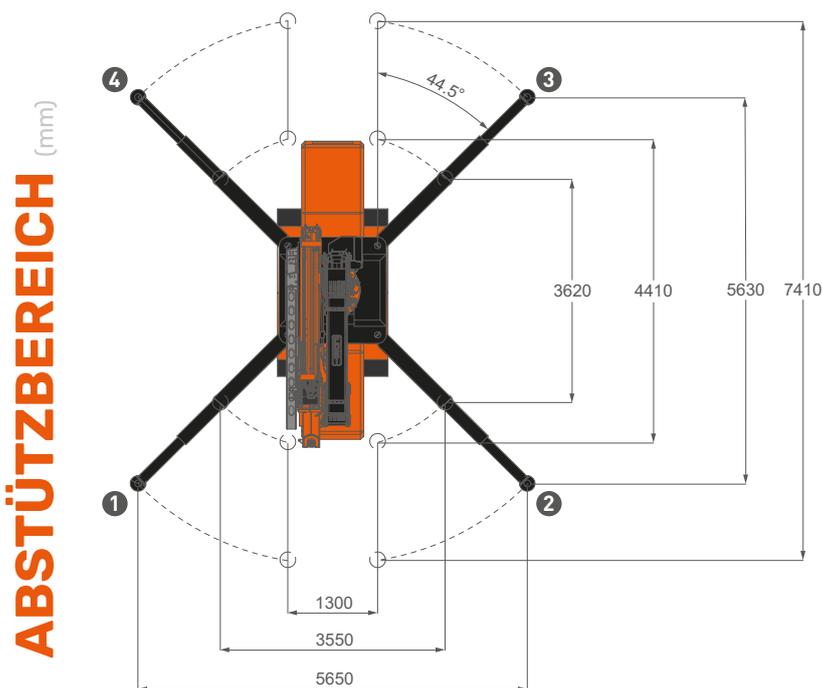


KOMPAKTE STANDFLÄCHE




LASTDIAGRAMME

Hauptausleger

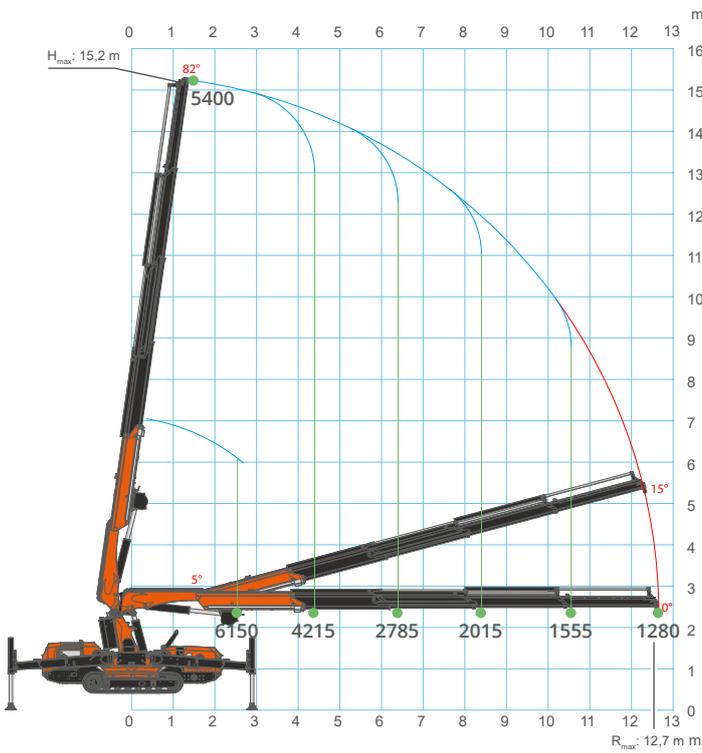

Hydraulischer Jib

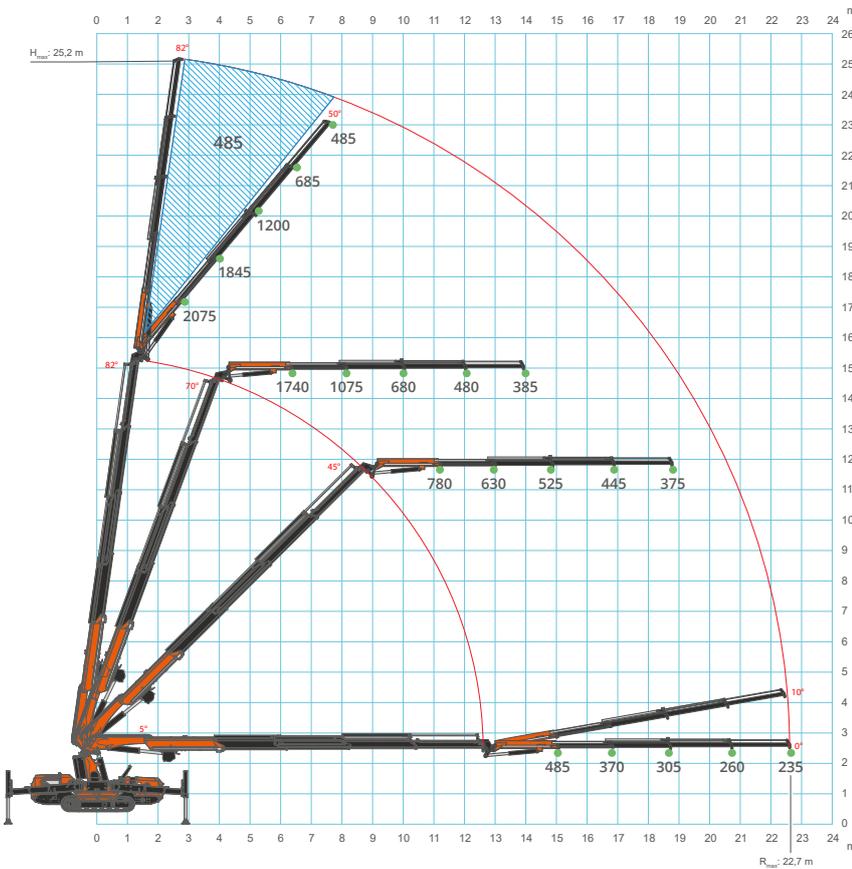

VERFÜGBARE WERKZEUGE

HYDRAULISCHER JIB
2075 kg SWL



ARBEITSKORB
1 oder 2 Personen



GLASMANIPULATOR
800 kg SWL - JVM800R



SCHWERLASTSPITZE
5500 kg SWL



MECHANISCHE ERWEITERUNGEN



JF235
LITHIUM-AKKU BETRIEBEN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.