

MPK06.2

MINIPICKER 2EN1:
ROBOT VITRAGE & GRUE PICK&CARRY



Capacité de levage

600 kg



Hauteur max à la pointe

4,2 m



Dimensions (l x L x h)

L x W x H

1840 x 730 x 1450 mm



Alimentation

Batterie



Poids

915 kg


724 kg machine

191 kg contrepoids amovible



FR [m - kg]




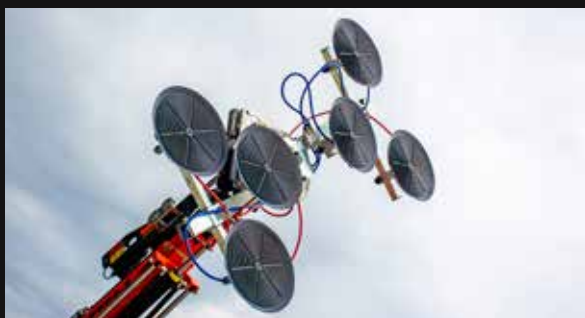


MANIPULATEUR À VIDE 600 kg

- Jusqu'à 6 ventouses, configuration modulaire
- Commande électrique par fil
- Pompe à vide intégrée
- Deux circuits de vide indépendants
- Rotation, inclinaison et oscillation à 360°
- Ventouses Ø400 ou Ø290 pour verre, marbre, dalles
- Ventouses spéciales pour monopanneau
- Fonction "Blow-off" pour un détachement facile
- Rotule sur les ventouses pour meilleure adaptation


CONFIGURATIONS INFINIES DE VENTOUSES




Standard

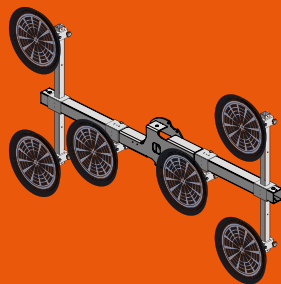


Ø400 – 6 ventouses



Ø400 en ligne




Ø290 en ligne




Monopanneau

et plus...


Tableaux De Charge Manipulateur

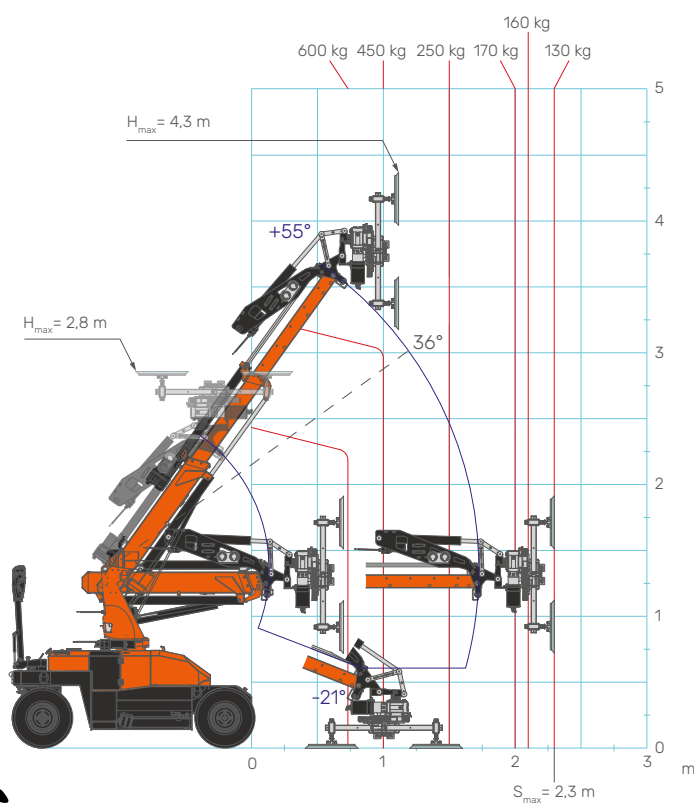

Inclinaison :
+38° / -96°

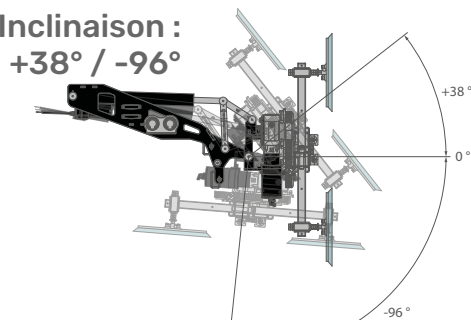

Oscillation :
+40° / -86°

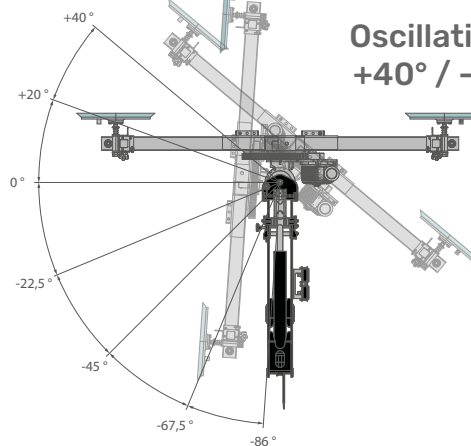

SEARCHER HOOK

- 4 angles : $+15^\circ$ / 0° / -30° / -60°
- Plus de polyvalence
- Rangé à bord



600 kg

CROCHET MANIPULATEUR

400 kg


- Installation rapide sur le cadre
- Inclinaison et oscillation électriques

CROCHET STANDARD


600 kg




Tableaux de charge : Searcher Hook

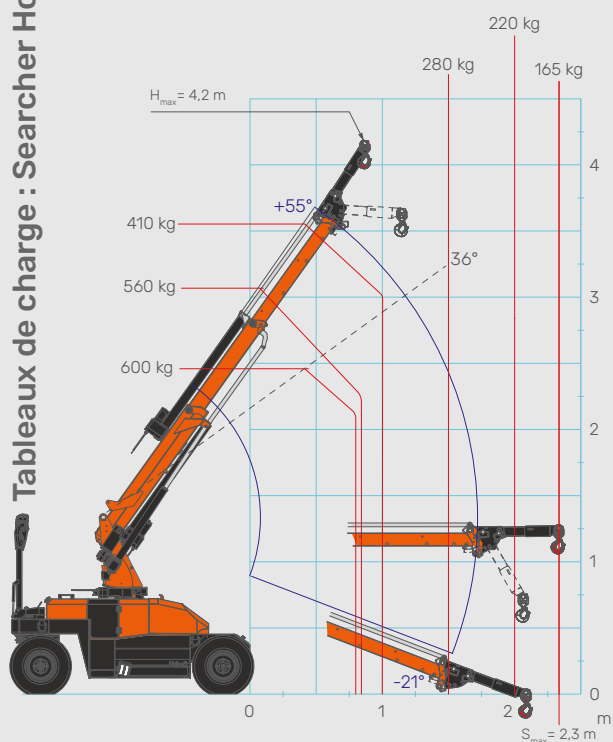

Tableaux de charge : Crochet Manipulateur

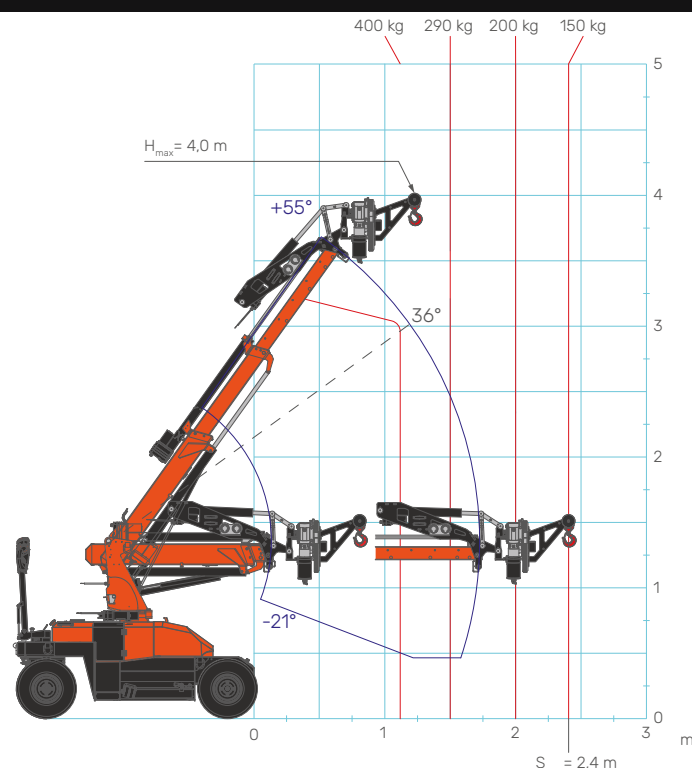

Tableaux de charge : Crochet

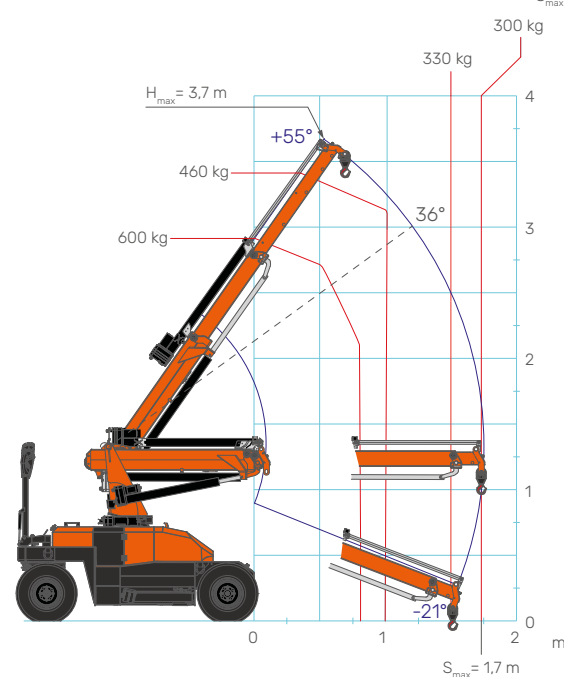



COMMANDE FILAIRE

- Simple et intuitive
- Contrôle des déplacements, grue et manipulateur
- Autodiagnostic & bouton d'urgence



MOBILITÉ DE LA FLÈCHE

- Rotation latérale de tourelle $\pm 10^\circ$
- Angle de flèche : -21° à $+55^\circ$
- Double extension

100% ÉLECTRIQUE

- Batterie plomb 24 V 155 Ah
- Coût d'entretien réduit
- Utilisation sans émissions en intérieur
- Chargeur rapide 110V/230V intégré
- Autonomie supérieure à 1 journée de travail



CONTREPOIDS MODULABLE

- Modules faciles à retirer
- Fonctionnement avec contrepois réduit
- Ajustement automatique de capacité
- Poids total : 191 kg



FACILE À CONDUIRE PARTOUT

- Traction avant avec différentiel
- Large angle de braquage
- Stabilisateurs latéraux



ROUES INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

- Pneus tout-terrain anti-crevaison
- Pneus blancs non marquants pour intérieur *



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit



*Optionnel



MPK06.2
MINIPICKER 2EN1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.