

JIB500GR

MANIPULATEUR DE POUTRES ET DE TUYAUX



Capacité de levage

500 kg



Dimensions (l x l x h)

1260 x 620 x 1650 mm



Activation

Hydraulique



Poids


230 kg



FR [m - kg]


**OUTIL COMPATIBLE AVEC LES MINI-GRUES
JEKKO SPX532, SPX650 ET SPX1280**

DIMENSIONS (mm)

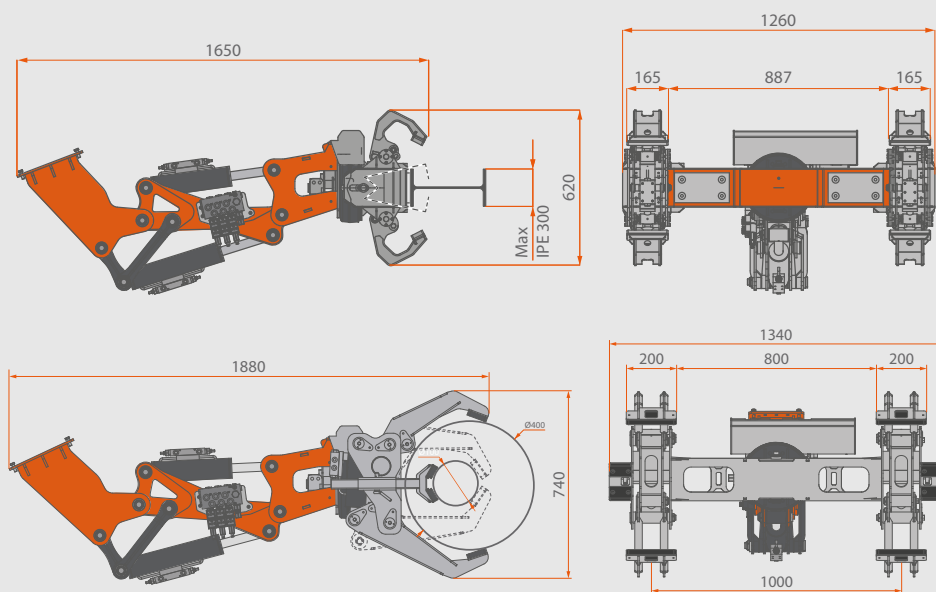

CAPACITÉ DE LEVAGE: 500 KG

MOUVEMENTS

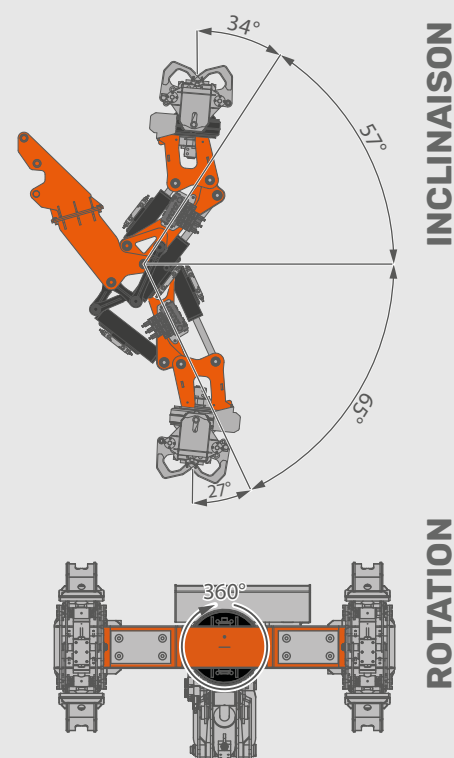

PINCES DÉDIÉES POUR LES POUTRES ET TUYAUX

- Pince pour poutres : pour IPE, HEA, HEB et similaires
- Pince pour tuyaux : pour diamètres de 100 à 400 mm
- Installation rapide des pinces



LARGE PLAGE DE MOUVEMENTS

- Rotation continue à 360°
- Grande inclinaison avec double articulation:
 - 57° / +65° inclinaison A
 - 34° / +27° inclinaison B



PLUG & PLAY

- Entièrement hydraulique
- Totalement intégré à la grue
- Contrôle via la radiocommande de la grue



BAC DE TRANSPORT

- Pratique et robuste
- Facile à installer



*Optionnel



JIB500GR

MANIPULATEUR DE POUTRES ET DE TUYAUX

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.

V26.07