

RADIOCOMANDO



- ✓ Utilizzo intuitivo
- ✓ Proporzionale e preciso
- ✓ Batteria di riserva a bordo
- ✓ Pulsante per l'auto-livellamento
- ✓ Pulsante per il recupero automatico del bozzello

GANCIO BRACCIO PRINCIPALE



- ✓ Innovativo gancio a scomparsa
- ✓ Passaggio da gancio a verricello semplice e veloce
- ✓ Capacità massima: 2800 kg
- ✓ Altezza massima: 10,4 m

CARATTERISTICHE SPECIALI



- ✓ Jekko Telematic Port (JTP)
- ✓ Sistema anti-strappo

JEKKO TOUCH EXPERIENCE



- ✓ Schermo touch impermeabile (IP66) da 10"
- ✓ Grafica innovativa ed intuitiva
- ✓ Carico gru e stabilità in diretta
- ✓ Aggiornamento software da USB
- ✓ Video tutorial e assistenza tecnica



RECUPERO AUTOMATICO DEL BOZZELLO



ROTAZIONE CONTINUA A 360°



VERRICELLO FINO A 125 M



BATTERIA + IDRAULICA = LUNGA DURATA E RISPARMIO ENERGETICO

- ✓ Batterie al litio
- ✓ Controllo di pressione dinamica (JDPCP)




STABILIZZATORI AUTO-LIVELLANTI





TABELLA DI CARICO

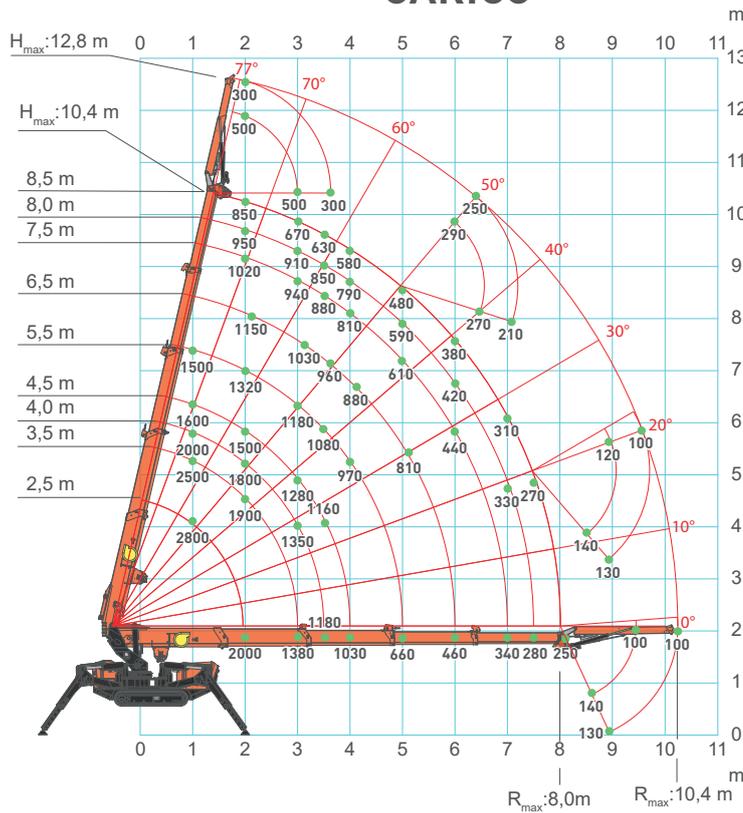


SCANSIONA PER MAGGIORI INFORMAZIONI TECNICHE




	Kg
SPX328	2300
Verricello	52
Jib elettrico	150



DIMENSIONI (mm)

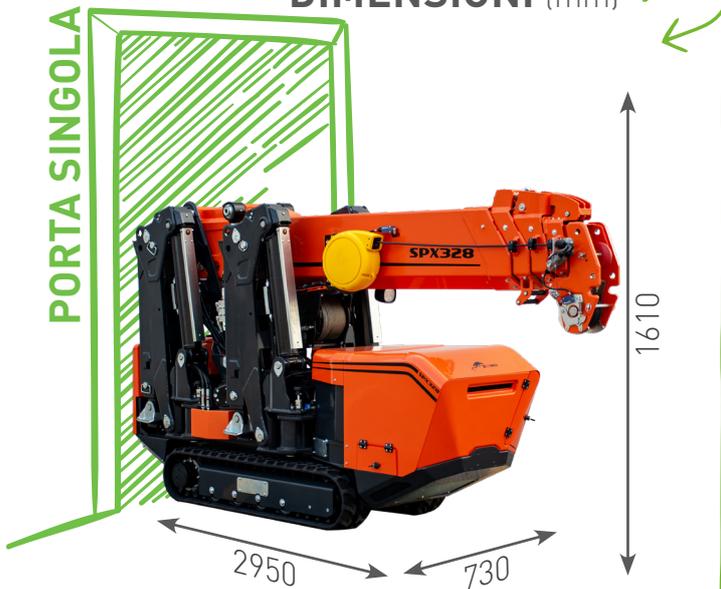

AREA DI STABILITÀ (mm)

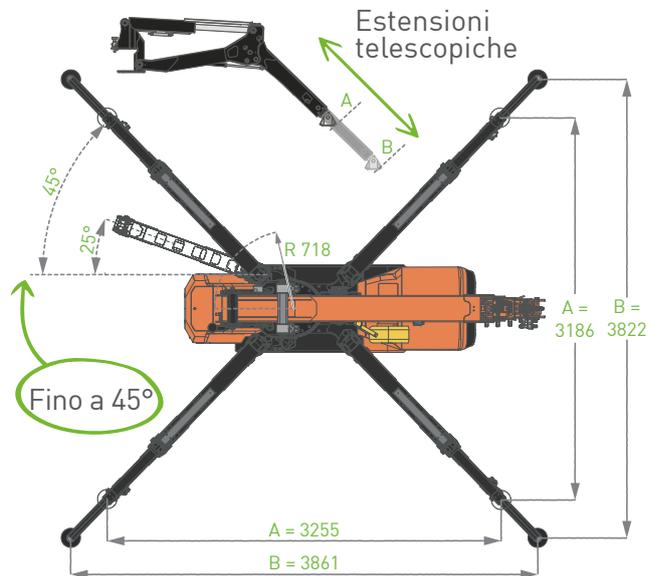

ACCESSORI

JVM800-R

Manipolatore per vetro da 800 kg

JIB ELETTRICO

Capacità massima: 500 kg

RUNNER JIB DA 1000 KG

(A bordo macchina)

