



JFS45

DIESEL + MOTORE ELETTRICO



RADIOCOMANDO



- ✓ Proporzionale
- ✓ Schermo LCD
- ✓ Batteria di riserva

JIB IDRAULICO

- ✓ 6 estensioni telescopiche idrauliche
- ✓ Capacità massima: 3000 kg
- ✓ Altezza massima: 31 m
- ✓ Disponibili funzioni idrauliche extra



CESTELLO

- ✓ Monoposto e biposto
- ✓ Fino a 30 m
- ✓ Certificato EN280



CARATTERISTICHE SPECIALI



- ✓ Zavorra removibile da 3500 kg
- ✓ Pianale posteriore con capacità di carico di 3500 kg
- ✓ Pick & Carry
- ✓ Verricello di traino frontale o posteriore da 10000 kg

BRACCIO PRINCIPALE



- ✓ Capacità massima: 15500 kg
- ✓ Altezza massima: 18,8 m
- ✓ 6 estensioni telescopiche idrauliche

MOTORE ELETTRICO AUSILIARIO



- ✓ Integrato a bordo
- ✓ 50 Hz o 60 Hz
- ✓ Passaggio semplice da Diesel
- ✓ Motore trifase da 400 -480 V

ROTAZIONE CONTINUA A 360°



VERRICELLO



- ✓ Fino a 60 m di fune
- ✓ Fino a 3 tiri
- ✓ Per braccio principale e jib
- ✓ Tiro singolo: 2000 o 3000 kg

STABILIZZATORI

- ✓ 5 livelli di stabilità diversi
- ✓ 4 differenti aree di stabilità
- ✓ Apertura da 0 a 45° con due estensioni telescopiche




2 AMPI VANI PORTA OGGETTI

CINGOLI BIANCHI ANTIRACCA






TABELLA DI CARICO

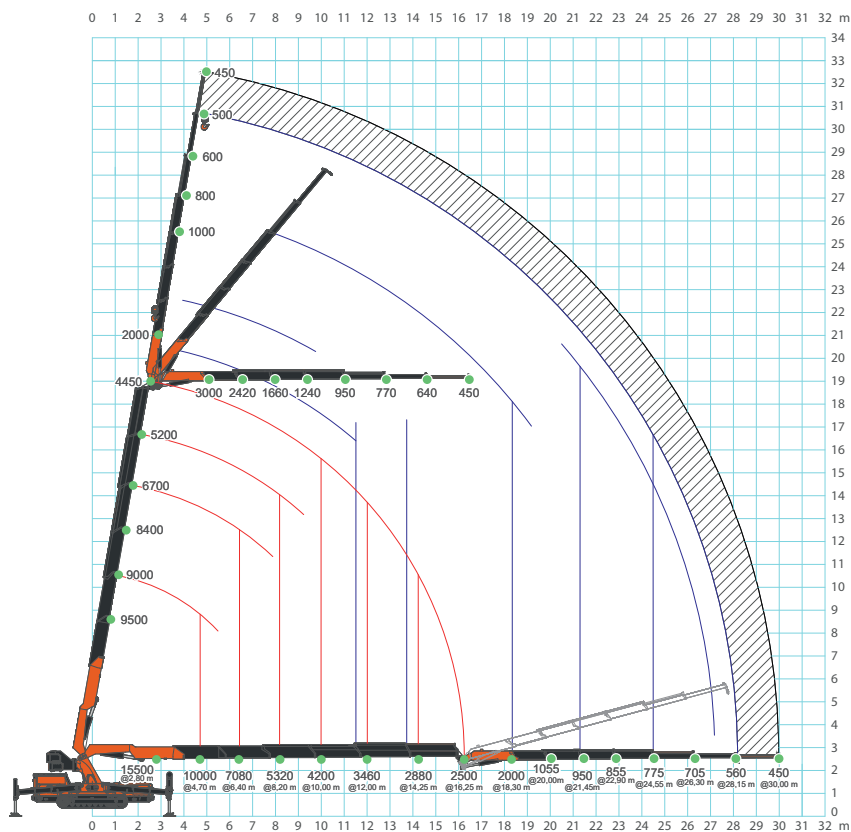


SCANSIONA
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
TECNICHE

	Kg
JF545	13500
Zavorra	3500
Jib idraulico	1200

DIMENSIONI (mm)

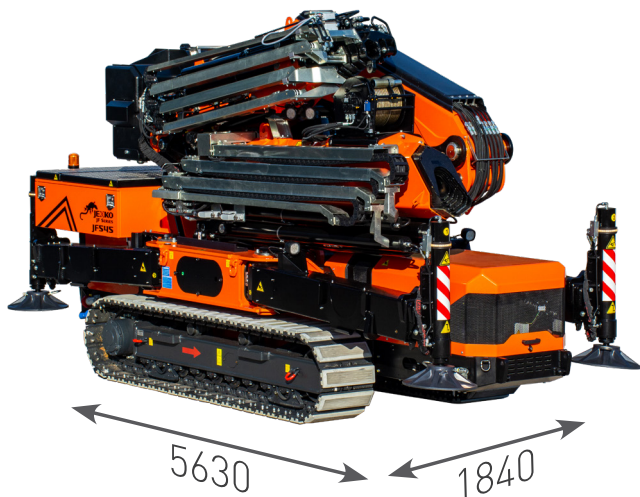

AREA DI STABILITÀ (mm)

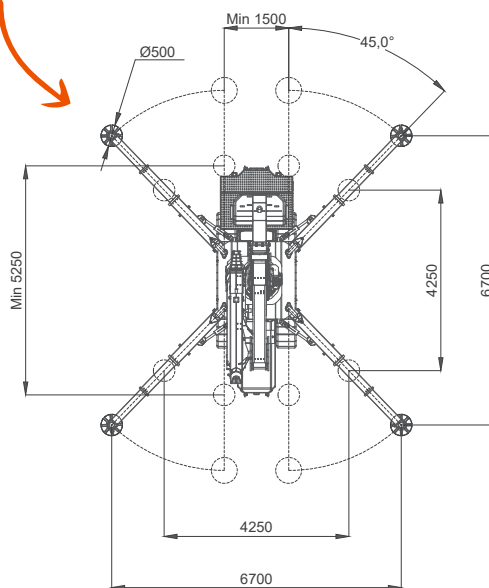

ACCESSORI

JVM800-R

Manipolatore per
vetro da 800 kg

JIB3000.6HA

Jib idraulico
da 3000 kg

CESTELLO

Monoposto e biposto

