

SPX1280

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN



Hebekraft

8000 kg



Maximale Hakenhöhe

26,7 m



L x W x H

Abmessungen (L x B x H)

5830 x 1450 x 2050 mm



Angetrieben durch

Diesel-Dual-Antrieb

Diesel + Elektro-Kraftpaket



Gewicht

8600 kg

Gegengewicht von 1500 kg inklusive



DE [m - kg]



MERKMALE



STABILITÄT UND LEISTUNG

- Optimales Verhältnis zwischen Hakenhöhe und Stellfläche
- 26,7 m maximale Hakenhöhe
- Nur 4,6 x 4,6 m maximale Grundfläche
- Abnehmbares Gegengewicht: minimiert den Bodendruck

DIESEL-DUAL-ANTRIEB

Dieselmotor

- 18,5 kW Kubota-Dieselmotor
- Geringer Verbrauch, hohe Zuverlässigkeit

Elektrisches Kraftpaket *

- Eingebauter Motor: 100% elektrischer Betrieb
- Emissionsfreier und geräuschloser Betrieb in Innenräumen
- Dreiphasenmotoren für jedes Land



ENDLOSKRAN-KONFIGURATIONEN

Winde: 125 m Seil

- 1500 kg Tragfähigkeit (Einstrangbetrieb) / 8000 kg (Sechsstangbetrieb)
- Verstauen der Hakenflasche

Hydraulischer Ausleger - 1500 kg SWL

- Haken oder Winde
- +10/-60° Winkel, bis zu 8,3 m Länge

Werkzeuge: Plug&Play-Montage



PRÄZISES LASTHANDLING

- Dynamische Lastpendelkontrolle
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung für reibungslose und präzise Manöver
- Automatische Bewegungsbegrenzung zur Maximierung der Sicherheit
- Auf maximale Steifigkeit und Belastbarkeit ausgelegte Komponenten



SICHERHEITSSYSTEME

- Vollständiges LMI-System
- Anti-Crash-System
- Feedback auf dem Display



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



*Optional



2 TONNEN PICK & CARRY

- Bis zu 2000 kg verfahren
- 360° Rotation
- Ausziehbares Raupenfahrwerk für stabiles Fahren


EINFACHER TRANSPORT

- Präzise und leicht zu fahren



ABMESSUNGEN (mm)

ABSTÜTZBEREICH (mm)

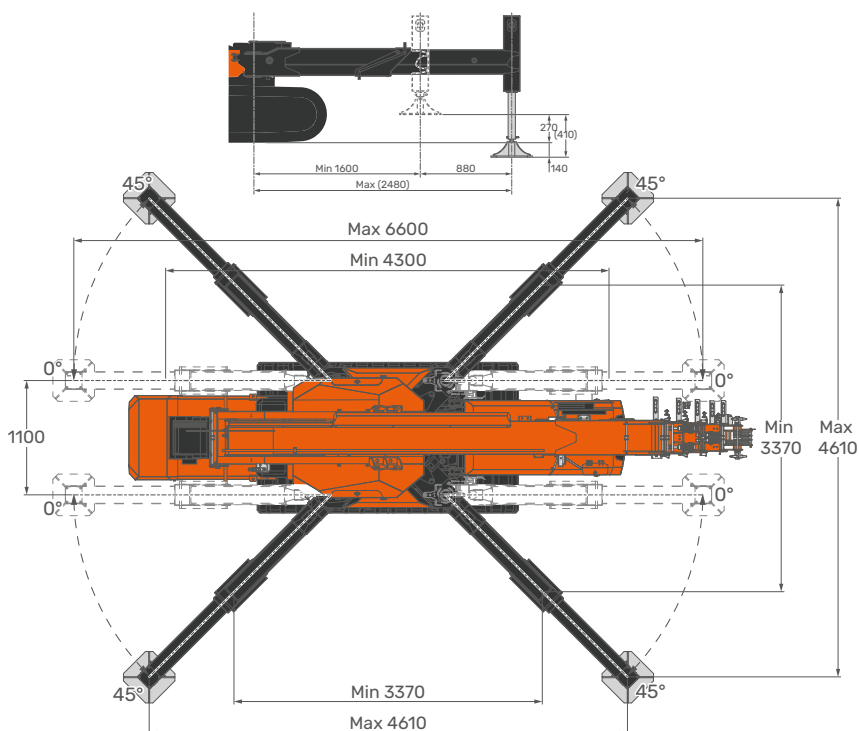


KOMPAKTE STANDFLÄCHE

- Stufenlose Auslegerdrehung 0°/45°
- Stufenlose Teleskopauslegerverlängerung
- Selbstnivellierend




LASTDIAGRAMME

Hauptausleger

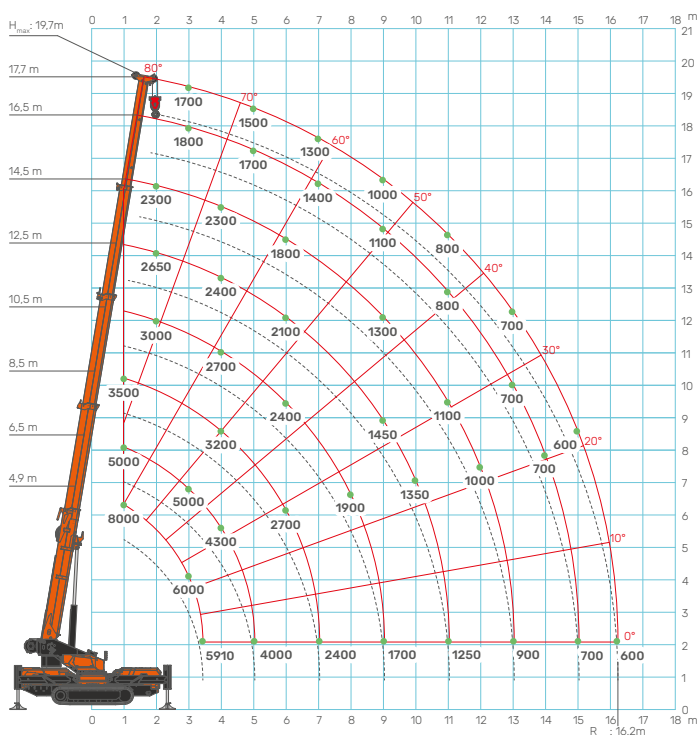

Hydraulischer Jib

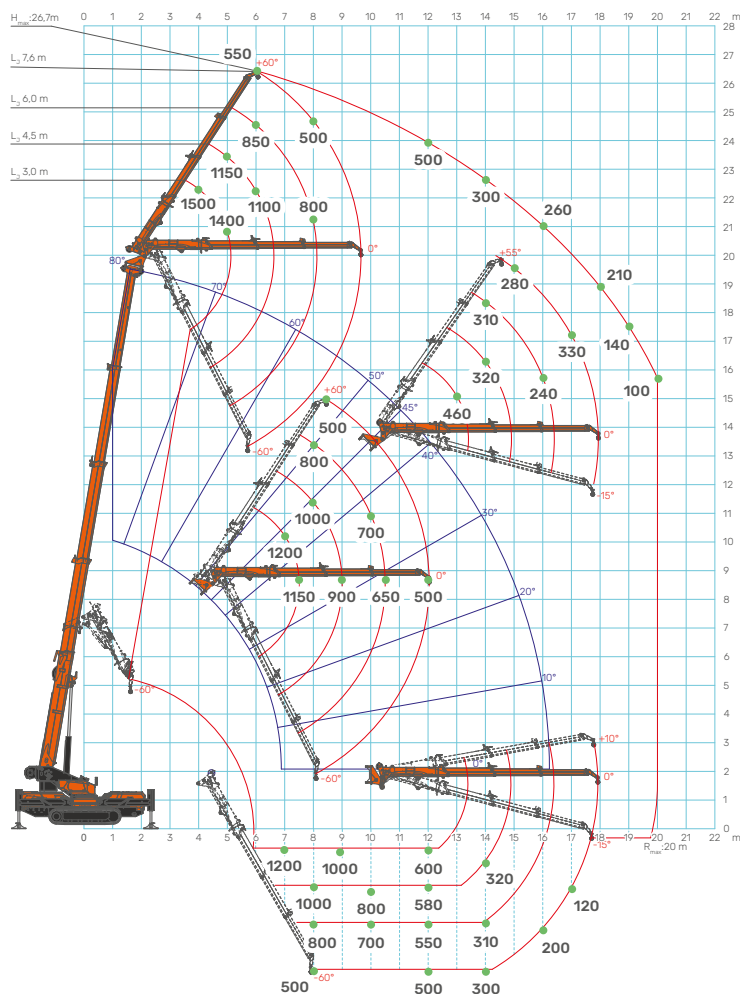

VERFÜGBARE WERKZEUGE

HYDRAULISCHER JIB

WLL 1500 kg



GITTERAUSLEGER

WLL 1500 kg



SCHWERLASTSPITZE

WLL 3500 kg



BEAM/PIPE MANIPULATOR

WLL 500 kg - JIB500GR



GLASMANIPULATOR

WLL 800 kg - JVM800R



SPX1280

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.