

JF545.2

DIESEL BI-ENERGY



Capacidad de carga

15500 kg



Altura máxima en punta

32,5 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

5830 x 1840 x 2830 mm



Alimentación

Bi-Energy

Diésel + Módulo eléctrico



Peso

13730 + 3500 kg



ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



3 ARTICULACIONES DE LA PLUMA

- Mayor versatilidad de la pluma
- Supera obstáculos
- Funcionamiento en ángulo negativo

CONFIGURACIONES DE ESTABILIDAD VERSÁTILES

- Rotación continua de estabilizadores 0°/45°
- Extensión telescópica continua
- Altura ajustable de estabilizadores
- Configuración asimétrica




CONFIGURACIONES INFINITAS DE LA GRÚA

- **Gancho** - capacidad de 15500 kg
- **Cabrestante**
- Dos opciones: 3000 kg - 60 m / 2000 kg - 60 m
- 1 / 2 / 3 ramales

- **Pluma hidráulica** - capacidad de 3000 kg
- Modo gancho o cabrestante
- Longitud total: 12,5 m
- Líneas hidráulicas para herramientas

Herramientas independientes - Conexión fácil

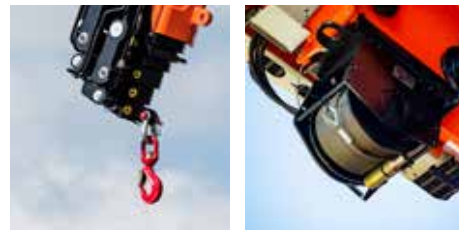

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

Control remoto por radio

- Usabilidad optimizada
- Diseño mejorado

Pantalla táctil: 7" IP66 heavy duty

- Visualización en tiempo real del área de estabilidad
- Asistente de grúa integrado
- Autodiagnóstico y solución de problemas



ALIMENTACIÓN DIESEL BI-ENERGY

Motor diésel: Kubota de 55,4 kW

- Gestión del motor a velocidad variable: bajo consumo, bajo nivel de ruido, movimientos más rápidos de la grúa
- Modos de trabajo Eco / Normal / Potencia
- Filtro DPF con gestión automática

Unidad eléctrica *

- Motor integrado: funcionamiento 100 % eléctrico
- Funcionamiento interior sin emisiones ni ruidos
- Motores trifásicos adaptados a cada país



CESTA PORTAPERSONAS

- Hasta 30,3 m de altura
- Para una o dos personas
- Autonivelante, con rotación y ajuste de altura
- Aluminio, acero o fibra de vidrio
- Certificado EN280



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes




*Opcional



CONTRAPESO AUTODESMONTABLE


- 3,5 toneladas
- Transporte de grúa simplificado

FÁCIL DE TRANSPORTAR

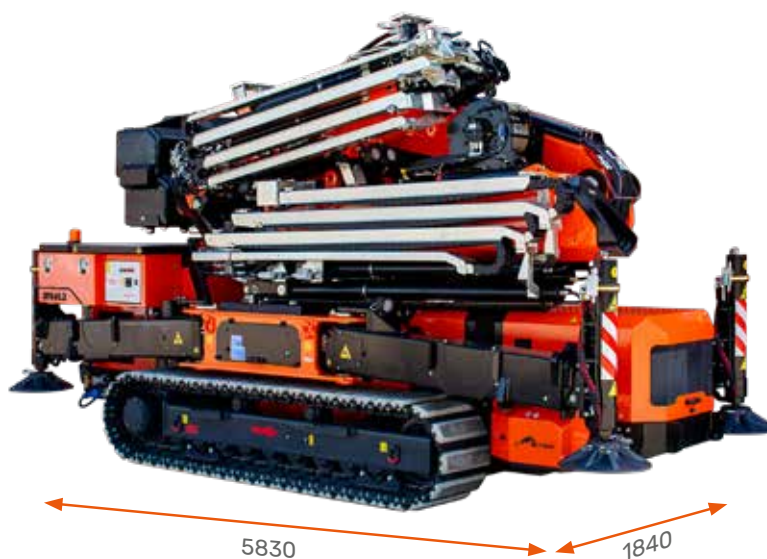

DIMENSIONES (mm)

ZONA DE ESTABILIDAD (mm)

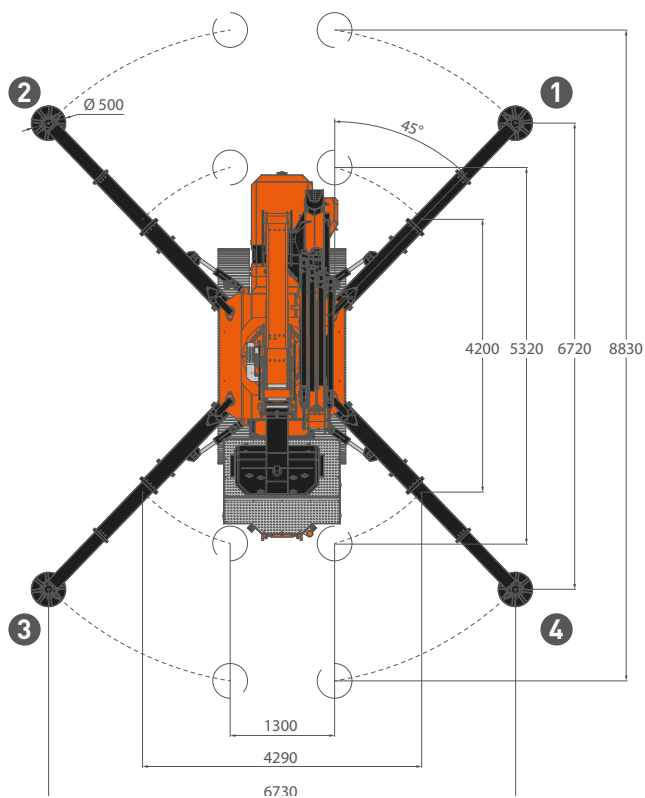


HUELLA COMPACTA




TABLAS DE CARGA

Pluma principal

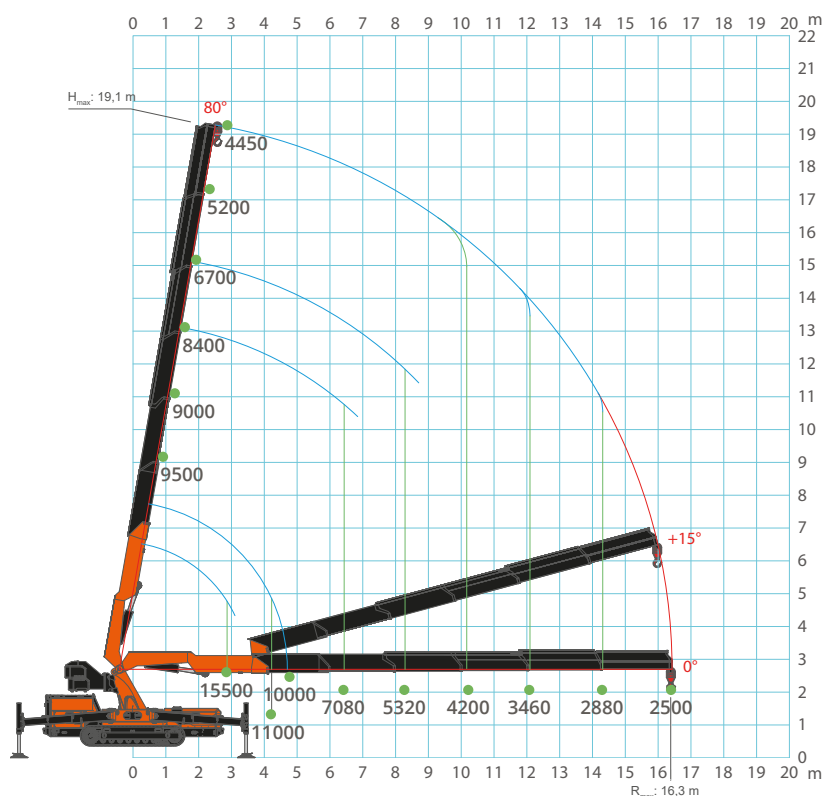

Jib hidráulico

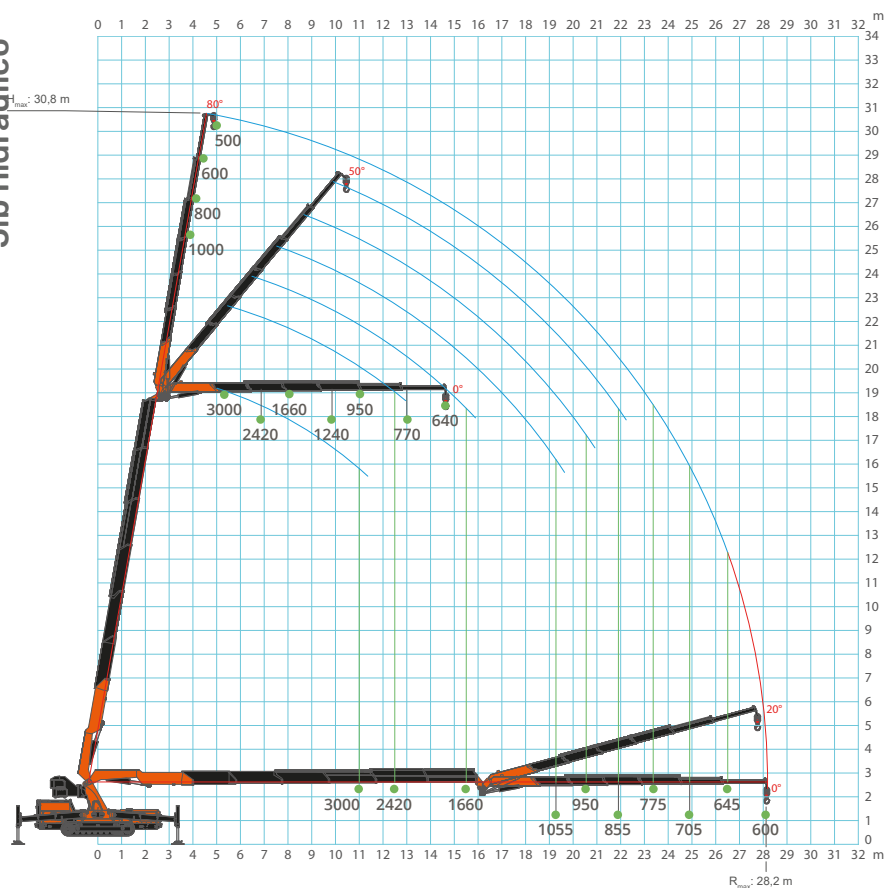

HERRAMIENTAS

JIB HIDRÁULICO

3000 kg SWL



CESTA PORTAPERSONAS

1 o 2 personas



MANIPULADOR DE VIDRIO

800 kg SWL - JVM800R



GANCHO SECUNDARIO

15500 kg SWL



EXTENSIONES MECÁNICAS



JF545.2
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.