

JF235

DIESEL BI-ENERGY



Capacité de levage

6150 kg



Hauteur max à la pointe

25,0 m



Dimensions (L x l x h)

L x W x H

4910 x 1600 x 2490 mm



Alimentation

Bi-Energy

Diesel + Pack électrique



Poids

9470 kg



FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



3 ARTICULATIONS DE FLÈCHE

- Plus grande polyvalence de la flèche
- Franchissement d'obstacles
- Fonctionnement en angle négatif

CONFIGURATIONS DE STABILITÉ POLYVALENTES

- Rotation continue des stabilisateurs 0°/45°
- Extension télescopique continue
- Hauteur réglable des stabilisateurs
- Configuration asymétrique




CONFIGURATIONS DE GRUE SANS FIN

- **Crochet** - capacité 6150 kg
- **Treuil**
 - 1500 kg en simple chute / 3000 kg en 2 chutes
 - Câble de 40 m
- **Flèche hydraulique** - capacité 2075 kg
 - Mode crochet ou treuil
 - Longueur totale 11,0 m
 - Lignes hydrauliques pour outils
- **Outils hydrauliques indépendants** - Connexion facile



MOTORISATION DIESEL BI-ÉNERGIE

- **Moteur diesel:** Kubota de 33 kW
 - Gestion du moteur à vitesse variable : faible consommation, faible bruit, mouvements de grue plus rapides
 - Modes de fonctionnement : Éco / Normal / Puissance
 - Filtre DPF avec gestion automatique
- **Pack électrique ***
 - Moteur intégré : fonctionnement 100 % électrique
 - Utilisation intérieure sans émission et silencieuse
 - Moteurs triphasés compatibles dans tous les pays

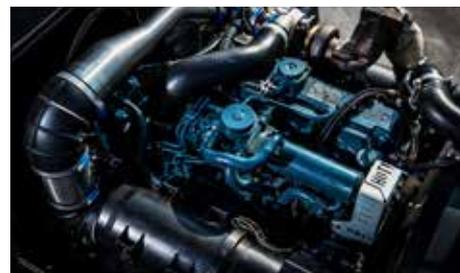

NACELLE

- Jusqu'à 25,3 m de hauteur
- Pour une ou deux personnes
- Autonivellement, rotation et réglage en hauteur
- Aluminium, acier ou fibre de verre
- Certifiée EN280



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit





INTERFACE INTUITIVE

Télécommande radio

- Utilisation optimisée
- Disposition améliorée

Écran tactile


- 7" IP66 heavy duty
- Zone de stabilité en direct
- Assistant grue embarqué
- Autodiagnostic et dépannage

TRANSPORT FACILITÉ



DIMENSIONS (mm)

ZONE DE STABILITÉ (mm)

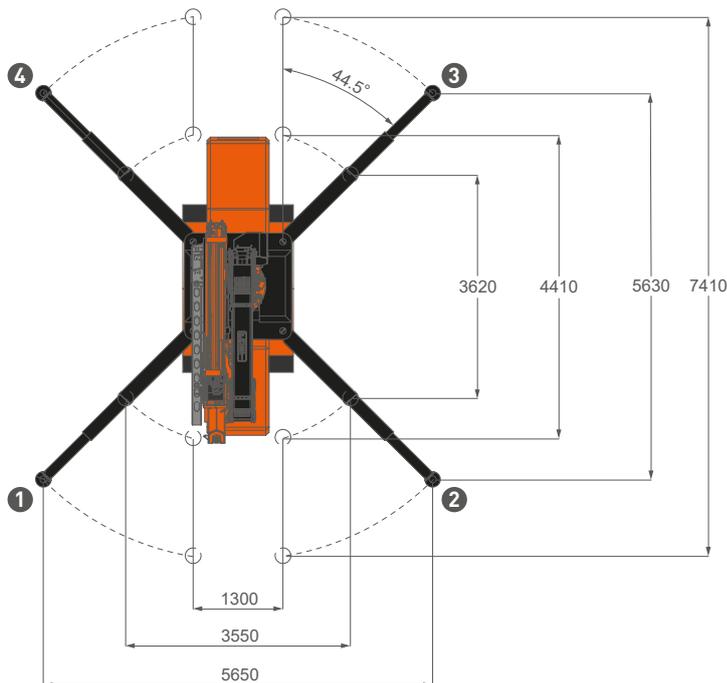


EMPREINTE COMPACTE




TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

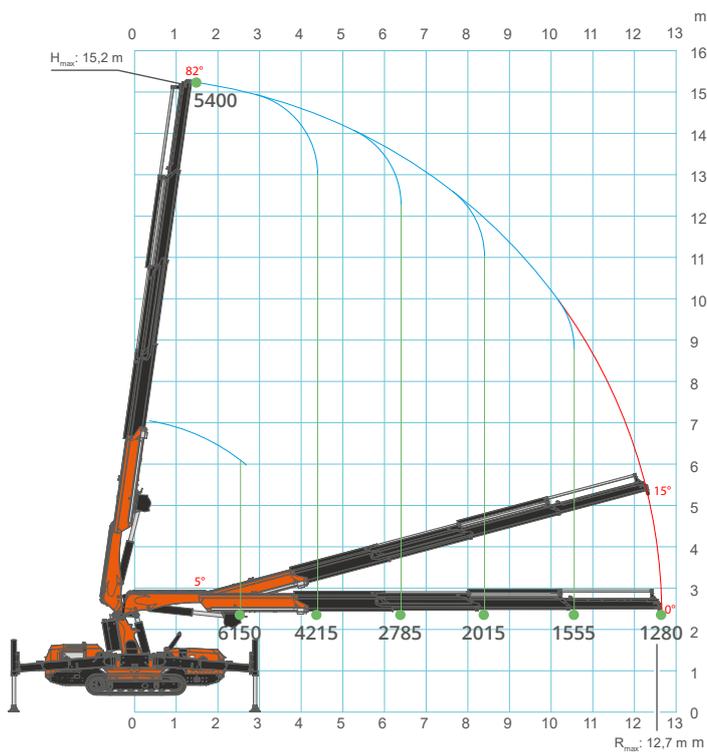

Jib hydraulique

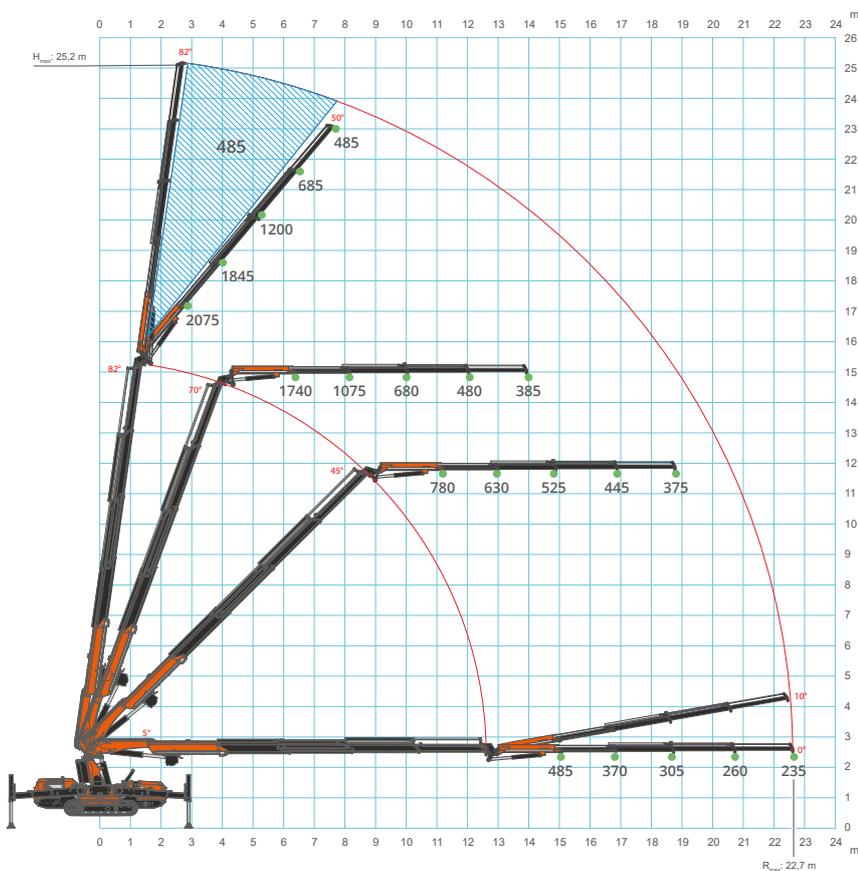

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE

2075 kg SWL



NACELLE

1 ou 2 personnes



MANIPULATEUR DE VITRES

800 kg SWL - JVM800R




CROCHET SECONDAIRE

5500 kg SWL



EXTENSIONS MÉCANIQUES

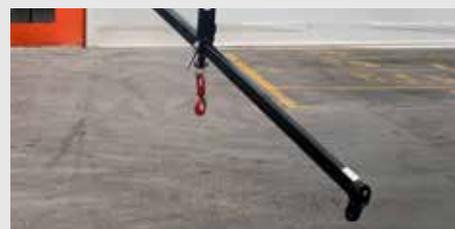

JF235
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.