

JF235

BATERÍA DE LITIO



Capacidad de carga

6150 kg



Altura máxima en punta

25,0 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

5010 x 1800 x 2800 mm



Alimentación

Batería de litio



Peso

9780 kg



ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



3 ARTICULACIONES DE LA PLUMA

- Mayor versatilidad de la pluma
- Supera obstáculos
- Funcionamiento en ángulo negativo

CONFIGURACIONES DE ESTABILIDAD VERSÁTILES

- Rotación continua de estabilizadores 0°/45°
- Extensión telescópica continua
- Altura ajustable de estabilizadores
- Configuración asimétrica



CONFIGURACIONES INFINITAS DE LA GRÚA

- Gancho** - capacidad de 6150 kg
- Cabrestante**
 - 1500 kg con un solo ramal / 3000 kg con 2 ramales
 - Cable de 40 m
- Pluma hidráulica** - capacidad de 2075 kg
 - Modo gancho o cabrestante
 - Longitud total: 11,0 m
 - Líneas hidráulicas para herramientas
- Herramientas independientes** - Conexión fácil



INTERFAZ INTUITIVA

- Control remoto por radio**
 - Usabilidad optimizada
 - Diseño mejorado
- Pantalla táctil:** 7" IP66 heavy duty
 - Visualización en tiempo real del área de estabilidad
 - Asistente de grúa integrado
 - Autodiagnóstico y solución de problemas



GESTIÓN DE MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE

- Movimientos precisos de la grúa
- Bajo consumo
- Bajo nivel de ruido



CESTA PORTAPERSONAS

- Hasta 25,3 m de altura
- Para una o dos personas
- Autonivelante, con rotación y ajuste de altura
- Aluminio, acero o fibra de vidrio
- Certificado EN280



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes






BATERÍA DE LITIO


- Operación en interiores sin emisiones
- Sin necesidad de mantenimiento
- Autonomía superior a una jornada laboral
- Sistema BMS integrado – Battery Monitoring System
- Cargador rápido integrado 110/230V: 0-80% en 3 h
- Corriente de carga ajustable
- Operación posible durante la carga

FÁCIL DE TRANSPORTAR

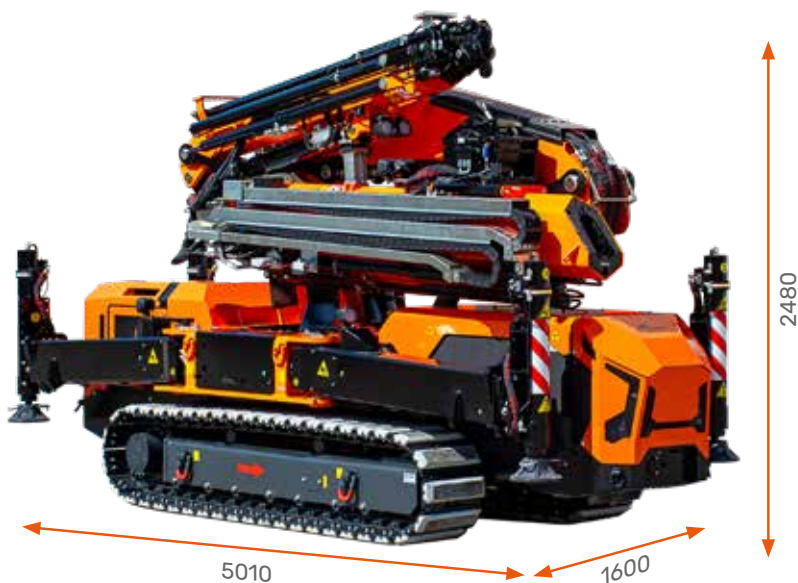

DIMENSIONES (mm)

ZONA DE ESTABILIDAD (mm)

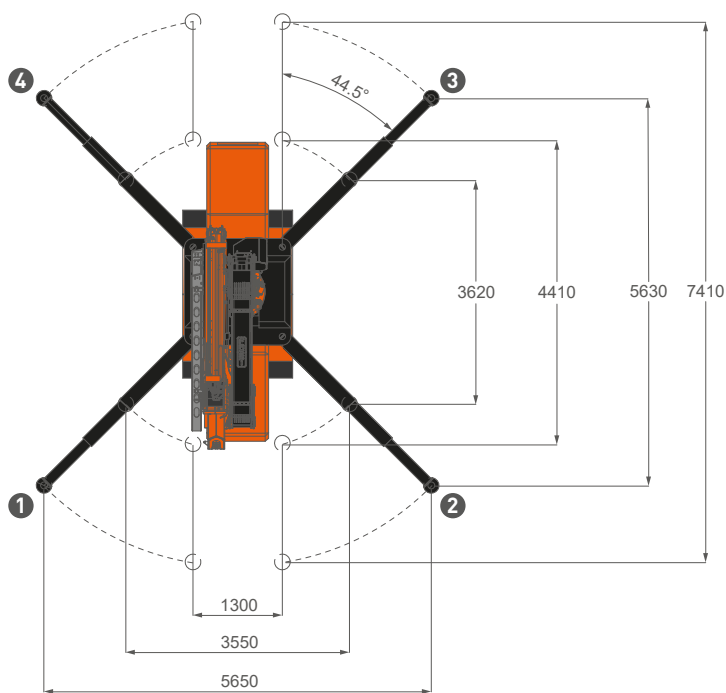


HUELLA COMPACTA




TABLAS DE CARGA

Pluma principal

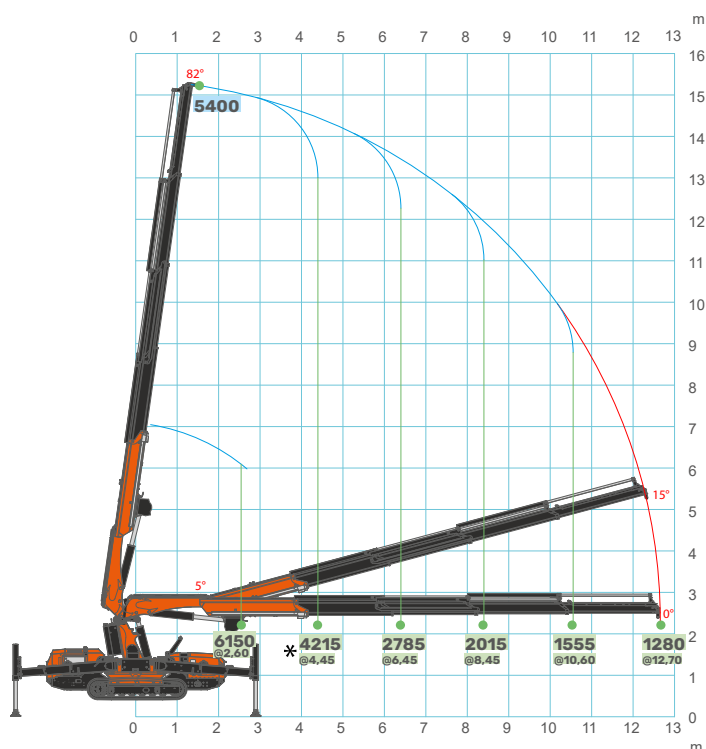

Jib hidráulico

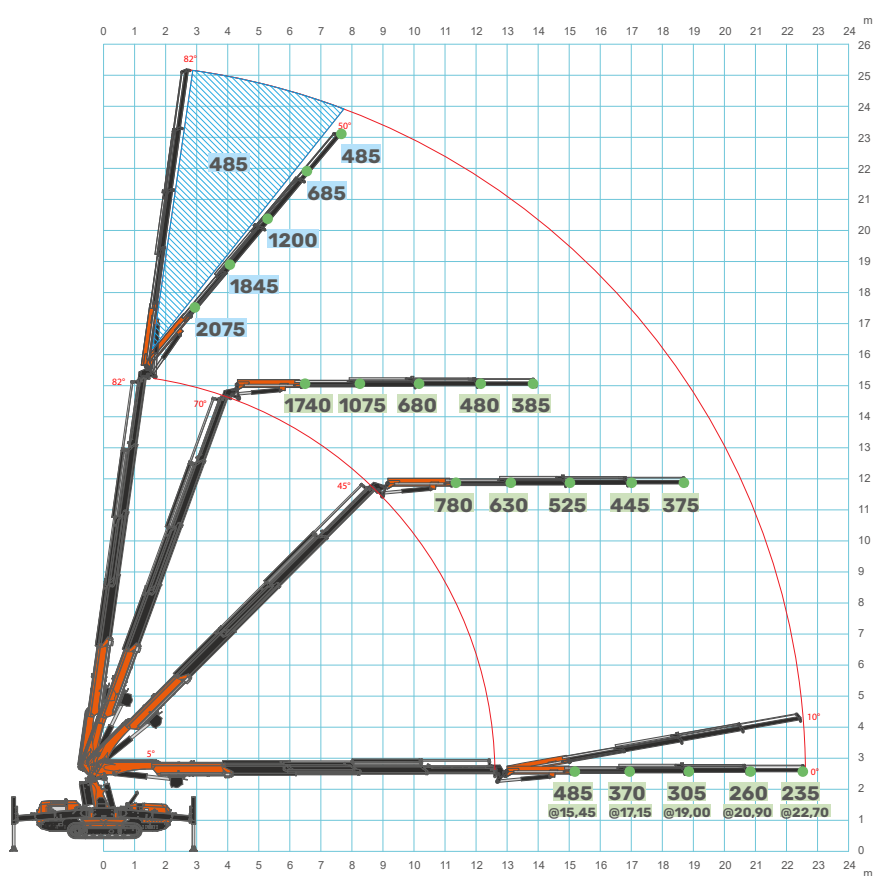

HERRAMIENTAS

JIB HIDRÁULICO

WLL 2075 kg



CESTA PORTAPERSONAS

1 o 2 personas



MANIPULADOR DE VIDRIO

WLL 800 kg - JVM800R



GANCHO SECUNDARIO

WLL 5500 kg



EXTENSIONES MECÁNICAS



JF235
BATERÍA DE LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.