

# SPX650

BATTERIA AL LITIO



Capacità di sollevamento

**5000 kg**



Altezza massima di sollevamento

**23,7 m**



Dimensioni (l x p x h)

L x W x H

**4480 x 1010 x 2080 mm**



Alimentazione

**Batteria al litio**



Peso

**5800 kg**



IT [m - kg]



# CARATTERISTICHE



## FORZA E PRECISIONE

- Struttura dal design ineguagliabile
- Progettata per massimizzare rigidità e stabilità del carico
- Controllo dinamico dell'oscillazione del carico per una movimentazione precisa
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e controllate
- Limitazione automatica dei movimenti per la massima sicurezza

## BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Senza manutenzione
- Autonomia superiore a una giornata lavorativa
- Caricatore integrato 110/230V: 0-80% in 5h 30' (110V: 7h 30')
- Caricatore rapido esterno 400V: 0-80% in 2h 15'
- Corrente di carica regolabile
- Lavora durante la ricarica



## CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- **Gancio** - Cambio rapido gancio/argano
- **Argano**: fune da 80 m
- Capacità 800 kg / 4800 kg 6 rinvii
- Alloggiamento del bozzello
- **Jib idraulico** - 1200 kg SWL
- Gancio o argano
- Angolo +15/-80°, fino a 6,0 m di lunghezza
- Sistema di auto-installazione unico
- **Accessori** con connessione Plug&Play




## PICK & CARRY

- Capacità di sollevamento in movimento fino a 800 kg
- Rotazione torretta 360°
- Carro estensibile per miglior manovrabilità



## SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo su display

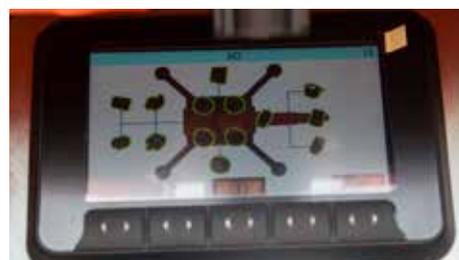

## CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT\*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





## SOLUZIONI DI STABILITÀ AVANZATE

- Ottimo rapporto tra capacità di sollevamento e ingombro
- Rotazione continua degli stabilizzatori 0°/70°
- Estensione telescopica continua
- Altezza stabilizzatori regolabile
- Autolivellamento


### TRASPORTO FACILITATO

- Guida precisa e intuitiva
- Cingoli bianchi antitraccia per ambienti interni \*



**DIMENSIONI** (mm)

**AREA DI STABILITÀ** (mm)


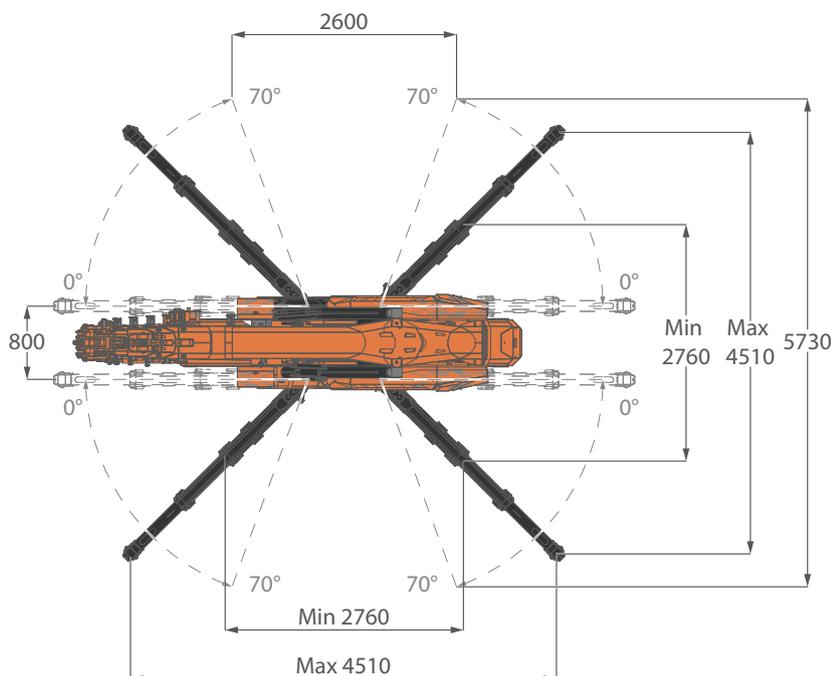


### MINIMO INGOMBRO

- Configurazioni infinite degli stabilizzatori
- Autolivellamento



# TABELLE DI CARICO

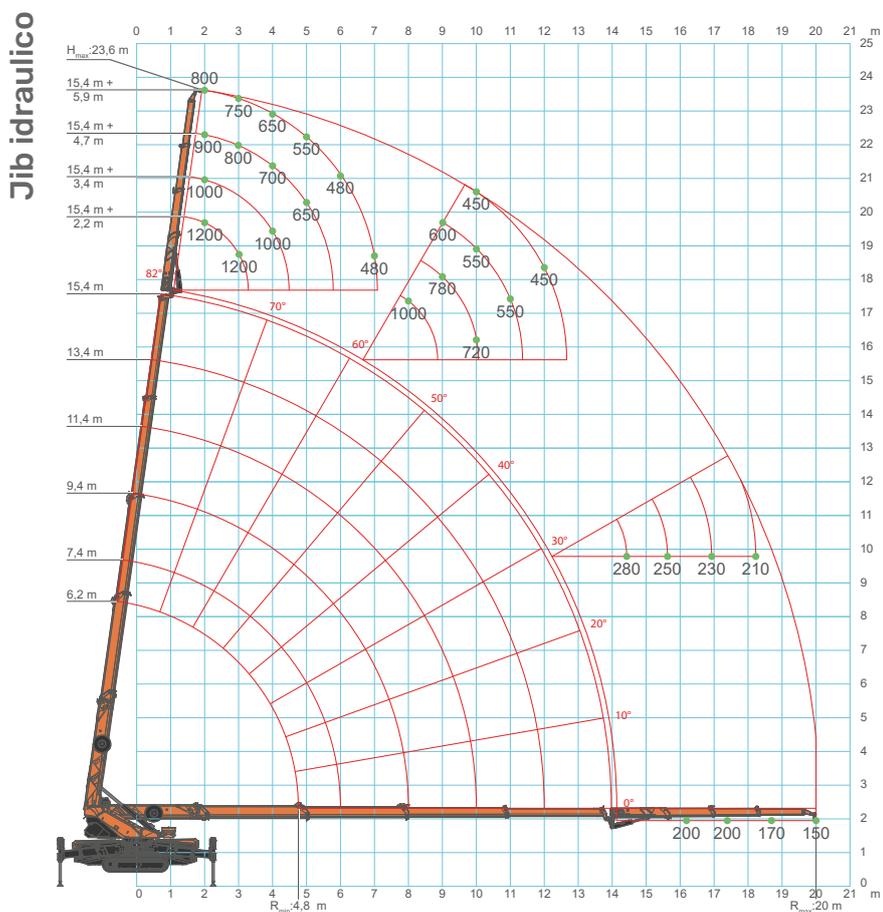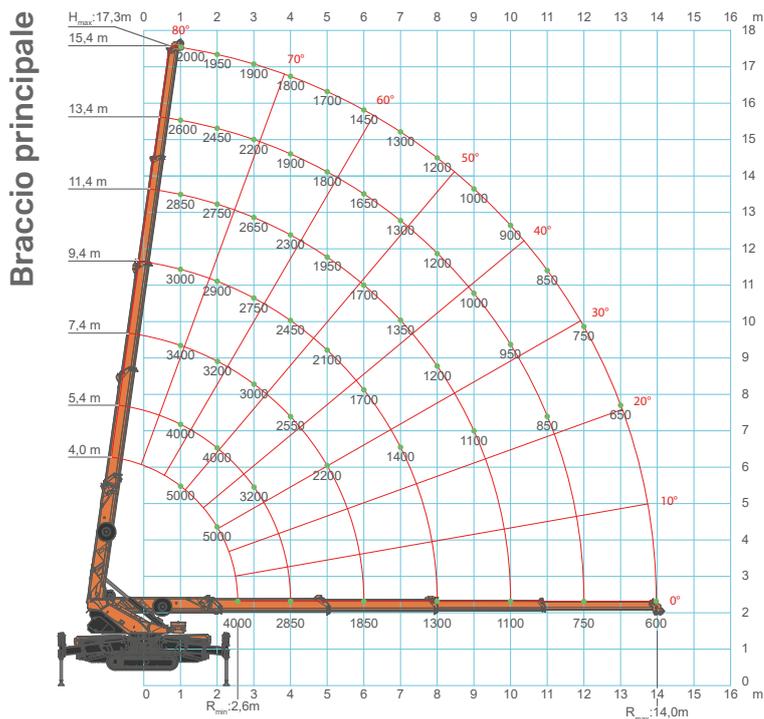

# ACCESSORI

## JIB IDRAULICO

1200 kg SWL



## RUNNER JIB

2000 kg SWL



## MANIPOLATORE TRAVI/TUBI

500 kg SWL - JIB500GR



## MANIPOLATORE PER VETRO

800 kg SWL - JVM800R



**SPX650**  
BATTERIA AL LITIO

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.