

JF545.2

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN



Hebekraft

15500 kg



Maximale Hakenhöhe

32,5 m



L x W x H

Abmessungen (L x B x H)

5830 x 1840 x 2830 mm



Angetrieben durch

Diesel-Dual-Antrieb

Diesel + Elektro-Kraftpaket



Gewicht

13730 + 3500 kg



DE [m - kg]



MERKMALE



3 AUSLEGER-GELENKE


- Größere Vielseitigkeit des Auslegers
- Überfahrbare Hindernisse
- Betrieb mit negativem Winkel

VIELSEITIGE STABILITÄTSKONFIGURATIONEN

- Stufenlose Auslegerdrehung 0°/45°
- Stufenlose Teleskopauslegerverlängerung
- Höhenverstellbare Ausleger
- Asymmetrische Konfiguration

ENDLOSKRAN-KONFIGURATIONEN

- Haken** - 15500 kg Tragfähigkeit
- Winde** - 1 / 2 / 3-Strangbetrieb
- Zwei Optionen: 3000kg-60 m / 2000kg-60 m
- Hydraulischer Ausleger** - 3000 kg Kapazität
- Haken- oder Windenbetrieb
- 12,5 m Länge voll ausgefahren
- Hydraulische Leitungen für Werkzeuge
- Unabhängige hydraulische Werkzeuge** - Einfacher Anschluss für jedes Werkzeug

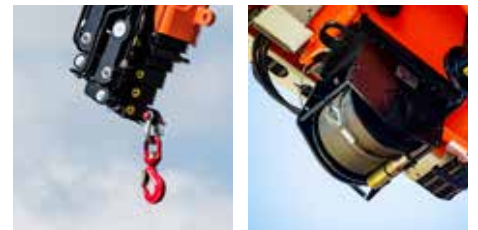

INTUITIVE BENUTZER-OBERFLÄCHE

- Funksteuerung**
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Verbessertes Layout
- Touch-Display:** 7" IP66 Heavy Duty
- Variables Lastdiagramm in Echtzeit
- Kranassistent an Bord
- Selbstdiagnose und Fehlerbehebung



DIESEL-BI-ENERGIEANTRIEB

- Dieselmotor:** 55,4 kW Kubota-Dieselmotor
- Motormanagement mit variabler Geschwindigkeit: präzise Kranbewegungen, niedriger Verbrauch, geringe Geräuschentwicklung
- Betriebsarten Eco/Normal/Power
- DPF-Filter mit automatischem Management
- Elektrisches Kraftpaket ***
- Eingebauter Motor: 100% elektrischer Betrieb
- Emissionsfreier und geräuschloser Betrieb in Innenräumen
- Drehstrommotoren für jedes Land



ARBEITSKORB

- Bis zu 30,3 m Höhe
- Einzelperson oder zwei Personen
- Selbstnivellierung, Drehung und Höhenverstellung
- Aluminium, Stahl oder Fieberglass
- EN280 zertifiziert



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



*Optional



SELBSTABNEHMBARES GEGENGEWICHT


- 3,5 Tonnen
- Einfacher Krantransport

EINFACHER TRANSPORT



ABMESSUNGEN
(mm)

ABSTÜTZBEREICH
(mm)

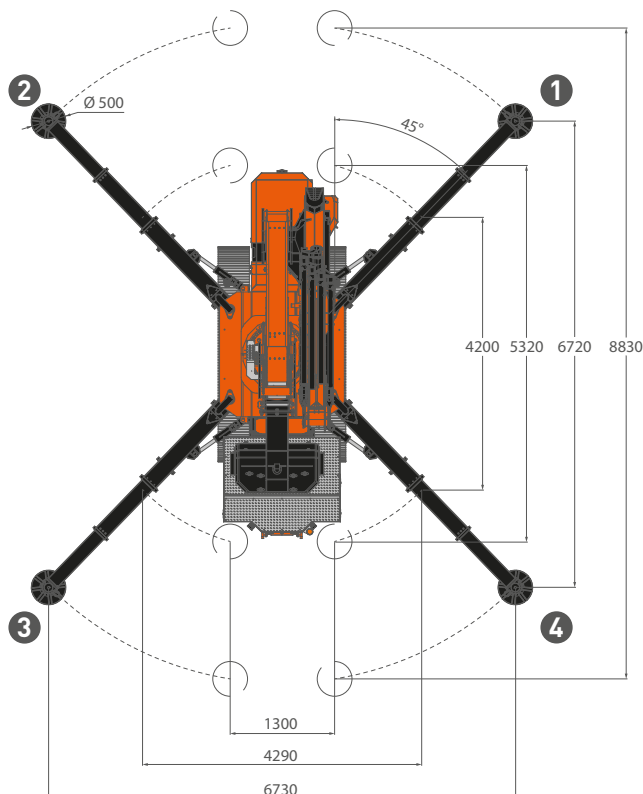


KOMPAKTE STANDFLÄCHE




LASTDIAGRAMME

Hauptausleger

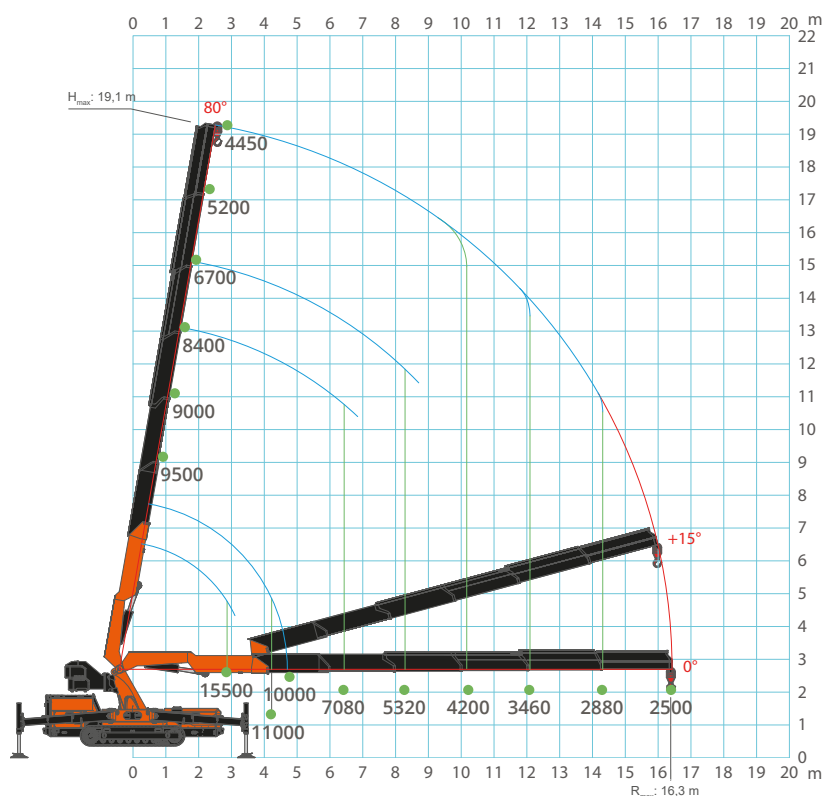

Hydraulischer Jib

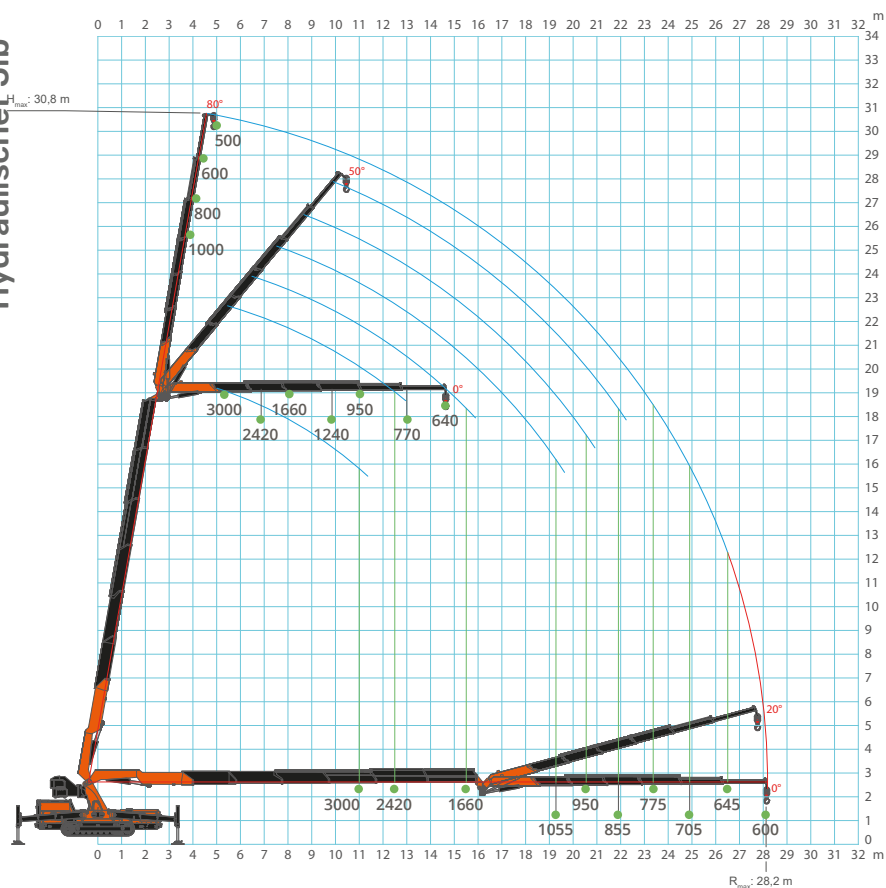

VERFÜGBARE WERKZEUGE

HYDRAULISCHER JIB 3000 kg SWL



ARBEITSKORB 1 oder 2 Personen



GLASMANIPULATOR 800 kg SWL - JVM800R



SCHWERLASTSPITZE 15500 kg SWL



MECHANISCHE ERWEITERUNGEN



JF545.2

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.