

SPX532.2

BATTERIE LITHIUM



Capacité de levage

3200 kg



Hauteur max à la pointe

17,0 m



Dimensions (l x L x h)

L x W x H

3140 x 770 x 1990 mm




Alimentation

Batterie lithium



Poids

2750 kg

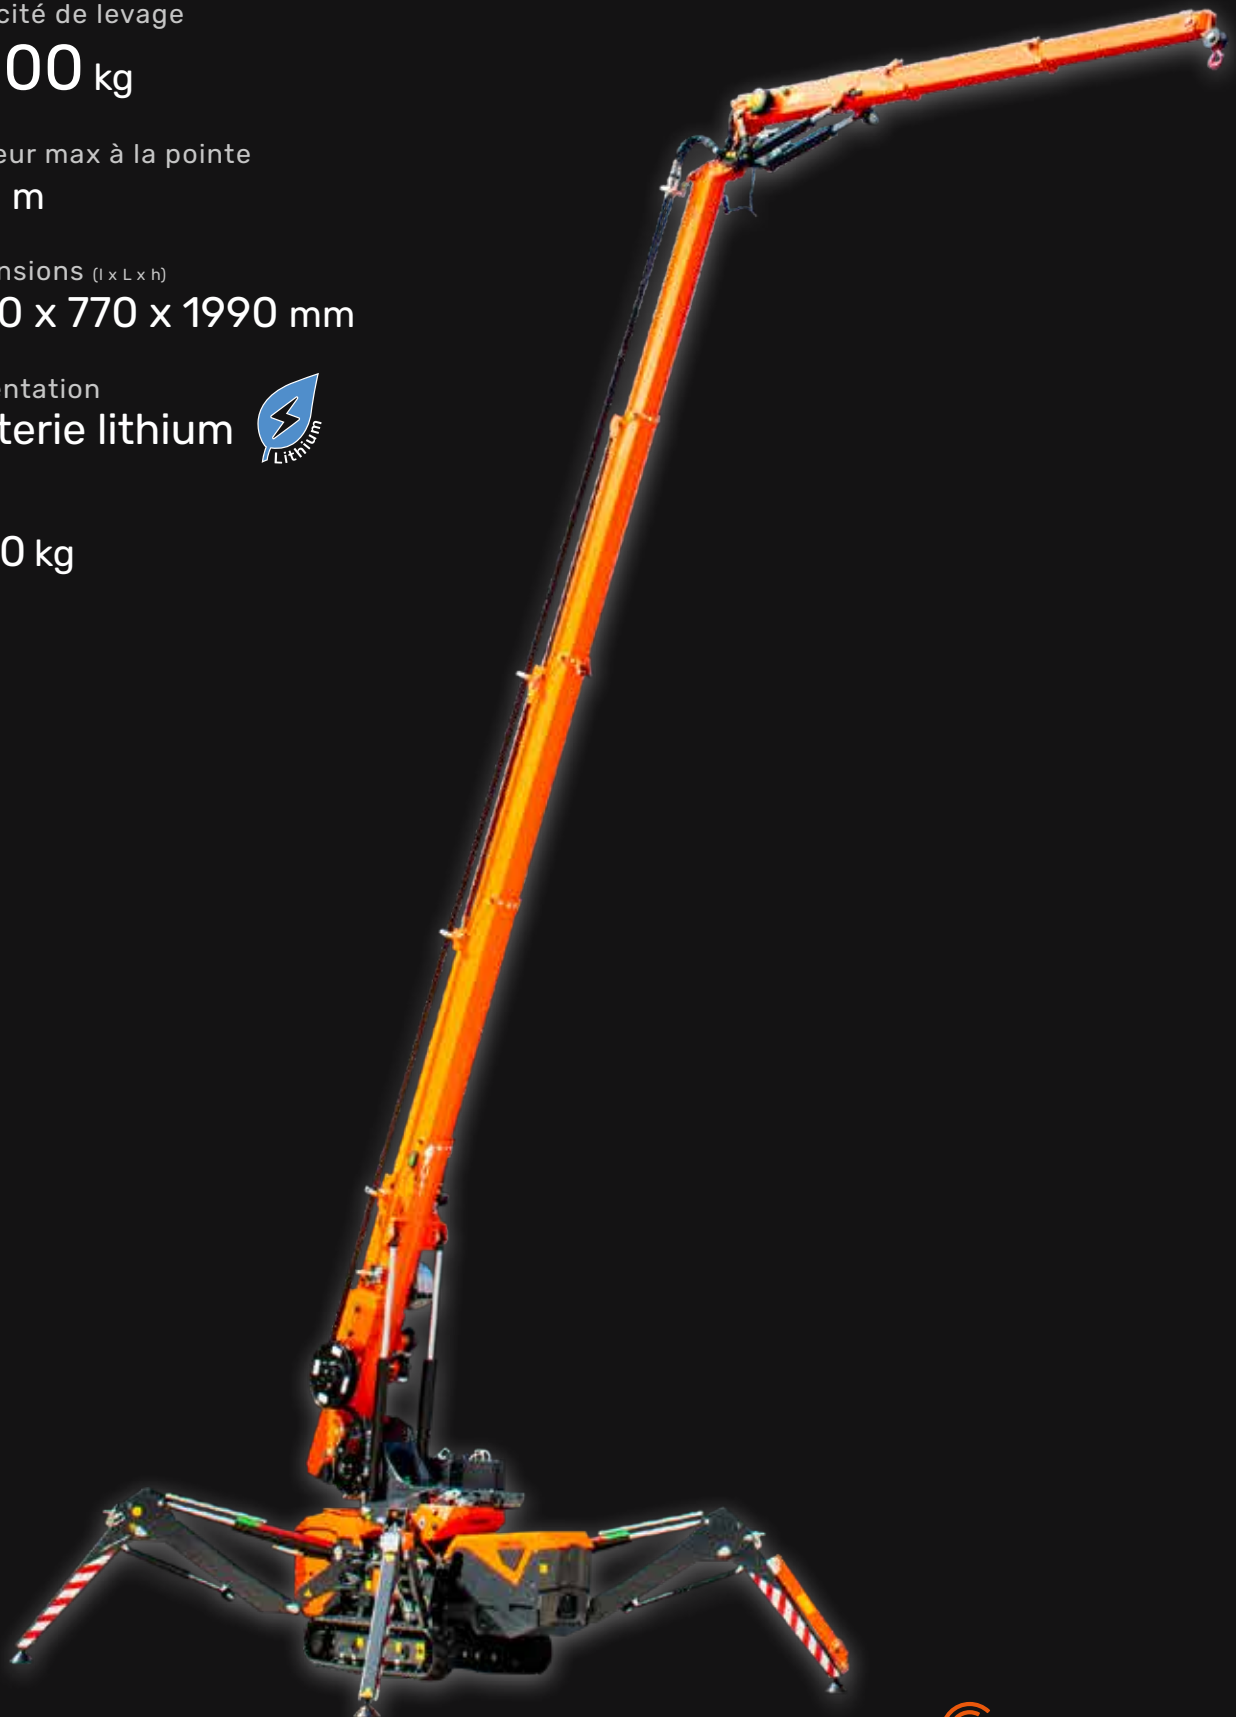

FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



INTERFACE INTUITIVE

Télécommande

- Utilisation optimisée
- Mise en page améliorée

Écran tactile

- 7" IP66 usage intensif
- Affichage en direct du graphique de charge et de la zone de stabilité
- Assistant grue embarqué
- Autodiagnostic et dépannage

FONCTIONNE SUR BATTERIE LITHIUM

- Utilisation intérieure, sans émission
- Sans entretien
- Autonomie supérieure à une journée de travail
- Chargeur rapide intégré 110/230V : 0-80 % en 3 h (110V: 4:30 h)
- Courant de charge réglable
- Fonctionnement possible pendant la charge



CONFIGURATIONS DE GRUE ILLIMITÉES

- **Crochet** - Commutation rapide crochet/treuil
- **Treuil**: corde de 80 m
- Capacité 800 kg chute simple / 3200 kg avec 4 brins
- **Jib hydraulique** - 1000 kg SWL
- Crochet ou treuil
- Angle +16°/-80°, jusqu'à 5,1 m de long
- Système d'auto-installation exclusif
- **Outils** avec connexion Plug&Play



PICK & CARRY

- Levage en mouvement jusqu'à 400 kg
- Rotation de la tourelle à 360°
- Chenilles extensibles pour une meilleure conduite



MANUTENTION DE CHARGE PRÉCISE

- Contrôle dynamique du balancement
- Ajustement automatique de la vitesse pour des manœuvres précises
- Limitation automatique des mouvements pour une sécurité maximale
- Composants conçus pour une rigidité et stabilité optimales



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- Système LMI complet
- Système anti-collision
- Affichage avec retour d'information



J-LINK PAR TRACKUNIT*

- Surveillance et diagnostic à distance de la flotte
- Intégré ou adaptable sur unités existantes






HAUTE CAPACITÉ EN STABILITÉ RÉDUITE


- Rapport optimal capacité / surface
- Répartition de poids optimisée

PASSAGE PAR UNE PORTE STANDARD

- Conduite précise et facile
- Chenilles blanches non marquantes pour intérieur*

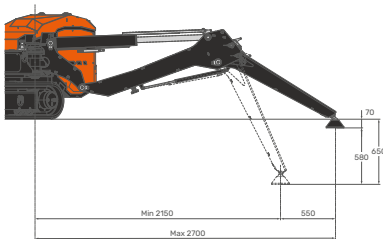


PORTE STANDARD (800)

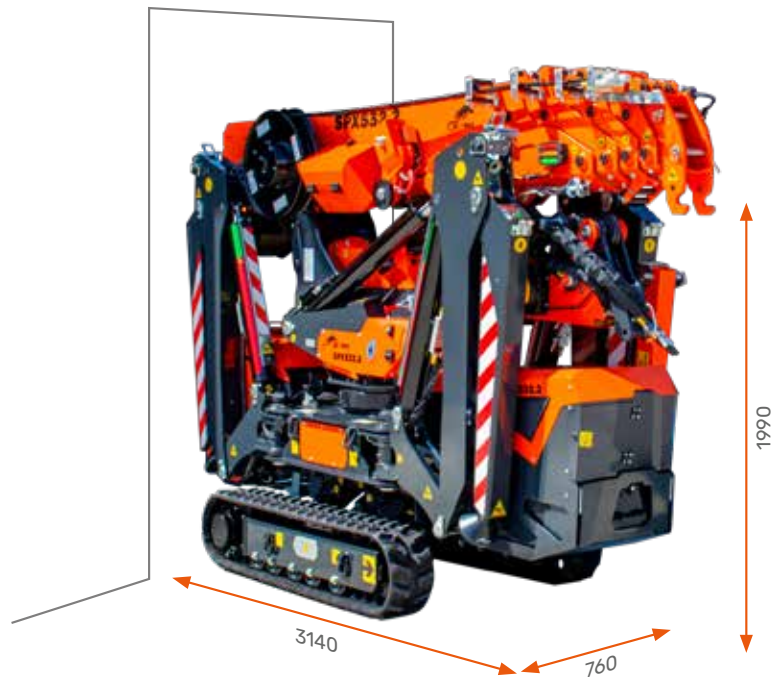

DIMENSIONS (mm)

ZONE DE STABILITÉ (mm)

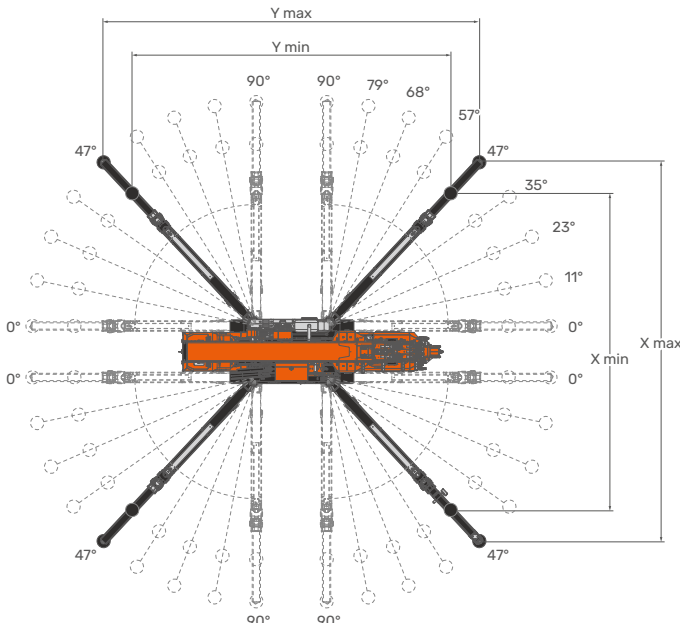

	MIN	
	X _{min}	Y _{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850

	MAX	
	X _{max}	Y _{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850


EMPREINTE COMPACTE

- 9 positions de stabilisateurs 0°/90°, configuration indépendante
- 2 extensions de stabilisateurs
- Auto-nivellement




TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

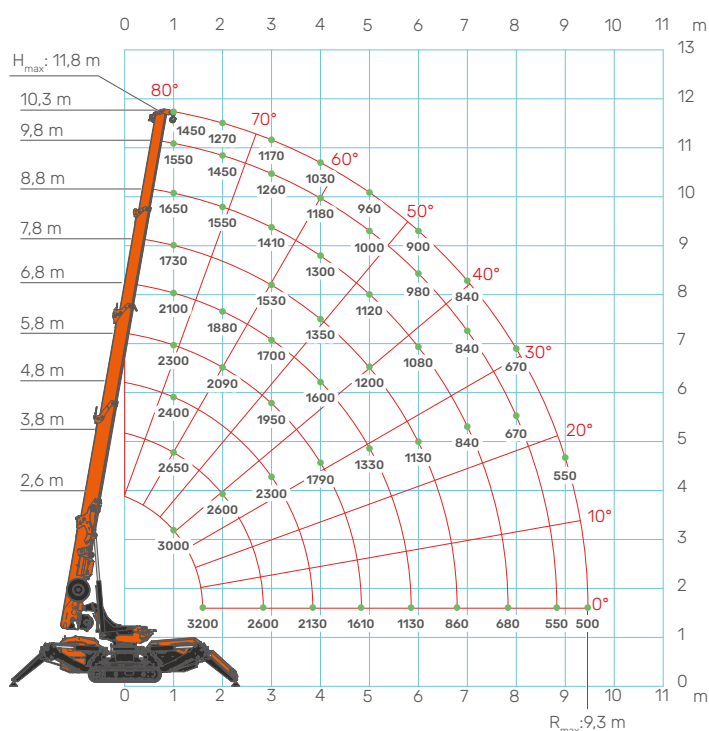

Jib hydraulique

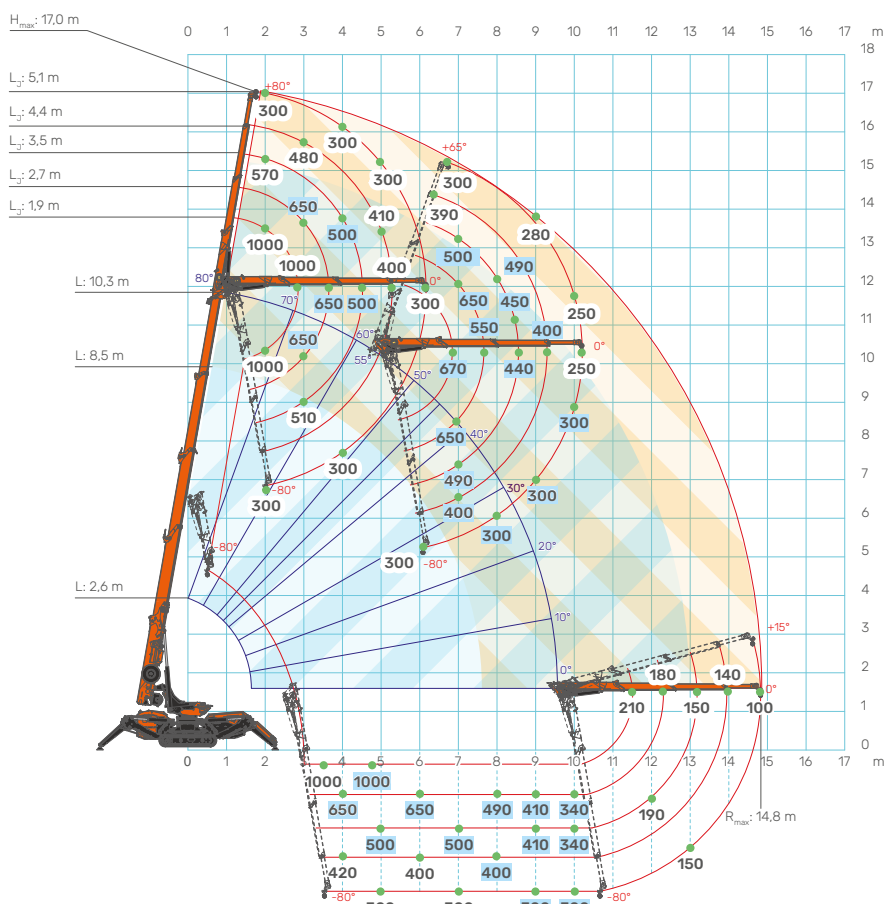

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE

WLL 1000 kg



CROCHET SECONDAIRE

WLL 1200 kg



MANIPULATEUR DE POUTRES

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPULATEUR DE VITRES

WLL 800 kg - JVM800R



SPX532.2
BATTERIE LITHIUM

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.