

# MPK20.2

MINIPICKER 2IN1:  
GRU PICK&CARRY & ROBOT PER VETRI



Capacità di sollevamento

**2000 kg**



Altezza massima di sollevamento

**7,4 m**



Dimensioni (l x p x h)

**2690 x 1190 x 1530 mm**



Alimentazione

**Batteria al litio**



Peso

**1845 kg**

1440 kg macchina  
405 kg zavorra rimovibile



IT [m - kg]



# MODALITÀ DI LAVORO


## ARGANO

**2000 kg**

- Due opzioni: 700 kg – 62 m / 600 kg – 135 m
- Fino a 2000 kg / 1800 kg 3 rinvii



Tabella di carico argano

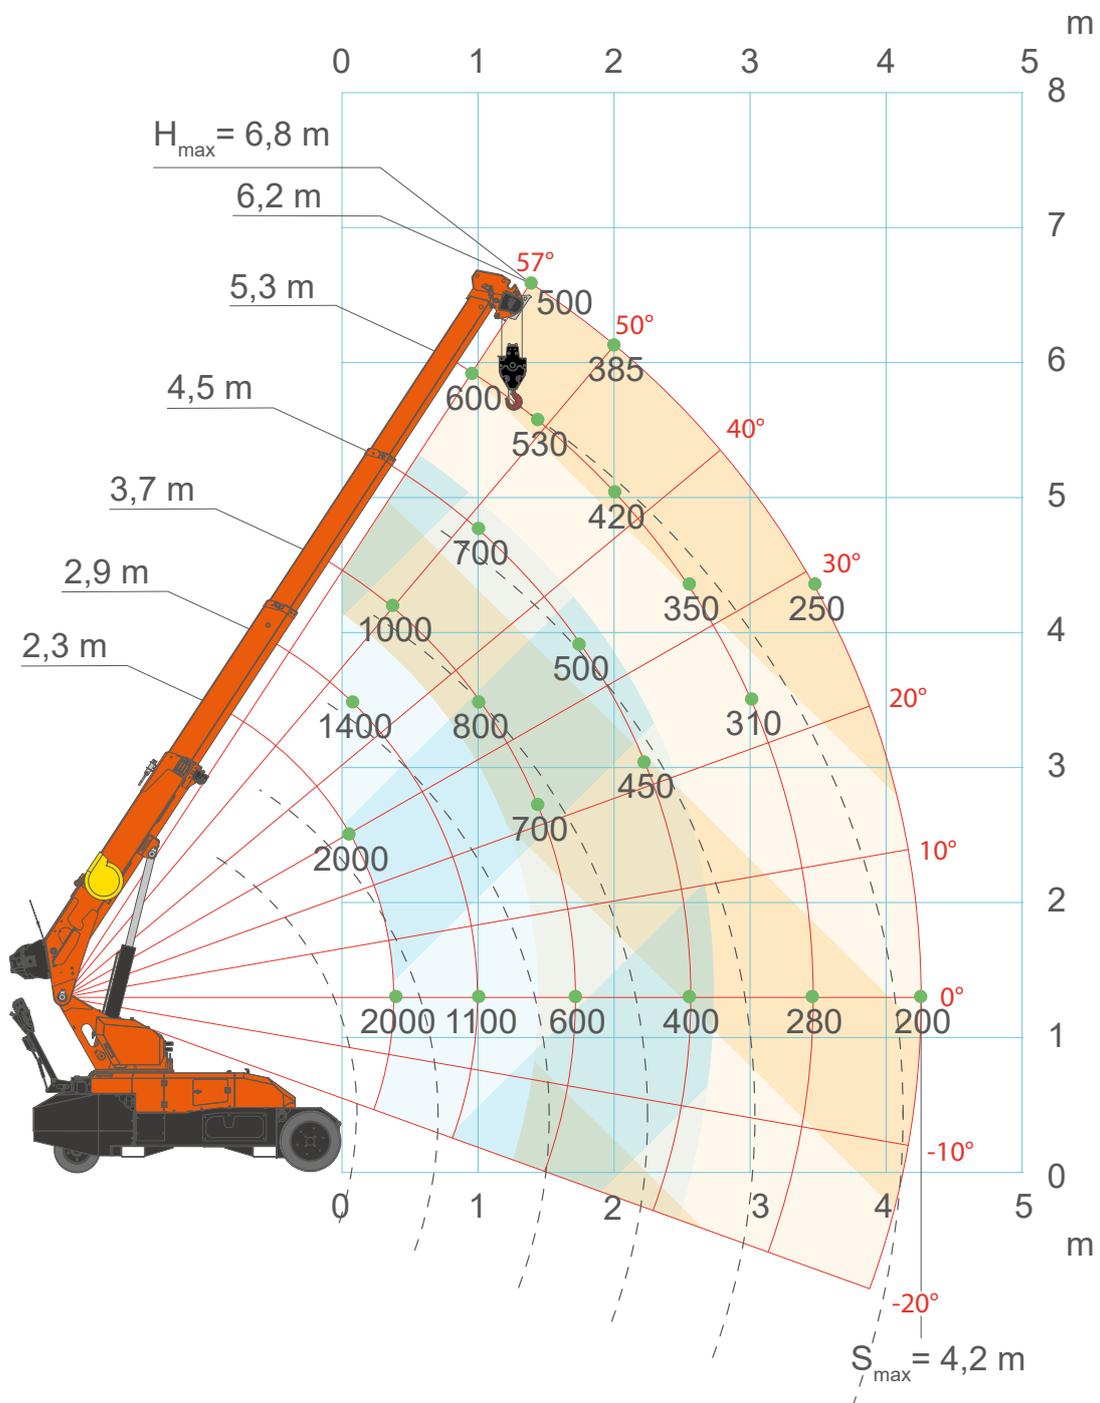

# RUNNER JIB

**1000 kg**


# MANIPOLATORE JVM800R **800 kg**

- 4 angolazioni: +25° / +10° / -20° / -45°
- Aumenta geometria operativa e versatilità
- Facilmente stivabile sulla gru quando non in uso

- Manipolatore a ventosa stand-alone per vetro e pannelli
- Sistema del vuoto, batteria e radiocomando integrati
- Universale per qualsiasi gru
- Fino a 8 ventose, configurazione modulare
- Due circuiti del vuoto indipendenti
- Rotazione a 360°, inclinazione e brandeggio
- Ventose per vetro, marmo, lastre e pannelli sandwich
- Funzione "Blow-off" per rilascio facilitato



\*Maggiori informazioni nella brochure JVM800R

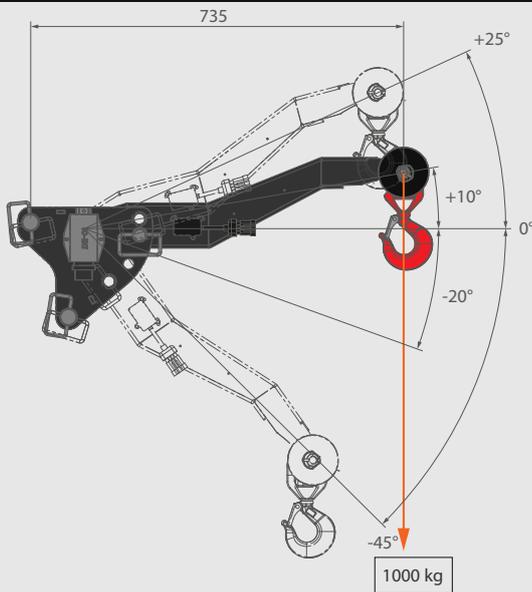

# GANCIO

**2000 kg**

- Design a scomparsa esclusivo
- Cambio rapido gancio-argano



Tabella di carico - Runner Jib


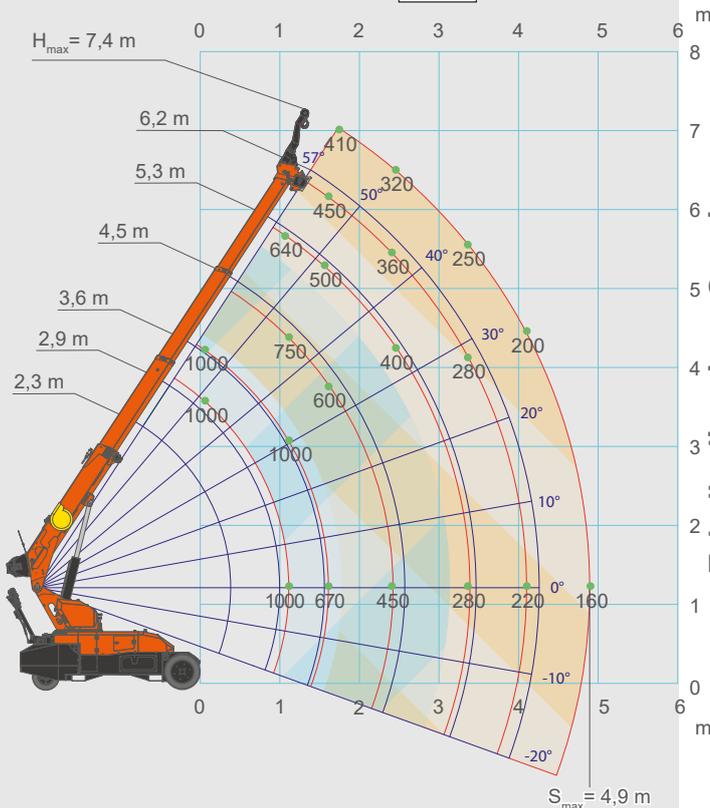


Tabella di carico - Gancio



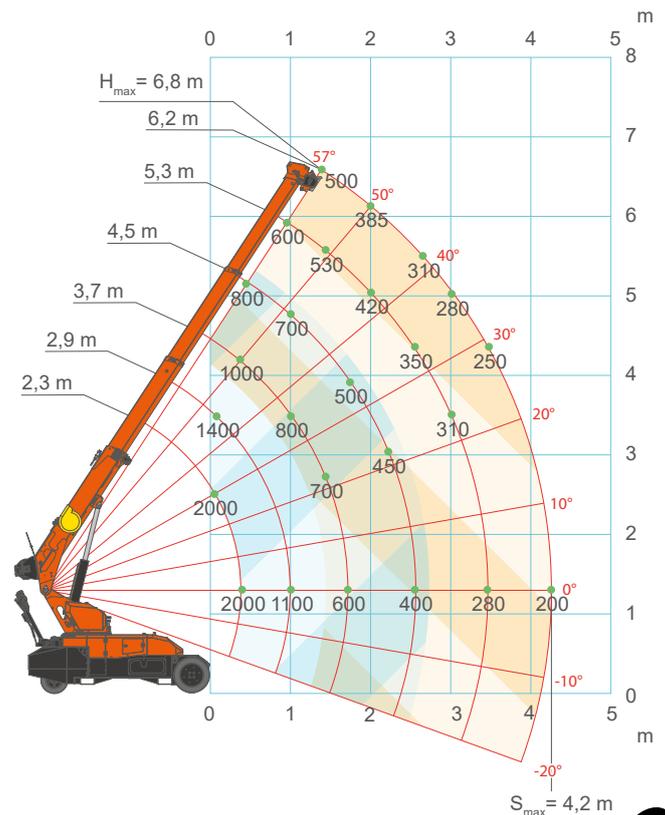

## CONTROLLO INTUITIVO

### Display a bordo:

- Touchscreen da 5" IP66 per gestione e diagnostica

### Radiocomando \*: Semplice, intuitivo, proporzionale

- Batteria di ricambio a bordo
- Autodiagnostica & pulsante di emergenza

**Timone:** tutte le funzioni di guida e comando gru disponibili

## FACILE DA GUIDARE OVUNQUE

- Sterzo elettrico \*
- Trazione anteriore con due motori indipendenti
- Ruote anteriori e posteriori gemellate

## MOBILITÀ DEL BRACCIO

- Rotazione laterale torretta  $\pm 6^\circ$
- Doppia estensione idraulica + 1 manuale del braccio



## BATTERIA AL LITIO

- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Nessuna manutenzione richiesta
- Autonomia superiore a un'intera giornata di lavoro
- Caricabatterie rapido integrato (110/230V): 0-80% in 3 h
- Corrente di ricarica regolabile
- Lavora durante la ricarica



## ZAVORRA MODULARE

- Moduli facilmente rimovibili
- Funzionamento anche con zavorra ridotta
- Regolazione automatica della capacità di sollevamento
- Peso totale: 405 kg



## RUOTE PER INTERNI

- Pneumatici bianchi antitraccia per interni



## J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Monitoraggio e diagnostica remota della flotta
- Integrato o retrofit su unità esistenti



\*Opzionale



**MPK20.2**  
MINIPICKER 21M1

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.