

JF235

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

6150 kg



Altezza massima di sollevamento

25,0 m



Dimensioni (l x p x h)

L x W x H

4910 x 1600 x 2490 mm



Alimentazione

Bi-Energy

Diesel + Power Pack Elettrico



Peso

9470 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



BRACCIO A 3 SNODI

- Maggiore versatilità del braccio
- Raggiunge ogni posizione
- Movimenti in negativo

MASSIMA STABILITÀ

- Rotazione stabilizzatori continua: 0°/45°
- Estensione telescopica continua
- Altezza regolabile degli stabilizzatori
- Configurazione asimmetrica



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

- **Gancio** - fino a 6150 kg
- **Argano**
 - 1500 kg / 3000 kg 2 rinvii
 - Fune da 40 m
- **Jib idraulico** - fino a 2075 kg
 - Modalità gancio o argano
 - Lunghezza totale 11,0 m
 - Attacchi idraulici in punta per accessori
- **Accessori idraulici indipendenti** - Collegamento rapido



ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

- **Motore diesel:** Kubota da 33 kW
 - Gestione motore a velocità variabile: bassi consumi, bassa rumorosità, movimenti più rapidi della gru
 - Modalità di lavoro Eco / Normale / Power
 - Filtro DPF con gestione automatica
- **Power Pack elettrico ***
 - Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
 - Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
 - Motori trifase compatibili con ogni Paese



CESTELLO OPERATORE

- Fino a 25,3 m di altezza
- Per una o due persone
- Auto-livellante, rotazione e regolazione altezza
- Alluminio, acciaio o vetroresina
- Certificato EN280



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





INTERFACCIA INTUITIVA

Radio comando

- Usabilità ottimizzata
- Layout migliorato

Schermo touch


- Robusto schermo da 7" IP66
- Visualizzazione in tempo reale dell'area di stabilità
- Assistente gru integrato
- Autodiagnostica e ricerca guasti

TRASPORTO FACILITATO



DIMENSIONI (mm)

AREA DI STABILITÀ (mm)

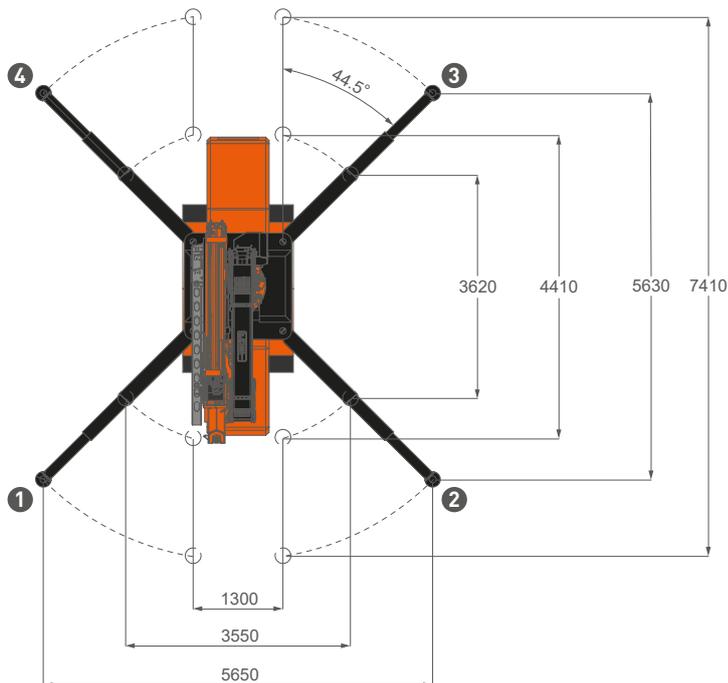


MINIMO INGOMBRO




TABELLE DI CARICO

Braccio principale

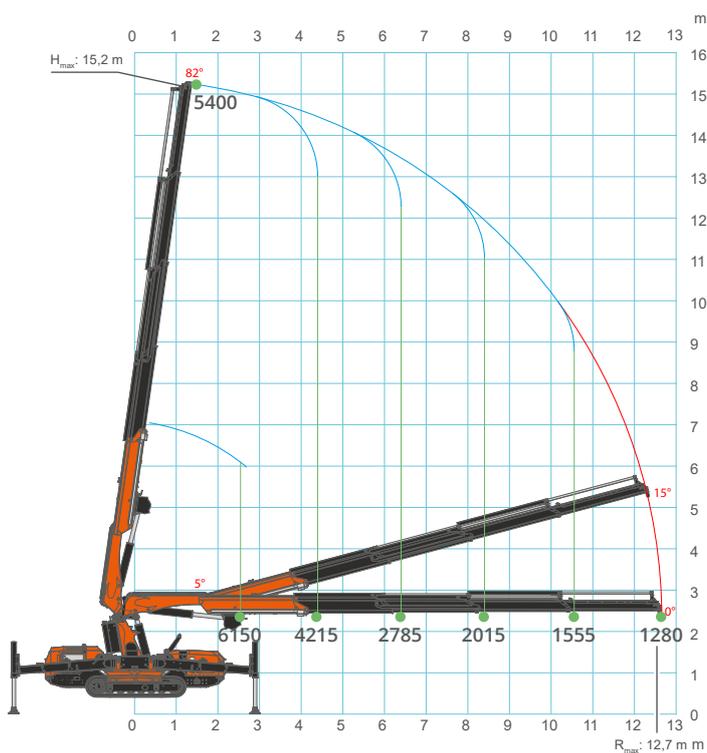

Jib idraulico

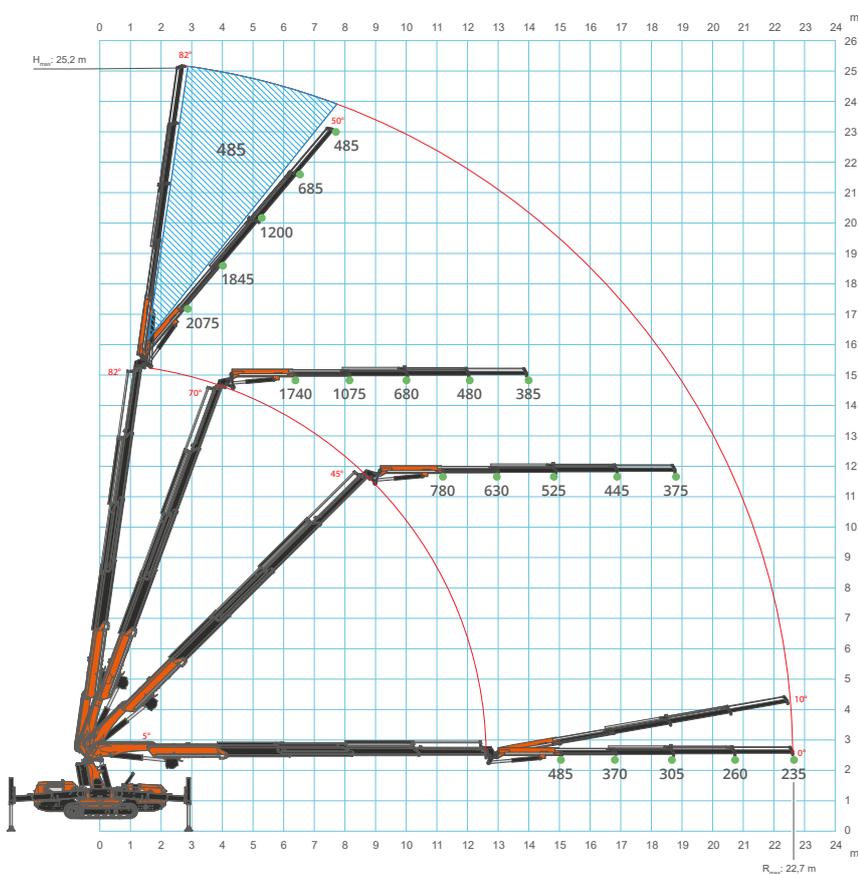

ACCESSORI

JIB IDRAULICO

2075 kg SWL



CESTELLO OPERATORE

1 o 2 persone



MANIPOLATORE PER VETRO

800 kg SWL - JVM800R




RUNNER JIB

5500 kg SWL



ESTENSIONI MECCANICHE

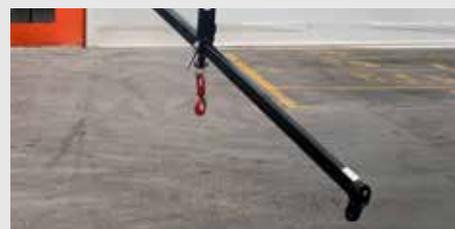

JF235
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.