

SPX532.2

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN



Hebekraft
3200 kg



Maximale Hakenhöhe
17,0 m



Abmessungen (L x B x H)
3140 x 770 x 1990 mm



Angetrieben durch
Diesel-Dual-Antrieb
Diesel + Elektro-Kraftpaket



Gewicht
2657 kg



DE [m - kg]



MERKMALE



INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

Funksteuerung

- Optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Verbessertes Layout

Touch-Display

- 7" IP66 Heavy Duty
- Tragfähigkeitstabelle und Stabilitätsbereich
- Kranassistent an Bord
- Selbstdiagnose und Fehlerbehebung

DIESEL-DUAL- ANTRIEB

Dieselmotor

- 18,5 kW Kubota-Dieselmotor
- Motormanagement mit variabler Drehzahl: niedriger Verbrauch, geringe Geräuschentwicklung, schnellere Kranbewegungen

Elektrisches Kraftpaket *

- Eingebauter Motor: 100% elektrischer Betrieb
- Emissionsfreier und geräuschloser Betrieb in Innenräumen
- Einphasen-/Dreiphasenmotoren für jedes Land



ENDLOSKRAN- KONFIGURATIONEN

Haken – Schneller Haken-Winden-Wechsel

Winde: 80 m Seil

- 800 kg Tragfähigkeit (Einstrangbetrieb) / 3200 kg (Vierstrangbetrieb)

Hydraulischer Ausleger – 1000 kg SWL

- Haken oder Winde
- +16/-80° Winkel, bis zu 5,1 m Länge
- Einzigartiges System zur Selbstinstallation

Werkzeuge: Plug&Play-Montage



PICK & CARRY

- Bis zu 400 kg Hebeleistung
- 360° Rotation des Revolvers
- Verbreiterbares Raupenfahrwerk für besseres Fahren



PRÄZISES LASTHANDLING

- Dynamische Lastpendelkontrolle
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung für reibungslose und präzise Manöver
- Automatische Bewegungsbegrenzung zur Maximierung der Sicherheit
- Auf maximale Steifigkeit und Belastbarkeit ausgelegte Komponenten



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte






HOHE HUBKAPAZITÄT BEI REDUZIERTER STABILITÄT


- Optimales Verhältnis zwischen Tragfähigkeit und Stellfläche
- Tragfähigkeit in jedem Stabilitätszustand

DURCHFAHRT DURCH EINZELTÜREN


- Präzise und leicht zu fahren
- Nicht markierende weiße Raupen für Innenräume*

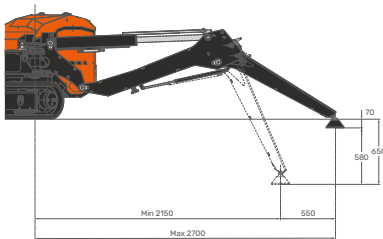

ABSTÜTZBEREICH (mm)

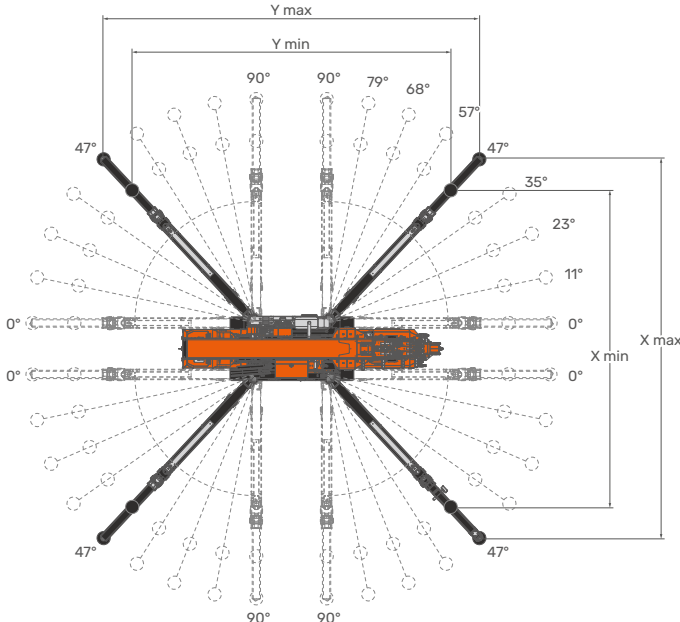

EINZELTÜR (800)

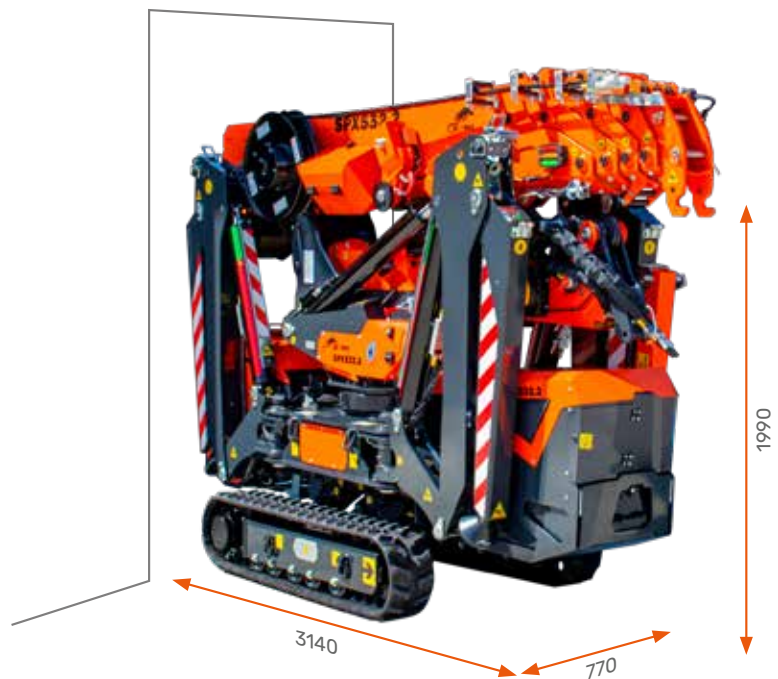

ABMESSUNGEN (mm)

	MIN	
	X _{min}	Y _{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850



	MAX	
	X _{max}	Y _{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850

KOMPAKTE STANDFLÄCHE

- 9 Auslegerstufen 0°/90°, unabhängige Konfiguration
- 2 Auslegerverlängerungen
- Selbstnivellierend



LASTDIAGRAMME

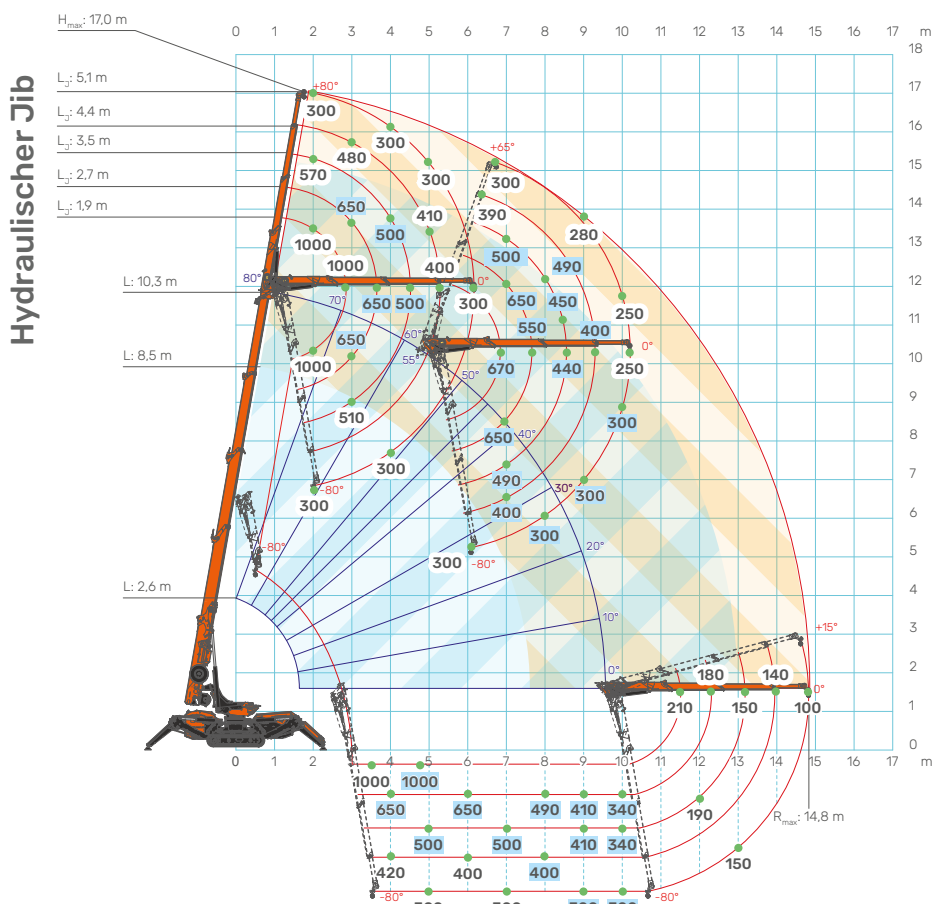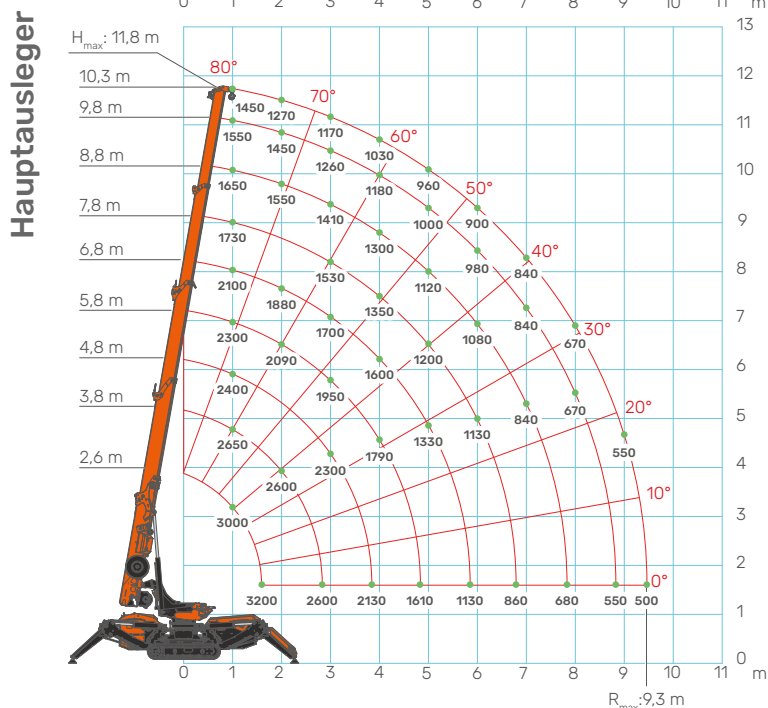

VERFÜGBARE WERKZEUGE

HYDRAULISCHER JIB WLL 1000 kg



SCHWERLASTSPITZE WLL 1200 kg



BEAM/PIPE MANIPULATOR WLL 500 kg - JIB500GR



GLASMANIPULATOR WLL 800 kg - JVM800R



SPX532.2

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.