

# SPX1280

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

**8000 kg**



Altezza massima di sollevamento

**26,7 m**



Dimensioni (l x p x h)

L x W x H

**5830 x 1450 x 2050 mm**



Alimentazione

**Bi-Energy**

Diesel + Power Pack Elettrico



Peso

**8600 kg**

Zavorra da 1500 kg inclusa



IT [m - kg]



# CARATTERISTICHE



## STABILITÀ E PRESTAZIONI

- Rapporto ottimale altezza punta / ingombro
- Altezza massima punta: 26,7 m
- Ingombro massimo: solo 4,6 x 4,6 m
- Zavorra rimovibile: riduce la pressione al suolo

### ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

#### Motore diesel

- Kubota da 18,5 kW
- Bassi consumi, alta affidabilità

#### Power Pack elettrico \*

- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese



### CONFIGURAZIONI DI LAVORO

#### Argano: fune da 125 m

- Capacità: 1500 kg / 8000 kg 6 rinvi
- Alloggiamento del bozzello

#### Jib idraulico - 1500 kg SWL

- Gancio o argano
- Angolazione +10/-60°, fino a 8,3 m di lunghezza

#### Accessori con connessione Plug&Play



### GESTIONE DEL CARICO MILLIMETRICA

- Controllo dinamico del beccheggio del carico
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e precise
- Limitazione automatica del movimento per la massima sicurezza
- Componenti progettati per la massima rigidità e stabilità



### SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo su display



### CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT\*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





## PICK & CARRY DA 2 T

- Capacità di sollevamento in movimento fino a 2000 kg
- Rotazione torretta 360°
- Carro estensibile per miglior manovrabilità


### TRASPORTO FACILITATO

- Guida precisa e intuitiva



**DIMENSIONI** (mm)

**AREA DI STABILITÀ** (mm)

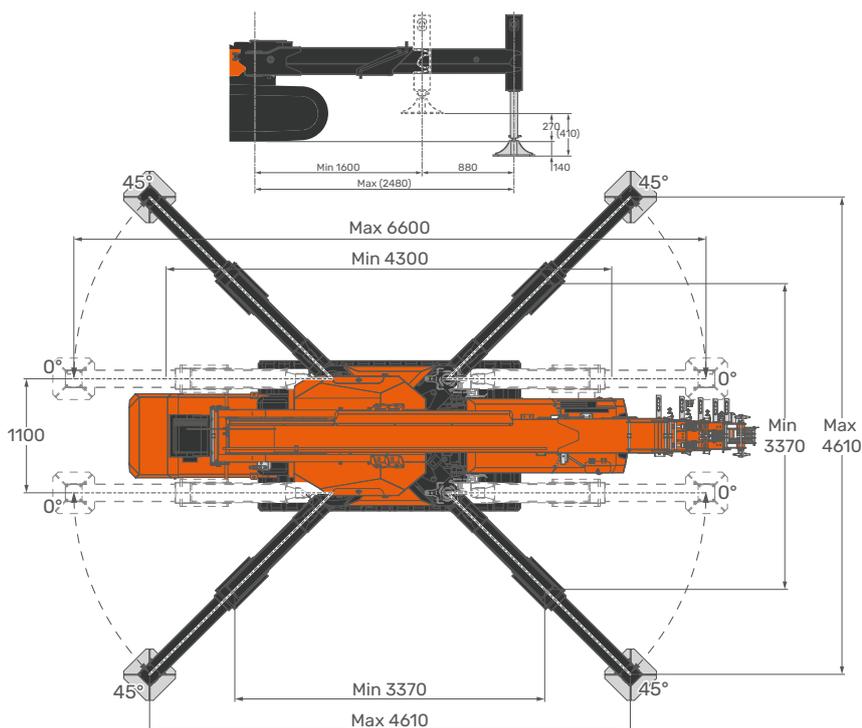


### MINIMO INGOMBRO

- Rotazione continua degli stabilizzatori 0°/45°
- Estensione telescopica continua degli stabilizzatori
- Autolivellamento




# TABELLE DI CARICO

Braccio principale

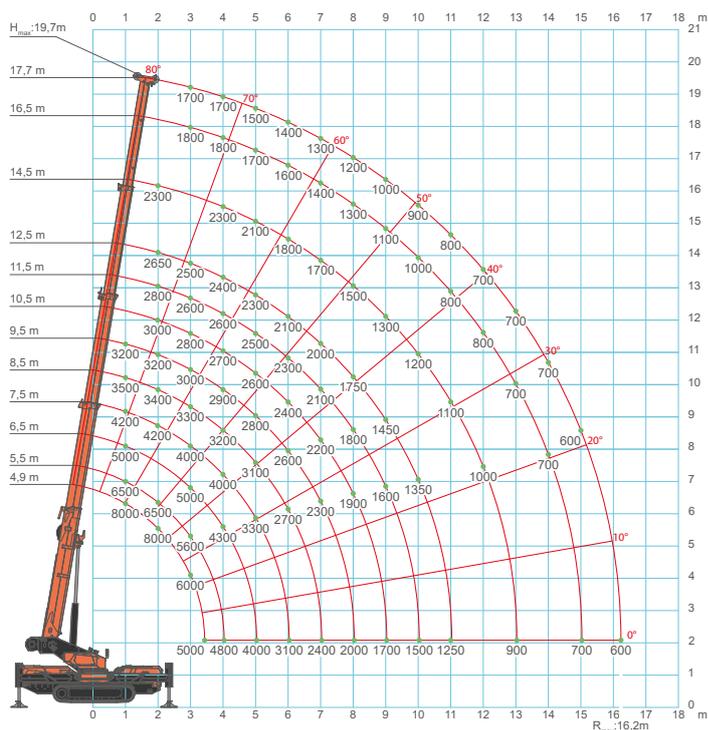

Jib idraulico

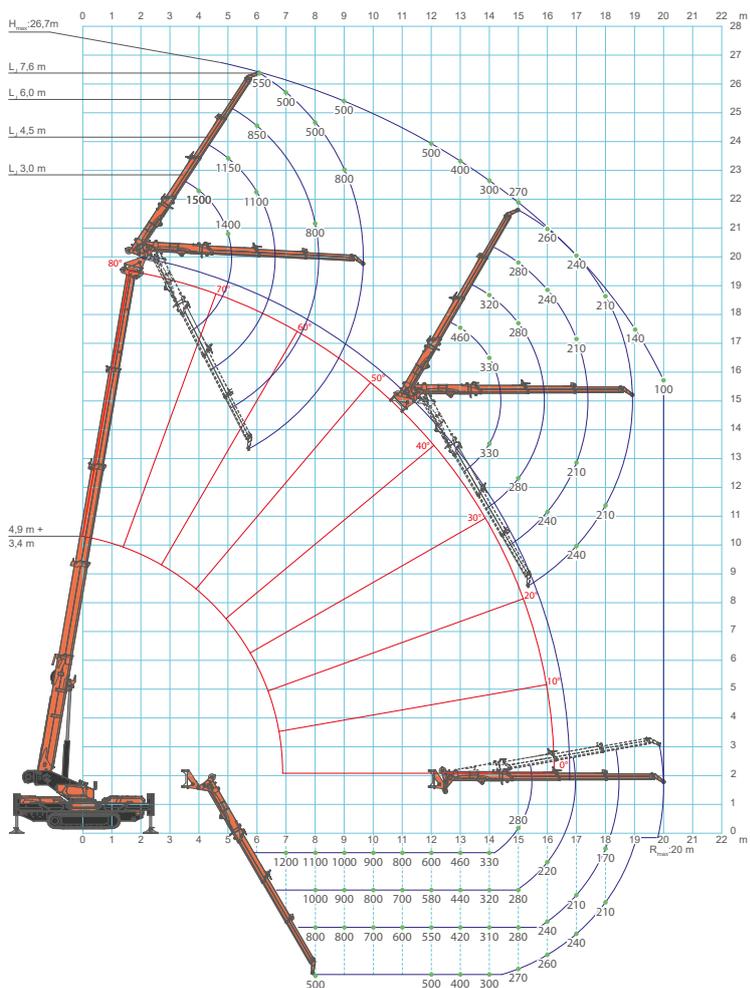

# ACCESSORI

## JIB IDRAULICO

1500 kg SWL



## JIB TRALICCIATO

1500 kg SWL



## RUNNER JIB

3500 kg SWL



## MANIPOLATORE TRAVI/TUBI

500 kg SWL - JIB500GR



## MANIPOLATORE PER VETRO

800 kg SWL - JVM800R



**SPX1280**  
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.