

SPX1280

DIÉSEL BI-ENERGÍA



Capacidad de elevación

8000 kg



Altura máxima de punta

26,7 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

5830 x 1450 x 2050 mm



Alimentado por

Bi-Energía

Diésel + Grupo Electrónico



Peso

8600 kg

1500 kg de contrapeso incluido



ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



ESTABILIDAD Y RENDIMIENTO

- Relación óptima altura de punta/huella
- 26,7 m altura máxima en punta
- Solo 4,6 x 4,6 m huella máxima
- Contrapeso extraíble: minimiza la presión sobre el suelo

ALIMENTACIÓN DIÉSEL BI-ENERGÍA

Motor diésel

- Motor diésel Kubota de 18,5 kW
- Bajo consumo, alta confiabilidad

Paquete de Energía Eléctrica *

- Motor a bordo: funcionamiento 100% eléctrico
- Operación interior libre de emisiones y ruido
- Motores trifásicos para todos los países



CONFIGURACIONES INFINITAS DE GRÚA

Cabrestante: 125 m de cable

- 1500 kg capacidad reenvío simple / 8000 kg 6 reenvíos
- Estiba con bloque de gancho

Jib hidráulico - 1500 kg CTS

- Gancho o cabrestante
- Ángulo +10/-60°, hasta 8,3 m de longitud

Herramientas: Conexión Plug&Play



MANEJO PRECISO DE CARGAS

- Control dinámico de balanceo de carga
- Ajuste automático de velocidad para asegurar maniobras suaves y precisas
- Limitación automática de movimiento para maximizar la seguridad
- Componentes diseñados para maximizar la rigidez y estabilidad de carga



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sistema LMI completo
- Sistema anti-colisión
- Retroalimentación en pantalla



J-LINK ALIMENTADO POR TRACKUNIT*

- Monitoreo remoto de flota y diagnósticos
- Integrado o adaptable a unidades existentes



*Opcional



2 TON PICK & CARRY

- Hasta 2000 kg de capacidad de elevación
- Rotación de torreta 360°
- Orugas extensibles para mejor conducción


TRANSPORTE FÁCIL

- Preciso y fácil de conducir



DIMENSIONES (mm)

ÁREA DE ESTABILIDAD (mm)

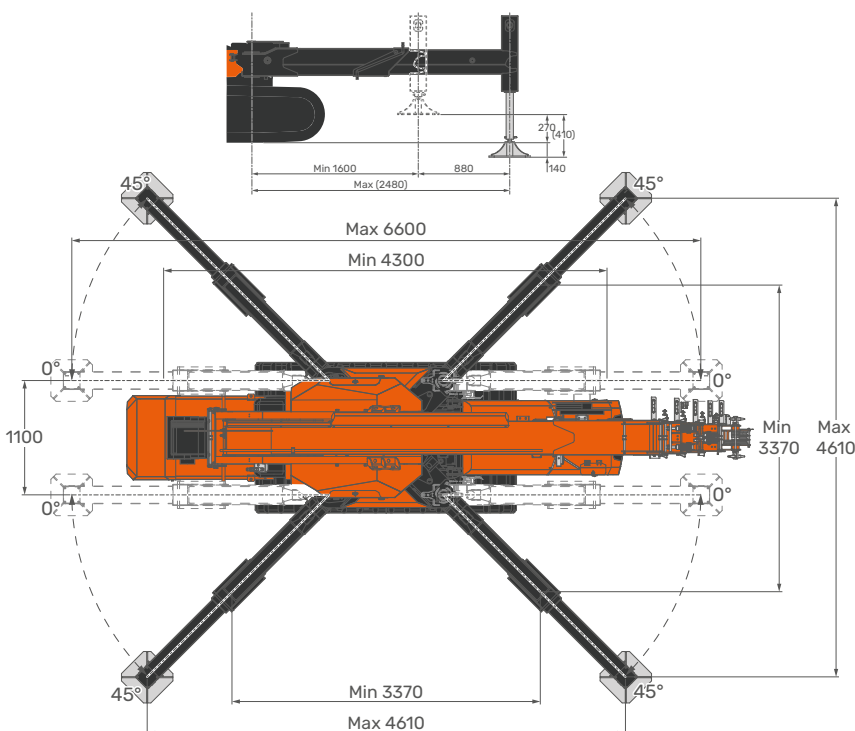


HUELLA COMPACTA

- Rotación continua de estabilizadores 0°/45°
- Extensión telescópica continua de estabilizadores
- Auto-nivelación




TABLAS DE CARGAS

Brazo Principal

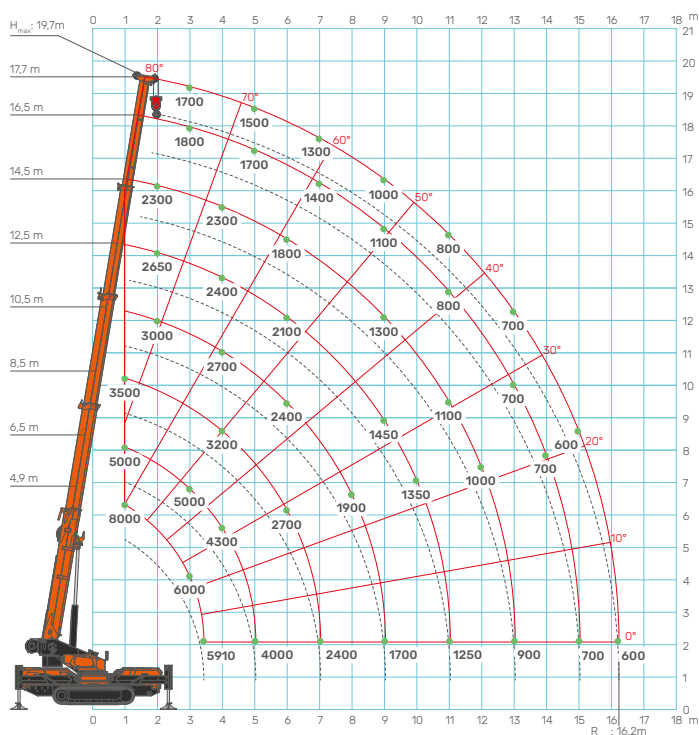

Jib Hidráulico

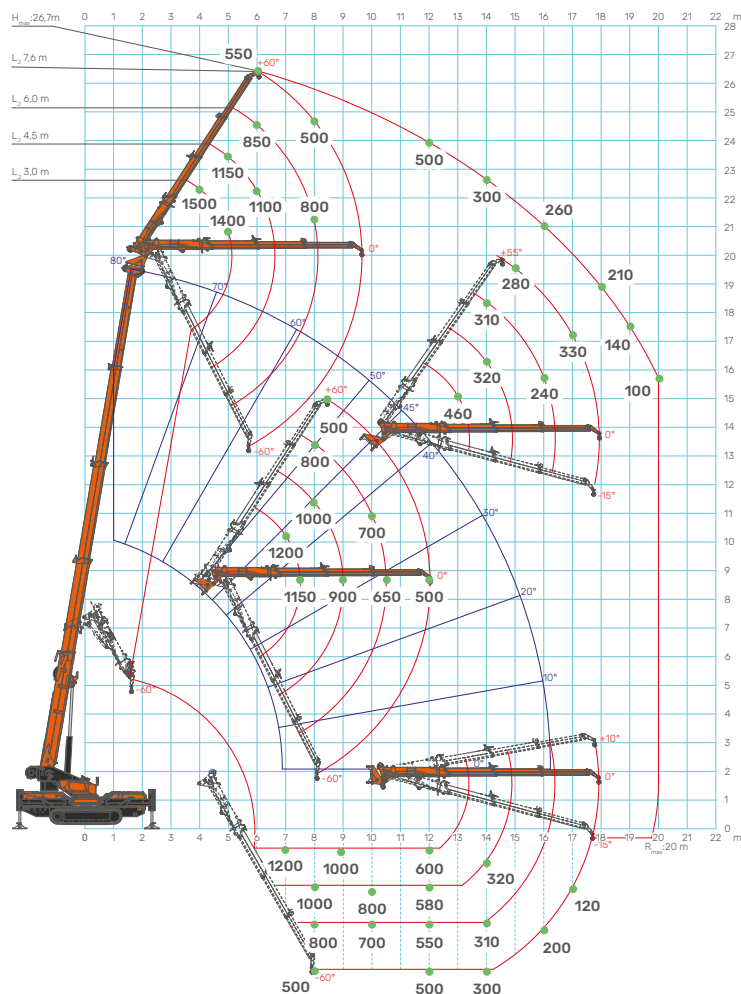

ACCESORIOS DISPONIBLES

JIB HIDRÁULICO

WLL 1500 kg



PLUMA DE CELOSÍA

WLL 1500 kg



RUNNER JIB

WLL 3500 kg



MANIPULADOR DE VIGAS/TUBOS

WLL 500 kg - JIB500GR



MANIPULADOR DE VIDRIO

WLL 800 kg - JVM800R



SPX1280
DIÉSEL BI-ENERGÍA

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los datos proporcionados son solo para fines de referencia y no son legalmente vinculantes.