

# JF235

BATTERIE LITHIUM



Capacité de levage

**6150 kg**



Hauteur max à la pointe

**25,0 m**



L x W x H

Dimensions (L x l x h)

**5010 x 1600 x 2480 mm**



Alimentation

**Batterie lithium**



Poids

**9780 kg**



FR [m - kg]



# CARACTÉRISTIQUES



## 3 ARTICULATIONS DE FLÈCHE

- Plus grande polyvalence de la flèche
- Franchissement d'obstacles
- Fonctionnement en angle négatif

### CONFIGURATIONS DE STABILITÉ POLYVALENTES

- Rotation continue des stabilisateurs 0°/45°
- Extension télescopique continue
- Hauteur réglable des stabilisateurs
- Configuration asymétrique

### CONFIGURATIONS DE GRUE SANS FIN

- **Crochet** - capacité 6150 kg
- **Treuil**
  - 1500 kg en simple chute / 3000 kg en 2 chutes
  - Câble de 40 m
- **Flèche hydraulique** - capacité 2075 kg
  - Mode crochet ou treuil
  - Longueur totale 11,0 m
  - Lignes hydrauliques pour outils
- **Outils hydrauliques indépendants** - Connexion facile

### INTERFACE INTUITIVE

- **Télécommande radio**
  - Utilisation optimisée
  - Disposition améliorée
- **Écran tactile**: 7" IP66 heavy duty
  - Zone de stabilité en direct
  - Assistant grue embarqué
  - Autodiagnostic et dépannage

### GESTION MOTEUR À VITESSE VARIABLE

- Mouvements précis de la grue
- Faible consommation
- Faible niveau sonore

### NACELLE

- Jusqu'à 25,3 m de hauteur
- Pour une ou deux personnes
- Autonivellement, rotation et réglage en hauteur
- Aluminium, acier ou fibre de verre
- Certifiée EN280

### J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit







## BATTERIE AU LITHIUM

- Fonctionnement en intérieur sans émissions
- Sans entretien
- Autonomie supérieure à une journée de travail
- Intégriertes BMS – Batterieüberwachungssystem
- Chargeur rapide intégré 110/230V : 0-80 % en 3 h
- Courant de charge réglable
- Fonctionnement possible pendant la recharge

## TRANSPORT FACILITÉ

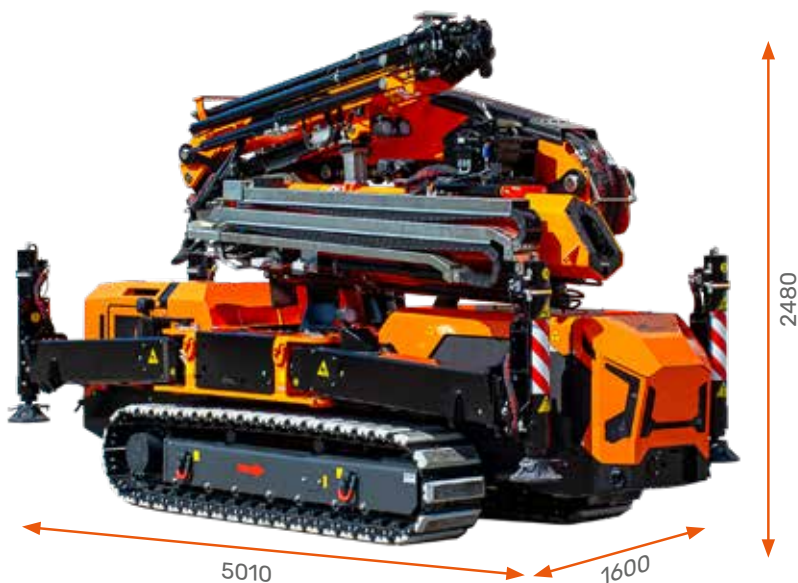

**DIMENSIONS**  
(mm)

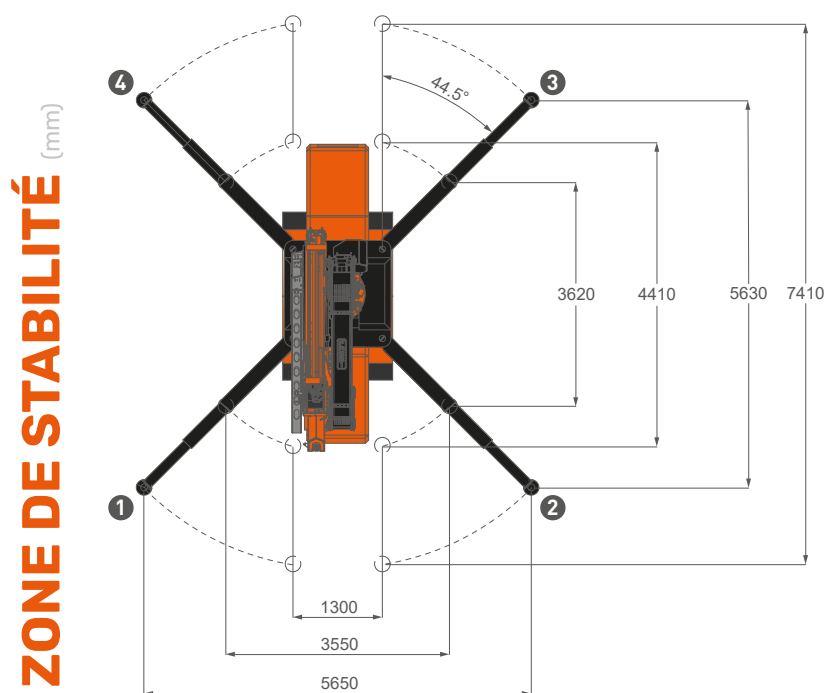


## EMPREINTE COMPACTE






# TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

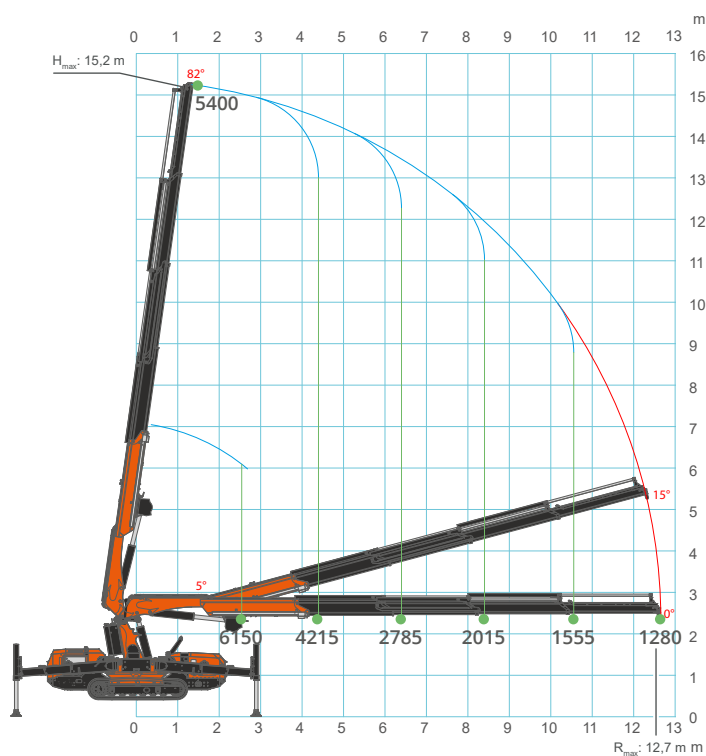

Jib hydraulique

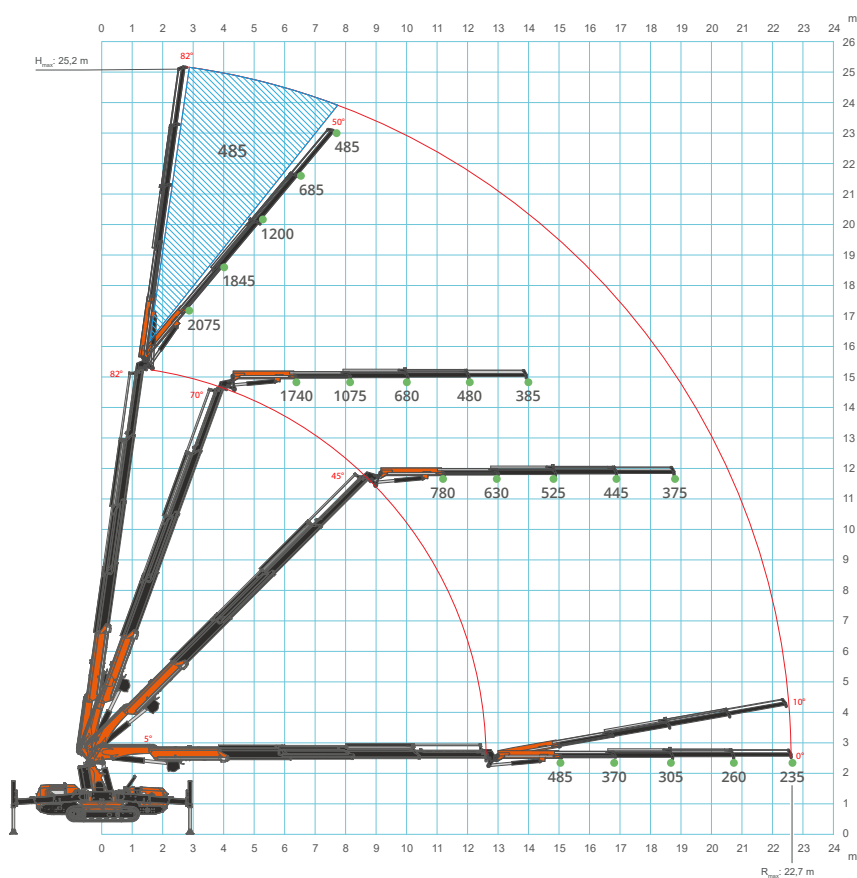

## OUTILS

### JIB HYDRAULIQUE

2075 kg SWL



### NACELLE

1 ou 2 personnes



### MANIPULATEUR DE VITRES

800 kg SWL - JVM800R



### CROCHET SECONDAIRE

5500 kg SWL



### EXTENSIONS MÉCANIQUES



**JF235**  
BATTERIE LITHIUM

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.